



Foto: Lind & Risør

I SORTIMENT
● FRA MAJ 2016

PLASTMO

STÅL PLUS ARKITEKT KVARTRUND

Leder du efter en stor stærk tagrende, som ligner zink, og som passer til moderne bygningsdesign? Så kan den nye Stål Plus Tagrende fra Plastmo lige være noget for dig. Den er oven i købet overfladebehandlet, så den er modstandsdygtig over for salt i kystområder og forurening.

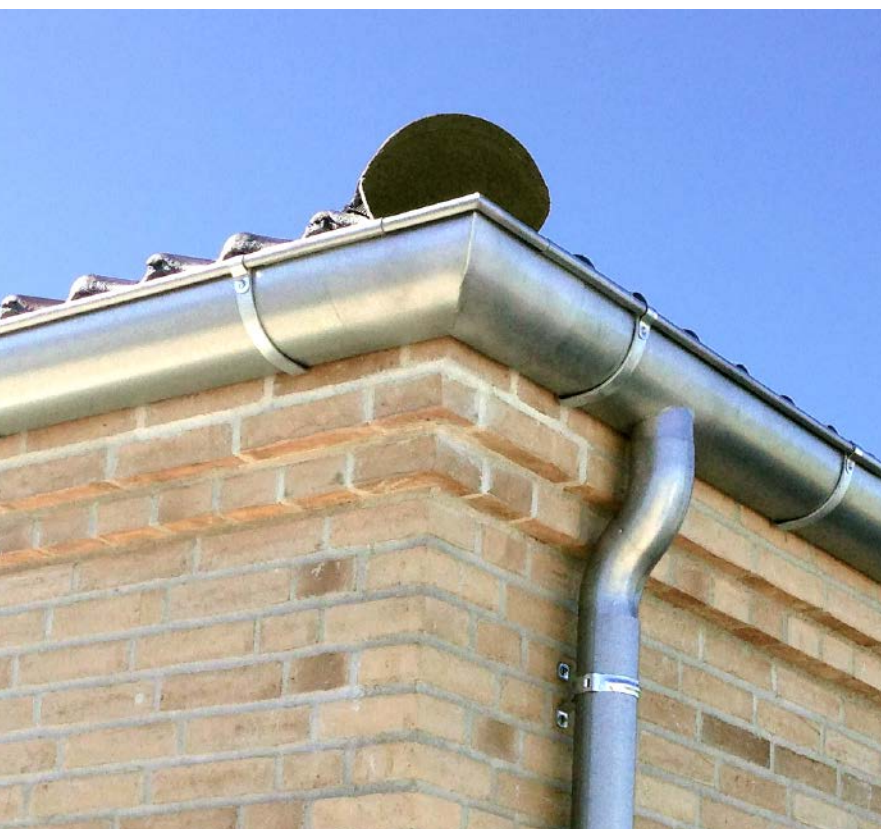


Foto: Lind & Risør

FAKTA

MATERIALE

Tagrenderne er produceret af 0,7 mm kvalitetsstål, der er belagt med en mat overflade, der er en blanding af magnesium, aluminium og zink. Det oxidlag, der dannes på overfladen, giver tagrenderne en unik beskyttelse mod korrosion. Samtidig er overfladebelægningen selvhelende ved ridser og snitflader. Overfladen bliver mørkere grå med tiden. Tagrenden samles med Plastmo Tagrendelim, som giver tætte og stærke samlinger.

VEJR OG KLIMA

Stål Plus Tagrender kan modstå store regnskyl og snemængder, blæst og hård kulde. Du kan bruge tagrenden, uanset hvor du bor. Det er kun ved ekstraordinær stor påvirkning, som fx ved Vestkysten, at tagrendernes levetid kan blive forkortet.

SORTIMENT

Den nye Stål Plus Tagrende fås i str. 14 med nedløb i Ø90 mm. Derudover kan vi producere specialformstykker efter dine ønsker og mål.

LEVERING OG OPBEVARING

Opbevar tagrender og rør indendørs, før du monterer dem. Hermed mindsker du risikoen for, at der dannes hvidrust, som skyldes kondensvand i emballagen. Kan de ikke være indendørs, så pak tagrender og rør ud af emballagen og sæt dem tørt i lodret position adskilt fra hinanden.

GARANTI

Vi yder 25 års garanti på vores Stål Plus Tagrender. Du er dækket mod korrosionsskader med lækage til følge. Garantien dækker ikke nogen form for følgeskader som fx driftsskader. BEMÆRK: Du bør ikke vælge Stål Plus Tagrender, hvis du bor tæt på Vestkysten eller har glaserede/engoberede tagsten eller glat ståltag.

MILJØ

Vi bruger ikke krom 3 eller 6 i produktionen af vores stål tagrender.



SORTIMENT

Produkt	Illustration	Kommentarer
Tagrende 3 m		Forberedt til samling i venstre side.
Endebund venstre og højre		Husk forskel på højre og venstre endebund.
Indvendig og udvendig gering		Med forstærkning.
Tudstykke		Danner overgang mellem tagrende og nedløbsrør. Husk rørsamlemuffe.
Samlevulst		Til overgang mellem tagrender og fittings.
Ekspansionsstykke		Leveres i tagrende 95 cm.
Konsoljern		Konsoljern med zinkfjedre.
Rendejern		Kort rendejern med zinkfjedre.
Nedløbsrør		Husk evt. rørsamlemuffe.
Bøjninger Ø90 mm		Der anvendes altid 2 bøjninger. Husk at beregne lidt ekstra nedløbsrør til indsættelse mellem bøjningerne.
Nedførsel Ø90 mm		Benyttes som overgang fra nedløb til brønd.
Lige nedførsel Ø90 mm		Benyttes som overgang fra nedløb til brønd.
Grenrør Ø90 mm		Benyttes ved fælles nedløb fra flere systemer.
Udkaster Ø90 mm		Benyttes hvor nedløbsrøret ikke tilsluttes kloak.
Vandudtag med flexslange		Tilsluttes tønde. Benyttes til opsamling af regnvand. Ø90 mm.
Vandudviser m. klap Ø90 mm		Benyttes til opsamling af regnvand.
Rørsamlemuffe		Anvendes til samling af rør, og hvor nedløbsrøret monteres direkte på tudstykket.
Fodkant C55 125 gr.		Danner overgang mellem tagfod og tagrende. Leveres i 2 m længder i farverne grå, hvid og grafit. Passer til alle undertage og tagrendematerialer.
Hængsel t/ træ Ø90 mm		Skrues fast i væg/mur. Galvaniseret eller kobber. Monteres med indbyrdes afstand på ca. 2 m.
Plastmo Wipes		Servietter til affedtning af metalemner inden limning.
Løvfang		Monteres i tudstykket. Kan anvendes til alle materialer.
Tagrendelim til metaltagrender 100 ml		Anvendes til metaltagrender.
Tagrendelim til metaltagrender 290 ml		Anvendes til metaltagrender.