



PODA PULTERRUMSVÆGGE

Podas pulterrumsvægge er den ideelle løsning til sikker, fleksibel og alsidig opbevaring på lofter, i kældre og lignende steder. Systemet er baseret på standardkomponenter, som gør det let at udbygge og tilpasse til netop dit behov.

Poda pulterrumsvægge fås i 3 forskellige udførelser

Pulterrumsvæg F

Standard konstruktion
– til normal opbevaring.

side 3



Pulterrumsvæg FK

Ekstra kraftig konstruktion
– når der stilles store krav til sikkerhed og stabilitet.

side 4



Pulterrumsvæg FP

Ekstra kraftig, lukket konstruktion
– når der stilles store krav til sikkerhed og stabilitet, uden indkig.

side 5



Systemerne F og FK måler som standard 2.250 mm i højden, mens system FP måler 2.000 mm. Systemerne F og FK kan efter behov tilskæres til den ønskede højde. Dog er minimumhøjden 1.870 mm på grund af dørenes mål.


Alle systemer har forstærkede dørkonstruktioner og kan forsynes med overdækning, hvis loftshøjden overstiger 3,2 meter.

De forskellige systemer kan kombineres indbyrdes, hvis der er behov for det.

Væggene kan desuden leveres med nummerskilte.

PRODUKTBEKRIVELSE - F

Materiale og konstruktion	Mål (mm)
Stålrørsskelet, væg	
Vertikale rør	19 x 19
Horisontale rør	15 x 15
Stålrørsskelet, døre	
Vertikale rør	30 x 20
Horisontale rør	25 x 15
Ståltrådsgitter	
Vertikale tråde	Ø 3,0
Horisontale tråde	Ø 2,5
Maskebredde	50 x 65
Åbningsmål, dør	
Smal	1870 x 710
Bred	1870 x 860

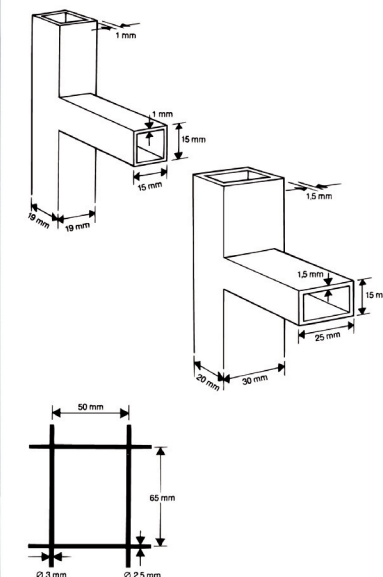

PULTERRUMSVÆGGE TIL NORMAL OPBEVARING

- Kraftig rørkonstruktion i dørene.
- Kan kombineres med system FK og FP.
- Kan tilskæres, så de passer til den eksisterende bygningskonstruktion.
- Kan føres helt til loft med toptilpasning.
- Kan forsynes med overdækning ved højder på over 3,2 m.
- Væggene er lakeret i RAL 9018.
- Nummerskilte og træhylder fås som tilbehør.

Podas pulterrumsvægge, F, FK OG FP fås med en specialtilpasset træhylde med bøjlestang som tilbehør.

Hylden fastgøres på væggen ved hjælp af beslag.

Mål: 1.200 x 400 mm.




PRODUKTBEKRIVELSE - FK

Materiale og konstruktion	Mål (mm)
Stålrørsskelet, væg	
Vertikale rør	30 x 20
Horisontale rør	25 x 15
Stålrørsskelet, døre	
Vertikale rør	40 x 20
Horisontale rør	35 x 15
Ståltrådsgitter	
Vertikale tråde	Ø 5,0
Horisontale tråde	Ø 4,0
Maskebredde	50 x 65
Åbningsmål, dør	
Smal	1870 x 710
Bred	1870 x 860



PULTERRUMSVÆG FK

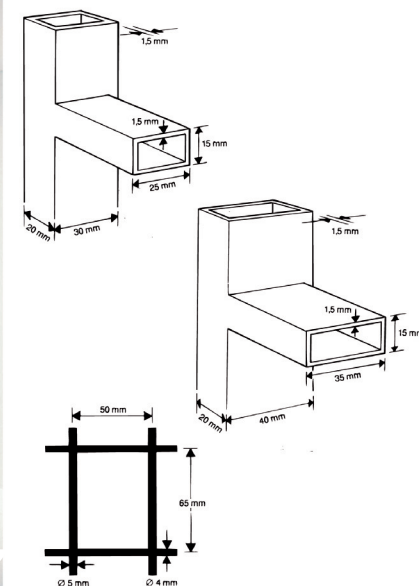

NÅR DER STILLES STORE KRAV TIL SIKKERHED OG STABILITET

- Ekstra kraftig rørkonstruktion i både døre og vægge.
- Kan kombineres med system F og FP.
- Kan tilskæres, så de passer til den eksisterende bygningskonstruktion.
- Kan føres helt til loft med toptilpasning.
- Kan forsynes med overdækning ved højder på over 3,2 meter.
- Væggene er lakeret i RAL 9018.
- Nummerskilte og træhylder fås som tilbehør.


Podas pulterrumsvægge, F, FK OG FP fås også med nummerskilte som tilbehør.

Angiv de ønskede numre.




PRODUKTBEKRIVELSE - FP

Materiale og konstruktion	Mål (mm)
Stålvæg, profileret metalplade	
Profildybde	30
Pladetykkelse	0,7
Stålrørsskelet, døre	
Vertikale rør	40 x 20
Horizontale rør	35 x 15



NÅR DER STILLES STORE KRAV TIL SIKKERHED OG STABILITET - UDEN INDKIG

- Ekstra kraftig rørkonstruktion i både døre og vægge.
- Kan kombineres med system F og FP.
- Kan tilskæres, så de passer til den eksisterende bygningskonstruktion.
- Kan føres helt til loft med toptilpasning.
- Kan forsynes med overdækning ved højder på over 3,2 meter.
- Væggene er lakeret i RAL 9018.
- Nummerskilte og træhylder fås som tilbehør (se s. 3 og 4).

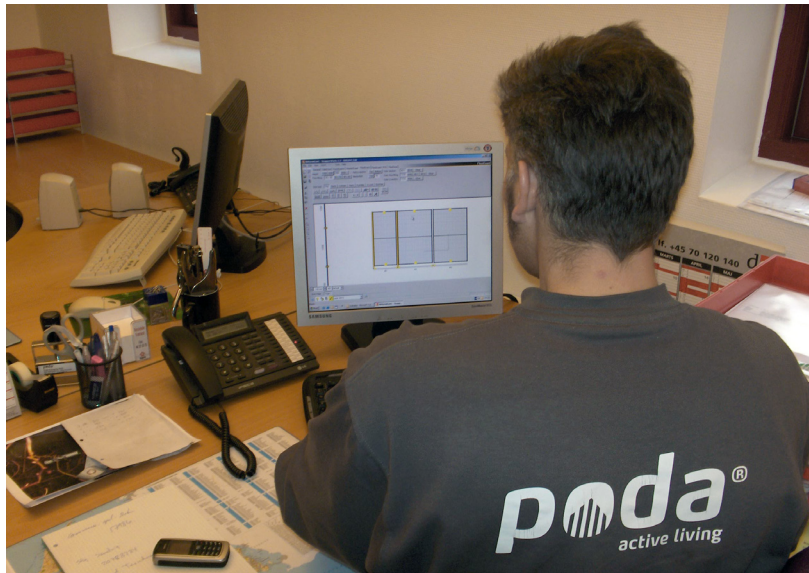

Få en nøglefærdig totalløsning

Hos Poda løser vi din rumopdelingsopgave fra A-Z, så du ikke selv behøver at koordinere projektet med arkitekt, leverandører og montører.

Vi planlægger og projekterer rumopdelingen i dit byggeri med moderne CAD-programmer og leverer de færdigtilpassede elementer direkte på monteringsstedet.

Vores uddannede montører sørger herefter for en hurtig og professionel montage med et minimum af støv- og støjgener.

Med vores fleksible systemer kan vi løse næsten alle opgaver inden for rumopdeling - tilpasset netop dine behov!



Kontakt

Poda Entreprise ApS
Øde Hastrupvej 65
4000 Roskilde
Tlf. 4634 0101
entreprise@poda.dk