

VIKING K 10



**30 ÅRS
GARANTI**

Få yderligere informationer på www.komproment.dk

KOMPROMENT
TAGLEVERANDÖREN
Teglag · Keramtag · Kobbertag · Glaslag · Underlag

VIKING K 10

Tekniske data




Vægt/stk. ca.	4,0 kg
Dæklængde	350 mm - 380 mm
Middel dækbredde ca.	257 mm
Total længde ca.	458 mm
Total bredde ca.	305 mm
Forbrug/m ² ca.	10,2 stk.
Taghældning	18 grader*
Stk/palle	240
Vægt Europalle	985 kg


* Lavere taghældninger kræver spec. løsninger ved undertag - kontakt KOMPROMENT.




VIKING K 10 teglrød

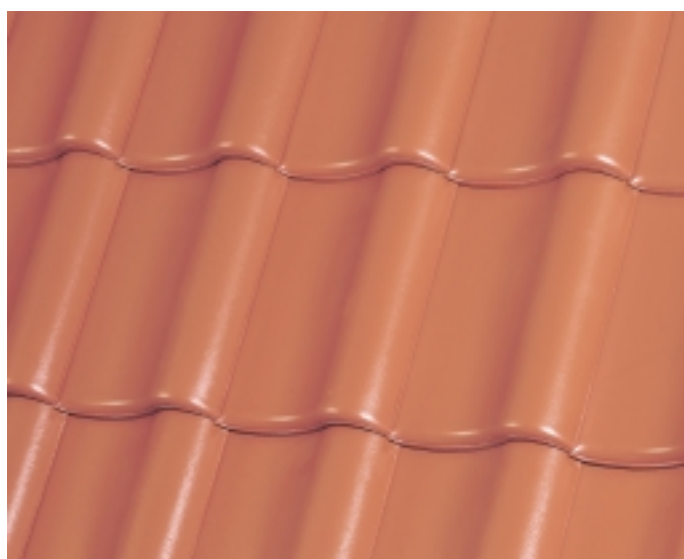

VIKING K 10 rød-engoberet

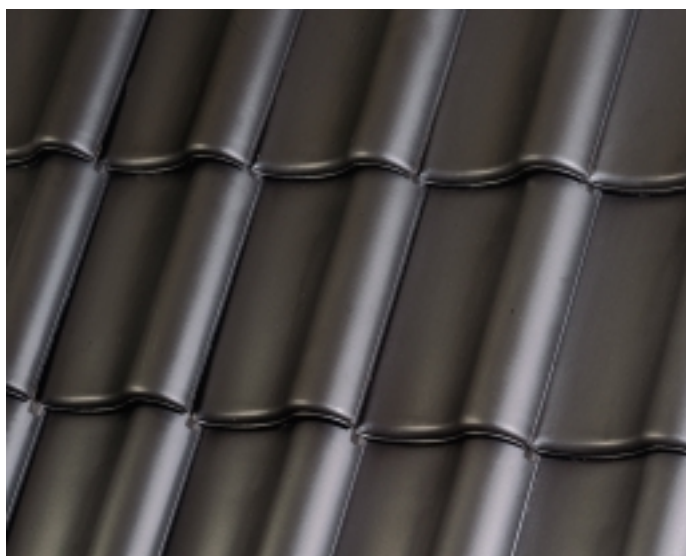


VIKING K 10 sort-engoberet

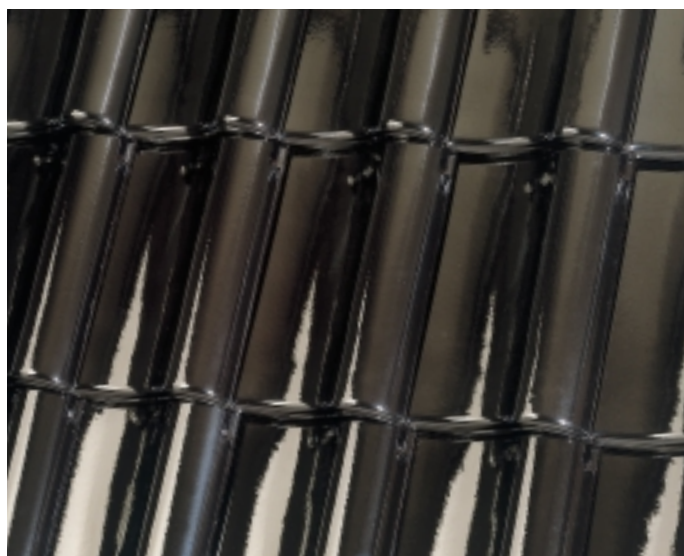


VIKING K 10 sort-højglaseret

VIKING K 10


Tekniske data

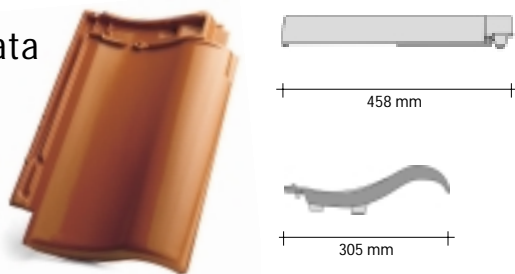


Standardsten: Vægt/stk.: ca. 4,0 kg Forbrug/m²: ca. 10,2 stk.

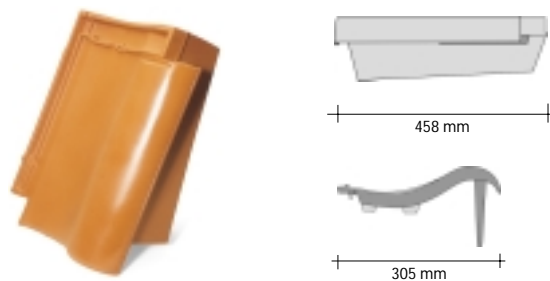


Udhængssten, hjørne: ca. 2,7 stk./m Vægt/stk.: ca. 5,4 kg
Dækbredde: ca. 192 mm

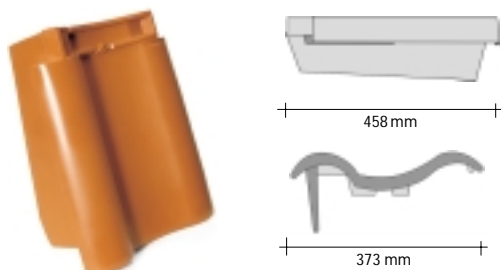


Udhængssten venstre: ca. 2,7 stk./m Vægt/stk.: ca. 7,3 kg Dækbredde: ca. 260 mm

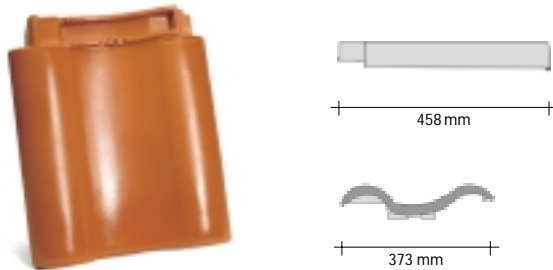

Dobbeltvinget: ca. 2,7 stk./m Vægt/stk.: ca. 6,3 kg
Dækbredde: ca. 295 mm


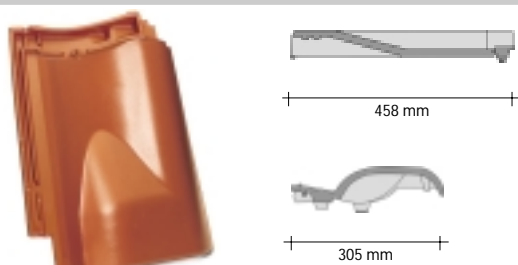


Ventilationssten: Vægt/stk.: ca. 4,0 kg Udluftningsareal: ca. 50 cm²

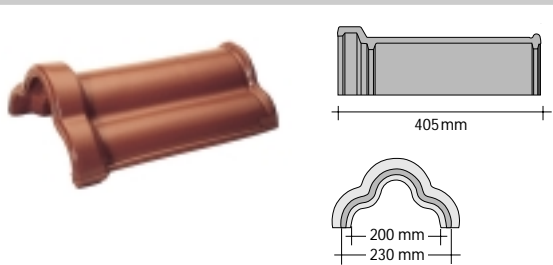

Rygning kløverblad ca. 3,1 stk./m Vægt/stk.: ca. 4,3 kg
Min. dækbredde: 205 mm


Rygning kløverblad, start / slut

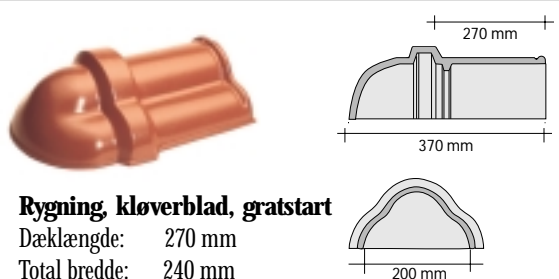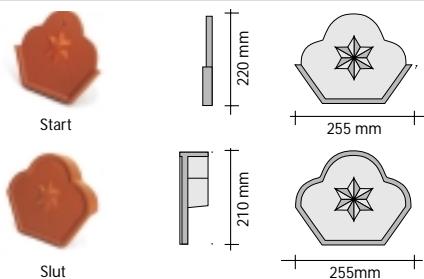

Rygning kløverblad, gratstart
Dæklængde: 270 mm
Total bredde: 240 mm



Rygning kløverblad, valmklokke

Vægt/stk.: ca. 4,8 kg
Taghældning: 10 - 60°





Rygning konisk

Vægt/stk.: ca. 4,0 kg
Dæklængde: ca. 360 - 375 mm
Dækbredde: ca. 205 mm



Rygning konisk, gratstart

Vægt/stk.: ca. 4,0 kg



Rygning konisk, start/slut


Vægt/stk.: ca. 1,1kg



Rygning konisk, valmklokke start/slut



INDELING AF TAGFLADEN I HØJDEN

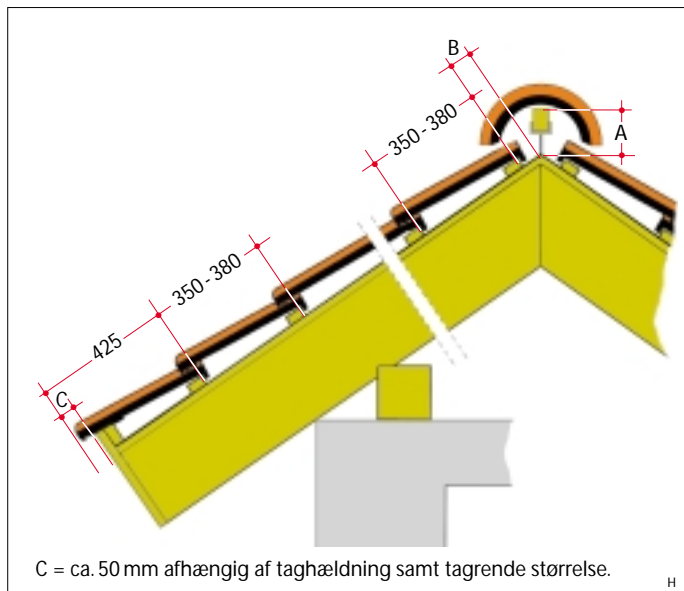

Rygningsopbygning

Mål A: Placering af toplægte fra overkant afstandslist i cm.

Mål B: Placering af øverste lægte i forhold til kip i cm.

Rygningsstype:	Kløverblad		Konisk rygning	
	Mål A	Mål B	Mål A	Mål B
Taghældning 18 grader	13,0 cm	3,0 cm	12,0 cm	3,0 cm
Taghældning 25 grader	13,5 cm	2,5 cm	11,5 cm	2,5 cm
Taghældning 30 grader	12,5 cm	2,5 cm	11,0 cm	2,5 cm
Taghældning 40 grader	11,0 cm	2,0 cm	10,0 cm	2,0 cm
Taghældning 50 grader	10,5 cm	2,0 cm	9,0 cm	2,0 cm
Taghældning 60 grader	10,0 cm	1,0 cm	8,0 cm	1,0 cm

Mål er vejledende og skal tjekkes på bygge pladsen.

Ovenstående A+B mål gælder ikke ved grater.

BINDING AF TEGLTAGSTEN / RYGNING:

Binding af tagsten udføres i nøje overensstemmelse med tegl 36.

Kanter enten skrues eller mørtles (metode se tegl 36).

Øverste række samt række 2 fra bunden bindes. Der ud over bindes hver anden tagsten.

Rygninger fastgøres med rygningsbeslag. Der anvendes kun de af Producenten medleverede bindere.

VENTILATION AF TAGSTEN:

Ved rygning: Mørtelfrie rygninger med rygningsbånd, type Viking.

Ventilationsareal er minimum 200 cm²/m.

Montagetemperatur fra + 5°C på rene og tørre flader.

Tagfod: Hvis der anvendes fuglegitter, skal det være modellen med ventilationslægte, min. 200 cm²/m.

KRAV TIL UNDERTAGE:


- Der skal altid anvendes undertag.

- Ned til 22 grader taghældning: Viking undertag.


- Under 22 grader taghældning: Kontakt KOMPROMENT.

INDELING AF TAGFLADEN I LÆNGDEN

Inddeling af tagfladen når der anvendes udhængssten

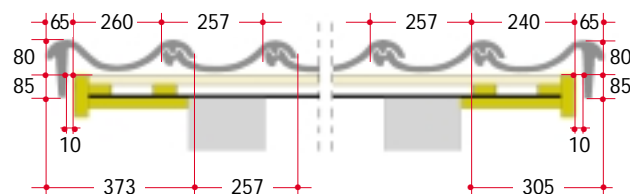

Inddeling af tagfladen når der anvendes dobbeltvinget

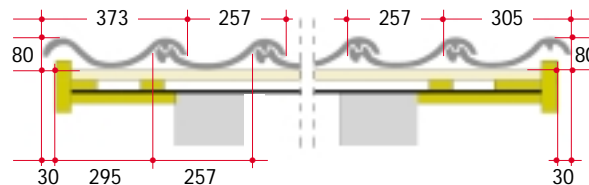

KRAV TIL AFSTANDSLISTER:

- Altid trykimprægnerede afstandslist.

- Ved taghældninger på ned til 22 grader kan 25 mm tykke afstandslist anvendes.


MONTAGE GENERELT:

Der skal foretages modtage kontrol når leverancen leveres. Eventuelle transportskader skal skrives på fragt papirerne. Materialer som er monteret eller løftet på Taget, er accepteret af kunden.


**Der ud over henvises til brochurerne, sådan lægger du tag
Samt Viking Undertag.**




Tagstenbinder



Rygningsbeslag

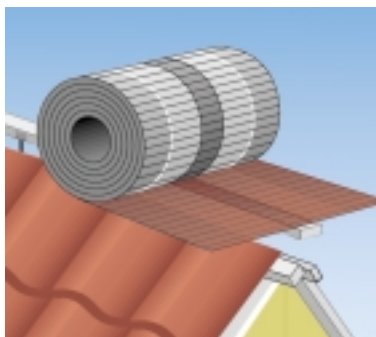

Rygningsbånd



Der tages forebehold for trykfejl samt ny optryk / ændringer af brochurer. Seneste udgave af montagevejledning medsendes tilbehøret og kan ses på www.komproment.dk

KOMPROMENT
TAGLEVERANDØREN

Tegltag - Keramiktæg - Kobbertæg - Glaslæg - Undertag