

Facadebeklædning

Projektering med Cembrit PLAN, Natur HD og Color Front Opal

Indhold

Produktinformation	2
Tilbehør	3
Facadens opbygning	4
Montering	5
Ventilation	7
Udskiftning af enkelte plader	7
Detaljer	8
Cembrit PLAN brædder overalt på huset	10
Bearbejdning	11
Opbevaring og håndtering	12
Garanti og salg	12



Plane plader og brædder

Cembrit PLAN plader og brædder

Cembrit PLAN plader og brædder er fremstillet af fibercement. Cembrit PLAN produkterne er behandlet med en vandig hydrofobervæske, som forseglér overfladen på begge sider. Behandlingen gør plader og brædder vandskyende og smudsafvisende. Den frie kalk i materialet forsegles og misfarvninger og skjolder undgås. Behandlingen beskytter endvidere overfladerne under montagen.

Produkterne fremstår med en mat, sleben overflade og savskårne kanter.

Cembrit PLAN plader

Bredde	mm	1200			
Længde	mm	2500		3050	
Tykkelse	mm	6	8	6	8
Farver/vægt, kg pr. plade	Perle	30,6	40,8	37,5	50,4
	Granit	26,3	35,1	32,1	42,8
	Sand, Flint	28,2	37,6	34,4	45,9
Farver/vægt, kg pr. m ²	Perle	10,2	13,6	10,2	13,6
	Granit	8,8	11,7	8,8	11,7
	Sand, Flint	9,4	12,5	9,4	12,5
Antal pr. m ²		0,33	0,33	0,27	

Tolerancer bredde: ± 1 mm¹⁾

Tolerancer længde: ± 2 mm¹⁾

Brandklasse: A2-s1,d0 (klasse A) materialer.

Cembrit Natur HD

Cembrit Natur HD fremstår med cementgrå farve, ubehandlet overflade og savskårne kanter.

Bredde	mm	1200			
Længde	mm	2500		3050	
Tykkelse	mm	6	8	6	8
Vægt	kg pr. plade	32,4	42,9	39,5	52,3
Vægt	kg pr. m ²	10,8	14,6	10,8	14,3
Antal pr. m ²		0,33		0,27	

Tilbehør: Som Cembrit PLAN plader

Brandklasse: A2-s1,d0 (klasse A) materialer.

Color Front Opal

Pladen er gennemfarvet med en overfladebehandling af semitransparent akryllasur. **Pladen leveres med klippede kanter, der skal renskes og imprægneres.**

Bredde	mm	1220 (1250) ³⁾	
Længde	mm	2500 (2530) ³⁾	3040 (3070) ³⁾
Tykkelse	mm	8	
Vægt	kg pr. plade	43,0	52,0
Vægt	kg pr. m ²	13,9	13,9
Farver	Sortgrå og dybsort		

Brandklasse: A2-s1,d0 (klasse A) materialer.

Tilbehør pr. plade²⁾

Understøtningsafstand	mm	400	600	400	600
Væg (lodret monteret)	Skruer	stk.	28	21	36
	EPDM smal	m	5,00	2,50	6,10
	EPDM bred	m	2,50	2,50	3,05
Væg (vandret monteret)	Skruer	stk.	32	24	36
	EPDM smal	m	7,20	4,80	8,40
	EPDM bred	m	1,20	1,20	1,20
Underbeklædning	Understøtningsafstand		300	400	300
	Skruer	stk.	45	36	55
	EPDM smal	m	7,50	5,00	9,15
	EPDM bred	m	2,50	2,50	3,05

Cembrit PLAN brædder

Længde	mm	2500			
Tykkelse	mm	6			
Bredde	mm	150	200	250	300
Vægt kg pr. bræt	Perle	3,8	5,1	6,4	7,6
	Granit	3,3	4,4	5,5	6,6
	Sand, Flint	3,5	4,7	5,9	7,0
Antal pr. m ²		3,33	2,35	1,82	1,48

Tolerancer bredde: ± 1 mm¹⁾

Tolerancer længde: ± 2 mm¹⁾

Brandklasse: A2-s1,d0 (klasse A) materialer.

Tilbehør pr. brædt

Understøtningsafstand	mm	400			
Væg	Skruer	stk.	7	7	7
	EPDM smal	m	0,72	1,02	1,32
	EPDM bred	m	0,12	0,17	0,22

Tilbehør pr. plade²⁾

Længde	mm	2500	3040
Væg (lodret monteret):	Skruer	stk.	15
	EPDM smal	m	2,50
	EPDM bred	m	2,50
Væg (vandret monteret):	Skruer	stk.	15
	EPDM smal	m	4,92
	EPDM bred	m	1,23

Kvalitet

Alle fabrikker i Cembrit Holding A/S er ISO 9001 og ISO 14001 certificerede.

Nuanceforskelle

Nuanceforskelle kan forekomme. Dette skyldes farveforskelle i de naturlige råvarer, der anvendes i produktionen. Holdbarheden på pladerne påvirkes ikke af nuanceforskellen, der derfor ikke kan betragtes som berettiget reklameringsgrundlag.

Da der kan forekomme mindre udsving i farvenuancen fra én produktion til den næste, er det hensigtsmæssigt at blande Cembrit PLAN plader og brædder sådan, at de ikke monteres i serier.

¹⁾ Målt under normale konditioner.

²⁾ Forudsætning: Pladerne monteres som hele plader.

³⁾ Leveringsmål


Tilbehør

Fastgørelse

Cembrit PLAN og Natur HD

Cembrit facadeskrue (til træ)

CL-SW 4,5 x 30 / 36 / 41 mm rustfri skrue (A2) med panhoved og torx kær. Umalet eller farver tilsvarende Cembrit PLAN.¹⁾




Cembrit facadeskrue (til stål)

CL-SS 4,8 x 25 mm rustfri skrue (A2) med selvskærende borespids (1,25-2,5 mm godstykkelse). panhoved og torx kær. Umalet, perle, sand eller flint.¹⁾



Cembrit Vingeskrue (til træ)

CL-SWW 4,9 x 38 mm rustfri skrue (A2) med panhoved og torx kær. Umalet eller farver tilsvarende Cembrit PLAN.¹⁾



Cembrit facadesøm


CL-NW 2,5 x 45 mm rustfri kamsøm. Umalet, perle, sand eller flint. Pakker à 500 stk.



Color Front Opal

Skrue til Color Front Opal (til træ)

CL-SW 4,8 x 38 mm rustfri skrue (A2) med panhoved og torx kær. Blanke eller farve tilsvarende Color Front Opal.¹⁾



Kantimprægneringsvæske til

Color Front Opal

Medleveres ved levering af Color Front Opal.

Specielt for Color Front Opal:

Det anbefales at rejfe kanterne let med en fil eller smergellærred. Alle savskårne kanter skal forsegles med Color Front kantimprægnering. Dette er foretaget, hvis pladerne leveres på færdigmål. Den overskydende væske fjernes straks efter påføringen, da den ikke senere vil kunne fjernes uden synlige aftegninger på pladen.

Underlag

EPDM bånd

3,0 x 30 mm sort gummi. Ruller à 30 m.



3,0 x 90 mm sort gummi. Ruller à 30 m.


Afslutningsprofiler ²⁾

	Udvendigt hjørne, kvadratisk Anvendelse: Udvendigt hjørne Materiale: 1,00 mm Aluminium, Pulverlakeret Længde: 3000 mm
	Indvendigt hjørne, kvadrat Anvendelse: Indvendigt hjørne Materiale: 1,00 mm Aluminium, Pulverlakeret Længde: 3000 mm
	Udvendigt hjørnespids Anvendelse: Indvendigt hjørne Materiale: 1,00 mm Aluminium, Pulverlakeret Længde: 3000 mm
	L-Profil Anvendelse: Vandret fuge, drypnæse Materiale: 1,00 mm Aluminium, Pulverlakeret Længde: 3000 mm
	Lysningsprofil Anvendelse: Lysning, vindue/dør Materiale: 1,00 mm Aluminium, Pulverlakeret Længde: 2500 mm
	Lodret fugeprofil Anvendelse: Lodrette fuger Materiale: 1,00 mm Aluminium, Pulverlakeret Længde: 2500 mm
	Vandnæse Anvendelse: Ved sokkel, samt over vindue/dør Materiale: 1,00 mm Aluminium, Pulverlakeret Længde: 2500 mm
	Ventilationsprofil Anvendelse: Udluftning ved sokkel samt over vindue/dør Materiale: 1,00 mm Aluminium, Pulverlakeret Længde: 3000 mm


¹⁾ Pakker à 250 stk. inkl. skruer.

²⁾ Fastgøres med papsøm

Facadens opbygning

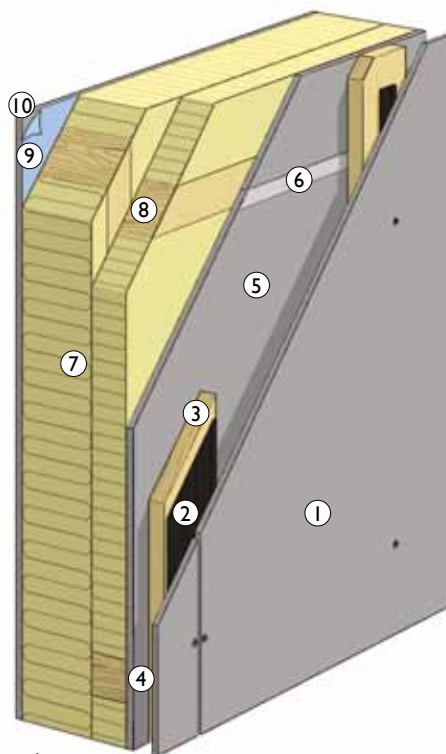

Let ydervæg med beklædning af plane plader.

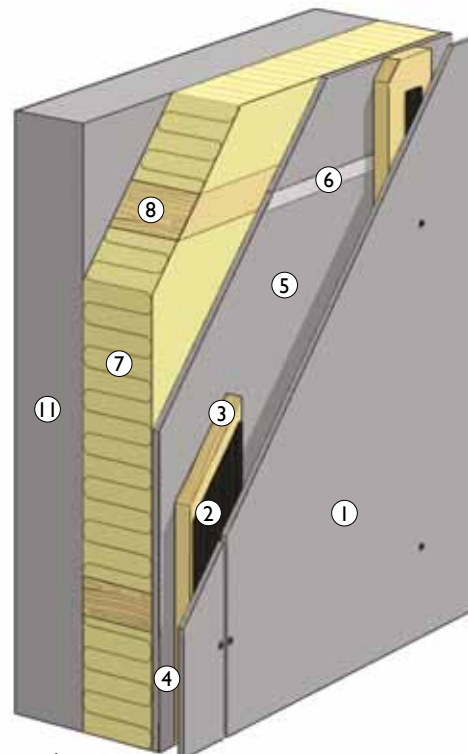

Tung ydervæg med beklædning af plane plader.


① Cembrit beklædning

Den yderste beklædning, der udføres med Cembrit PLAN plader eller brædder, eller Color Front plader, skal forhindre udefra kommende fugt i at trænge ind i konstruktionen.


② Underlag, EPDM-bånd

Som direkte underlag for pladerne benyttes EPDM bånd.

③ Understøtning: afstandslister eller lægter



Af hensyn til forankringsdybde anvendes 22 mm høvlrede understøtninger ved brug af Cembrit facadeskruer og 34 mm ved brug af Cembrit facadesøm.



Stål- og aluminiumsunderstøtninger kan være tyndpladeprofiler, minimum godstykkelser 1,5-2,5 mm.

Ved montage på stål- og aluminiumsunderstøtninger kontaktes teknisk afdeling hos Cembrit A/S

④ Ventileret hulrum

Det ventilerede hulrum bag Cembrit beklædningen skal udligne de trykvariationer, der fremkaldes af vindstød, samt bortventilere såvel udefra som indefra kommende fugt.

⑤ Vindspærre med Cembrit Windstopper

Konstruktionens vindtætte lag af Cembrit Windstopper plader skal forhindre vinden i at blæse igennem væggen samt give brandbeskyttelse. Cembrit Windstopper i 9 mm tykkelse er godkendt som K₁ 10 B-sl, d0 (klasse I) beklædning.

⑥ Indskudsliste, Cembrit Windstopper

⑦ Isolering

Varmeisolering udføres normalt med mineraluld. Ved store isoleringstykkelser kan isoleringen udføres i 2 lag. Fastholdt isolering skal udfylde hulrummet helt.

⑧ Træskelet

⑨ Dampspærre

På konstruktionens indvendige side opsættes dampspærre, før den indvendige beklædning monteres.

⑩ Indvendig beklædning

Indvendig beklædning udført af Cembrit Windstopper, Cembrit Aqua Block eller tilsvarende.

⑪ Bærende ydervæg

Montering

Understøtninger

Understøtninger udføres minimum af 22 mm høvlet træ ved fastgørelse med skruer og 34 mm ved fastgørelse med søm.

Ved anvendelse af Natur HD som sokkelplade, skal understøtningen være af trykimprægneret træ. Der fyldes sand eller sten på den udvendige side af pladen.

Understøtninger monteres på fladen og skrues eller sømmes til den bærende konstruktion igennem vindspærren.

Ved vandrette understøtninger monteres nederste understøtning først. En præcis montering efter snor, parallelt med soklen, er afgørende for et godt resultat. På nederste understøtning monteres en 8-10 mm tyk liste for at løfte nederste pladerække til det rigtige plan.

Alternativt hæves nederste lægte 8-10 mm ved opklodsning på afstandslisterne.

De maksimale understøtningsafstande (a) fremgår af ovenstående skema. Ved byggeri som er

særlig udsat for belastninger bør reducerede understøtningsafstande overvejes.

Afstanden for lægterne afsættes op ad afstandslisterne, markeret ved lægternes overkanter. Lægternes overside skal ligge i samme plan.

Ved sokkel, eller hvor færdsel forekommer, bør pladerne understøttes af opklodsede mellemlægter.

Lodret beklædning		Understøtningsafstande	Fastgørelsesafstande		Kantafstande			Forboring	
		a mm	b mm		c mm	d mm	e mm	Søm	Skruer
Cembit PLAN plader	6 mm	maks. 400	maks. 400	maks. 300	25	70 ¹⁾	40	Ø4	Ø7
	8 mm	maks. 600	maks. 400	maks. 300					
Cembit PLAN brædder	6 mm	maks. 400	maks. 400	maks. 300	25	70 ¹⁾	40	Ø4	Ø7
	8 mm	maks. 400 ²⁾	maks. 400	maks. 300					
Natur HD	6 mm	maks. 400 ²⁾	maks. 400	maks. 300	25	70 ¹⁾	40	Ø4	Ø7
	8 mm	maks. 600 ²⁾	maks. 400	maks. 300					
Color Front Opal	8 mm	maks. 600	maks. 600	maks. 600	30	100	40	–	Ø10
Vandret beklædning									
Underbeklædning	6 mm	maks. 400	maks. 400	maks. 300	–	–	–	–	–
	8 mm	maks. 400	maks. 400	maks. 300					

Afstande er beregnet for en basisvindhastighed på 27 m/s.

1) Den største kantafstand er altid i understøtningens længderetning

2) Ved anvendelse som sokkelplade, reduceres afstanden til 300 mm.

Montering

Generelt

Opsætning af Cembit PLAN plader og brædder foretages i tørvejr. Som direkte underlag for pladerne anbringes der EPDM bånd.


Den udvendige beklædning opsættes med fuger svarende til den pågældende plade-tykkelse (6-8 mm).

Kantafstande (c og d) fremgår af skemaet ovenfor.

Pladerne fastgøres med Cembit facadeskruer eller Cembit facadesøm. Fastgørelsesafstande (b) fremgår af skemaet ovenfor. Søm slås i med hammer af plast eller med anden blød bane.

Der skal altid forbores i pladerne. Hulstørrelse for Cembit facadeskruer og søm jf. skemaet øverst på siden.


Montage på klink eller en-på-to

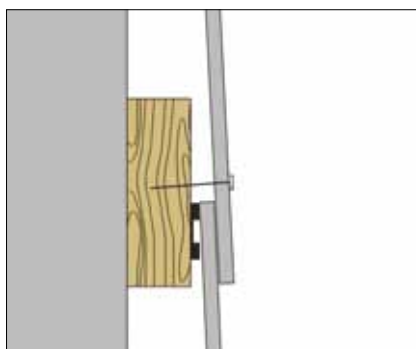

Ved montering af skruer eller søm i den øverste plade, skal det sikres, at den underliggende plade har mulighed for at bevæge sig. Der skal være ca. 5 mm mellem overkant af underliggende plade og skrue/søm i øverste plade.


Montering

Lodret/vandret

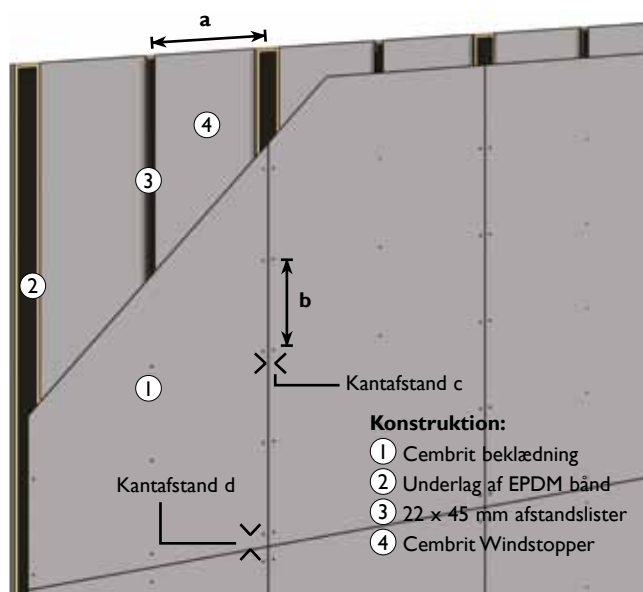

Ved mellemunderstøtninger anvendes 45 mm brede understøtninger.
Ved samlinger anvendes 95 mm brede understøtninger.


Montering på klink skjult befæstelse (vandret understøtning) (max. 250 mm brædder)

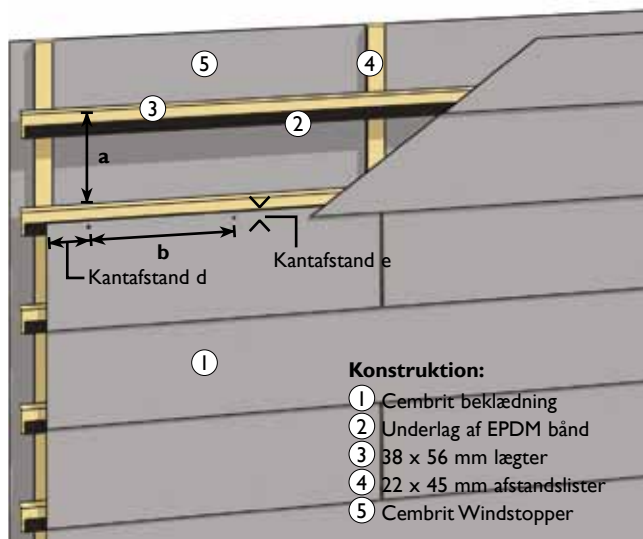

Den udvendige beklædning udføres med overlæg på minimum 35 mm.
Montage foretages med Cembit skruer. Ikke med søm.


Ønskes der større skyggevirksomhed, kan dette opnås med en opklodsning på de vandrette understøtninger.

Montering på klink (lodret understøtning)

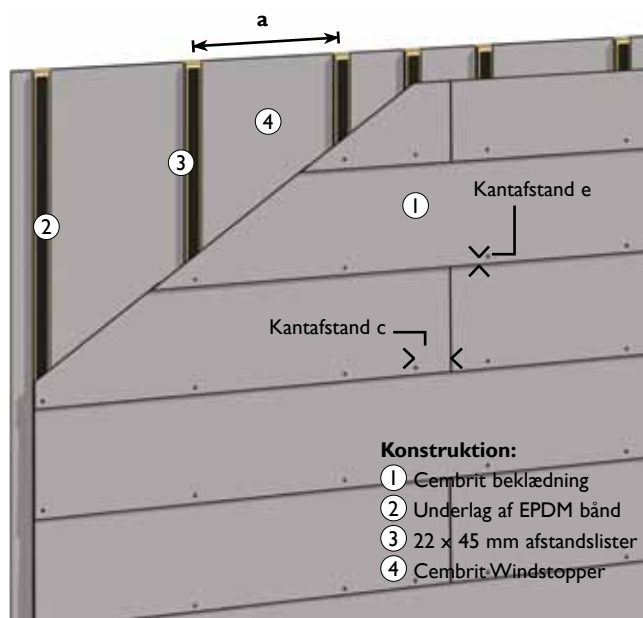

Den udvendige beklædning udføres med overlæg på minimum 30 mm.

Montering en-på-to

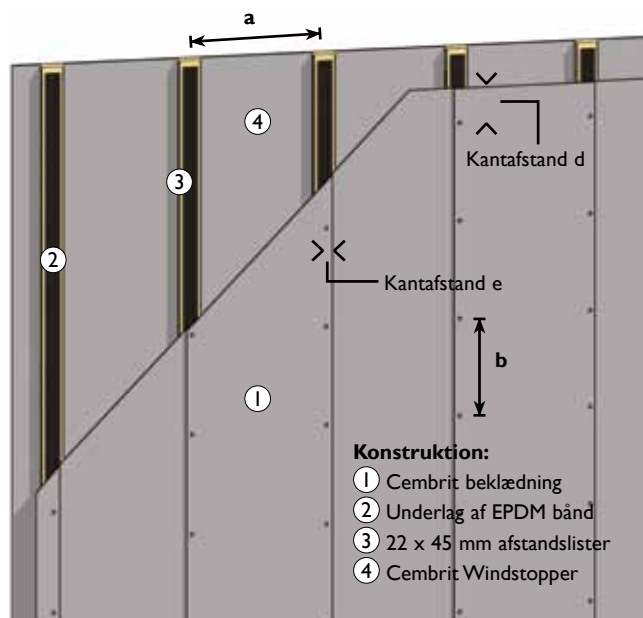

Den udvendige beklædning udføres med understøttede lodrette overlæg på minimum 30 mm.

Ønskes der større skyggevirksomhed ved lodrette overlæg, kan dette opnås med lodrette afstandslister i forskellig tykkelse.


Ventilation

Alle Cembrit produkter skal monteres, så der er ventilation bag pladerne. Ved facadeplader skal der minimum være 22 mm lodret luftspalte bag pladerne. Ved top og bund skal den fri åbnings-spalte være minimum 10 mm.

Der skal være min. 10 mm gennemgående luftspalte i facadebeklædningen pr. etagehøjde.


Vær opmærksom på, at der ikke lukkes af for ventilation ved vinduer og andre inddækninger.

Tilslutning ved tagfod

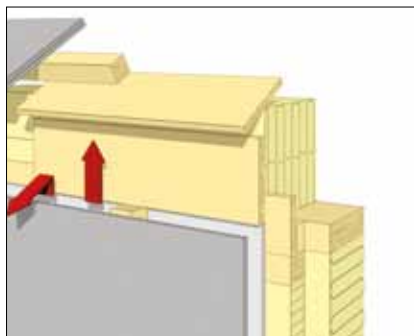

Isoleringsmateriale må ikke lukke for det ventilerede hulrum bag beklædningen. Over vindspærren opsættes et vindbræt.

Inddækning over vindue eller dør

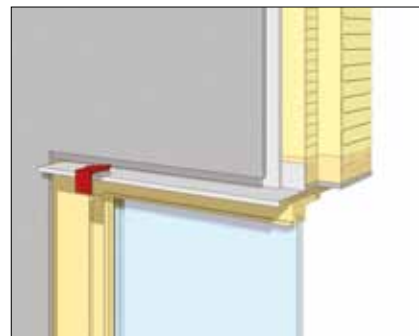


Over vinduer og døre monteres inddækning med zink eller aluminium, sådan at fugt ledes bort fra konstruktionen.

Tilslutning til sølbænk



Sølbænk under vindue kan udføres af zink eller aluminium.

Tilslutning til sokkel

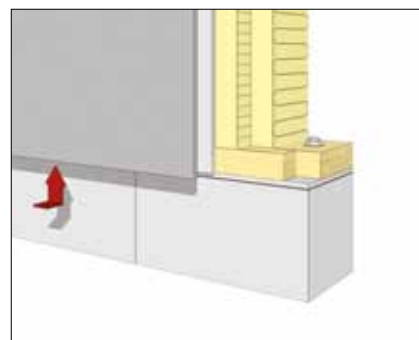

Beklædningen skal holdes fri af terrænet.

Udskiftning af enkelte plader




Den beskadigede plade fjernes og underlag kontrolleres, før ny plade monteres.

Når plader monteret med skruer skal udskiftes, kan den beskadigede plade ofte anvendes som skabelon for boring af skruehuller i den nye plade.


Detaljer

EPDM bånd

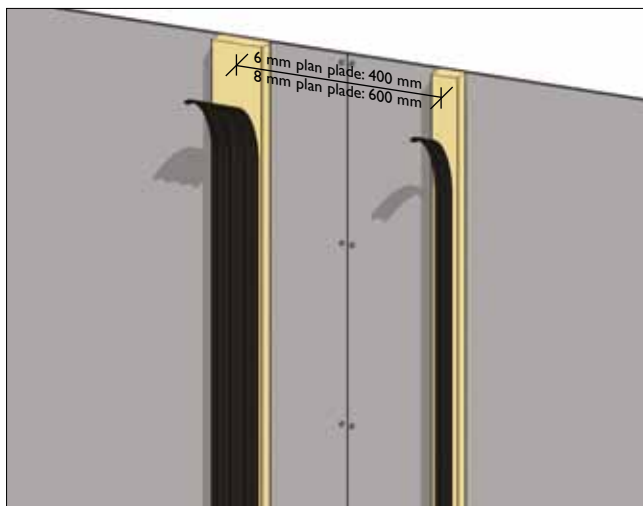

I samlinger anvendes 90 mm EPDM lister og på mellemunderstøtninger 30 mm EPDM lister. Båndene hæftes til understøtningerne med klammepistol.


Udadgående hjørner

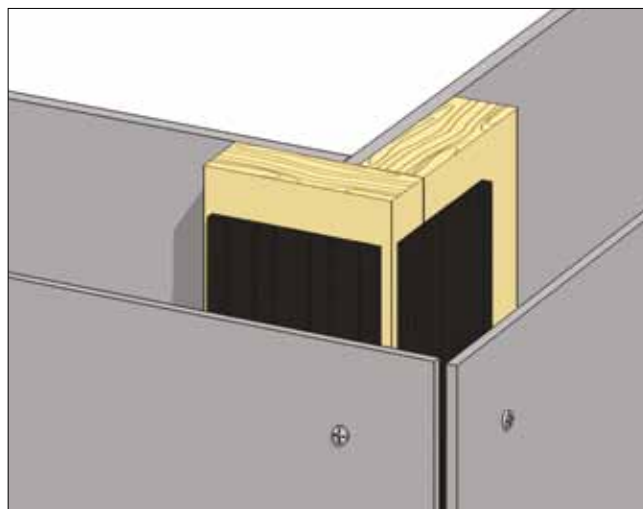

Udadgående hjørne med åben fuge. Underlag af 90 mm EPDM bånd.

Udadgående hjørner kan udføres med samlinger som resten af beklædningen. Alternativt kan hjørnerne forstærkes med listedækning af Cembrit eller træ, hjørnestolper af imprægneret træ, stål eller aluminium – eller specielle hjørnelister af aluminium.


Indadgående hjørner

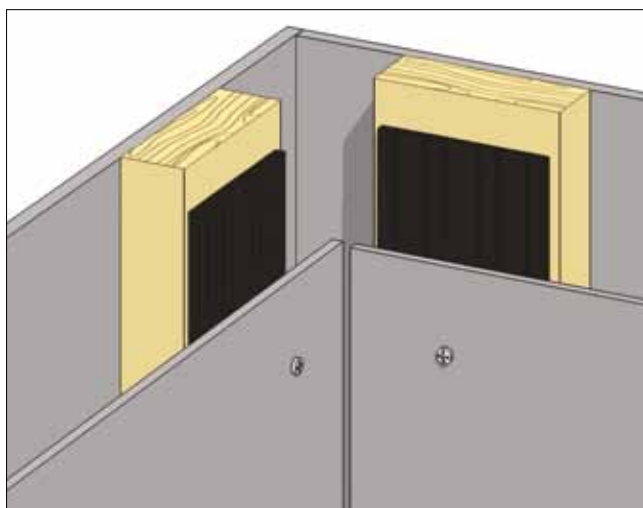

Indadgående hjørne med åben fuge. Underlag af 90 mm EPDM bånd.

Indadgående hjørner udføres med samlinger svarende til udadgående hjørner.


Åbne samlinger

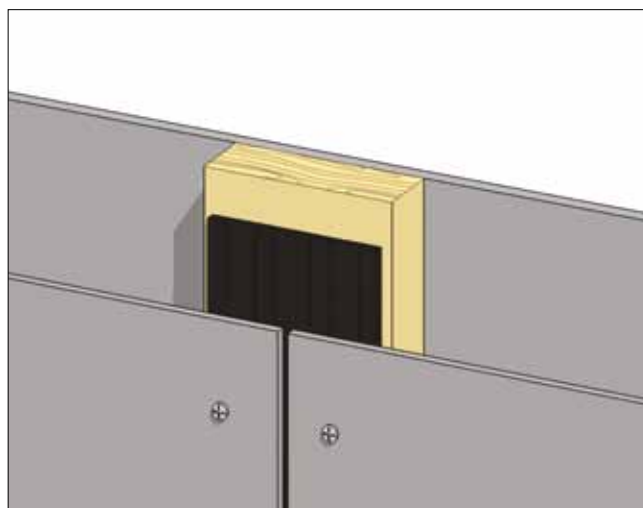

Underlag af 90 mm EPDM bånd på lodrette understøtninger. Vandrette samlinger er åbne.


Detaljer

Åbne samlinger

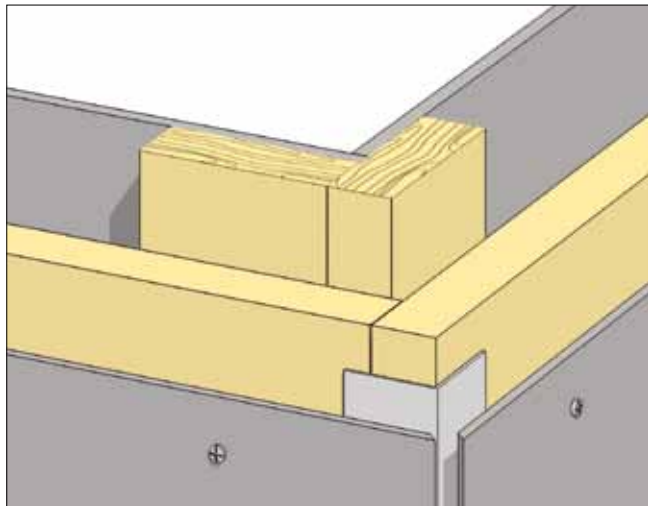


Udadgående hjørne ved klinkbeklædning. Åben fuge med Cembrít PLAN plader eller brædder skåret i smig passende til klinken.

Åbne samlinger

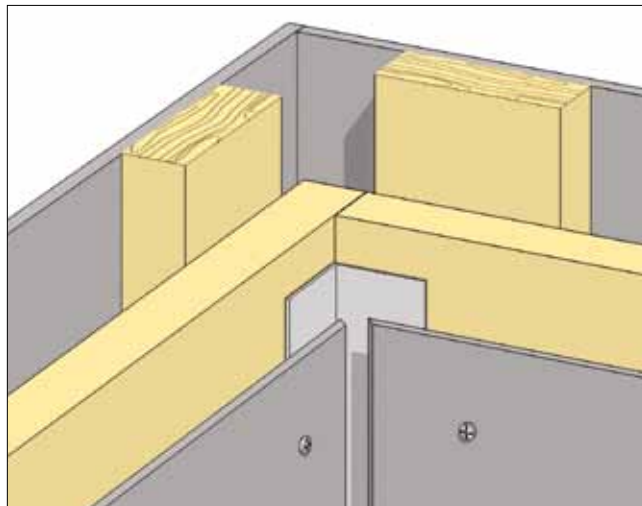


Indadgående hjørne ved klinkbeklædning. Åben fuge med Cembrít PLAN plader eller brædder skåret i smig passende til klinken.

Lukkede samlinger

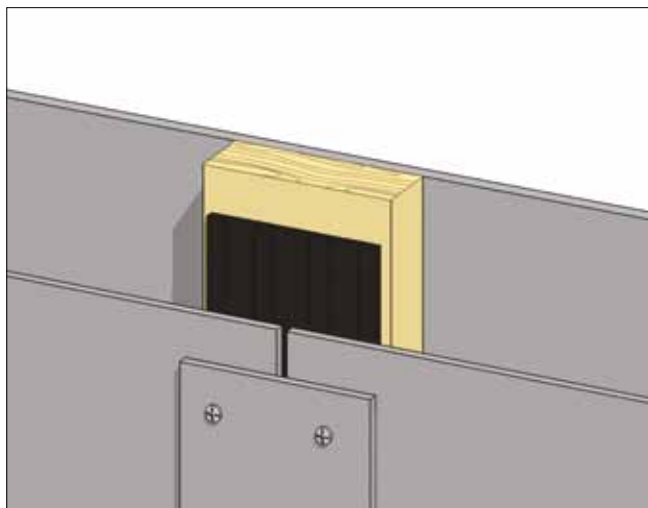

Dækning med liste af tilskåret Cembrít PLAN.


Lukkede samlinger

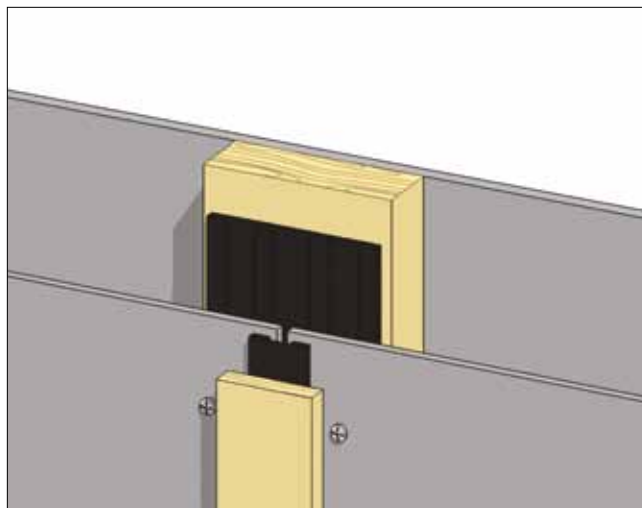


Dækning med træliste. Underlag af EPDM gummiliste.

Cembrit PLAN brædder


- overalt på huset

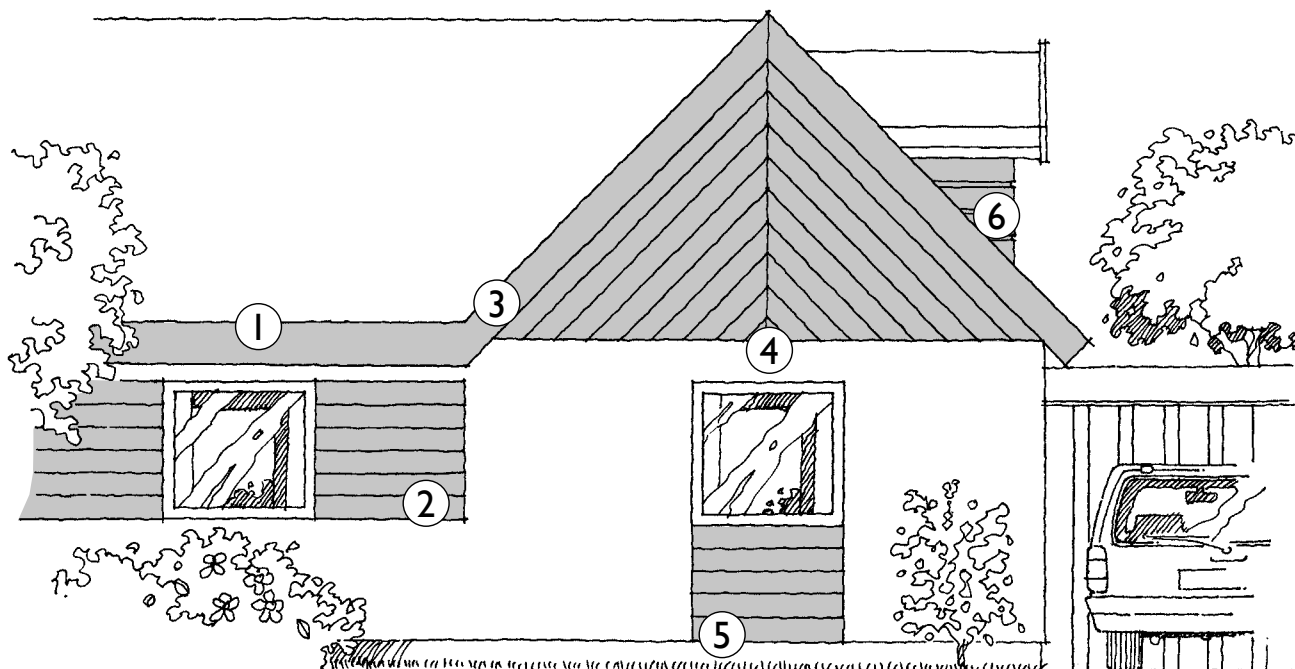


Cembrit PLAN brædder er velegnede til brug overalt på huset. Det giver en vejrbestandig og vedligeholdelsesfri løsning.

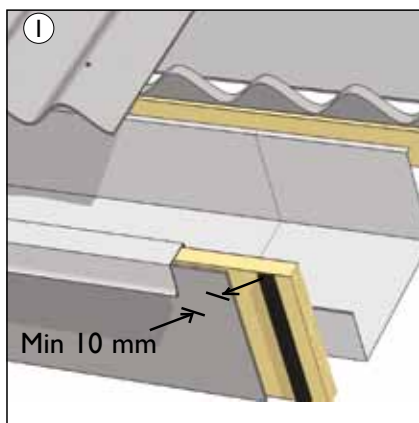


Cembrit PLAN brædder op til 200 mm må monteres på sternkanten uden ventilation. EPDM bånd monteres lodret på understøtningen og brædderne monteres herpå.

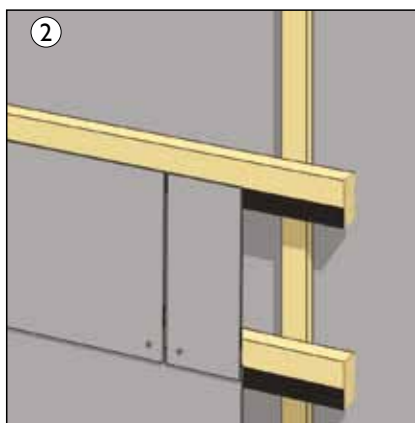


Cembrit PLAN brædder som klinkmonteret vindueselement.

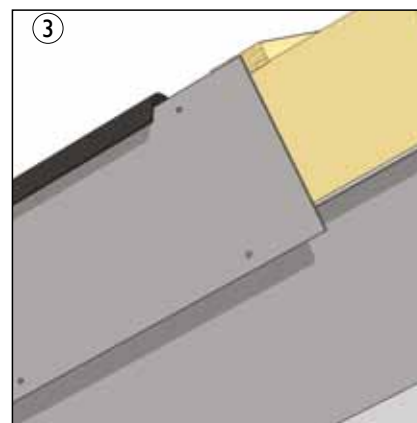


Cembrit PLAN brædder op til 200 mm må monteres på vindskede uden ventilation. EPDM bånd monteres vinkelret på understøtningen og brædderne monteres herpå.

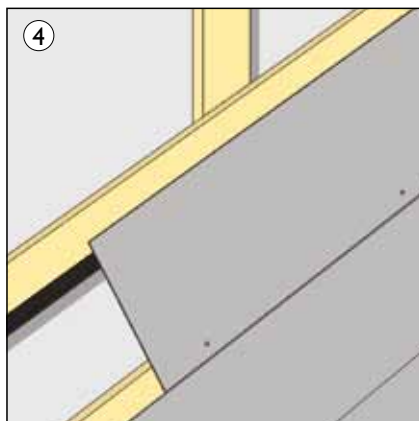

Cembrit PLAN brædder som klinkmonteret gavlbeklædning.

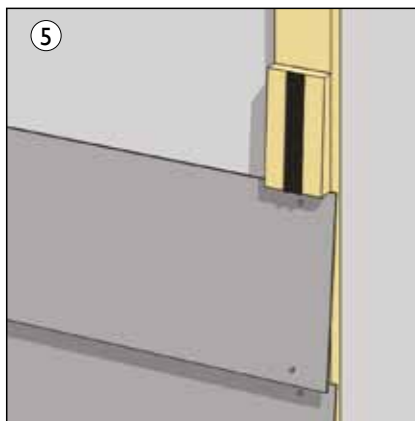

Cembrit PLAN brædder som markeret klinkmonteret vinduesbrystning.

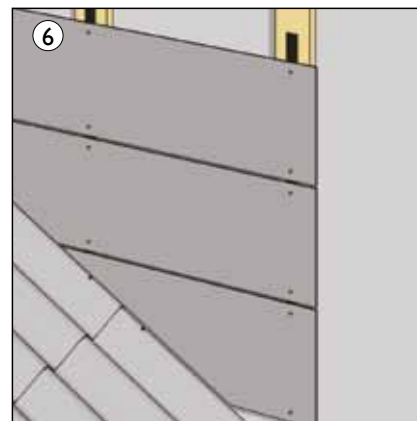

Vandret beklædning af kvist med Cembrit PLAN brædder.

Bearbejdning

Ved al bearbejdning af Cembrit PLAN plader og brædder og Color Front Opal plader er det vigtigt straks at fjerne bore- og skærestøv, da dette ellers kan "brænde" fast på pladerne.

	Værktøj	Fra pladens forside/bagside
Tilskæring	Rundsav med diamantklinge og tilsluttet støvafsugning	Håndrundsav: bagside Stationær rundsav: forside
Boring af huller	Universalbor v/1500 omdr./min.	Forside
Udskæringer	Stiksav med hårdmetal klinge eller klinge med diamant-bestrøning.	Bagside

Værktøj

Valg af værktøj er som regel et kompromis imellem støvudvikling og snitkvalitet. Brugbart værktøj kan opdeles i tre hovedgrupper:

1. Håndværktøj

Frembringer normalt ikke støvkoncentrationer af problematisk omfang. Anvendes normalt kun til mindre bearbejdninger, og hvor der kun stilles beskedne krav til snitkvaliteten.

2. Langsomtgående el-værktøj

Elektrisk drevne værktøjer, der arbejder ved lave omdrejninger, frembringer normalt ikke fint støv, men groft støv, smuld eller spåner. Snitkvaliteten afhænger af værktøjstype.

3. Hurtiggående el-værktøj

Elektriske håndrundsawe efterlader en ren og skarp snitflade. Frembringer normalt fint støv, som på grund af skivens periferihastighed slyn- ges ud i operatørens åndedrætszone. Det er derfor nødvendigt at tilslutte saven en effektiv støvafsugning. Vinkelslibere frembringer også fint støv og må derfor kun anvendes, såfremt der er etableret effektiv støvafsugning.

Undgå arbejdsmetoder, der forringer sikkerhed og sundhed.



DIA Klinge


For at sikre at den færdige tag- eller facadeløsning modsvarer Cembrit produkternes høje kvalitet, er det vigtigt, at have den rigtige klinge til opskæringen.

Profil Værktøj A/S har derfor, i tæt samarbejde med Cembrit, specialudviklet en DIA klinge til skæring i fibercement produkter. Klingerne er med trapezformede diamant tænder, og sammen med det specielt designede stamblad, giver det

en fremragende snitkvalitet og ekstrem lang holdbarhed. Derudover mindskes støvgener væsentligt i forhold til skæreskiver. DIA klingerne er beregnet til f. eks. Festo dyksav og andre håndrundsawe samt til stationære rundsawe.

DIA klingen er et høj kvalitetsprodukt, der kan genopslibes, hvilket er med til at give en god økonomi.

Diameter	Ø160	Ø190	Ø216	Ø250	Ø300
Snitbredde	2,4 mm	2,4 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,8 mm
Huldiameter	20 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
Omdrejninger ca.	4800	4000	3500	3000	2800
Tun nr.	1265884			1265896	1265899
Periferihastighed/snithastighed ca. 40-50 m/sek.					



Bearbejdning af Cembrit produkter

Som for alle øvrige byggematerialer er sikkerhedsforholdene i forbindelse med bearbejdning af Cembrit produkter underkastet arbejdsmiljølovens bestemmelser.

Der stilles ikke særskilte krav til værktøjer og arbejdsmetoder for bearbejdning af Cembrit produkter, sådan som disse produceres i dag. Bearbejdning er dog underkastet almindeligt gældende regler. Der henvises til gældende bekendtgørelser. Støv fra Cembrit plader karakteriseres som mineralsk støv.

Der må ikke anvendes værktøjer eller arbejdsmetoder, der forringer sikkerhed og sundhed. Hvis det ikke er muligt at overholde grænseværdier, skal der anvendes et dertil egnet ånde- og drætsværn.

Nedbrydning og renovering

Eternit® produceret før 1988 kan indeholde asbest, og skal behandles efter de gældende regler herfor. Gældende bekendtgørelser kan fås ved henvendelse til Arbejdstilsynet eller på www.at.dk/vejledninger/C-2-2

Vedligeholdelse

Facader med plane plader, kræver næsten ingen vedligeholdelse. Vedligeholdelse kan begrænses til at holde facaden fri af plantevækst, afbørstning af smuds og friholdelse af ventilationsåbningerne.

Begroninger med mos, alger og lignende kan afvaskes med gængse midler mod grønne belægninger. Se iøvrigt brochuren "Vedligeholdelse af Cembrit facader".

Opbevaring og håndtering på byggepladsen




Cembrit produkter skal opbevares på et tørt og plant underlag. Der må ikke stables mere end 5 paller oven på hinanden.



På byggepladsen skal plastemballage omkring pallen fjernes ved modtagelsen



Herefter afdækkes pallen med presenning med mulighed for ventilation omkring

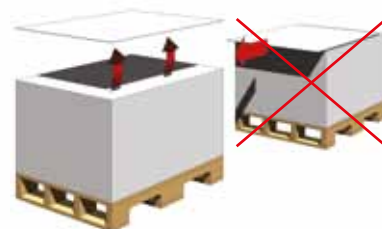

Cembrit plane plader skal altid løftes og ikke trækkes af pallen

En stærk partner

Cembrit er en af Danmarks førende leverandører af kvalitetsmaterialer til tag- og facadeløsninger. Med moderne produktionsfaciliteter hos vores søsterselskaber i flere europæiske lande og et bredt lokalt distributionsnet er vi en attraktiv samarbejdspartner for både private og professionelle bygherrer.

Hos Cembrit er vi stolte over at kunne tilbyde et bredt sortiment af produkter, der dækker næsten ethvert behov til tag eller facade. Vores tekniske afdeling står altid til rådighed med råd og vejledning i alle byggeriets faser – fra projektering til montage og vedligeholdelse. Alle produkter fra Cembrit er fremstillet af miljøvenlige materialer og efter de strengeste kvalitetsnormer på ISO 9001 certificerede fabrikker. Vores garanti er blandt markedets bedste.

Vi anbefaler, at det kontrolleres på www.cembrit.dk om denne monteringsvejledning er den seneste udgave.

Garanti

Cembrit PLAN plader og brædder, Natur HD og Color Front Opal er omfattet af 15 års Cembrit Garanti.

Salg

Produkterne omfattet af denne montagevejledning forhandles over hele landet af trælast- og byggematerialeforretninger, som også giver gode råd og vejledning om produkternes anvendelse.

Forhandler:

Cembrit A/S

Sohngårdsholmsvej 2

Postboks 763

DK-9100 Aalborg

Telefon 99 37 22 22

Telefax 98 12 00 75

e-mail: info@cembrit.dk

www.cembrit.dk