

# Opfriskning af Eternit<sup>®</sup> B6 og B7

Ingen bygningsdel er så udsat for vejrligets indflydelse som taget. Derfor vil Eternit B6 og B7 bølgepladernes overfladefarve med tiden miste sin oprindelige farveglans. Eternit materialet i sig selv kræver ikke vedligeholdelse af farven for at være funktionsdueligt, men af æstetiske grunde kan det være ønskeligt at give den oprindelige farve en opfriskning. Det er vigtigt, at arbejdet udføres rigtigt med den originale specialfremstillede Eternit Maling. Eternit Maling er fremstillet specielt til opfriskning og vedligeholdelse af Eternit tagplader, der fra fabrik er overfladebehandlet.



## Produkt

### Materiale

Eternit Maling er en diffusionsåben vandfortyndbar, halvblank akrylmaling, som er alkalifast, vejrbestandig og lysægte. Eternit Grunder er farveløs – og specialfremstillet på basis af alkalifast polyvinylacetat.

### Farver

Farverne er nøje afstemt med de oprindelige. Bliv ved den oprindelige farve. Ved farveskift må der påregnes tilbagevendende vedligeholdelse, da selv små afskalninger vil blotlægge den oprindelige farve. Det anbefales ikke at male ubehandlede bølgeplader.

### Levering

Eternit Maling fås i 2½, 5, 10 og 20 liter plastspande med tætsluttende låg, der er let at åbne og lukke. Eternit Grunder fås i 5 liter emballage.

### Opbevaring

Eternit Maling og Eternit Grunder skal opbevares frostfrit og under tætsluttende låg. Følg i øvrigt anvisningerne der er på tryk på emballagens etiket.



De trykte farvegengivelser kan afvige fra produkternes originale farver.




### Forbehandling

For at opnå et godt resultat af malearbejdet, er det meget vigtigt, at forbehandling udføres omhyggeligt. Støv, snavs, alger, mos, kalkudfældninger og løstsiddende maling skal fjernes. Kalkudfældninger fjernes ved afvaskning med vand og stiv børste eller svamp – men absolut ikke stålbørste. Svag syreopløsning, (10% eddikesyre) og efterfølgende grundig afvaskning med vand gør arbejdet lettere. Mos og alger skal afbørstes grundigt. Dernæst behandles taget med et af de i handelen værende midler mod grønne belægninger. Til slut efterskylles tagfladen og tagrenden grundigt med vand. Løs maling m.v. kan måske ikke altid klares med stiv børste. I så fald anbefales mekanisk rensning med slibefilt eller med nylonkarborundumsvamp.



### Grundning

Hvor der er foretaget småreparationer eller meget grundig afrensning, som efterlader uensartet sugende bund, vil grundning give god bund for det afsluttende malearbejde. For at sikre, at den nye overfladebehandling får god vedhæftning, skal grunderen trænge ind i Eternit materialet. Den må således ikke efterlade film på overfladen, hvilket f.eks. vil ske, hvis grunderen påføres, hvor den oprindelige maling er intakt. Hvor der efter forbehandling af tagfladen stadig er maling tilbage på bølgepladerne undlades at bruge grunder. I stedet anbefales at grunde med en fortyndet maling – ved tilsætning af ca. 10% vand. Afhængig af bundens sugsevne rækker 1 liter Eternit Grunder til ca. 8-10 m<sup>2</sup>. På større flader er det nemmest og hurtigst med sprøjtepipistol, men ellers er påføring med pensel udmærket. Eternit Grunder, der trænger helt ind i bunden, er overfladetør på 1 time ved +20° C og kan overmales efter 3-4 timer.

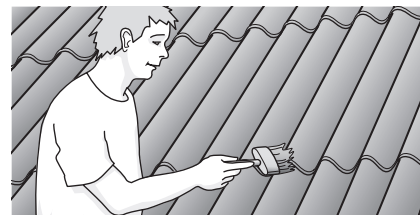

### Slutbehandling

Efter endt rengøring og evt. grundning af tagpladerne, påføres Eternit Maling med enten blød, fyldig pensel eller med sprøjtepipistol. Eternit Malingen er en miljøvenlig og vandfortyndbar maling. Med akryl som bindemiddel opnås sammen med tilsætningsmidlerne en elastisk, lysægte, vind- og vejrbestandig opfriskning af overfladen, hvor et godt dækkende resultat som regel opnås ved een gangs påføring. Eternit Maling har, afhængig af bundens beskaffenhed, rækkeevne på 5-8 m<sup>2</sup> pr. liter, og er dermed meget økonomisk i brug. Eternit Maling kan anvendes ved temperaturer ned til +10° C. Tørretid: Ca. ½ time ved +20° C. Hvis det skønnes påkrævet at male to gange må dette tidligst udføres efter 6 timers tørretid. Mal aldrig i direkte sol og på vådt underlag. Malingen anvendes normalt ufortyndet. Såfremt det af hensyn til bearbejdelighed er nødvendigt sker fortynding med vand.

## Rengøring af værktøj

**Værktøj anvendt i forbindelse med Eternit Grunder skal rengøres i sprit og vaskes med sæbe og vand.**

**Værktøj anvendt i forbindelse med Eternit Maling skal renses med sæbe og skylles i vand.**

### Service

Cembrit udgiver løbende et fyldestgørende informationsmateriale, der fortæller om produkternes egenskaber og anvendelse. Materialet kan rekvireres ved henvendelse til Cembrit.

### Forhandling

Eternit Grunder og Eternit Maling forhandles over hele landet af trælast- og byggematerialeforretninger, som også giver råd og vejledning om produktets anvendelse.

## Højtryksrensning

Højtryksrensning af asbestholdige Eternit produkter er omfattet af Arbejdstilsynets forbud, og må kun gennemføres efter ganske bestemte retningslinier. Nærmere oplysninger herom kan fås ved henvendelse til Arbejdstilsynet eller på [www.at.dk/sw14293.asp](http://www.at.dk/sw14293.asp).

**Med hensyn til sikkerhedsforhold i forbindelse med arbejde på tage, henvises til AT-vejledning A.2. I. Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægsplader mv.**