



Brus

VORES BRUSESORTIMENT

NORDIC-BRUSEHJØRNER

NQ halvrunde brusehjørner

NC-brusehjørne

SKANDIC-BRUSEHJØRNE OG NICHEDØR

SQ halvrunde brusehjørner

SC-brusehjørne

SA nichedør til nichemontering

SIDE

D2-D5

D6-D11

D6-D7

D8-D11

D12-D17

D12-D13

D14-D15

D16-D17

BRUSEHJØRNE

NACC-brusekabine

NACQ-brusekabine

NORDIC-BRUSEKABINER

NCC-brusekabine

LOGIC-BADEKARSDØR

LB-badekarsdør

SIDE

D18-D19

D18

D19

D20-D21

D20-D21

D22

D22

Bruseafskærmninger og brusekabiner

En smuk bruseafskærmning er som regel en god løsning. Når formen og materialet er i høj kvalitet, så følger funktionen som regel med. Derfor er vægge og døre i glas den suverænt bedste løsning. Glas er smukt, det lukker lys ind, og så er det nemt at holde rent. Det perfekte materiale til vådrummet.

Designet af vores bruseafskærmninger er afdæmpet, tidløst og smukt. Profilerne findes i hvid eller krom (højglanspoleret anodiseret aluminium). Alle vores væg- og gulvprofiler kan justeres, så bruseproduktet altid står i vater, selvom gulvet og væggene er lidt skæve. De er inddelt i produktserier til forskellige løsninger: Sikkerhedskravene er høje, og vi tester sikkerheden og funktionen samt tætheden og holdbarheden i henhold til CE-standarder.

Nordic-bruseafskærmninger

Vægge i kraftigt, hærdet, gennemsigtigt sikkerhedsglas med "Clear glass". "Vip ind-funktionen" betyder, at du med et enkelt greb kan adskille væggene, hvilket sikrer nemmere rengøring og bedre hygiejne. Der kan laves huller i vægprofilerne til udvendig rørføring. Der er afløbshuller i den justerbare gulvprofil, hvilket betyder, at brusebadets gulv afløb fungerer som afløb for hele badeværelset. Profiler med ekstra bredde fås separat, så du kan øge brusebadets bredde med op til 65 mm. Du kan sågar sætte flere profiler sammen og på den måde opnå den ønskede bredde.



Nordic-brusekabiner

Vores brusekabiner fremstilles med vægge i kraftigt, hærdet sikkerhedsglas med "Clear glass". De bageste vægge har mønstret glas for at skjule tilslutningsslangere og gøre monteringen pænere. Profiler i hvid eller krom. Det hvide kabinekar i emaljeret stålplade har justerbare (20 mm) fødder. Fødderne og kabinens bund skjules bag fronterne, der er lette at fjerne ved rengøring. På kabiner med forkromede profiler er karrets fronter i krom, og på kabiner med hvide profiler er fronterne hvide. Med vip ind-funktionen kan du løsne dørene, så rengøringen bliver lettere og hygiejnen bedre. Leverancen omfatter et brusersæt, ikke armatur. Armaturet 150 eller 160 c-c kan monteres på højre eller venstre væg. Badeværelset skal have en loftshøjde på mindst 205 cm, for at brusekabinen let kan monteres.



Nautic-brusekabine NACC og NACQ

Vores nyeste model brusekabine fås i to udførelser: firkantet eller kvartrund. Den fremstilles med vægge i kraftigt, hærdet sikkerhedsglas med "Clear glass". De bageste vægge har mønstret glas for at skjule tilslutningsslangere og gøre monteringen pænere. Profiler i hvid eller krom. Det hvide kabinekar i emaljeret stålplade har justerbare (20 mm) fødder. Fødderne og kabinens bund skjules bag fronterne, der er lette at fjerne ved rengøring. På kabiner med forkromede profiler er også karrets frontpaneler i krom, og på kabiner med hvide profiler er fronterne hvide. Med vip ind-funktionen kan du løsne dørene, så rengøringen bliver lettere og hygiejnen bedre. Leveres med armaturpanel i krom med indbygget termostattarmatur. Kun grebene er synlige på ydersiden af panelet. Der medfølger et komplet brusersæt, som helt enkelt monteres i de forborede huller på armaturpanelet. Badeværelset skal have en loftshøjde på mindst 205 cm, for at brusekabinen let kan monteres.



Skandic

Vægge i kraftigt, hærdet, gennemsigtigt sikkerhedsglas med "Clear glass". Skandic-serien har indbygget løftefunktion, som løfter dørene 5 mm, når de åbnes. Dørene åbner 180°, både indad og udad, og det kan spare plads i badeværelset. Der kan laves huller i vægprofilerne til udvendig rørføring. Skandic-brusesortiment, har ikke gulvprofil, så de forudsætter et plant gulv med en svag hældning ned mod gulv afløbet. Den medfølgende beskyttelse mod vand kan limes eller silikonemonteres mod badeværelsesgulvet ved utilstrækkeligt fald. Profiler med ekstra bredde fås separat, hvis du har brug for at øge bruseproduktets breddemål med 25 mm, fast mål. Du kan også sammensætte flere profiler for at opnå det ønskede breddemål. Hul til udvendig rørføring i udbygningsprofilen er ikke muligt.



Skandic svingdør

En dør i hærdet, gennemsigtigt sikkerhedsglas med "Clear glass" til montering i nicher med faste sidevægge. Døren kan vendes, så den kan monteres både til højre og til venstre. Den hængslede dør har indbygget løftfunktion, som løfter dørene 5 mm ved åbning, samt justerbar vægprofil, og det er muligt at lave hul til udvendig rørledning. Skandic nichedør har ikke gulvprofil og forudsætter derfor et plant gulv med en svag hældning ned mod gulvafløbet. Beskyttelse mod vand medfølger. Profiler med ekstra bredde fås separat, som tidligere beskrevet til Skandic.



Logic-badekarsdør

Badekarsdør i hærdet, gennemsigtigt sikkerhedsglas med "Clear glass" til montering på faste vægge over badekarret. Den kan svinge 180°. Løftfunktionen indbygget i vægprofilen løfter dørene med 5 mm, når de åbnes.



Smarte detaljer forenkler montering og rengøring



Vip ind-funktion og justerbar gulvprofil med afløbshuller. Nordic.

Profiler i hvid eller krom. Nordic og Nautic.

Med hul til udvendig rørledning i løftfunktion. Nordic.

Løftfunktionen hæver 5 mm. Skandic.

Beskyttelse mod vand. Skandic.

Asymmetriske mål

Det kan være vanskeligt at afgøre, hvilket bruseprodukt kunden foretrækker, når der er tale om asymmetriske mål. Målene tager altid udgangspunkt i brusehjørnets murede vægge. Hvis kunden måler størrelsen på asymmetriske brusevægge til f.eks. 100x80, skal du bede kunden om at tape en vinkel på gulvet og måle fra venstre mod højre, så målene bliver korrekte. På vores hjemmeside finder du også detaljerede måltegninger for de forskellige modeller og størrelser, som du kan downloade. Her kan du tydeligt se, hvilken væg der har hvilken størrelse. www.gustavsberg.dk




Clear glass

Glasset udsættes regelmæssigt for vand, sæbe, olie, rengøringsmiddel og store mængder kalk. Derfor er indersiden af alle brusehjørner, døre og kabiner fra Gustavsberg udstyret med overfladebehandlingen "Clear glass". Med "Clear glass" bliver vanddråber til vandperler, som ikke kan hæfte. Bruseproduktet bliver lettere at rengøre og holder sig som nyt og pænt længere.

GODE RÅD TIL VEDLIGEHOLDELSE

Et bruseprodukt holder sig bedst, hvis det rengøres regelmæssigt. Undgå kalkaflejringer på glasvæggens inderside ved at tørre af med en gummiskraber eller klud efter hver anvendelse. Til mere grundig rengøring anvendes et mildt rengøringsmiddel, f.eks. flydende opvaskemiddel eller et af de specialrengøringsmidler til brusebade, der findes i handlen. Glasvæggene rengøres med almindeligt vinduesrengøringsmiddel. Brug aldrig midler med slibeeffekt. Acetone og sure eller alkoholbaserede rengøringsmidler kan også beskadige glasset.

NQ Nordic halvrunde brusehjørner

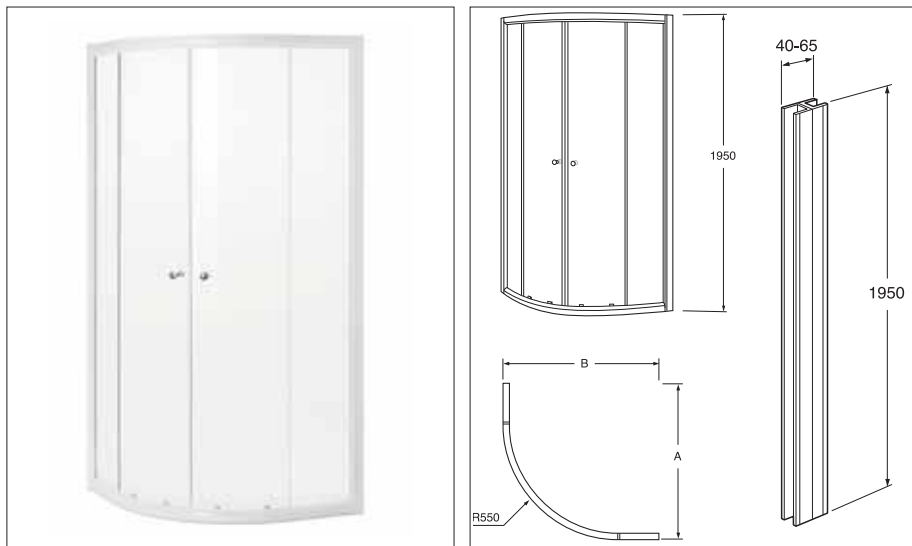

Beskrivelse

Fremstilles med vægge i 6 mm hærdet, gennemsigtigt sikkerhedsglas. Glasset er behandlet med "Clear glass". "Vip ind-funktionen" betyder, at man med et enkelt greb kan adskille væggene, hvilket sikrer nemmere rengøring og bedre hygiejne. Selv med skæve vægge eller hældende gulv kan du stadig få et lodret brusebad. Indstillelig væg- og gulvprofil, 25 mm, er standard. Der kan laves huller i vægprofilerne til udvendig rørføring. Der er afløbs-huller i den justerbare gulvprofil, hvilket betyder, at brusebadets gulv afløb fungerer som afløb for hele badeværelset. De mål, der angives under Ax B* forneden, refererer til ydermål på profilen og de angivne max mål kan kun opnås ved lige og retvinklede vægge og gulve. Ekstra udbygningsprofil findes som et separat produkt. Alle udbygningsprofiler forøger brusebadets breddemål med 40-65 mm. Flere profiler kan sammensættes for at opnå præcist det ønskede breddemål. Dørene lukkes med kraftige magnetlister. Du kan hente detaljerede måltegninger til de pågældende produkter og størrelser på www.gustavsberg.dk

Vægt

Se sortiment

Montering

I henhold til den medfølgende monteringsvejledning

Sortiment	VVS-nr.	A x B*	Vægt**
NQ80G-W, 80x80 cm, hvid Består af: Dør 80, venstre, med magnetliste Dør 80, højre, med magnetliste, ekstra vægprofil 2 stk. greb	67 4489.230	700 – 805 x 780 – 805	48 22 26
NQ80G-C, 80x80 cm, krom Består af: Dør 80, venstre, med magnetliste Dør 80, højre, med magnetliste, ekstra vægprofil 2 stk. greb	67 4489.234	700 – 805 x 780 – 805	48 22 26
NQ90G-W, 90x90 cm, hvid Består af: Dør 90, venstre, med magnetliste Dør 90, højre, med magnetliste, ekstra vægprofil 2 stk. greb	67 4489.250	880 – 905 x 880 – 905	54 25 29
NQ90G-C, 90x90 cm, krom Består af: Dør 90, venstre, med magnetliste Dør 90, højre, med magnetliste, ekstra vægprofil 2 stk. greb	67 4489.254	880 – 905 x 880 – 905	54 25 29
NQ100G-W, 100x100 cm, hvid Består af: Dør 100, venstre, med magnetliste Dør 100, højre, med magnetliste, ekstra vægprofil 2 stk. greb	674 48 9260	980 – 1005 x 980 – 1005	59 27 32
NQ100G-C, 100x100 cm, krom Består af: Dør 100, venstre, med magnetliste Dør 100, højre, med magnetliste, ekstra vægprofil 2 stk. greb	67 4489.264	980 – 1005 x 980 – 1005	59 27 32
Udbygningsprofil, passer til samtlige NQ produkter NE-W Udbygningsprofil, hvid NE-C Udbygningsprofil, krom	67 4608.990 67 4608.994	Tillægsprofil 40-65 mm Tillægsprofil 40-65 mm	2 2

A x B* = breddemål/justeringsmål i mm. ** = vægt inkl. emballage

Supplerende produkter

Suppleres med armatur og brusegarniture, se afsnit for armaturer

NC Nordic brusehjørne



Beskrivelse

Fremstilles med vægge i 6 mm hærdet, gennemsigtigt sikkerhedsglas. Glasset er behandlet med "Clear glass". "Vip ind-funktionen" betyder, at man med et enkelt greb kan adskille væggene, hvilket sikrer nemmere rengøring og bedre hygiejne. Selv med skæve vægge eller hældende gulv kan du stadig få et lodret brusebad. Indstillelig væg- og gulvprofil, 25 mm, er standard. Der kan laves huller i vægprofilerne til udvendig rørføring. Der er afløbs-huller i den justerbare gulvprofil, hvilket betyder, at brusebadets gulv afløb fungerer som afløb for hele bade-værelset. De mål, der angives under Ax B* for neden, refererer til ydermål på profilen og de angivne max mål kan kun opnås ved lige og retvinklede vægge og gulve. Ekstra udbygningsprofil findes som et separat produkt. Alle udbygningsprofiler øger brusebadets breddemål med 40-65 mm. Flere profiler kan sammensættes for at opnå præcist det ønskede breddemål. Dørene lukkes med kraftige magnetlister. Du kan hente detaljerede måltegninger til de pågældende produkter og størrelser på www.gustavsberg.dk

Vægt

Se sortiment

Montering

I henhold til den medfølgende monteringsvejledning

Sortiment

	VVS-nr.	A x B*	Vægt**
NC80G-W, 80x80 cm, hvid Består af: Dør 80, venstre, med magnetliste 2 stk. greb	67 4485.230	780 – 805 x 780 – 805	64 32
NC80G-C, 80x80 cm, krom Består af: Dør 80, venstre, med magnetliste 2 stk. greb	67 4485.234	780 – 805 x 780 – 805	64 32
NC90G-W, 90x90 cm, hvid Består af: Dør 90, venstre, med magnetliste Dør 90, højre, med magnetliste, ekstra vægprofil 2 stk. greb	67 4485.250	880 – 905 x 880 – 905	76 38 38
NC90G-C, 90x90 cm, krom Består af: Dør 90, venstre, med magnetliste Dør 90, højre, med magnetliste, ekstra vægprofil 2 stk. greb	67 4485.254	880 – 905 x 880 – 905	76 38 38
NC100G-W, 100x100 cm, hvid Består af: Dør 100, venstre, med magnetliste 2 stk. greb	67 4485.260	980 – 1005 x 980 – 1005	82 41
NC100G-C, 100x100 cm, krom Består af: Dør 100, venstre, med magnetliste 2 stk. greb	67 4485.264	980 – 1005 x 980 – 1005	82 41
NC89G-W, 80x90 cm, hvid Består af: Dør 90, højre, med magnetliste, ekstra vægprofil Dør 80, venstre, med magnetliste 2 stk. greb	67 4485.220	80 – 805 x 880 – 905	70 32 32
NC89G-C, 80x90 cm, krom Består af: Dør 90, højre, med magnetliste, ekstra vægprofil Dør 80, venstre, med magnetliste 2 stk. greb	67 4485.224	780 – 805 x 880 – 905	70 32 32
NC810G-W, 80x100 cm, hvid Består af: Dør 80, venstre, med magnetliste 2 stk. greb	67 4485.270	780 – 805 x 980 – 1005	73 32
NC810G-C, 80x100 cm, krom Består af: Dør 80, venstre, med magnetliste 2 stk. greb	67 4485.274	780 – 805 x 980 – 1005	73 32




NC98G-W, 90x80 cm, hvid	67 4485.240	880 – 905 x 780 – 805	70
Består af:			
Dør 90, venstre, med magnetliste			38
2 stk. greb			
NC98G-C, 90x80 cm, krom	67 4485.244	880 – 905 x 780 – 805	70
Består af:			
Dør 90, venstre, med magnetliste			38
2 stk. greb			
NC108G-W, 100x80 cm, hvid	67 4485.280	980 – 1005 x 780 – 805	73
Består af:			
Dør 100, venstre, med magnetliste			41
2 stk. greb			
NC108G-C, 100x80 cm, krom	67 4485.284	980 – 1005 x 780 – 805	73
Består af:			
Dør 100, venstre, med magnetliste			41
2 stk. greb			
Udbygningsprofil, passer til samtlige NQ produkter			
NE-W Udbygningsprofil, hvid	67 4689.990	Tillægsprofil 40–65 mm	2
NE-C Udbygningsprofil, krom	67 4608.994	Tillægsprofil 40–65 mm	2

A x B* = breddemål/justeringsmål i mm. ** = vægt inkl. emballage

Supplerende produkter

Suppleres med armatur og brusegarniture, se afsnit for armaturer

SQ Skandic halvrunde brusehjørner

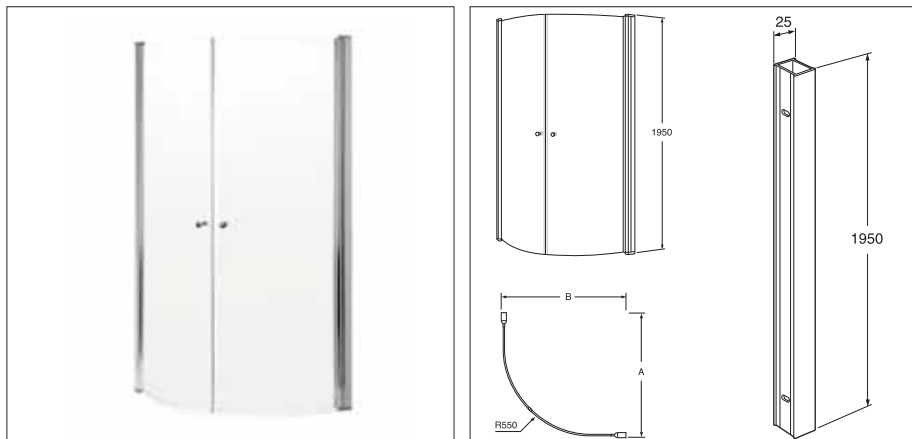

Beskrivelse

Fremstilles med vægge i 6 mm hærdet, gennemsigtigt sikkerhedsglas. Glasset er behandlet med "Clear glass". Løftefunktion indbygget i vægprofilen løfter dørene med 5 mm, når de åbnes. Profiler i højglanspoleret anodiseret aluminium, i sortimentet er de angivet som forkromede. Selv med skæve vægge eller hældende gulv kan du stadig få et lodret brusebad. Indstillelig vægprofil, 20 mm, er standard. Der kan laves huller i vægprofilerne til udvendig rørledning. Skandic bruseprodukt har ikke gulvprofil, hvilket betyder, at de kræver et plant gulv med en svag hældning ned mod gulvfløbet. Der medfølger en beskyttelse mod vand, der kan limes eller silikonemonteres mod badeværelsesgulvet i de tilfælde, hvor der ikke er tilstrækkeligt fald mod gulvfløbet. De mål, der er angivet i AxB* forned, refererer til ydersiden af vægprofilen og de angivne max mål kan kun opnås ved retvinklede gulve og vægge. Har du behov for at udvide brusevæggens bredde kan du supplere med en udbygningsprofil, der øger væggen med 25 mm. Dørene lukkes med kraftige magnetlister. Der findes detaljerede måltegninger til de pågældende produkter og størrelser på www.gustavsberg.dk

Vægt

Se sortiment

Montering

I henhold til den medfølgende monteringsvejledning

Sortiment	VVS-nr.	A x B*	Vægt**
SQ80G-C, 80x80 cm, krom Består af: Dør 80, venstre, med magnetliste Dør 80, højre, med magnetliste Gulvprofil 2 stk. greb	67 4641.334	700 – 800 x 780 – 800	47 22 25
SQ90G-C, 90x90 cm, krom Består af: Dør 90, venstre, med magnetliste Dør 90, højre, med magnetliste Gulvprofil 2 stk. greb	67 4641.354	880 – 900 x 880 – 900	59 28 31


SQ100G-C, 100x100 cm, krom Består af: Dør 100, venstre, med magnetliste Dør 100, højre, med magnetliste Gulvprofil 2 stk. greb	67 4641.364	980 – 1000 x 980 – 1000	63 30 33
SQ89G-C, 80x90 cm, krom Består af: Dør 80, venstre, med magnetliste Dør 90, højre, med magnetliste Gulvprofil 2 stk. greb	67 4641.324	780 – 800 x 880 – 900	53 22 31
SQ810G-C, 80x100 cm, krom Består af: Dør 80, venstre, med magnetliste Dør 100, højre, med magnetliste Gulvprofil 2 stk. greb	67 4641.374	780 – 800 x 980 – 1000	55 22 33
SQ98G-C, 90x80 cm, krom Består af: Dør 90, venstre, med magnetliste Dør 80, højre, med magnetliste Gulvprofil 2 stk. greb	67 4641.344	880 – 900 x 780 – 800	53 28 25
SQ108G-C, 100x80 cm, krom Består af: Dør 100, venstre, med magnetliste Dør 80, højre, med magnetliste Gulvprofil 2 stk. greb	67 4641.384	980 – 1000 x 780 – 800	55 30 25
Udbygningsprofil, passer til samtlige NQ produkter SE-C udbygningsprofil, krom	67 4659.404	Tillægsprofil 40–65 mm	2

A x B* = breddemål/justeringsmål i mm. ** = vægt inkl. emballage

Supplerende produkter

Suppleres med armatur og brusegarniture, se afsnit for armaturer

SC Skandic brusehjørne

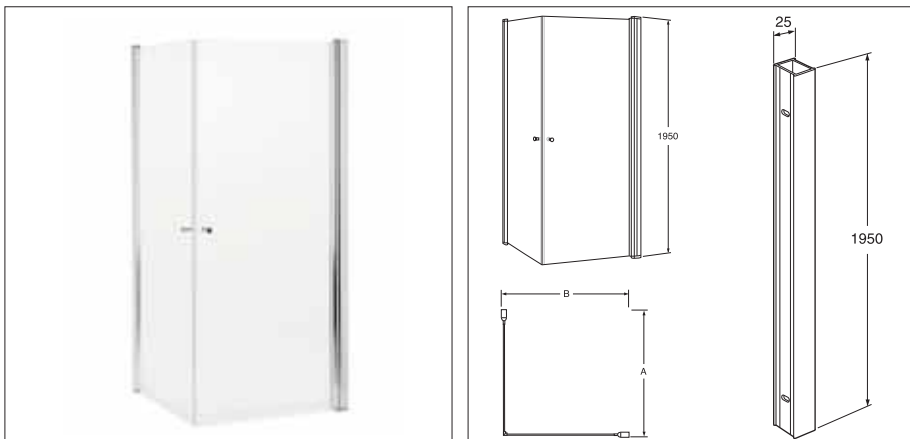

Beskrivelse

Fremstilles med vægge i 6 mm hærdet, gennemsigtigt sikkerhedsglas. Glasset er behandlet med "Clear glass". Løftfunktion indbygget i vægprofilen løfter dørene med 5 mm, når de åbnes. Profiler i højglanspoleret anodiseret aluminium, i sortimentet er de angivet som forkromede. Selv med skæve vægge eller hældende gulv kan du stadig få et lodret brusebad. Indstillelig vægprofil, 20 mm, er standard. Der kan laves huller i vægprofilerne til udvendig rørforing. Skandic bruseprodukt har ikke gulvprofil, hvilket betyder, at de kræver et plant gulv med en svag hældning ned mod gulvfløbet. Der medfølger en beskyttelse mod vand, der kan limes eller silikonemonteres mod badeværelsesgulvet i de tilfælde, hvor der ikke er tilstrækkeligt fald mod gulvfløbet. De mål, der er angivet i A x B* forned, refererer til ydersiden af vægprofilen og de angivne max mål kan kun opnås ved retvinklede gulve og vægge. Har du behov for at udvide brusevæggens bredde kan du supplere med en udbygningsprofil, der øger væggen med 25 mm. Dørene lukkes med kraftige magnetlister. Der findes detaljerede måltegninger til de pågældende produkter og størrelser på www.gustavsberg.dk

Vægt

Se sortiment

Montering

I henhold til den medfølgende monteringsvejledning

Sortiment	VVS-nr.	A x B*	Vægt**
SC80G-C, 80x80 cm, krom Består af: Dør 80, venstre, med magnetliste Dør 80, højre, med magnetliste Gulvprofil 2 stk. greb	67 4640.334	780 – 800 x 780 – 800	
SC90G-C, 90x90 cm, krom Består af: Dør 90, venstre, med magnetliste Dør 90, højre, med magnetliste Gulvprofil 2 stk. greb	67 4640.354	880 – 900 x 880 – 800	80


SC100G-C, 100x100 cm, krom Består af: Dør 100, venstre, med magnetliste Dør 100, højre, med magnetliste Gulvprofil 2 stk. greb	67 4640.364	980 – 1000 x 980 – 1000	84
SC89G-C, 80x90 cm, krom Består af: Dør 80, venstre, med magnetliste Dør 90, højre, med magnetliste Gulvprofil 2 stk. greb	67 4640.324	780 – 800 x 880 – 900	73
SC810G-C, 80x100 cm, krom Består af: Dør 80, venstre, med magnetliste Dør 100, højre, med magnetliste Gulvprofil 2 stk. greb	67 4640.374	780 – 800 x 980 – 1000	75
SC98G-C, 90x80 cm, krom Består af: Dør 90, venstre, med magnetliste Dør 80, højre, med magnetliste Gulvprofil 2 stk. greb	67 4640.344	880 – 900 x 780 – 800	73
SC108G-C, 100x80 cm, krom Består af: Dør 100, venstre, med magnetliste Dør 80, højre, med magnetliste Gulvprofil 2 stk. greb	67 4640.384	980 – 1000 x 780 – 800	75
Udbygningsprofil, passer til samtlige NQ produkter SE-C udbygningsprofil, krom	67 4659.404	Tillægsprofil 40–65 mm	2

A x B* = breddemål/justeringsmål i mm. ** = vægt inkl. emballage

Supplerende produkter

Suppler med armatur og brusegarniture, se afsnit for armaturer

SA Skandic svingdør til nichemontering

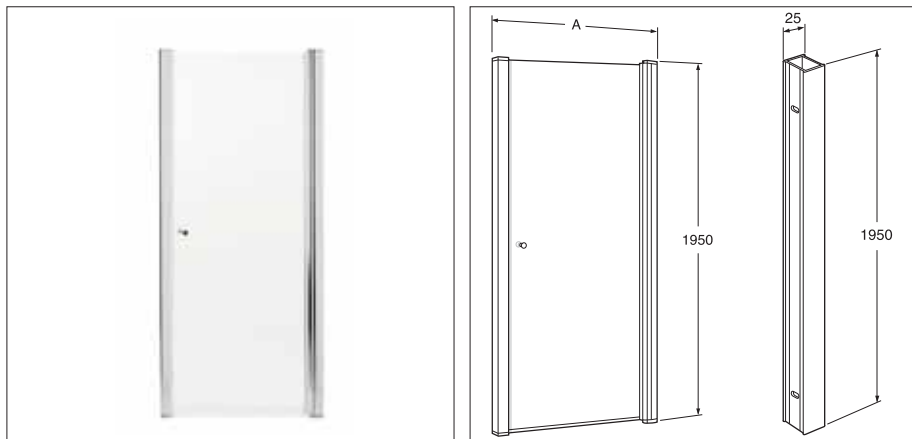

Beskrivelse

Svingdøren er beregnet til montering i en niche med faste sidevægge. Døren kan vendes, så den kan monteres både til højre og venstre. Fremstilles i 8 mm hærdet, gennemsigtigt sikkerhedsglas. Løftefunktionen er indbygget i vægprofilen og løfter dørene med 5 mm, når de åbnes. Glasset er behandlet med "Clearglass". Profiler i højglanspoleret anodiseret aluminium, i sortimentet er de angivet som forkromede. Selv med skæve vægge eller hældende gulv kan du stadig få et lodret brusebad. Indstillelig vægprofil, 20 mm, er standard. Der kan laves huller i vægprofilerne til udvendig rørføring. Skandic bruseprodukt har ikke gulvprofil, hvilket betyder, at de kræver et plant gulv med en svag hældning ned mod gulvafløbet. Der medfølger en bundliste til beskyttelse mod vand, der kan limes eller silikonemonteres mod badeværelsesgulvet i de tilfælde, hvor der ikke er tilstrækkeligt fald mod gulvafløbet. De mål, der er angivet i A* for neden, refererer til ydersiden af vægprofilen og de angivne max mål kan kun opnås ved retvinklede gulve og vægge. Har du behov for at udvide brusevæggens bredde kan du supplere med en udbygningsprofil, der øger væggen med 25 mm. Døren lukkes med en kraftig magnetliste. Du kan hente detaljerede måltegnninger til de pågældende produkter og størrelser på www.gustavsberg.dk

Vægt

Se sortiment

Montering

I henhold til den medfølgende monteringsvejledning

Sortiment

	VVS-nr.	A*	Vægt**
SA80G-C, 80 cm, krom	67 4647.334	780 – 820	34
Består af:			
Dør 80, kan vendes, med magnetliste			34
Gulvprofil			
2 stk. greb			
SA90G-C, 90 cm, krom	67 4647.354	880 – 920	40
Består af:			
Dør 90, kan vendes, med magnetliste			40
Gulvprofil			
2 stk. greb			
SA100G-C, 100 cm, krom	67 4647.364	980 – 1020	42
Består af:			
Dør 100, kan vendes, med magnetliste			42
Gulvprofil			
2 stk. greb			

NACC Nautic-brusekabine 90x90 Nyhed!



På kabiner med krom profiler, er også frontpladen i krom, og med hvide profiler, er fronten også hvid.

Beskrivelse

Vores brusekabiner fremstilles med vægge i 6 mm hærdet sikkerhedsglas med "Clear glass". De bageste vægge har mønstret glas for at skjule tilslutningsslanger og gøre monteringen pænere. Det hvide kabinekar i emaljeret stålplade har indstillelige (20 mm) fødder. Karrets indvendige dybde er 40 mm. Fødderne og kabinens bund skjules bag fronterne, der er lette at fjerne ved rengøring. På kabiner med forkromede profiler er karrets fronter i krom, og på kabiner med hvide profiler er fronterne hvide. Med vip-ind-funktionen kan du løsne dørene, så rengøringen bliver lettere og hygiejnen bedre.

Vægt

Se sortiment

Armatyr

Leveres med komplet armaturpanel i krom med indbygget termostatarmatur og brusersæt Nautic II.

Montering

Monteres ifølge den medfølgende monteringsvejledning. Alle rørtilslutninger til vand er formonterede ved leverancen. Badeværelset skal have en loftshøjde på mindst 205 cm, for at brusekabinen let kan monteres.

Sortiment	VVS-nr.	A*	Vægt**
NACC Nautic-brusekabine 90x90 cm med forkromede profiler	67 4461.134	900 x 900	112
Består af:			
Overdel			57
Bagvæg			38
Kabinekar			17
NACC Nautic-brusekabine 90x90 cm med hvide profiler	67 4461.130	900 x 900	112
Består af:			
Overdel			57
Bagvæg			38
Kabinekar			17

NACQ Nautic halvrunde duschkabin 90x90 Nyhed!



På kabiner med krom profiler, er også frontpladen i krom, og med hvide profiler, er fronten også i hvid.

Beskrivelse

Vores brusekabiner fremstilles med vægge i 6 mm hærdet sikkerhedsglas med "Clear glass". De bageste vægge har mønstret glas for at skjule tilslutningsslanger og gøre monteringen pænere. Profiler i krom. Det hvide kabinekar i emaljeret stålplade har indstillelige (20 mm) fødder. Fødderne og kabinens bund skjules bag fronterne, der er let at fjerne ved rengøring. Med vip-ind-funktionen kan du løsne dørene, så rengøringen bliver lettere og hygiejnen bedre.

Vægt

Se sortiment

Armatyr


Leveres med komplet armaturpanel i krom med indbygget termostatarmatur og brusersæt Nautic II.

Montering

Monteres ifølge den medfølgende monteringsvejledning. Alle rørtilslutninger til vand er formonterede ved leverancen. Badeværelset skal have en loftshøjde på mindst 250 cm, for at brusekabinen let kan monteres.

Sortiment	VVS-nr.	A*	Vægt**
NACQ Nautic-brusekabine 90x90 cm med forkromede profiler	67 4662.134	900 x 900	109
Består af:			
Overdel			55
Bagvæg			38
Kabinekar			16
NACQ Nautic-brusekabine 90x90 cm med hvide profiler	67 4662.130	900 x 900	109
Består af:			
Overdel			55
Bagvæg			38
Kabinekar			16

NCC Nordic-brusekabine 80x80

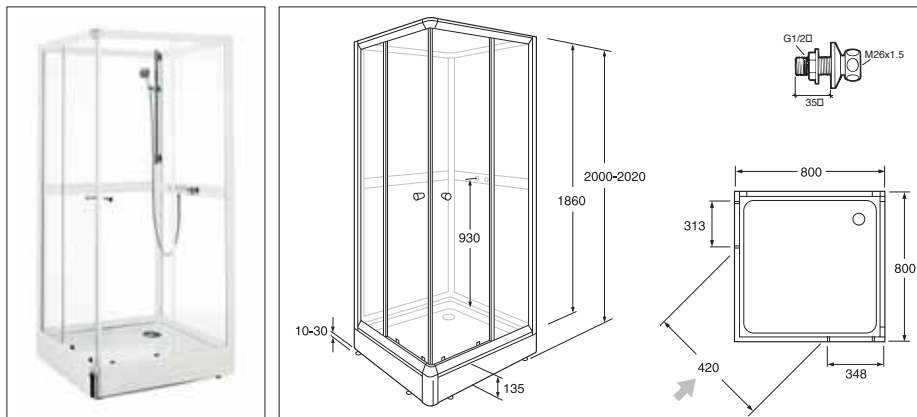

På kabiner med krom profiler, er også frontpladen i krom, og med de hvide profiler, er fronten også hvid.

Beskrivelse

Vores brusekabiner fremstilles med vægge i 6 mm hærdet sikkerhedsglas med "Clear glass". De bageste vægge har mønstret glas for at skjule tilslutningslanger og gøre monteringen pænere. Profiler i hvid eller krom. Det hvide kabinekar i emaljeret stålplade har indstillelige (20 mm) fødder. Fødderne og kabinens bund skjules bag fronterne, der er lette at fjerne ved rengøring. Med vip-ind-funktionen kan du løsne dørene, så rengøringen bliver lettere og hygiejnen bedre.

Vægt

Se sortiment

Armatur

Leverancen inkluderer brusersæt, model Nautic II, men ikke termostatarmer.

Montering

Monteres ifølge den medfølgende monteringsvejledning. Badeværelset skal have en loftshøjde på mindst 205 cm, for at brusekabinen let kan monteres.

Sortiment	VVS-nr.	A*	Vægt**
NCC-G 80C med forkromede profiler	67 4604.524	800 x 800	94
Består af:			
Bagvæg			49
Overdel			30
Kabinekar			15
NCC-G 80W med hvide profiler	67 4604.520	800 x 800	94
Består af:			
Bagvæg			49
Overdel			30
Kabinekar			15

Forskrning (par) til brusearmatur


For fastspænding af armatur i brusekabinen. 72 8228.004

** = vægt inkl. emballage

Supplerende produkter

Brusekabinen skal suppleres med brusearmatur, se afsnit for armaturer

NCC Nordic-brusekabine 90x90

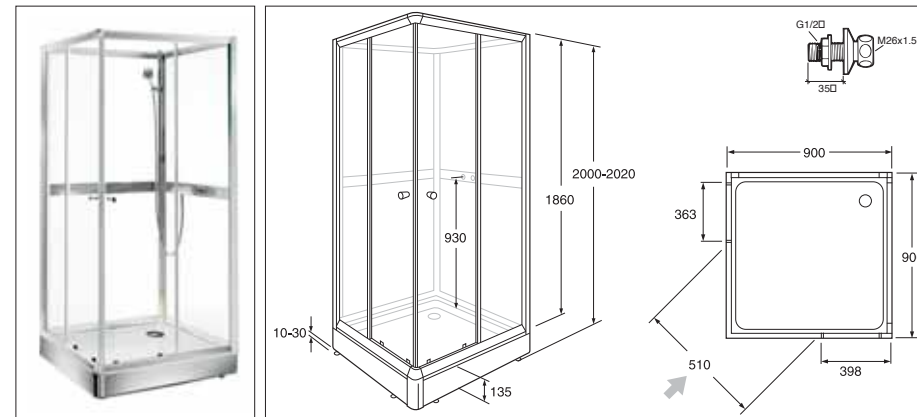

På kabiner med krom profiler, er også frontpladen i krom, og med de hvide profiler, er fronten også hvid.

Beskrivelse

Vores brusekabiner fremstilles med vægge i 6 mm hærdet sikkerhedsglas med "Clear glass". De bageste vægge har mønstret glas for at skjule tilslutningslanger og gøre monteringen pænere. Profiler i krom. Det hvide kabinekar i emaljeret stålplade har indstillelige (20 mm) fødder. Fødderne og kabinens bund skjules bag fronterne, der er lette at fjerne ved rengøring. Med vip-ind-funktionen kan du løsne dørene, så rengøringen bliver lettere og hygiejnen bedre.

Vægt

Se sortiment

Armatur

Leverancen inkluderer brusersæt, model Nautic II, men ikke termostatarmer.

Montering

Monteres ifølge den medfølgende monteringsvejledning. Badeværelset skal have en loftshøjde på mindst 205 cm, for at brusekabinen let kan monteres.

Sortiment	VVS-nr.	A*	Vægt**
NCC-G 90C med forkromede profiler	67 4604.534	900 x 900	98
Består af:			
Overdel			53
Bagvæg			28
Kabinekar			17

Forskrning (par) til brusearmatur


For fastspænding af armatur i brusekabinen. 72 8228.004

** = vægt inkl. emballage


Supplerende produkter

Brusekabinen skal suppleres med brusearmatur, se afsnit for armaturer

LB Logic badekarsdør

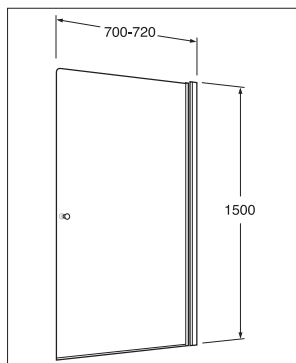

LB 70

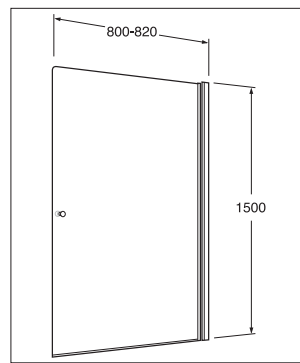

LB 80

Beskrivelse

Beregnet til montering på en fast væg over badekarret. Kan svinge 180°. Løftefunktionen er indbygget i vægprofilen og løfter døren med 5 mm, når den åbnes. Fremstilles med vægge i 6 mm hærdet, gennemsigtigt sikkerhedsglas. Glasset er overfladebehandlet med "Clearglass". Profiler i højglanspoleret anodiseret aluminium, i sortimentet er de angivet som forkromede. Selv med skæve vægge kan du stadig få en lodret badekarsdør. Indstillelig vægprofil, 20 mm, er standard. Det mål, der er angivet under A* fornedet, refererer til ydersiden af vægprofilen og det angivne max mål kan kun opnås ved lige vægge.

Vægt

Se sortiment

Montering

I henhold til den medfølgende monteringsvejledning

Sortiment	VVS-nr.	A*	Vægt**
LB70G-C, 70 cm, krom	67 4649.324	700 – 720	19
Består af:			
Dør 70			19
1 stk. greb			
LB80G, forkromede profiler	67 4649.334	800 – 820	22
Består af:			
Dør 80 med magnetliste			22
1 stk. greb			

A = justeringsmål i mm. ** = vægt inkl. emballage

Supplerende produkter

Suppleres med armatur og brusegarniture, se afsnit for armaturer