



# Badekar

## VORES BADEKARSMODELLER

Generelle oplysninger om vores badekar

## VORES KARMODELLER

### BADEKAR MED HELFRONTSTATIV

- 1300 Badekar 1300x700 mm
- 1400 Badekar 1400x700 mm
- 1500 Badekar 1500x700 mm
- 1570 Badekar 1570x700 mm  
Primært beregnet til udskiftning ved renovering
- 1600 Badekar 1600x700 mm
- 1700 Badekar 1700x700 mm
- 1603 Duokar 1600x700 mm med kvadratisk bassin
- 1607 Kombikar 1600x700 mm med flad bruseplads
- 1707 Kombikar 1700x700 mm med flad bruseplads

SIDE  
C2-C3

C5

C6-C23

C6

C8

C10

C12

C14

C16

C18

C20

C22

## SIDDEBADEKAR MED HELFRONTSTATIV

- 1051 Siddebadekar 1050x650 mm
- 1501 Siddebadekar 1500x700 mm med støttehåndtag

## BADEKAR UDEN FRONT

- 1571 Badekar uden front 1570x700 mm
- 6316 Badekar uden front 1580x680 mm
- 6368 Badekar uden front 1680x730 mm

## BADEKAR TIL INDMURING

- P110 Badekar ARTic 1700x750 mm

## ØVRIGE PRODUKTER

- Logic badekarsdør

SIDE

C24-C26

C24

C26

C28-C30

C28

C30

C32

C34

C34

C36-37

C36-37

## Badekar

Vi har valgt ikke at inddele Gustavsbergs badekar i produktserier. De passer ind i langt de fleste badeværelser og sammen med alle badeværelsesserier. Vi kan præsentere mange modeller og størrelser, hvoraf de fleste er beregnet til montering sammen med helfrontstativ. Vores badekar fremstilles i emaljeret stålplade, som er et ekstremt holdbart og slidstærkt materiale. Fødderne kan justeres, så karret står solidt. Karrene er lette at montere og rengøre. Og med **glazeplus**-overfladebehandlingen bliver rengøring af badekarret endnu lettere.

## Badekar med helfront

På badekar med hel front kan frontens nedre del skydes op for at opnå bedre adgang ved rengøring. For at give plads til rørforing på væggene rundt om badekarret, kan frontstativet skydes sidelæns og i dybden i forhold til karret.



Badekar med helfrontstativ

## Indbygningsbadekar ARTic

En badekarsmodel er designet til at matche vores porcelæns- og møbelse serie ARTic. Den har en ekstra tyk vulst (kant) og er beregnet til indmuring.



ARTic til flisebeklædning

## Badekar uden front

To badekar er helt uden front med emaljeret yderside. Det ene står på fødder, der kan bestilles i hvid, sort eller krom. Badekarret findes i hvid eller sort. Det andet kar er en helt ny model beregnet til placering i et frontstativ.



Badekar 6316 med forkromede fødder



Badekarret findes også i sort. Her med forkromede fødder



Vores nyeste badekar er emaljeret på ydersiden og ligger i et frontstativ, som giver et smukt bademiljø, der er let at holde rent.

## Endnu større udvalg fra Bette

Gennem os har du adgang til et bredt udvalg af specialbadekar i alle former og størrelser fra vores samarbejdspartner Bette, der er en af Tysklands førende producenter af badekar. Her finder du badekar til alle behov. Kar fra Bette er fremstillet i kraftig emaljeret plade og primært beregnet til flisebeklædning. Med Bettes sortiment får du endnu større valgfrihed i dit badeværelse. Bestil eller download brochuren på [www.gustavsberg.dk](http://www.gustavsberg.dk).



## Glazeplus

Alle vores badekar kan fås med Glazeplus – en overfladebehandling, som letter rengøring af badekarret. Den krystallklare polymerfilm beskytter badekarrets overflade mod snavs og kalkaflejringer. Det er også godt for miljøet, da der ikke er brug for rengøringsmidler. For at bevare egenskaberne for Glazeplus i mange år, skal du følge den medfølgende rengøringsvejledning.

### GODE RÅD TIL VEDLIGEHOLDELSE

Hvis du gør dit badekar rent efter hver anvendelse, samler der sig ikke så let snavs og kalkaflejringer. Brug et mildt og skånsomt rengøringsmiddel, f.eks. et opvaskemiddel og en blød børste eller svamp. Skyl efter med bruseren. Brug aldrig et slibende rengøringsmiddel, ståluld eller en svamp med slibe effekt. Hvis du vil vaske tøj eller lægge det i blød i badekarret, skal du bruge et mildt vaskepulver til finvask eller flydende vaskemiddel. Et stærkere vaske- eller iblød-lægningsmiddel kan beskadige emaljen. Eventuelle misfarvninger fjernes med citron- eller vinsyre, som fås på apoteket. Kom lidt på en fugtig klud, og gnid på pletten. Skyl omhyggeligt. Hvis du har kalkholdigt vand, som giver kalkpletter, fjernes de lettest og mest skånsomt med husholdningsedike, der gnides på med en fugtig klud og skylles bort.

## Karmodeller i vores emaljerede badekar

Vores standardbadekar har kar i forskellige former, som passer til forskellige behov.

Standardkar 1300-1700 og det nye frontløse badekar 1571 har den mest almindelige karform – bekvem og praktisk til både karbad og brusebad med en dybde på 420 mm. Badekarret 1300 har en dybde på 390 mm.



Kombikar 1607-1707 er den perfekte løsning til dig, som ofte anvender badekarret til brusebad. Badekarret har en plan yderside i fodenden, og afløbet er placeret i midten. Hovedenden er rundet og behagelig. Badekarret er desuden lidt lavere end standardkarret, 380 mm, og det gør det lettere at træde op i og ud af det.



Duokar 1603 har plads til to personer med sine dobbelte hovedender og det centrerede afløb. Dybden er 420 mm.



ARTic badekar P110 er beregnet til indmuring og er udstyret med overløb. Karret er dybere (450 mm) end standardbadekarrene og har desuden en kraftigere vulst for at matche porcelænsserien ARTic.



Siddebadekar 1051 og 1501. 1051 er beregnet til meget kompakte badeværelsesmiljøer, hvor der ikke vil gives afkald på et badekar, kun 1050 x 650 mm. 1501 har støttehåndtag på siderne og passer derfor med sin hævede sideflade perfekt til alle, der har vanskeligt ved at komme op fra liggende stilling.




De frontløse badekar 6316 og 6368 har oval karform med to hovedender og et centreret afløb.



## 1300 Badekar 1300x700 mm, med helfrontstativ



Badekar 1300 med helfrontstativ 7013. Bassinbillede, se side C5.

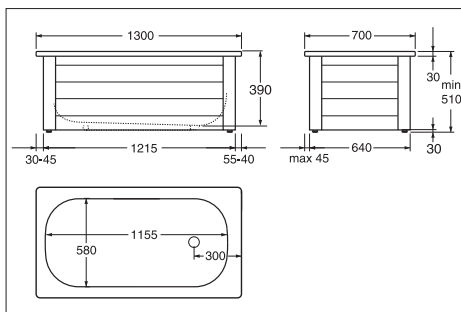

## 1300 Badekar 1300x700 mm, med helfrontstativ

### Beskrivelse

Badekarret fremstilles i emaljeret stålplade. Leveres uden benstativ, med afløbsrør, med monteret bundventil samt forkromet pop-op-ventil. Karret er beregnet til montering sammen med helfrontstativ. Stativet fremstilles i pulverlakeret aluminium og har fødder med 25 mm indstilling. Helfrontstativet kan skydes sidelæns og i dybden i forhold til karret og giver så plads til rørføring på væggen. Helfrontens nedre del kan skydes op for at opnå bedre adgang ved rengøring. Stativet leveres som standard med synlig front og gavl.

### Godkendelser og standarder

Produktet overholder AMA-anbefalinger samt SS-EN 232.

### Badvolumen

Badvolumen 80 liter.

### Vægt/emballage

Badekarret leveres med transportbeskyttelse på palle med op til 13 kar pr. palle. Vægten findes i tabellen i kataloget. Pallens vægt 16 kg. Rammen, fronter og gavle leveres emballeret i karton med 26 rammer pr. palle.

### Montering

Stativet til helfront leveres med monterede gavle. Fronten monteres på stativet. Stativet justeres vandret ved hjælp af de justerbare fødder. Badekarret har formonteret dæmpning/beskyttelse på hjørnerne, og lægges/sænkes ned i stativet. Afløbsrøret der er af plast skæres til, og tilsluttes gulv afløbet. Monteringsvejledning følger med leverancen.

### Sortiment

Sortiment	VVS-nr.	Vægt kg
1300 Badekar i hvid uden benstativ, med bundventil	66 6543.000	24
7013 Helfrontstativ i hvid med én front og gavl	66 6655.300	11
7513 Ekstra front	66 6656.300	3
7570 Ekstra gavl	66 6657.300	2


### Supplerende produkter

Badekarret kan på bestilling forsynes med glazeplus, skridsikker bund og/eller støttehåndtag. Artikelnumre og priser findes i vores prisliste.

## 1400 Badekar 1400x700 mm med helfrontstativ



Badekar 1400 med helfrontstativ 7014. Bassinbillede, se side C5.

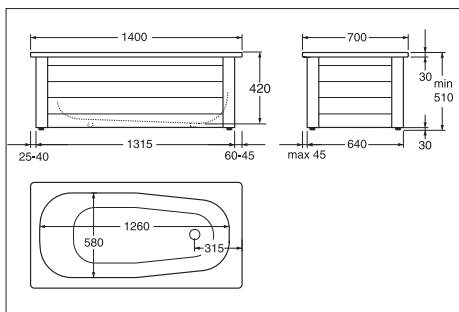

## 1400 Badekar 1400x700 mm med helfrontstativ

### Beskrivelse

Badekarret fremstilles i emaljeret stålplade. Leveres uden benstativ, med afløbsrør, med monteret bundventil samt forkromet pop-op-ventil. Karret er beregnet til montering sammen med helfrontstativ. Stativet fremstilles i pulverlakeret aluminium og har fødder med 25 mm indstilling. Helfrontstativet kan skydes sidelæns og i dybden i forhold til karret og giver så plads til rørføring på væggen. Helfrontens nedre del kan skydes op for at opnå bedre adgang ved rengøring. Stativet leveres som standard med synlig front og gavl.

### Godkendelser og standarder

Produktet overholder AMA-anbefalinger samt SS-EN 232.

### Badvolumen

Badvolumen 85 liter.

### Vægt/emballage

Badekarret leveres med transportbeskyttelse på palle med op til 13 kar pr. palle. Vægten findes i tabellen i kataloget. Pallens vægt 16 kg. Rammen, fronter og gavle leveres emballeret i karton med 26 rammer pr. palle.

### Montering

Stativet til helfront leveres med monterede gavle. Fronten monteres på stativet. Stativet justeres vandret ved hjælp af de justerbare fødder. Badekarret har formonteret dæmpning/beskyttelse på hjørnerne, og lægges/sænkes ned i stativet. Afløbsrøret der er af plast skæres til, og tilsluttes gulv afløbet. Monteringsvejledning følger med leverancen.

### Sortiment

	VVS-nr.	Vægt kg
1400 Badekar i hvid, uden benstativ, med bundventil	66 6544.000	25
7014 Helfrontstativ med én front og gavl	66 6655.400	11
7514 Ekstra front	66 6656.400	4
7570 Ekstra gavl	66 6657.300	2


### Supplerende produkter

Badekarret kan på bestilling forsynes med glazeplus, skridsikker bund og/eller støttehåndtag. Artikelnumre og priser findes i vores prislister.

## 1500 Badekar 1500x700 mm med helfrontstativ



Badekar 1500 med helfrontstativ 7015. Bassinbillede, se side C5.

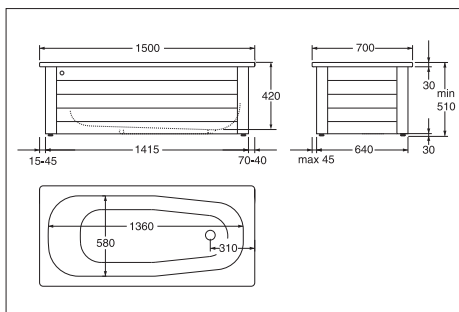

## 1500 Badekar 1500x700 mm med helfrontstativ

### Beskrivelse

Badekarret fremstilles i emaljeret stålplade. Leveres uden benstativ, med afløbsrør, med monteret bundventil samt forkromet pop-op-ventil. Karret er beregnet til montering sammen med helfrontstativ. Stativet fremstilles i pulverlakeret aluminium og har fødder med 25 mm indstilling. Helfrontstativet kan skydes sidelæns og i dybden i forhold til karret og giver så plads til rørføring på væggen. Helfrontens nedre del kan skydes op for at opnå bedre adgang ved rengøring. Stativet leveres som standard med synlig front og gavl.

### Godkendelser og standarder

Produktet overholder AMA-anbefalinger samt SS-EN 232.

### Badvolumen

Badvolumen 95 liter.

### Vægt/emballage

Badekarret leveres med transportbeskyttelse på palle med op til 13 kar pr. palle. Vægten findes i tabellen i kataloget. Pallens vægt 16 kg. Rammen, fronter og gavle leveres emballeret i karton med 26 rammer pr. palle.

### Montering

Stativet til helfront leveres med monterede gavle. Fronten monteres på stativet. Stativet justeres vandret ved hjælp af de justerbare fødder. Badekarret har formonteret dæmpning/beskyttelse på hjørnerne, og lægges/sænkes ned i stativet. Afløbsrøret der er af plast skæres til, og tilsluttes gulv afløbet. Monteringsvejledning følger med leverancen.

### Sortiment

	VVS-nr.	Vægt kg
1500 Badekar i hvid, uden benstativ, med bundventil	66 6545.000	27
7015 Helfrontstativ med én front og én gavl	66 6655.500	12
7515 Ekstra front	66 6656.500	4
7570 Ekstra gavl	66 6657.300	2

### Supplerende produkter


Badekarret kan på bestilling forsynes med glazeplus, skridsikker bund og/eller støttehåndtag. Artikelnumre og priser findes i vores prislister.



## 1570 Badekar 1570x700 mm. Først og fremmest beregnet til udskiftning ved reovering. Med helfrontstativ



Badekar 1570 med helfrontstativ 7016. Bassinbillede, se side C5.

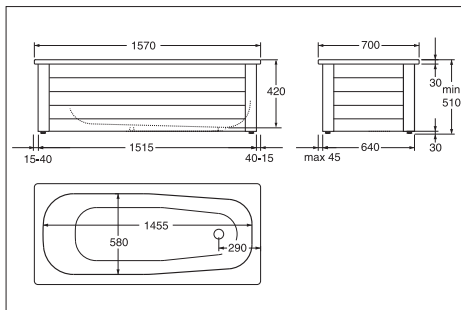

## 1570 Badekar 1570x700 mm. Først og fremmest beregnet til udskiftning ved reovering. Med helfrontstativ

### Beskrivelse

Badekarret fremstilles i emaljeret stålplade. Leveres uden benstativ, med afløbsrør, med monteret bundventil samt forkromet pop-op-ventil. Karret er beregnet til montering sammen med helfrontstativ. Stativet fremstilles i pulverlakeret aluminium og har fødder med 25 mm indstilling. Helfrontstativet kan skydes sidelæns og i dybden i forhold til karret og giver så plads til rørføring på væggen. Helfrontens nedre del kan skydes op for at opnå bedre adgang ved rengøring. Stativet leveres som standard med synlig front og gavl.

### Godkendelser og standarder

Produktet overholder AMA-anbefalinger samt SS-EN 232.

### Badvolumen

Badvolumen 108 liter.

### Vægt/emballage

Badekarret leveres med transportbeskyttelse på palle med op til 13 kar pr. palle. Vægten findes i tabellen i kataloget. Pallens vægt 16 kg. Rammen, fronter og gavle leveres emballeret i karton med 26 rammer pr. palle.

### Montering

Stativet til helfront leveres med monterede gavle. Fronten monteres på stativet. Stativet justeres vandret ved hjælp af de justerbare fødder. Badekarret har formonteret dæmpning/beskyttelse på hjørnerne, og lægges/sænkes ned i stativet. Afløbsrøret der er af plast skæres til, og tilsluttes gulv afløbet. Monteringsvejledning følger med leverancen.

### Sortiment

	VVS-nr.	Vægt kg
1570 Badekar i hvid, uden benstativ, med bundventil	66 6546.000	28
7016 Helfrontstativ med én front og gavl	66 6655.600	12
7516 Ekstra front	66 6656.600	4
7570 Ekstra gavl	66 6657.300	2


### Supplerende produkter

Badekarret kan på bestilling forsynes med glazeplus, skridsikker bund og/eller støttehåndtag. Artikelnumre og priser findes i vores prisliste.

## 1600 Badekar 1600x700 mm med helfrontstativ



Badekar 1600 med helfrontstativ 7016. Bassinbillede, se side C5.

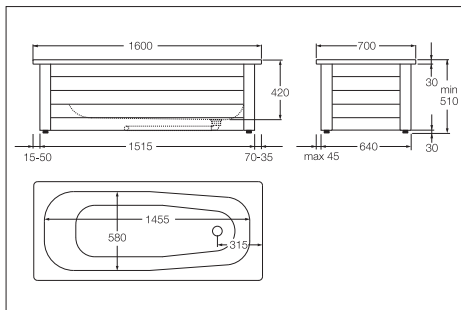

## 1600 Badekar 1600x700 mm med helfrontstativ

### Beskrivelse

Badekarret fremstilles i emaljeret stålplade. Leveres uden benstativ, med afløbsrør, med monteret bundventil samt forkromet pop-op-ventil. Karret er beregnet til montering sammen med helfrontstativ. Stativet fremstilles i pulverlakeret aluminium og har fødder med 25 mm indstilling. Helfrontstativet kan skydes sidelæns og i dybden i forhold til karret og giver så plads til rørføring på væggen. Helfrontens nedre del kan skydes op for at opnå bedre adgang ved rengøring. Stativet leveres som standard med synlig front og gavle. Hvis badekarret med helfrontstativet installeres med to synlige langsider eller kortsider, suppleres med ekstra front eller gavle.

### Godkendelser og standarder

Produktet overholder AMA-anbefalinger samt SS-EN 232.

### Badvolumen

Badvolumen 108 liter.

### Vægt/emballage

Badekarret leveres med transportbeskyttelse på palle med op til 13 kar pr. palle. Vægten findes i tabellen i kataloget. Pallen vejer 16 kg. Rammen, fronter og gavle leveres emballeret i karton med 26 rammer pr. palle.

### Montering

Stativet til helfront leveres med monterede gavle. Fronten monteres på stativet. Stativet justeres vandret ved hjælp af de justerbare fødder. Badekarret har formonteret dæmpning/beskyttelse på hjørnerne, og lægges/sænkes ned i stativet. Afløbsrøret der er af plast skæres til, og tilsluttes gulv afløbet. Monteringsvejledning følger med leverancen.

### Sortiment


	VVS-nr.	Vægt kg
1600 Badekar i hvid, uden benstativ, med bundventil	66 6547.000	28
7016 Helfrontstativ med én front og gavle	66 6655.600	12
7516 Ekstra front	66 6656.600	4
7570 Ekstra gavle	66 6657.300	2

### Supplerende produkter

Badekarret kan på bestilling forsynes med glazepus, skridsikker bund og/eller støttehåndtag. Artikelnumre og priser findes i vores prislister.



## 1700 Badekar 1700x700 mm med helfrontstativ

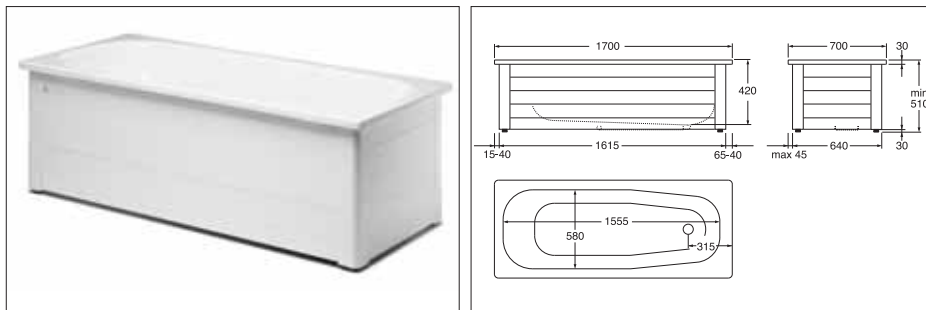

Badekar 1700 med helfrontstativ 7017. Bassinbillede, se side C5.

## 1700 Badekar 1700x700 mm med helfrontstativ

### Beskrivelse

Badekarret fremstilles i emaljeret stålplade. Leveres uden benstativ, med afløbsrør, med monteret bundventil samt forkromet pop-op-ventil. Karret er beregnet til montering sammen med helfrontstativ. Stativet fremstilles i pulverlakeret aluminium og har fødder med 25 mm indstilling. Helfrontstativet kan skydes sidelæns og i dybden i forhold til karret og giver så plads til rørføring på væggen. Helfrontens nedre del kan skydes op for at opnå bedre adgang ved rengøring. Stativet leveres som standard med synlig front og gavl.

Hvis badekarret med helfrontstativ installeres med to synlige langsider eller kortsider, suppleres med ekstra front eller gavl.

### Godkendelser og standarder

Produktet overholder AMA-anbefalinger samt SS-EN 232.

### Badvolumen

Badvolumen 120 liter.

### Vægt/emballage

Badekarret leveres med transportbeskyttelse på palle med op til 13 kar pr. palle. Vægten findes i tabellen i kataloget. Pallens vægt 16 kg. Rammen, fronter og gavle leveres emballeret i karton med 26 rammer pr. palle.

### Montering

Stativet til helfront leveres med monterede gavle. Fronten monteres på stativet. Stativet justeres vandret ved hjælp af de justerbare fødder. Badekarret har formonteret dæmpning/beskyttelse på hjørnerne, og lægges/sænkes ned i stativet. Afløbsrøret der er af plast skæres til, og tilsluttes gulv afløbet. Monteringsvejledning følger med leverancen.

### Sortiment

	VVS-nr.	Vægt kg
1700 Badekar i hvid, uden benstativ, med bundventil	66 6554.000	30
7017 Helfrontstativ med én front og gavl	66 6655.700	13
7517 Ekstra front	66 6656.700	5
7570 Ekstra gavl	66 6657.300	2


### Supplerende produkter

Badekarret kan på bestilling forsynes med glazeplus, skridsikker bund og/eller støttehåndtag. Artikelnumre og priser findes i vores prisliste.

## 1603 Duokar 1600x700 mm med kvadratisk bassin. Med helfrontstativ



Duokar 1603 med helfrontstativ 4316. Bassinbillede, se side C5.

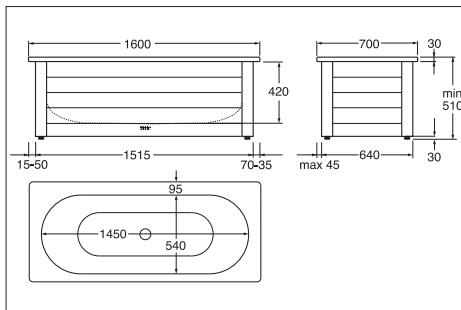

## 1603 Duokar 1600x700 mm med kvadratisk bassin. Med helfrontstativ

### Beskrivelse

Badekarret fremstilles i emaljeret stålplade. Leveres uden benstativ, med afløbsrør, med monteret bundventil samt overløbsystem i krom. Karret er beregnet til montering sammen med helfrontstativ. Stativet fremstilles i pulverlakeret aluminium og har fødder med 25 mm indstilling. Helfrontstativet kan skydes sidelæns og i dybden i forhold til karret og giver så plads til rørføring på væggen. Helfrontens nedre del kan skydes op for at opnå bedre adgang ved rengøring. Stativet leveres som standard med synlig front og gavl. Hvis badekarret med helfrontstativet installeres med to synlige langsider eller kortsider, suppleres med ekstra front eller gavl.

### Godkendelser og standarder

Produktet overholder AMA-anbefalinger samt SS-EN 232.

### Badvolumen

Badvolumen 116 liter.

### Vægt/emballage

Badekarret leveres med transportbeskyttelse på palle med op til 13 kar pr. palle. Vægten findes i tabellen i kataloget. Pallen vejer 16 kg. Rammen, fronter og gavle leveres emballeret i karton med 26 rammer pr. palle.

### Montering

Stativet til helfront leveres med monterede gavle. Fronten monteres på stativet. Stativet justeres vandret ved hjælp af de justerbare fødder. Badekarret har formonteret dæmpning/beskyttelse på hjørnerne, og lægges/sænkes ned i stativet. Afløbsrøret der er af plast skæres til, og tilsluttes gulv afløbet. Monteringsvejledning følger med leverancen.

### Sortiment


	VVS-nr.	Vægt kg
1603 Duokar i hvid, uden benstativ, med bundventil	66 6553.000	44
4316 Helfrontstativ med én front og gavl	66 6650.300	12
4570 Ekstra gavl	66 6644.200	2

### Supplerende produkter

Badekarret kan på bestilling forsynes med glazeplus, skridsikker bund og/eller støttehåndtag. Artikelnumre og priser findes i vores prisliste.



## 1607 Kombikar 1600x700 mm med flad bund til bruseplads. Med helfrontstativ

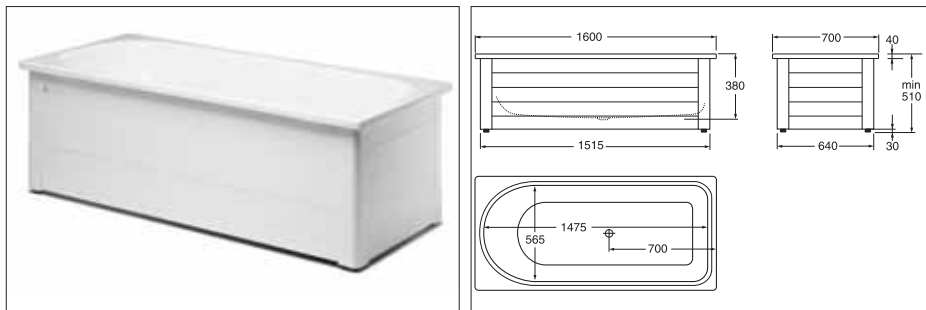

Kombikar 1607 med helfrontstativ 7016. Bassinbillede, se side C5.



## 1607 Kombikar 1600x700 mm med flad bund til bruseplads. Med helfrontstativ

### Beskrivelse

Badekarret fremstilles i emaljeret stålplade. Leveres uden benstativ, med afløbsrør, med monteret bundventil samt forkromet bundprop med kæde og sugekop. Karret er beregnet til montering sammen med helfrontstativ. Stativet fremstilles i pulverlakeret aluminium og har fødder med 25 mm indstilling. Helfrontstativet kan skydes sidelæns og i dybden i forhold til karret og giver så plads til rørføring på væggen. Helfrontens nedre del kan skydes op for at opnå bedre adgang ved rengøring. Stativet leveres som standard med synlig front og gavl. Hvis badekarret med helfrontstativ installeres med to synlige langsider eller kortsider, suppleres med ekstra front eller gavl.

### Godkendelser og standarder

Produktet overholder AMA-anbefalinger samt SS-EN 232.

### Badvolumen

Badvolumen 105 liter.

### Vægt/emballage

Badekarret leveres med transportbeskyttelse på palle med op til 13 kar pr. palle. Vægten findes i tabellen i kataloget. Pallens vægt 16 kg. Rammen, fronter og gavle leveres emballeret i karton med 26 rammer pr. palle.

### Montering

Stativet til helfront leveres med monterede gavle. Fronten monteres på stativet. Stativet justeres vandret ved hjælp af de justerbare fødder. Badekarret har formonteret dæmpning/beskyttelse på hjørnerne, og lægges/sænkes ned i stativet. Afløbsrøret der er af plast skæres til, og tilsluttes gulv afløbet. Monteringsvejledning følger med leverancen.

### Sortiment


	VVS-nr.	Vægt kg
1607 Kombikar i hvid, uden benstativ, med bundventil	66 6551.000	46
7016 Helfrontstativ med én front og gavl	66 6655.600	12
7516 Ekstra front	66 6656.600	4
7570 Ekstra gavl	66 6657.300	2

### Supplerende produkter

Badekarret kan på bestilling forsynes med glazeplus, skridsikker bund og/eller støttehåndtag. Artikelnumre og priser findes i vores prisliste.



## 1707 Kombikar 1700x700 mm med flad bund til bruseplads. Med helfrontstativ

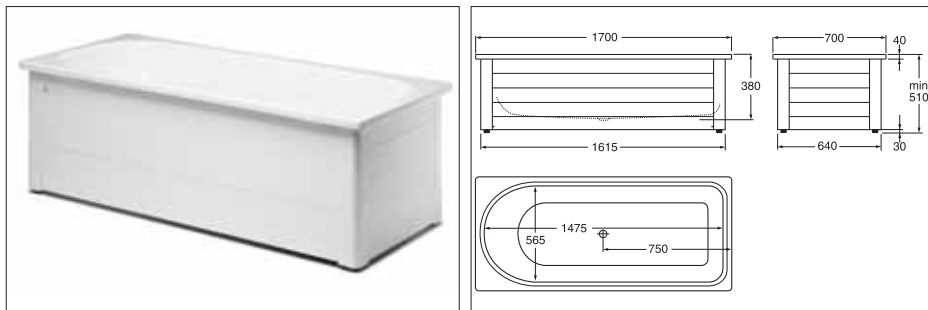

Kombikar 1707 med helfrontstativ 7017. Bassinbillede, se side C5.



## 1707 Kombikar 1700x700 mm med flad bund til bruseplads. Med helfrontstativ

### Beskrivelse

Badekarret fremstilles i emaljeret stålplade. Leveres uden benstativ, med afløbsrør, med monteret bundventil samt forkromet bundprop med kæde og sugekop. Karret er beregnet til montering sammen med helfrontstativ. Stativet fremstilles i pulverlakeret aluminium og har fødder med 25 mm indstilling. Helfrontstativet kan skydes sidelæns og i dybden i forhold til karret og giver så plads til rørføring på væggen. Helfrontens nedre del kan skydes op for at opnå bedre adgang ved rengøring. Stativet leveres som standard med synlig front og gavl. Hvis badekarret med helfrontstativ installeres med to synlige langsider eller kortsider, suppleres med ekstra front eller gavl.

### Godkendelser og standarder

Produktet overholder AMA-anbefalinger samt SS-EN 232.

### Badvolumen

Badvolumen 116 liter.

### Vægt/emballage

Badekarret leveres med transportbeskyttelse på palle med op til 13 kar pr. palle. Vægten findes i tabellen i kataloget. Pallens vægt 16 kg. Rammen, fronter og gavle leveres emballeret i karton med 26 rammer pr. palle.

### Montering

Stativet til helfront leveres med monterede gavle. Fronten monteres på stativet. Stativet justeres vandret ved hjælp af de justerbare fødder. Badekarret har formonteret dæmpning/beskyttelse på hjørnerne, og lægges/sænkes ned i stativet. Afløbsrøret der er af plast skæres til, og tilsluttes gulv afløbet. Monteringsvejledning følger med leverancen.


### Sortiment

	VVS-nr.	Vægt kg
1707 Kombikar i hvid, uden benstativ, med bundventil	66 6554.100	48
7017 Helfrontstativ med én front og gavl	66 6655.700	13
7517 Ekstra front	66 6656.700	5
7570 Ekstra gavl	66 6657.300	2

### Supplerende produkter

Badekarret kan på bestilling forsynes med glazeplus, skridsikker bund og/eller støttehåndtag. Artikelnumre og priser findes i vores prisliste.

## 1051 Siddebadekar 1050x650 mm, med helfrontstativ

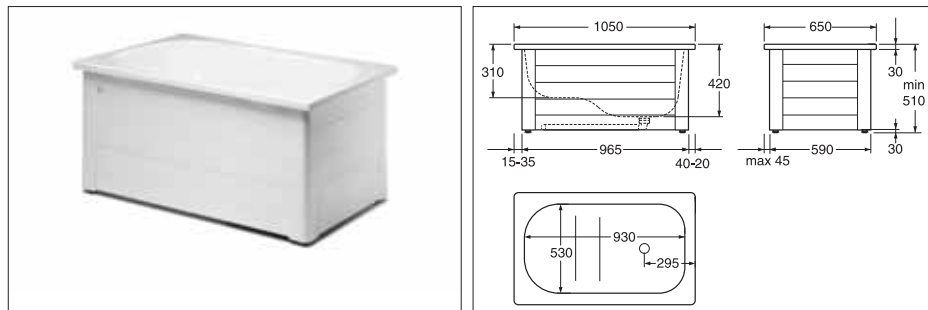

Siddebadekar 1051 med helfrontstativ 7010. Bassinbillede, se side C5.

## 1051 Siddebadekar 1050x650 mm, med helfrontstativ

### Beskrivelse

Badekarret fremstilles i emaljeret stålplade. Leveres uden benstativ, med afløbsrør, med monteret bundventil samt forkromet bundprop med kæde og sugekop. Karret er beregnet til montering sammen med helfrontstativ. Stativet fremstilles i pulverlakeret aluminium og har fødder med 25 mm indstilling. Helfrontstativet kan skydes sidelæns og i dybden i forhold til karret og giver så plads til rørføring på væggen. Helfrontens nedre del kan skydes op for at opnå bedre adgang ved rengøring. Stativet leveres som standard med synlig front og gavl.

### Godkendelser og standarder

Produktet overholder AMA-anbefalinger samt SS-EN 232.

### Badvolumen

Badvolumen 36 liter.

### Vægt/emballage

Badekarret leveres med transportbeskyttelse på palle med op til 13 kar pr. palle. Vægten findes i tabellen i kataloget. Pallens vægt. Rammen, fronter og gavle leveres emballeret i karton med 26 rammer pr. palle.

### Montering

Stativet til helfront leveres med monterede gavle. Fronten monteres på stativet. Stativet justeres vandret ved hjælp af de justerbare fødder. Badekarret har formonteret dæmpning/beskyttelse på hjørnerne, og lægges/sænkes ned i stativet. Afløbsrøret der er af plast skæres til, og tilsluttes gulv afløbet. Monteringsvejledning følger med leverancen.

### Sortiment


	VVS-nr.	Vægt kg
1051 Siddebadekar i hvid, uden benstativ, med bundventil	66 6541.000	26
7010 Helfrontstativ med én front og gavl	66 6655.100	10
7510 Ekstra front	66 6656.100	3
7565 Ekstra gavl	66 6657.200	1

### Supplerende produkter

Badekarret kan på bestilling forsynes med glazeplus, skridsikker bund og/eller støttehåndtag. Artikelnumre og priser findes i vores prislister.



## 1501 Siddebadekar 1500x700 mm, med støttehåndtag. Med helfrontstativ

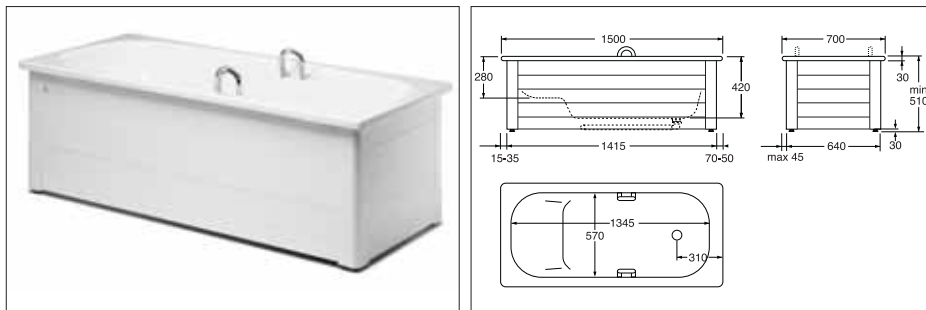

Siddebadekar 1501 med helfrontstativ 7015. Bassinbillede, se side C5.



## 1501 Siddebadekar 1500x700 mm, med støttehåndtag. Med helfrontstativ

### Beskrivelse

Badekarret fremstilles i emaljeret stålplade. Leveres uden benstativ, med afløbsrør, med monteret bundventil, forkromet bundprop med kæde og sugekop, samt støttehåndtag. Karret er beregnet til montering sammen med helfrontstativ. Stativet fremstilles i pulverlakeret aluminium og har fødder med 25 mm indstilling. Helfrontstativet kan skydes sidelæns og i dybden i forhold til karret og giver så plads til rørføring på væggen. Helfrontens nedre del kan skydes op for at opnå bedre adgang ved rengøring. Stativet leveres som standard med synlig front og gavl.

### Godkendelser og standarder

Produktet overholder AMA-anbefalinger samt SS-EN 232.

### Badvolumen

Badvolumen 99 liter.

### Vægt/emballage

Badekarret leveres med transportbeskyttelse på palle med op til 13 kar pr. palle. Vægten findes i tabellen i kataloget. Pallen vejer 16 kg. Rammen, fronter og gavle leveres emballeret i karton med 26 rammer pr. palle.

### Montering

Stativet til hel- og halvfront leveres med monterede gavle. Fronten monteres på stativet. Stativet justeres vandret ved hjælp af de justerbare fødder. Badekarret har formonteret dæmpning/beskyttelse på hjørnerne, og lægges/sænkes ned i stativet. Afløbsrøret der er af plast skæres til, og tilsluttes gulv afløbet. Monteringsvejledning følger med leverancen.

### Sortiment

1501 Siddebadekar i hvid uden benstativ, med bundventil og støttehåndtag  
7015 Helfrontstativ med én front og gavl  
7515 Ekstra front  
7570 Ekstra gavl

VVS-nr.	Vægt kg
66 6542.000	42
66 6655.500	12
66 6656.500	4
66 6657.300	2


### Supplerende produkter

Badekarret kan på bestilling forsynes med glazeplus, skridsikker bund og/eller støttehåndtag. Artikelnumre og priser findes i vores prislister.

## 1571 Frontløst badekar 1570x700 mm **Nyhed!**



Frontløst badekar 1571 i stativ 1016. Bassinbillede på side C5.

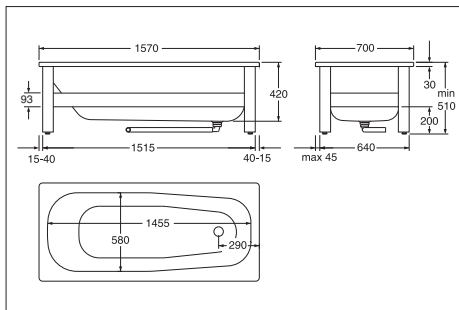

## 1571 Frontløst badekar 1570x700 mm **Nyhed!**

### Beskrivelse

Et helt nyt design for stativet uden frontplade, der giver et badeværelse, som er let at gøre rent. Badekarret står meget stabilt med benene ude i hjørnerne. Der er ingen risiko for, at benene kommer til at stå i gulvafløbet. Rammen kan skydes sidelæns og i dybden i forhold til karret og giver så plads til rørføring på væggen. Den hvidlakerede ramme fremstilles i anodiseret aluminium og har fødder med 25 mm indstilling. Badekarret i emaljeret stålplade har en hvidemaljeret yderside. Leveres med hvidt afløbsrør og monteret afløb. Karret er beregnet til montering sammen med benstativet

### Godkendelser og standarder

Produktet overholder AMA-anbefalinger samt SS-EN 232.

### Vandvolumen

178 liter.

### Vægt/emballage

Badekarret leveres med transportbeskyttelse på palle med op til 13 kar pr. palle. Vægten findes i tabellen længere nede på siden. Pallens vægt er 16 kg. Stativet leveres emballeret i karton med 80 stativer pr. palle.

### Montering

Badekarret monteres sammen med rammen. Rammen justeres vandret ved hjælp af de indstillelige fødder. Badekarret, som er beklædt med dæmpnings-/friktionsmateriale under hjørnerne, lægges ned i rammen. Afløbsrøret af plast klippes og sluttes til gulvafløbet. Monteringsvejledning følger med leverancen.

### Sortiment


1571 Udvendigt emaljeret badekar uden benstativ,  
med bundventil  
1016 Ramme, hvidlakeret med 25 mm justerbare ben

VVS-nr.	Vægt kg
66 6 53 6.000	28
66 6 53 6.800	8

## 6316 Badekar på løvefødder 1580x680 mm



Badekar 6316 i hvid med hvide fødder. Bassinbillede på side C5.

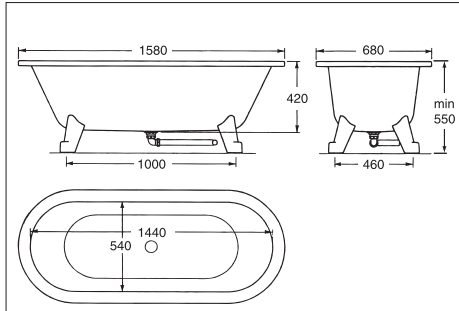

Badekar 6316 i sort med forkromede fødder. Bassinbillede på side C5.

## 6316 Badekar på løvefødder 1580x680 mm

### Beskrivelse

Fritstående standardbadekar i ekstra tyk emaljeret stålplade. Indstillelige fødder i formstøbt aluminium (kan indstilles 25 mm). Føddernes placering giver en vippesikker installation. Komplet med midterplaceret bundventil med trykknop i karvulsten. To farver som standard og mulighed for at bestille med forkromede fødder eller fødder, der matcher. Leveres med afløbsrør, monteret bundventil, samt medfølgende fødder.

### Godkendelser og standarder

Produktet overholder AMA-anbefalinger samt SS-EN 232.

### Badvolumen

Badvolumen 116 liter.

### Vægt/emballage

Badekarret leveres med transportbeskyttelse på palle med op til otte kar pr. palle. Pallen vejer 16 kg. Tabellen nedenfor indeholder vægtangivelser.

### Montering

De fire fødder monteres med to bolte på de fastsvejsede beslag på karrets underside. Afløbsrøret af plast klippes og sluttes til gulv afløbet. Juster badekarret vandret med de indstillelige fødder (kan indstilles 25 mm).

### Sortiment

	VVS-nr.	Vægt kg
6316 hvidt kar med hvide fødder, forkromet bundventil	66 6581.200	58
6316 hvidt kar uden fødder*, forkromet bundventil	66 6581.100	44
6316 sort kar uden fødder*, forkromet bundventil	66 6581.101	65

Sorte fødder, par	66 6589.101	3
Hvide fødder, par	66 6589.100	3
Forkromede fødder, par	66 6589.104	3

### Ekstra udstyr

Forkromet afløbsrør	GB2924300164	1
---------------------	--------------	---

### Supplerende produkter

\*Suppler med fødder i valgfri farve ifølge ovenstående.


Bemærk! Der bestilles 2 par pr kar.

Badekarret kan på bestilling leveres med skridsikker bund.

Artikelnumre og priser findes i vores prisliste.



## 6368 Badekar på løvefødder 1680x730 mm

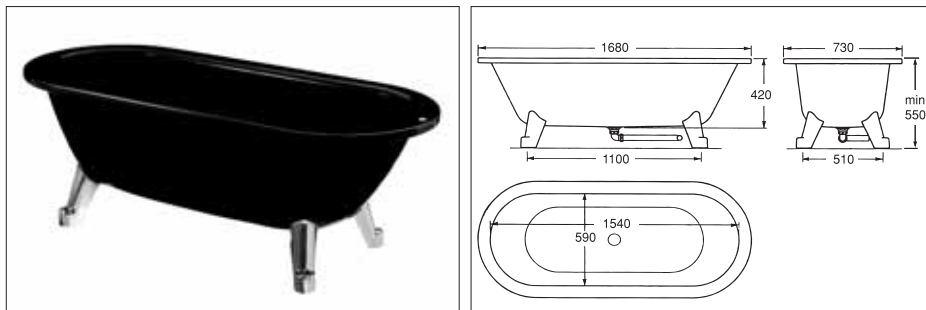

Badekar 6368 i sort med forkromede fødder. Bassinbillede på side C5.



Badekar 6368 i hvid med hvide fødder. Bassinbillede på side C5.

## 6368 Badekar på løvefødder 1680x730 mm

### Beskrivelse

Fritstående standardbadekar i ekstra tyk emaljeret stålplade. Indstillelige fødder i formstøbt aluminium (kan indstilles 25 mm). Føddernes placering giver en vippesikker installation. Komplet med midterplaceret bundventil med tryknap i karvulsten. To farver som standard og mulighed for at bestille med forkromede fødder eller fødder, der matcher. Leveres med afløbsrør, monteret bundventil, samt medfølgende fødder.

### Godkendelser og standarder

Produktet overholder AMA-anbefalinger samt SS-EN 232.

### Badvolumen

Badvolumen 139 liter.

### Vægt/emballage

Badekarret leveres med transportbeskyttelse på palle med op til otte kar pr. palle. Pallen vejer 16 kg. Tabellen nedenfor indeholder vægtangivelser.

### Montering

De fire fødder monteres med to bolte på de fastsvejsede beslag på karrets underside. Afløbsrøret af plast klippes og sluttes til gulv afløbet. Juster badekarret vandret med de indstillelige fødder (kan indstilles 25 mm).

### Sortiment

	VVS-nr.	Vægt kg
6368 hvidt kar uden fødder*, forkromet bundventil	66 6582.100	27
6368 sort kar uden fødder*, forkromet bundventil	66 6582.101	27
Sorte fødder, par	66 6589.101	3
Hvide fødder, par	66 6589.100	3
Forkromede fødder, par	66 6589.104	3

### Ekstra udstyr

Forkromet afløbsrør	GB2924300164	1
---------------------	--------------	---


### Supplerende produkter

\*Suppler med fødder i valgfri farve ifølge ovenstående.  
Bemærk! Der bestilles 2 par pr kar.  
Badekarret kan på bestilling leveres med skridsikker bund.  
Artikelnumre og priser findes i vores prisliste.

## P110 ARTic Badekar 1700x750 mm til indmuring



Badekar ARTic. Bassinbillede, se side C5.

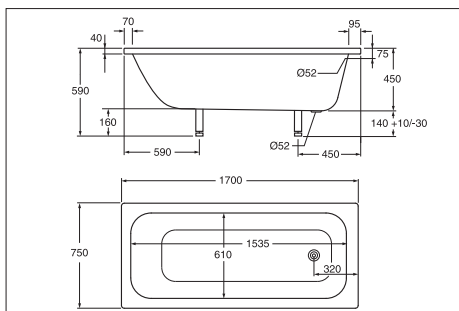

## P110 ARTic Badekar 1700x750 mm til indmuring

### Beskrivelse

Et badekar med kraftig vulst (kant) fremstillet til at matche vores porcelænsserie ARTic. Karret er ekstra dybt og er beregnet til indmuring. Badekarret, der er fremstillet i emaljeret stålplade, har en bundventil af typen "pop-op", som styres ved, at du trykker på den, og det behøver derfor ingen kæde. Fod- og overløbssystem skal bestilles på separat.

### Godkendelser og standarder

Produktet overholder AMA-anbefalinger samt SS-EN 232.

### Vægt

Badekarret leveres med transportbeskyttelse på palle. Fod- og overløbssystem leveres i separat emballage.

### Montering

Karret er beregnet til indmuring mod en eller flere faste vægge, stående på fødder eller i speciel styroporform. Karret kan også lægges nedsænket i en stabilt monteret sten- eller vandtæt plade. Kar med overløbssystem og vandlås kan med fordel monteres tætnet med blød fugt mod væg eller plade og slutes direkte til afløbsrøret som en standardhåndvaskmontering. Herved mindses fugt- og smudsansamling under badekarret. Undgå åbent gulv afløb, der afgiver fugt under indbyggede badekar.

### Sortiment



P110 Badekar i hvid uden benstativ, med overløb  
 Komplet overløbssystem med pop-up bundventil  
 Komplet bensæt

VVS-nr.  
 66 6532.000  
 66 6539.104  
 66 6198.000

### Supplerende produkter

Badekarret kan på bestilling forsynes med **glazeplus**.  
 Artikelnumre og priser findes i vores prisliste.

## LB Logic badekarsdør



## LB Logic badekarsdør

### Beskrivelse

Beregnet på at blive monteret på en fast væg over badekarret. Kan drejes 180°. Løftehængsel indbygget i vægprofilen løfter døren med 5 mm, når den åbnes. Fremstilles med vægge i 7 mm hærdet, gennemsigtigt sikkerhedsglas. Glasset er beklædt med overfladebelægningen "Clearglass". Profiler i højglanspoleret anodiseret aluminium, i sortimentet er de angivet som forkromede. Selv med skrå vægge kan du stadig få en lodret badekar-side. Indstillelig vægprofil, 20 mm, er standard.

### Vægt/emballage

Vægt: 19 kg med emballage  
 Breddemål/indstillelig 700-720 mm.  
 Højdemål 1500 mm.

### Montering

I henhold til den medfølgende monteringsvejledning

### Sortiment

LB70G, 700-720 mm  
 LB80G, 800-820 mm

VVS-nr.	Vægt kg
67 4649.324	12
67 4649.334	12

### Supplerende produkter

Afsluttes med et egnet bruserarmatur og brusersæt – se afsnittet om armaturer.