
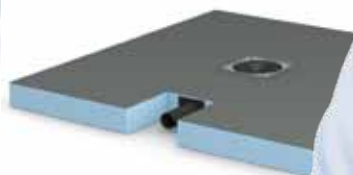


Produktoversigt

Udgave 2013

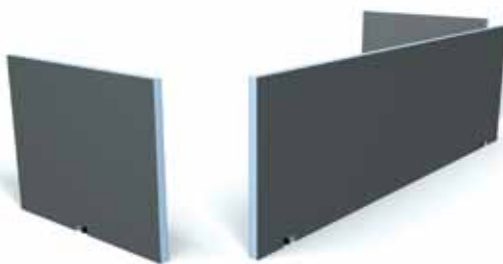

Deres kontakt

wedi Hovedkontor for de Nordiske lande

Telefon +45 47 38 23 29

Telefax +45 47 77 23 29

E-Mail info@wedi.dk

Deres direkte kontakt for skræddersyede løsninger

Telefax +45 47 77 23 29


E-Mail info@wedi.dk

Indpakningsomkostninger

wedi standardindpakninger påregnes ikke.

Ved særlige indpakninger påregnes de dermed
forbundne ekstraomkostninger.

wedis produkter og systemer har en høj kvalitetsstandard og har derfor opnået
adskillige certificeringer i hele Europa.



Indhold

wedi byggematerialer

wedi systembyggeplader (indendørs)

Side	6	Byggeplader
	6	• wedi byggeplade
	6	• wedi byggeplade XL & XXL
	7	• wedi byggeplade Premium
	7	• wedi byggeplade Vapor, med dampspærre
	8	Formbare Byggeplader
	8	• wedi byggeplade Construct, langsgående
	8	• wedi byggeplade Construct, tværgående
	9	Byggeplader færdige elementer
	9	• wedi Mensolo-L, vinkelement
	9	• wedi Mensolo-U, vinkelement
	10	• wedi Bathboard, badekarsfront
	10	• wedi Bathboard Shower, lav badekarsfront
	11	• wedi I-Board, Toilet-installationsbelægningsplade
	12	Moltoromo modulopbygget brusevægsystem
	12	• wedi Moltoromo, lige vægelement, 300 mm
	12	• wedi Moltoromo, lige vægelement, 600 mm
	13	• wedi Moltoromo, vinkelvægelement
	13	• wedi Moltoromo, afrundet vægelement, diameter 500 mm
	14	• wedi Moltoromo, afrundet vægelement, diameter 1000 mm
	14	• wedi Moltoromo, afrundet vægelement, diameter 1500 mm
	15	• wedi Moltoromo, lige forsyningsselement
	15	• wedi Moltoromo, vinkelforsyningsselement
	16	• wedi Moltoromo, afrundet forsyningsselement, diameter 500 mm
	16	• wedi Moltoromo, afrundet forsyningsselement, diameter 1000 mm
	17	• wedi Moltoromo, afrundet forsyningsselement, diameter 1500 mm
	17	• wedi Moltoromo, hulkelprofil
	18	• wedi Moltoromo, slutprofil, midt
	18	• wedi Moltoromo, slutprofil, side
	19	• wedi Moltoromo, monteringsæt
	19	• wedi Moltoromo, fastgørelsessæt til væg/dør
	20	Montagemateriale / tilbehør til byggeplader
	20	• wedi 610, klæbe- og tætningsmiddel
	20	• wedi Tools, stikforbinder 90°
	20	• wedi Tools, stikforbinder væg
	20	• wedi Tools, stikforbinder 180°
	21	• wedi Tools, metaldyvel, galv.
	21	• wedi Tools, metaldyvel, rustfri stål V ₂ A
	21	• wedi Tools, dæmpende pladeskive, galv.
	21	• wedi Tools, dæmpende pladeskive, rustfri stål V ₂ A
	22	• wedi Tools, armeringsbånd
	22	• wedi Tools, selvklæbende armeringsbånd
	22	• wedi Tools, tætningsbånd, fiberbelægning

Side	23	• wedi Tools, indvendige tætningshjørner, fiberbelægning
	23	• wedi Tools, udvendige tætningshjørner, fiberbelægning
	23	• wedi beskyttelsesfiber

wedi systembyggeplader (udendørs)

Side	24	Byggeplader til balkoner og terrasser
	24	• wedi byggeplade Balco
	24	• wedi byggeplade Balco, plade med fald tværgående
	24	• wedi byggeplade Balco, plade med fald langsgående
	24	• wedi byggeplade Balco, udv. trappe vinkel
	25	Fliseprofiler til balkoner og terrasser (tyndt lag-proces)
	25	• wedi Balco, fliseprofil, tyndt lag-proces, rustfri stål V ₄ A, børstet
	25	• wedi Balco, forbinder, tyndt lag-proces, rustfri stål V ₄ A, børstet
	26	Montagemateriale til wedi byggeplade Balco
	26	• wedi byggeplade Balco, specialgrunder
	26	• wedi byggeplade Balco, mellemlagsmørtel, hurtigt
	26	• wedi byggeplade Balco, tætningsæt
	26	• wedi byggeplade Balco, afløbssæt

wedi trinlydsdæmpning, tætning, isolering

Side	27	Trinlydsdæmpende plader
	27	• wedi Nonstep Plan, trinlydsdæmpende plader
	27	• wedi Nonstep Plus, trinlydsdæmpende plader
	28	Tætnings- og isoleringsruller
	28	• wedi Subliner Dry, tætningsrulle
	28	• wedi Subliner Flex, isoleringsrulle
	28	• wedi Subliner Dry & Flex, tætnings- og isoleringsrulle

Gulvelementer med indbygget fald og afløb

Side	29	Fundo gulvelementer/vægelementer/designer brusekabiner
	29	• wedi Fundo Plano, gulvelement
	30	• wedi Fundo Ligno, gulvelement
	31	• wedi Fundo Primo, kvadratisk gulvelement, centralt afløb
	32	• wedi Fundo Primo, kvadratisk gulvelement, ikke-centralt afløb
	32	• wedi Fundo Primo, rektangulært gulvelement, ikke-centralt afløb
	33	• wedi Fundo Primo, rektangulært gulvelement, centralt afløb

Side	33	• wedi Gulvplade, gulvelement
	34	• wedi Fundo Borgo, gulvelement
	34	• wedi Fundo Trollo, gulvelement
	35	• wedi Fundo Trollo, vægelement
	36	• wedi Fundo Trollo ^{libero} , designer brusekabine
	37	• wedi Fundo Nautilo, gulvelement, åbning i højre side
	37	• wedi Fundo Nautilo, gulvelement, åbning i venstre side
	38	• wedi Fundo Nautilo, vægelement
	39	• wedi Fundo Nautilo ^{libero} , designer brusekabine

40 Fundo fremstillet efter mål

- 40 • wedi Fundo Primo gulvelemente, fremstillet efter mål

41 Afløb til Fundo gulvelementer

- 41 • wedi universal afløb Nordic
- 41 • wedi Fundo lodret afløb, DN 50
- 42 • wedi Fundo lodret afløb, DN 50, rund
- 42 • wedi Fundo lodret afløb, DN 50 med brandstop
- 43 • wedi Fundo lodret afløb, DN 70
- 43 • wedi Fundo vandret afløb, DN 50
- 44 • wedi Fundo vandret afløb, DN 50, rund
- 44 • wedi Fundo afløb Mini Max, DN 40, ekstrafladt

45 Afløbsafdækninger til Fundo gulvelementer

- 45 • wedi Fundo Fino moderne, afløbsafdækning, rustfri stål
- 45 • wedi Fundo Fino klassisk, afløbsafdækning, rustfri stål, sammenskrueligt
- 46 • wedi Fundo Fino eksklusiv, afløbsafdækning, massivt rustfri stål
- 46 • wedi Fundo Fino perfekt, afløbsafdækning, massivt rustfri stål, rund
- 46 • wedi Fundo Fino maritim, afløbsafdækning, massivt rustfri stål, rund
- 46 • wedi Fundo Fino minimal, afløbsafdækning, rustfri stål, rund
- 47 • wedi Fundo Fino elegant, ramme, rustfri stål
- 47 • wedi Fundo Fino elegant, ramme, rustfri stål, superflad
- 47 • wedi Fundo Fino harmonisk, ramme, rustfri stål, rund
- 47 • wedi Fundo Fino harmonisk, ramme, rustfri stål, rund, superflad

48 Montagemateriale / tilbehør til Fundo gulvelementer

- 48 • wedi Fundo tætningssæt
- 48 • wedi Fundo Primo Easy Set, kvadratisk, centralt afløb
- 49 • wedi Fundo Primo Easy Set, rektangulært, centralt afløb
- 49 • wedi Fundo Primo Easy Set, rektangulært, ikke-centralt afløb
- 50 • wedi Fundo Primo Underbygningselementer, fremstillet efter mål
- 51 • wedi 610, klæbe- og tætningsmiddel
- 51 • wedi Tools, armeringsbånd
- 51 • wedi Tools, selvklæbende armeringsbånd
- 52 • wedi Tools, tætningsbånd, fiberbelægning
- 52 • wedi Tools, indvendige tætningshjørner, fiberbelægning
- 52 • wedi Tools, udvendige tætningshjørner, fiberbelægning

Side 53 Fundo gulvelementer med rendeafløb

- 53 • wedi Fundo Riolo, gulvelement med indbygget rendeafløb i siden, kvadratisk
- 54 • wedi Fundo Riolo, gulvelement med indbygget rendeafløb i siden, rektangulært
- 55 • wedi Fundo Riolo Discreto, Montageelement til Fundo Riolo
- 56 • wedi Fundo Riolo, skråkile, udførelse i venstre side, rustfri stål V₂A
- 56 • wedi Fundo Riolo, skråkile, udførelse i højre side, rustfri stål V₂A
- 57 • wedi Fundo Riolo, skråningsprofil væg, udførelse i venstre side, rustfri stål V₂A
- 57 • wedi Fundo Riolo, skråningsprofil væg, udførelse i højre side, rustfri stål V₂A
- 58 • wedi Fundo Riofino, gulvelement med centralt rendeafløb, kvadratisk
- 59 • wedi Fundo Riofino, gulvelement med centralt rendeafløb, rektangulært

60 Afløb til Fundo Riolo/Riofino gulvelementer

- 60 • wedi Fundo Riolo/Riofino, lodret afløb, DN 50
- 60 • wedi Fundo Riolo/Riofino, lodret afløb, DN 50 med brandstop
- 61 • wedi Fundo Riolo/Riofino, waagerecht, DN 50
- 61 • wedi Fundo Riolo/Riofino Mini Max, DN 40, ekstrafladt

62 Afløbsafdækninger til gulvelementer Fundo Riolo/Riofino

- 62 • wedi Fundo Riolo standard, afløbsafdækning, rustfri stål
- 62 • wedi Fundo Riolo eksklusiv, afløbsafdækning, massivt rustfri stål
- 62 • wedi Fundo Riolo flydende, afløbsafdækning, rustfri stål
- 63 • wedi Fundo Riofino standard, afløbsafdækning, rustfri stål
- 63 • wedi Fundo Riofino eksklusiv, afløbsafdækning, massivt rustfri stål
- 63 • wedi Fundo Riofino flydende, afløbsafdækning, rustfri stål
- 63 • Skruesæt til wedi Fundo Riolo/Riofino

wedi designobjekter



wedi Badinteriør

Side 64 wedi Sanbath Cube

- 64 • wedi Sanbath Cube, kar
- 64 • wedi Sanbath Cube, bord med vask
- 65 • wedi Sanbath Cube, brusesøjle

66 wedi Sanbath Wave

- 66 • wedi Sanbath Wave, kar
- 66 • wedi Sanbath Wave, vaskekumme
- 67 • wedi Sanbath Wave, brusesøjle



wedi Wellness-objekter


Side	68	wedi Sanoasa Comoda bænke
	68	• wedi Sanoasa Comoda, bænkelement, hældning fremad/bagud
	68	• wedi Sanoasa Comoda, bæreelement, rund afslutning
	69	• wedi Sanoasa Comoda ^{linea} , bæreelement, lige afslutning
	70	• wedi Sanoasa Comoda ^{linea} , hjørneelementer
	72	• wedi Sanoasa Comoda ^{linea} , slutelementer
	74	• wedi Sanoasa Comoda & Comoda ^{linea} , armlæn
	75	wedi Sanoasa Bellina bænke
	75	• wedi Sanoasa Bellina, bænkelement, hældning fremad
	75	• wedi Sanoasa Bellina, bæreelement, rund afslutning
	76	• wedi Sanoasa Bellina ^{linea} , bæreelement, lige afslutning
	77	• wedi Sanoasa Bellina ^{linea} , hjørneelementer
	79	• wedi Sanoasa Bellina ^{linea} , slutelementer
	81	• wedi Sanoasa Bellina & Bellina ^{linea} , armlæn
	82	wedi Sanoasa Forma bænke
	82	• wedi Sanoasa Forma & Forma ^{linea} , wellness-bænk
	83	wedi Sanoasa Collina bænke
	83	• wedi Sanoasa Collina & Collina ^{linea} , wellness-bænk, hældning fremad
	85	wedi Sanoasa liggemøbler
	85	• wedi Sanoasa Briks 1
	86	• wedi Sanoasa Briks 2
	87	• wedi Sanoasa Briks 3
	88	• wedi Sanoasa Briks 4
	89	• wedi Sanoasa Briks 5
	90	wedi Sanoasa multicenter
	90	• wedi Sanoasa Libertà
	91	• wedi Sanoasa Esotica
	92	• wedi Sanoasa Agola
	93	• wedi Sanoasa Porta
	94	wedi Sanoasa variokabiner
	94	• wedi Sanoasa Toretta
	95	• wedi Sanoasa Pergola
	96	• wedi Sanoasa Capricia
	97	• wedi Sanoasa Bicocca
	98	• wedi Sanoasa Vista
	99	• wedi Sanoasa Panorama
	100	Glasdør
	100	• wedi Eterna, glasdør med rustfri stålkarm V ₂ A



wedi Plus

Side	101	Pakningssæt
	101	• wedi Fundo tætningssæt
	101	• wedi byggeplade Balco, tætningssæt
	101	Klæbe- og tætningsmiddel
	101	• wedi 610, klæbe- og tætningsmiddel
	102	Spartelmasse
	102	• wedi 240, fugespartelmasse byggeplade Premium

wedi byggeplade

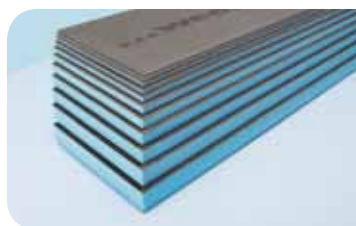

Betegnelse	Længde x Bredde x Tykkelse	Emb. enhed/ palle	Best. nr.
wedi byggeplade	1250 x 600 x 4 mm	136 plader = 102 m ²	01-00-00/004
wedi byggeplade	1250 x 600 x 6 mm	136 plader = 102 m ²	01-00-00/006
wedi byggeplade	1250 x 600 x 10 mm	100 plader = 75 m ²	01-07-00/010
wedi byggeplade	2500 x 600 x 4 mm	68 plader = 102 m ²	01-02-50/004
wedi byggeplade	2500 x 600 x 6 mm	68 plader = 102 m ²	01-02-50/006
wedi byggeplade	2500 x 600 x 10 mm	50 plader = 75 m ²	01-00-00/010
wedi byggeplade	2500 x 600 x 12,5 mm	50 plader = 75 m ²	01-00-00/112
wedi byggeplade	2500 x 625 x 12,5 mm	50 plader = 78,13 m ²	01-00-00/012
wedi byggeplade	2500 x 600 x 20 mm	50 plader = 75 m ²	01-00-00/020
wedi byggeplade	2500 x 600 x 30 mm	36 plader = 54 m ²	01-00-00/030
wedi byggeplade	2500 x 600 x 40 mm	36 plader = 54 m ²	01-00-00/040
wedi byggeplade	2500 x 600 x 50 mm	24 plader = 36 m ²	01-00-00/050
wedi byggeplade	2500 x 600 x 60 mm	24 plader = 36 m ²	01-07-10/060
wedi byggeplade	2500 x 600 x 80 mm	20 plader = 30 m ²	01-07-10/080
wedi byggeplade	2500 x 600 x 100 mm	20 plader = 30 m ²	01-07-10/199
wedi byggeplade	2600 x 600 x 10 mm	50 plader = 78 m ²	01-00-00/610
wedi byggeplade	2600 x 600 x 20 mm	50 plader = 78 m ²	01-00-00/620
wedi byggeplade	2600 x 600 x 30 mm	36 plader = 56,16 m ²	01-00-00/630
wedi byggeplade	2600 x 600 x 40 mm	36 plader = 56,16 m ²	01-00-00/640
wedi byggeplade	2600 x 600 x 50 mm	24 plader = 37,44 m ²	01-00-00/650

wedi byggeplade XL & XXL



Byggeplade XL: Bredde 900 mm




Byggeplade XXL: Bredde 1200 mm

Betegnelse	Længde x Bredde x Tykkelse	Emb. enhed/ palle	Best. nr.
wedi byggeplade XL	2500 x 900 x 12,5 mm	26 plader = 58,5 m ²	01-00-00/912
wedi byggeplade XL	2500 x 900 x 20 mm	26 plader = 58,5 m ²	01-00-00/920
wedi byggeplade XL	2500 x 900 x 30 mm	18 plader = 40,5 m ²	01-00-00/930
wedi byggeplade XL	2500 x 900 x 50 mm	12 plader = 27 m ²	01-00-00/950
wedi byggeplade XXL	2600 x 1200 x 12,5 mm	26 plader = 81,12 m ²	01-00-01/612
wedi byggeplade XXL	2500 x 1200 x 20 mm	26 plader = 78 m ²	01-00-01/220
wedi byggeplade XXL	2500 x 1200 x 30 mm	18 plader = 54 m ²	01-00-01/230
wedi byggeplade XXL	2500 x 1200 x 50 mm	12 plader = 36 m ²	01-00-01/250


wedi byggeplade *Premium*

Husk: Passende
fugespartelmasse
wedi 240 Premium
skal bestilles!

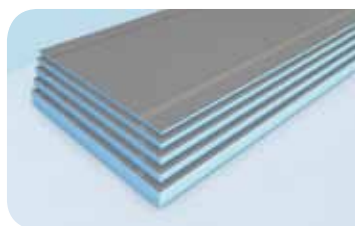

Betegnelse	Længde x Bredde x Tykkelse	Emb. enhed/ palle	Best. nr.
wedi byggeplade Premium	2600 x 600 x 12,5 mm	50 plader = 78 m ²	02-00-00/012
wedi byggeplade Premium	2600 x 600 x 20 mm	50 plader = 78 m ²	02-00-00/020
wedi byggeplade Premium	2600 x 600 x 25 mm	50 plader = 78 m ²	02-00-00/025
wedi byggeplade Premium	2600 x 600 x 30 mm	36 plader = 56,16 m ²	02-00-00/030
wedi byggeplade Premium	2600 x 600 x 50 mm	24 plader = 37,44 m ²	02-00-00/050

wedi byggeplade *Vapor* | med dampspærre

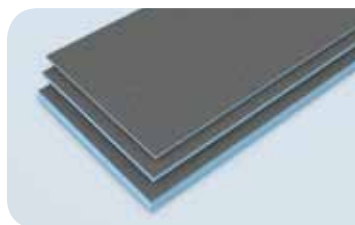


Betegnelse	Længde x Bredde x Tykkelse	Emb. enhed/ palle	Best. nr.
wedi byggeplade Vapor, med dampspærre	2500 x 600 x 12,5 mm	50 plader = 75 m ²	01-07-13/112
wedi byggeplade Vapor, med dampspærre	2500 x 600 x 20 mm	50 plader = 75 m ²	01-07-13/020
wedi byggeplade Vapor, med dampspærre	2500 x 600 x 50 mm	24 plader = 36 m ²	01-07-13/050

! • Tykkelsen på byggeplade Vapor er eksklusiv 1,5 mm beklædning.

Formbare Byggeplader


wedi byggeplade *Construct* | langsgående

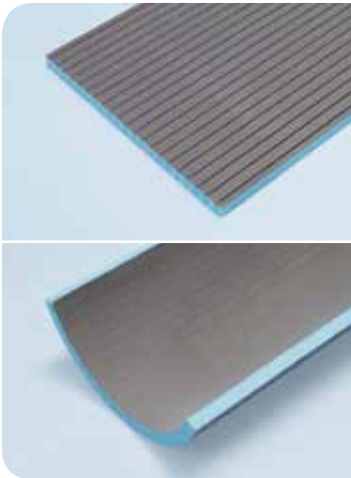	Betegnelse	Længde x Bredde x Tykkelse	Emb. enhed/ palle	Best. nr.
	wedi byggeplade Construct, langsgående	2500 x 600 x 20 mm	50 plader = 75 m ²	01-07-09/020
	wedi byggeplade Construct, langsgående	2500 x 600 x 30 mm	36 plader = 54 m ²	01-07-09/030
	wedi byggeplade Construct, langsgående	2500 x 600 x 50 mm	24 plader = 36 m ²	01-07-09/050

i • wedi byggeplade Construct, langsgående, diameterberegning

Tykkelse	Udv. dia.	Hel cirkel pr. plade
20 mm	363 mm	0,5
30 mm	538 mm	0,4
50 mm	890 mm	0,2


wedi byggeplade *Construct* | tværgående

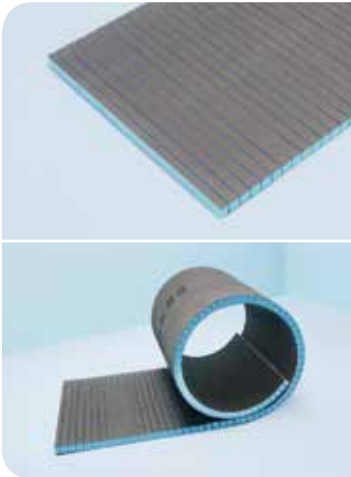	Betegnelse	Længde x Bredde x Tykkelse	Emb. enhed/ palle	Best. nr.
	wedi byggeplade Construct, tværgående	2500 x 600 x 20 mm	50 plader = 75 m ²	01-07-08/020
	wedi byggeplade Construct, tværgående	2500 x 600 x 30 mm	36 plader = 54 m ²	01-07-08/030
	wedi byggeplade Construct, tværgående	2500 x 600 x 50 mm	24 plader = 36 m ²	01-07-08/050

i • wedi byggeplade Construct, tværgående, diameterberegning


Tykkelse	Udv. dia.	Hel cirkel pr. plade
20 mm	363 mm	2,2
30 mm	538 mm	1,5
50 mm	890 mm	0,9

wedi *Mensolo-L* | vinkelement



Betegnelse	Fliglængder	Længde x Tykkelse	Emb. enhed/ palle	Best. nr.
wedi Mensolo-L, vinkelement	150 x 150 mm	2500 x 20 mm	60 stk.	07-43-00/091
wedi Mensolo-L, vinkelement	200 x 200 mm	2500 x 20 mm	40 stk.	07-43-00/092
wedi Mensolo-L, vinkelement	300 x 300 mm	2500 x 20 mm	40 stk.	07-43-00/093
wedi Mensolo-L, vinkelement	200 x 400 mm	2500 x 20 mm	40 stk.	07-43-00/094
wedi Mensolo-L, vinkelement	150 x 150 mm	2600 x 20 mm	60 stk.	07-43-00/691
wedi Mensolo-L, vinkelement	200 x 200 mm	2600 x 20 mm	40 stk.	07-43-00/692
wedi Mensolo-L, vinkelement	300 x 300 mm	2600 x 20 mm	40 stk.	07-43-00/693
wedi Mensolo-L, vinkelement	200 x 400 mm	2600 x 20 mm	40 stk.	07-43-00/694


wedi *Mensolo-U* | vinkelement

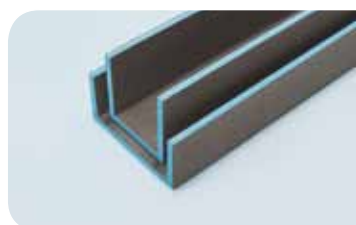

Betegnelse	Udvendige mål	Længde x Tykkelse	Emb. enhed/ palle	Best. nr.
wedi Mensolo-U, vinkelement	200 x 200 x 200 mm	2600 x 20 mm	40 stk.	07-43-00/695
wedi Mensolo-U, vinkelement	150 x 300 x 150 mm	2600 x 20 mm	30 stk.	07-43-00/696

Byggeplader færdige elementer


wedi *Bathboard* | badekarsfront

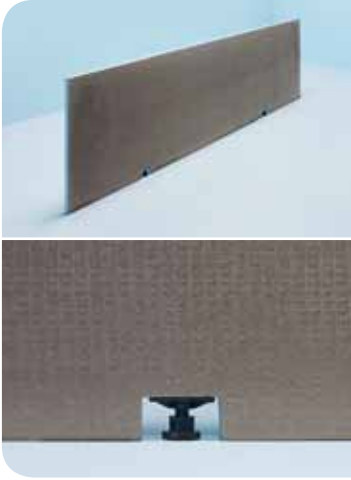	Betegnelse	Længde x Højde x Tykkelse	Emb. enhed/ palle	Best. nr.
	wedi Bathboard, badekarsfront, længdestykke	1800 x 600 x 20 mm	30 stk.	07-38-20/100
	wedi Bathboard, badekarsfront, længdestykke	2100 x 600 x 20 mm	30 stk.	07-38-20/101
	wedi Bathboard, badekarsfront, topstykke	770 x 600 x 20 mm	30 stk.	07-38-20/102
m² wedi Bathboard, længdestykke • 1800 x 600 x 20 mm: ca. 1,08 m² • 2100 x 600 x 20 mm: ca. 1,26 m² wedi Bathboard, topstykke • 770 x 600 x 20 mm: ca. 0,46 m²				


wedi *Bathboard Shower* | lav badekarsfront

	Betegnelse	Længde x Højde x Tykkelse	Emb. enhed/ palle	Best. nr.
	wedi Bathboard Shower, bruserumsbeklædning, længdestykke	900 x 200 x 20 mm	30 stk.	07-38-30/001
	wedi Bathboard Shower, bruserumsbeklædning, længdestykke	900 x 300 x 20 mm	30 stk.	07-38-30/002
m² Bathboard Shower, længdestykke • 900 x 200 x 20 mm: ca. 0,18 m² • 900 x 300 x 20 mm: ca. 0,27 m²				

wedi *I-Board* | Toilet-installationsbelægningsplade

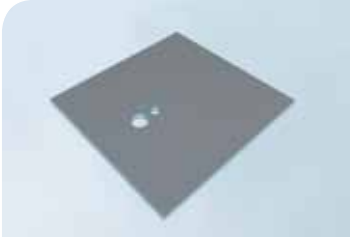	Betegnelse	Bredde x Højde x Tykkelse	Emb. enhed/ palle	Best. nr.
	wedi I-Board, Toilet-installationsbelægningsplade, inklusiv forborede huller til toiletledninger og ophængn	1200 x 1245 x 20 mm	30 stk.	07-39-64/220
	• 1 wedi I-Board, Toilet-installationsbelægningsplade • 6 selvskærende skruer • 6 wedi Tools, dæmpende pladeskive			
	• Alternativt kan wedi I-Board også klæbes fast på forvægsinstallationen med wedi 610 klæbe- og tætningsmiddel.			

Moltoromo modulopbygget brusevægssystem

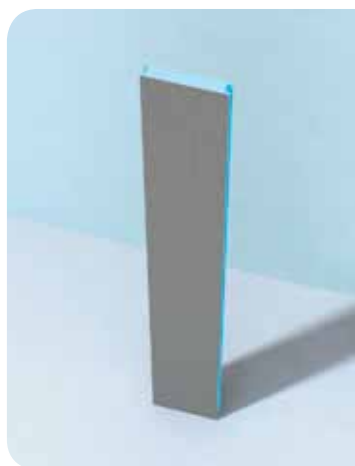wedi *Moltoromo* | lige vægelement, 300 mm

Betegnelse	Længde x Bredde x Højde	Emb. enhed	Best. nr.
wedi Moltoromo lige vægelement, 300 mm	300 x 50 x 2600 mm	1 stk.	07-64-49/003

! • Leveringen tager ca. 4 – 5 uger.

🔧 • 1 vægsegment + 2 fjedre


👥 2 montører

📏 Moltoromo lige vægelement, 300 mm

• Indvendig: ca. 0,78 m²

• Udvendig: ca. 0,78 m²

Teknisk tegning

wedi *Moltoromo* | lige vægelement, 600 mm

Betegnelse	Længde x Bredde x Højde	Emb. enhed	Best. nr.
wedi Moltoromo lige vægelement, 600 mm	600 x 50 x 2600 mm	1 stk.	07-64-49/004

! • Leveringen tager ca. 4 – 5 uger.

🔧 • 1 vægsegment + 2 fjedre

👥 2 montører

📏 Moltoromo lige vægelement, 600 mm

• Indvendig: ca. 1,56 m²

• Udvendig: ca. 1,56 m²

Teknisk tegning



wedi *Moltoromo* | vinkelvægelement



Betegnelse	Længde x Bredde x Højde	Emb. enhed	Best. nr.
wedi Moltoromo vinkelvægelement	300 x 300 x 2600 mm	1 stk.	07-64-49/002

! • Leveringen tager ca. 4 – 5 uger.

👑 • 1 vægsegment + 2 fjedre


👤 2 montører

m² Moltoromo vinkelvægelement

• Indvendig: ca. 1,30 m²

• Udvendig: ca. 1,56 m²

Teknisk tegning



wedi *Moltoromo* | afrundet vægelement, diameter 500 mm



Betegnelse	Længde x Bredde x Højde	Emb. enhed	Best. nr.
wedi Moltoromo afrundet vægelement, diameter 500 mm	424,3/123,1 x 50 x 2600 mm	1 stk.	07-64-49/005

! • Leveringen tager ca. 4 – 5 uger.

👑 • 1 vægsegment + 2 fjedre


👤 2 montører

m² Moltoromo afrundet vægelement,
diameter 500 mm

• Indvendig: ca. 1,02 m²

• Udvendig: ca. 1,23 m²

Teknisk tegning

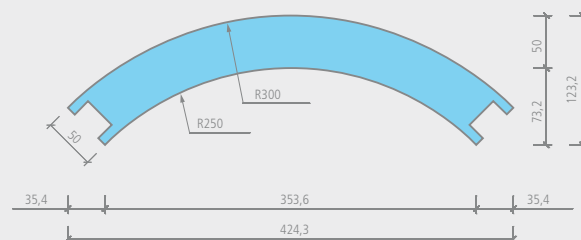

Moltoromo modulopbygget brusevægssystem

wedi *Moltoromo* | afrundet vægelement,
diameter 1000 mm

Betegnelse

wedi Moltoromo afrundet vægelement,
diameter 1000 mm

Længde x Bredde x Højde

421/88,1 x 50 x 2600 mm

Emb. enhed

1 stk.

Best. nr.

07-64-49/006



• Leveringen tager ca. 4 – 5 uger.



• 1 vægsegment + 2 fjedre




• 2 montører

Moltoromo afrundet vægelement,
diameter 1000 mm

• Indvendig: ca. 1,02 m²

• Udvendig: ca. 1,12 m²

Teknisk tegning

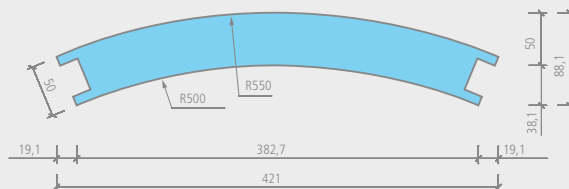wedi *Moltoromo* | afrundet vægelement,
diameter 1500 mm

Betegnelse

wedi Moltoromo afrundet vægelement,
diameter 1500 mm

Længde x Bredde x Højde

414,1/75,6 x 50 x 2600 mm

Emb. enhed

1 stk.

Best. nr.

07-64-49/001



• Leveringen tager ca. 4 – 5 uger.



• 1 vægsegment + 2 fjedre




• 2 montører

Moltoromo afrundet vægelement,
diameter 1500 mm

• Indvendig: ca. 1,02 m²

• Udvendig: ca. 1,12 m²

Teknisk tegning

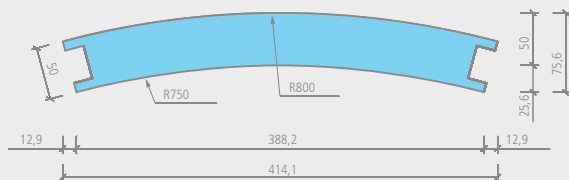

wedi *Moltoromo* | lige forsyningselement



Betegnelse

wedi Moltoromo lige forsyningselement

Længde x Bredde x Højde

100 x 600 x 2600 mm

Emb. enhed

1 stk.

Best. nr.

07-64-49/007

! • Leveringen tager ca. 4 – 5 uger.

👷 • 1 forsyningssegment + 2 fjedre


👷 2 montører

m² Moltoromo lige forsyningselement

• Indvendig: ca. 1,56 m²

• Udvendig: ca. 1,82 m²

Teknisk tegning

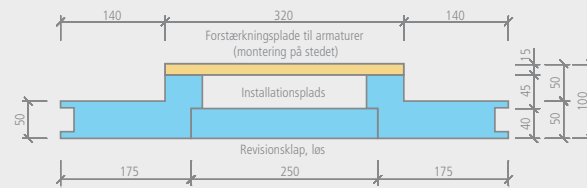

wedi *Moltoromo* | vinkelforsyningselement



Betegnelse

wedi Moltoromo vinkelforsyningselement

Længde x Bredde x Højde

300 x 300 x 2600 mm

Emb. enhed

1 stk.

Best. nr.

07-64-49/011

! • Leveringen tager ca. 4 – 5 uger.

👷 • 1 forsyningssegment + 2 fjedre


👷 2 montører

m² Moltoromo vinkelforsyningselement

• Indvendig: ca. 0,89 m²

• Udvendig: ca. 1,56 m²

Teknisk tegning

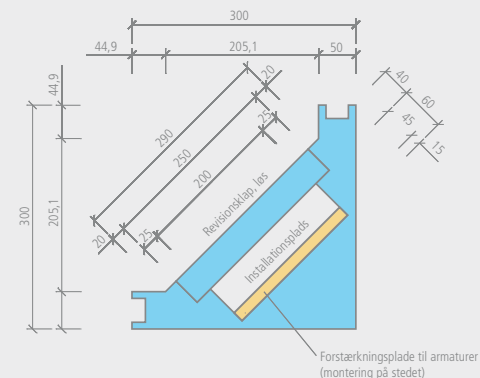

Moltoromo modulopbygget brusevægsystem

wedi *Moltoromo* | afrundet forsyningselement,
diameter 500 mm

Betegnelse

wedi Moltoromo afrundet forsyningselement,
diameter 500 mm

Længde x Bredde x Højde

180 x 424,3 x 2600 mm

Emb. enhed

1 stk.

Best. nr.

07-64-49/012



• Leveringen tager ca. 4 – 5 uger.



• 1 forsyningssegment + 2 fjedre




2 montører

Moltoromo afrundet forsyningselement,
diameter 500 mm

• Indvendig: ca. 1,00 m²

• Udvendig: ca. 1,41 m²

Teknisk tegning

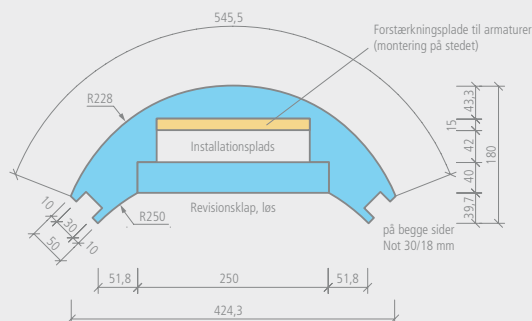wedi *Moltoromo* | afrundet forsyningselement,
diameter 1000 mm

Betegnelse

wedi Moltoromo afrundet forsyningselement,
diameter 1000 mm

Længde x Bredde x Højde

150 x 421 x 2600 mm

Emb. enhed

1 stk.

Best. nr.

07-64-49/013



• Leveringen tager ca. 4 – 5 uger.



• 1 forsyningssegment + 2 fjedre




2 montører

Moltoromo afrundet forsyningselement,
diameter 1000 mm

• Indvendig: ca. 1,00 m²

• Udvendig: ca. 1,26 m²

Teknisk tegning

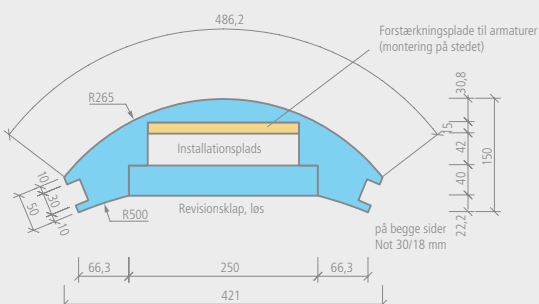

- Leveringen tager ca. 4 – 5 uger.
- 1 forsyningssegment + 2 fjedre
- 2 montører

Technical drawing of a semi-circular access door (Revisionsklap) with the following dimensions and labels:

- Overall width:** 466,3
- Radius:** R280
- Internal width:** 250
- Internal radius:** R750
- Internal height:** 140
- Internal width segments:** 69,1 (left), 250 (center), 69,1 (right)
- Internal height segments:** 15,1 (bottom), 40 (middle), 47,9 (top)
- Labels:**
 - Forstærkningsplade til armaturet (montering på stedet)
 - Installationsplads
 - Revisionsklap, løs
 - på begge sider
 - Not 30/18 mm

- Leveringen tager ca. 4 – 5 uger.
- 1 hulkelprofil

m² Moltoromo hulkelprofil,
indvendig radius 180 mm

- Indvendig: ca. 0,68 m²

Moltoromo modulopbygget brusevægssystem

wedi *Moltoromo* | slutprofil, midt

Betegnelse

wedi Moltoromo slutprofil, midt

Længde x Bredde x Højde

93,3 x 100 x 2600 mm

Emb. enhed

1 stk.

Best. nr.

07-64-49/008



• Leveringen tager ca. 4 – 5 uger.




• 1 slutprofil + 1 fjedre



Moltoromo slutprofil, midt

• Udvendig: ca. 0,68 m²

Teknisk tegning

wedi *Moltoromo* | slutprofil, side

Betegnelse

wedi Moltoromo slutprofil, side

Længde x Bredde x Højde

100 x 100 x 2600 mm

Emb. enhed

1 stk.

Best. nr.

07-64-49/009



• Leveringen tager ca. 4 – 5 uger.




• 1 slutprofil



Moltoromo slutprofil, side

• Udvendig: ca. 0,61 m²

Teknisk tegning



wedi *Moltoromo* | monteringssæt



Betegnelse

wedi Moltoromo monteringssæt

Emb. enhed

1 stk.

Best. nr.

07-64-49/015

- ! • Tilbehør tilpasset til 2 vægsegmenter.
- Leveringen tager ca. 4 – 5 uger.
- 👑 • 2 stk. fastgørelsesklodser 50 x 50 x 32 mm
- 4 stk. skumkiler 30 x 50 x 500 mm
- 1 rulle armeringsvæv 25 m
- 1 patron wedi 610, klæbe- og tætningsmiddel
- 1 stk. monteringsvejledning

wedi *Moltoromo* | fastgørelsessæt til væg/dør



Betegnelse

wedi Moltoromo fastgørelsessæt til væg/dør

Emb. enhed

1 stk.

Best. nr.

07-64-49/016

- ! • Tilbehør tilpasset til 2 vægsegmenter.
- Leveringen tager ca. 4 – 5 uger.
- 👑 • 2 stk. fastgørelseslister 15 x 30 x 1300 mm
- 6 stk. slagdybler Mea 6 x 80 mm

Montagemateriale/tilbehør til byggeplader

wedi **610** | klæbe- og tætningsmiddel



Betegnelse	Indhold	Emb. enhed	Emb. enhed/ kasse	Best. nr.
wedi 610, klæbe- og tætningsmiddel	310 ml	1 patron	20 stk.	07-69-02/002

wedi *Tools* | stikforbinder 90°



Betegnelse	Emb. enhed/ kasse	Best. nr.
wedi Tools, stikforbinder 90°	100 stk.	09-53-00/191

wedi *Tools* | stikforbinder væg



Betegnelse	Emb. enhed/ kasse	Best. nr.
wedi Tools, stikforbinder væg	100 stk.	09-53-00/192

wedi *Tools* | stikforbinder 180°



Betegnelse	Emb. enhed/ kasse	Best. nr.
wedi Tools, stikforbinder 180°	100 stk.	09-53-00/193

wedi *Tools* | metaldyvel, galv.



Betegnelse	Længde	Emb. enhed/ kasse	Best. nr.
wedi Tools, metaldyvel, galv.	50 mm	100 stk.	09-49-20/104
wedi Tools, metaldyvel, galv.	80 mm	100 stk.	09-49-20/108
wedi Tools, metaldyvel, galv.	110 mm	100 stk.	09-49-20/111
wedi Tools, metaldyvel, galv.	140 mm	100 stk.	09-49-20/114
wedi Tools, metaldyvel, galv.	200 mm	100 stk.	09-49-20/122

i • Slagdyvel hul 8 mm

wedi *Tools* | metaldyvel, rustfri stål



Betegnelse	Længde	Emb. enhed/ kasse	Best. nr.
wedi Tools, metaldyvel, V ₂ A rustfri stål	80 mm	100 stk.	09-49-40/108
wedi Tools, metaldyvel, V ₂ A rustfri stål	110 mm	100 stk.	09-49-40/111
wedi Tools, metaldyvel, V ₂ A rustfri stål	140 mm	100 stk.	09-49-40/114

i • Slagdyvel hul 8 mm

wedi *Tools* | dæmpende pladeskive, galv.



Betegnelse	Diameter	Emb. enhed/ kasse	Best. nr.
wedi Tools, dæmpende pladeskive, galv.	35 mm	100 stk.	09-48-60/106

wedi *Tools* | dæmpende pladeskive, rustfri stål



Betegnelse	Diameter	Emb. enhed/ kasse	Best. nr.
wedi Tools, dæmpende pladeskive, V ₂ A rustfri stål	35 mm	100 stk.	09-48-60/239

Montagemateriale/tilbehør til byggeplader

wedi *Tools* | armeringsbånd

 wedi Tools, armeringsbånd, 125 mm	Betegnelse	Rullelængde x bredde	Emb. enhed/ kasse	Best. nr.
	wedi Tools, armeringsbånd	25 m x 125 mm	1 rulle	09-52-20/053
	wedi Tools, armeringsbånd	50 m x 600 mm	1 rulle	09-52-10/052
 wedi Tools, armeringsbånd, 600 mm				

wedi *Tools* | selvklæbende armeringsbånd

 wedi Tools, selvklæbende armeringsbånd, 125 mm	Betegnelse	Rullelængde x bredde	Emb. enhed/ kasse	Best. nr.
	wedi Tools, selvklæbende armeringsbånd	25 m x 125 mm	1 rulle	09-52-25/053
	wedi Tools, selvklæbende armeringsbånd	50 m x 600 mm	1 rulle	09-52-15/052
 wedi Tools, selvklæbende armeringsbånd, 600 mm				

wedi *Tools* | tætningsbånd, fiberbelægning

	Betegnelse	Rullelængde x bredde	Emb. enhed/ kasse	Best. nr.
	wedi Tools, tætningsbånd, fiberbelægning	50 m x 100 mm	1 rulle	09-51-00/352
	wedi Tools, tætningsbånd, fiberbelægning	10 m x 120 mm	1 rulle	09-51-10/311
	wedi Tools, tætningsbånd, fiberbelægning	50 m x 120 mm	1 rulle	09-51-10/352

wedi *Tools* | indvendige tætningshjørner, fiberbelægning



Betegnelse	Fliglængder	Emb. enhed/ kasse	Best. nr.
wedi Tools, indvendige tætningshjørner, fiberbelægning	120 x 120 mm	25 stk.	09-51-30/001

wedi *Tools* | udvendige tætningshjørner, fiberbelægning




Betegnelse	Fliglængder	Emb. enhed/ kasse	Best. nr.
wedi Tools, udvendige tætningshjørner, fiberbelægning	115 x 115 mm	25 stk.	09-51-35/001

wedi beskyttelsesfiber




Betegnelse	Rullelængde x bredde	Emb. enhed/palle	Best. nr.
wedi beskyttelsesfiber	25 m x 1 m	12 ruller	08-46-00/100

wedi byggeplade *Balco*




Betegnelse	Længde x Bredde x Tykkelse	Emb. enhed/ palle	Best. nr.
wedi byggeplade Balco	1200 x 800 x 10 mm	76 plader = 72,96 m ²	01-13-00/010
wedi byggeplade Balco	1200 x 800 x 20 mm	50 plader = 48,00 m ²	01-13-00/020
wedi byggeplade Balco	1200 x 800 x 50 mm	24 plader = 23,04 m ²	01-13-00/050

wedi byggeplade *Balco* | plade med fald tværgående




Betegnelse	Længde x Bredde x Tykkelse	Emb. enhed/ palle	Best. nr.
wedi byggeplade Balco, plade med fald tværgående	1200 x 800 x 50/38 mm	24 plader = 23,04 m ²	01-13-00/059

wedi byggeplade *Balco* | plade med fald langsgående



Betegnelse	Længde x Bredde x Tykkelse	Emb. enhed/ palle	Best. nr.
wedi byggeplade Balco, plade med fald langsgående	1200 x 800 x 38/20 mm	24 plader = 23,04 m ²	01-13-00/058

wedi byggeplade *Balco* | udv. trappe vinkel



Betegnelse	Fliglængde x Længde x Tykkelse	Emb. enhed/ palle	Best. nr.
wedi byggeplade Balco, trinvinkel	200/400 x 1200 x 20 mm	20 stk.	07-43-11/394

Fliseprofiler til balkoner og terrasser (tyndt lag-proces)

wedi *Balco* | fliseprofil, tyndt lag-proces, rustfri stål V₄A, børstet



Betegnelse	Tykkelse	Emb. enhed/hylster	Best. nr.
wedi Balco, fliseprofil, tyndt lag-proces, rustfri stål V ₄ A, børstet	30 mm	5 stænger à 2,5 m	13-77-00/030
wedi Balco, fliseprofil, tyndt lag-proces, rustfri stål V ₄ A, børstet	40 mm	5 stænger à 2,5 m	13-77-00/040
wedi Balco, fliseprofil, tyndt lag-proces, rustfri stål V ₄ A, børstet	60 mm	5 stænger à 2,5 m	13-77-00/060
wedi Balco, fliseprofil, tyndt lag-proces, rustfri stål V ₄ A, børstet	90 mm	5 stænger à 2,5 m	13-77-00/096

Materiale / Anvendelse	Indendørs	Udendørs	Væg	Gulv
rustfri stål V ₄ A		•		•

wedi *Balco* | forbinder, tyndt lag-proces, rustfri stål V₄A, børstet



Betegnelse	Tykkelse	Emb. enhed/kasse	Best. nr.
wedi Balco, forbinder, tyndt lag-proces, rustfri stål V ₄ A, børstet	30 mm	10 stk.	13-77-05/030
wedi Balco, forbinder, tyndt lag-proces, rustfri stål V ₄ A, børstet	40 mm	10 stk.	13-77-05/040
wedi Balco, forbinder, tyndt lag-proces, rustfri stål V ₄ A, børstet	60 mm	10 stk.	13-77-05/060
wedi Balco, forbinder, tyndt lag-proces, rustfri stål V ₄ A, børstet	90 mm	10 stk.	13-77-05/096

Monteringsmateriale til wedi byggeplade Balco

wedi byggeplade *Balco* | specialgrunder

Betegnelse	Emb. enhed	Best. nr.
wedi byggeplade Balco, specialgrunder	Dåse med 1 kg	09-54-02/000

- Forbrug: ca. 1 kg til 6 m² bitumensvejseband
- 1 kg kombibeholder
(1 kg flydende komponent, 10 g + 15 g hærdepulver)

wedi byggeplade *Balco* | mellemlagsmørtel, hurtigt


Betegnelse	Emb. enhed	Emb. enhed / palle	Best. nr.
wedi byggeplade Balco, mellemlagsmørtel, hurtigt	Sæk med 25 kg	42 sække	09-54-03/000

- Forbrug ved anvendelse som mellemlagsmørtel:
ca. 17 kg/m² ved en gennemsnitlig påførselstykkelse på 15 mm.
- Påførselstykkelser på 5-20 mm er mulige.

wedi byggeplade *Balco* | tætningssæt

Betegnelse	Emb. enhed	Best. nr.
wedi byggeplade Balco, tætningssæt	Sæt med en spand	09-54-00/000

- Et Balco tætningssæt rækker til ca. 6 m².
- 5 kg pulverkomponent
- 1,5 l flydende komponent
- 20 m (2 x 10 m) tætningsbånd

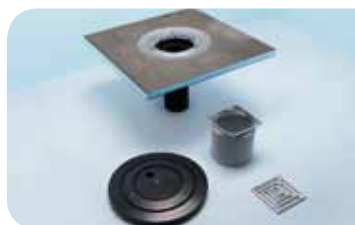
wedi byggeplade *Balco* | afløbssæt

Betegnelse	Længde x Bredde	Emb. enhed	Best. nr.
wedi byggeplade Balco, afløbssæt, DN 50	400 x 400 mm	1 stk.	01-13-10/055
wedi byggeplade Balco, afløbssæt, DN 70	400 x 400 mm	1 stk.	01-13-10/056

- 1 afløbshus
- 1 højdeelement med ramme
- 1 rammeholder
- 1 rist af specialstål


Trinlydsdæmpende plader

wedi *Nonstep Plan* | trinlydsdæmpende plader



Betegnelse	Længde x Bredde x Højde	Emb. enhed/palle	Best. nr.
wedi Nonstep Plan	1200 x 600 x 6 mm	50 plader = 36 m ²	01-12-20/000

wedi *Nonstep Plus* | trinlydsdæmpende plader



Betegnelse	Længde x Bredde x Højde	Emb. enhed/palle	Best. nr.
wedi Nonstep Plus	1200 x 600 x 12 mm	50 plader = 36 m ²	01-12-00/000

Tætnings- og isoleringsruller

wedi *Subliner Dry* | tætningsrulle



Betegnelse	Rullelængde x bredde	Emb. enhed/palle	Best. nr.
wedi Subliner Dry, tætningsmåtte	30 m x 1 m	40 ruller	09-51-10/332
wedi Subliner Dry, tætningsmåtte	5 m x 1 m	96 ruller	09-51-10/305

! • Fleksibel tætningsbane til moderat eller højt belastede vådområder inden døre.

wedi *Subliner Flex* | isoleringsrulle



Betegnelse	Rullelængde x bredde	Emb. enhed/palle	Best. nr.
wedi Subliner Flex, afspændingsmåtte	30 m x 1 m	18 ruller	09-51-10/331

! • Spændings reducerende bane til inden døre.

wedi *Subliner Dry & Flex* | tætnings- og afspændingsmåtte




Betegnelse	Rullelængde x bredde	Emb. enhed/palle	Best. nr.
wedi Subliner Dry & Flex, tætnings- og afspændingsmåtte	15 m x 1 m	36 ruller	09-51-10/315

! • Tætnings- og afspændingsbane til moderat og højt belastede vådområder inden- og udendørs med revneudbedrende egenskaber.

Gulvelementer med indbygget fald og afløb

Fundo gulvelementer / vægelementer / designer brusekabiner

wedi Fundo *Plano* | gulvelement

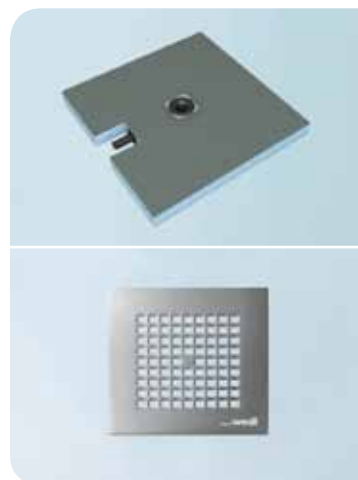


Betegnelse	DN	Længde x Bredde x Tykkelse	Emb. enhed/palle	Best. nr.
wedi Fundo Plano, gulvelement, komplet system inkl. afløbsteknik, afløb centralt	40	900 x 900 x 65 mm	10 stk.	07-37-35/600
wedi Fundo Plano, gulvelement, komplet system inkl. afløbsteknik, afløb centralt	40	1000 x 1000 x 65 mm	10 stk.	07-37-35/601
wedi Fundo Plano, gulvelement, komplet system inkl. afløbsteknik, afløb centralt	40	1200 x 1200 x 65 mm	10 stk.	07-37-35/602
wedi Fundo Plano, gulvelement, komplet system inkl. afløbsteknik, afløb centralt	40	1200 x 900 x 65 mm	10 stk.	07-37-35/603

- ! • En emballageenhed = 10 stk.; alle Fundo gulvelementer kan blandes, stykvist køb er muligt!
- Ved alle Fundo Plano gulvelementer indeholder leveringsomfanget også en afdækning i børstet, rustfrit stål V₂A.


-  Fundo Plano, gulvelement:
- 900 x 900 mm: ca. 0,80 m²
 - 1000 x 1000 mm: ca. 1,00 m²
 - 1200 x 1200 mm: ca. 1,44 m²
 - 1200 x 900 mm: ca. 1,08 m²

Teknisk tegning


Fundo Plano, 900 x 900 mm

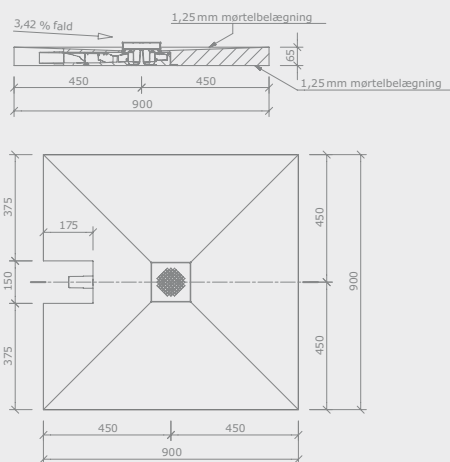


Fundo Plano, 1000 x 1000 mm

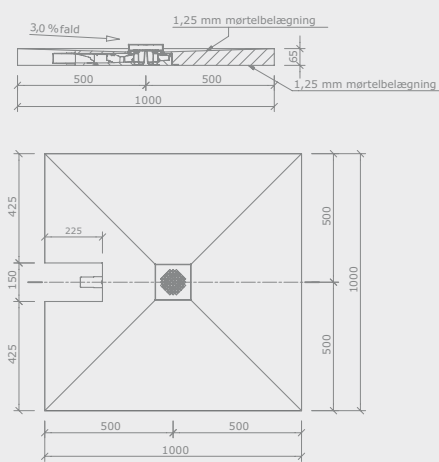

Fundo Plano, 1200 x 1200 mm

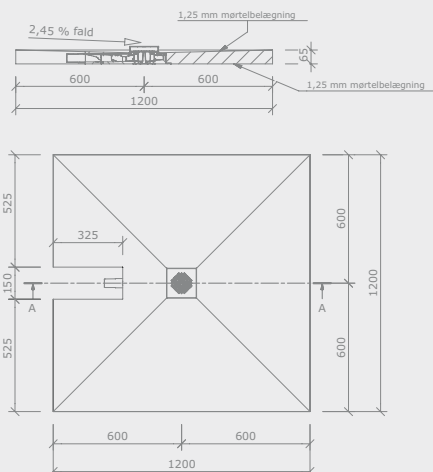

Fundo Plano, 1200 x 900 mm

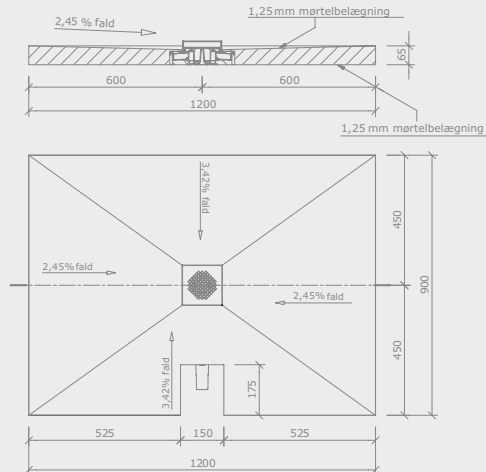

Fundo gulvelementer / vægelementer / designer brusekabiner

NY wedi Fundo *Liquo* | kvadratisk gulvelement, afløb centralt



Betegnelse	Længde x Bredde x Tykkelse	Emb. enhed / palle	Best. nr.
wedi Fundo Ligno, kvadratisk gulvelement, afløb centralt	900 x 900 x 20/41 mm	10 stk.	07-37-32/011
wedi Fundo Ligno, kvadratisk gulvelement, afløb centralt	1200 x 1200 x 20/41 mm	10 stk.	07-37-32/012
wedi Fundo Ligno, kvadratisk gulvelement, afløb centralt	1500 x 1500 x 20/41 mm	10 stk.	07-37-32/013


- !** • En emballageenhed = 10 stk.; alle Fundo gulvelementer kan blandes, stykvist køb er muligt!
- Ved alle Fundo gulvelementer kan man kun anvende wedi afløbssystemer til Fundo.

m² Fundo Ligno, gulvelement:


- 900 x 900 mm: ca. 0,80 m²
- 1200 x 1200 mm: ca. 1,44 m²
- 1500 x 1500 mm: ca. 2,25 m²

Tekniske tegninger

Set fra oven



Set fra neden



NY wedi Fundo *Liquo* | rektangulært gulvelement, decentralt afløb



Betegnelse	Længde x Bredde x Tykkelse	Emb. enhed / palle	Best. nr.
wedi Fundo Ligno, rektangulært gulvelement, decentralt afløb	1200 x 900 x 20/41 mm	10 stk.	07-37-32/022
wedi Fundo Ligno, rektangulært gulvelement, decentralt afløb	1600 x 900 x 20/41 mm	10 stk.	07-37-32/024


- !** • En emballageenhed = 10 stk.; alle Fundo gulvelementer kan blandes, stykvist køb er muligt!
- Ved alle Fundo gulvelementer kan man kun anvende wedi afløbssystemer til Fundo.

m² Fundo Ligno, gulvelement:


- 1200 x 900 mm: ca. 1,08 m²
- 1600 x 900 mm: ca. 1,44 m²

Tekniske tegninger

Set fra oven

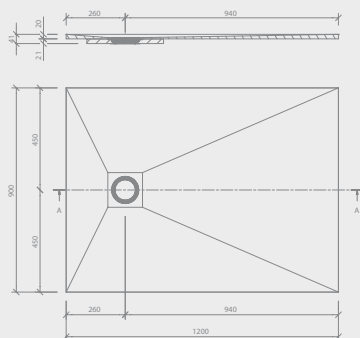

Set fra neden



NY wedi Fundo *Liquo* | kvadratisk gulvelement, decentralt afløb




Betegnelse	Længde x Bredde x Tykkelse	Emb. enhed / palle	Best. nr.
wedi Fundo Liquo, kvadratisk gulvelement, decentralt afløb	900 x 900 x 20/41 mm	10 stk.	07-37-32/021
wedi Fundo Liquo, kvadratisk gulvelement, decentralt afløb	1200 x 1200 x 20/41 mm	10 stk.	07-37-32/023

- ! • En emballageenhed = 10 stk.; alle Fundo gulvelementer kan blandes, stykvist køb er muligt!
- Ved alle Fundo gulvelementer kan man kun anvende wedi afløbssystemer til Fundo.


- m²** Fundo Liquo, gulvelement:
- 900 x 900 mm: ca. 0,80 m²
 - 1200 x 1200 mm: ca. 1,44 m²

Tekniske tegninger

Set fra oven



Set fra neden



wedi Fundo *Primo* | kvadratisk gulvelement, centralt afløb

Husk også at bestille tilhørende afløb!



Betegnelse	Længde x Bredde x Tykkelse	Emb. enhed / palle	Best. nr.
wedi Fundo Primo, gulvelement kvadratisk, centralt afløb	900 x 900 x 40 mm	10 stk.	07-37-35/170
wedi Fundo Primo, gulvelement kvadratisk, centralt afløb	1000 x 1000 x 40 mm	10 stk.	07-37-35/131
wedi Fundo Primo, gulvelement kvadratisk, centralt afløb	1200 x 1200 x 40 mm	10 stk.	07-37-35/171
wedi Fundo Primo, gulvelement kvadratisk, centralt afløb	1500 x 1500 x 40 mm	10 stk.	07-37-35/175


- ! • En emballageenhed = 10 stk.; alle Fundo gulvelementer kan blandes, stykvist køb er muligt!
- Ved alle Fundo gulvelementer kan man kun anvende wedi afløbssystemer til Fundo.

- m²** Fundo Primo, gulvelement, centralt afløb:
- 900 x 900 mm: ca. 0,80 m²
 - 1000 x 1000 mm: ca. 1,00 m²
 - 1200 x 1200 mm: ca. 1,44 m²
 - 1500 x 1500 mm: ca. 2,25 m²

Fundo gulvelementer / vægelementer / designer brusekabiner

wedi Fundo *Primo* | kvadratisk gulvelement, ikke-centralt afløb

Husk også at bestille tilhørende afløb!

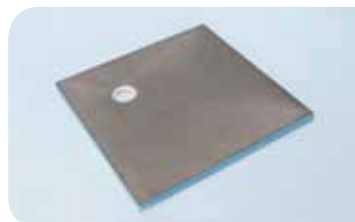


Betegnelse	Længde x Bredde x Tykkelse	Emb. enhed / palle	Best. nr.
wedi Fundo Primo, gulvelement kvadratisk, ikke-centralt afløb	900 x 900 x 40 mm	10 stk.	07-37-36/170
wedi Fundo Primo, gulvelement kvadratisk, ikke-centralt afløb	1000 x 1000 x 40 mm	10 stk.	07-37-35/531
wedi Fundo Primo, gulvelement kvadratisk, ikke-centralt afløb	1200 x 1200 x 40 mm	10 stk.	07-37-36/171
wedi Fundo Primo, gulvelement kvadratisk, ikke-centralt afløb	1500 x 1500 x 40 mm	10 stk.	07-37-36/175

- En emballageenhed = 10 stk.; alle Fundo gulvelementer kan blandes, stykvist køb er muligt!
- Ved alle Fundo gulvelementer kan man kun anvende wedi afløbssystemer til Fundo.

m² Fundo Primo, gulvelement, ikke-centralt afløb:	
• 900 x 900 mm:	ca. 0,80 m ²
• 1000 x 1000 mm:	ca. 1,00 m ²
• 1200 x 1200 mm:	ca. 1,44 m ²
• 1500 x 1500 mm:	ca. 2,25 m ²

Teknisk tegning
Afløbsplacering



wedi Fundo *Primo* | rektangulært gulvelement, ikke-centralt afløb

Husk også at bestille tilhørende afløb!




Betegnelse	Længde x Bredde x Tykkelse	Emb. enhed / palle	Best. nr.
wedi Fundo Primo, gulvelement rektangulært, ikke-centralt afløb	1200 x 900 x 40 mm	10 stk.	07-37-36/174
wedi Fundo Primo, gulvelement rektangulært, ikke-centralt afløb	1800 x 900 x 40 mm	10 stk.	07-37-35/180


- En emballageenhed = 10 stk.; alle Fundo gulvelementer kan blandes, stykvist køb er muligt!
- Ved alle Fundo gulvelementer kan man kun anvende wedi afløbssystemer til Fundo.

m² Fundo Primo, gulvelement, ikke-centralt afløb:	
• 1200 x 900 mm:	ca. 1,08 m ²
• 1800 x 900 mm:	ca. 1,62 m ²

Teknisk tegning
Afløbsplacering ved 1200 x 900 mm



Afløbsplacering ved 1800 x 900 mm

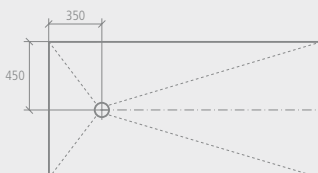

wedi Fundo *Primo* | rektangulært gulvelement, centralt afløb

Husk også at bestille tilhørende afløb!




Betegnelse	Længde x Bredde x Tykkelse	Emb. enhed / palle	Best. nr.
wedi Fundo Primo, gulvelement rektangulært, centralt afløb	900 x 750 x 40 mm	10 stk.	07-37-35/176
wedi Fundo Primo, gulvelement rektangulært, centralt afløb	1200 x 900 x 40 mm	10 stk.	07-37-35/174
wedi Fundo Primo, gulvelement rektangulært, centralt afløb	1400 x 900 x 40 mm	10 stk.	07-37-35/196
wedi Fundo Primo, gulvelement rektangulært, centralt afløb	1500 x 900 x 40 mm	10 stk.	07-37-36/120
wedi Fundo Primo, gulvelement rektangulært, centralt afløb	1800 x 900 x 40 mm	10 stk.	07-37-35/580
wedi Fundo Primo, gulvelement rektangulært, centralt afløb	1400 x 1000 x 40 mm	10 stk.	07-37-35/198
wedi Fundo Primo, gulvelement rektangulært, centralt afløb	1500 x 1000 x 40 mm	10 stk.	07-37-36/121

- ! • En emballageenhed = 10 stk.; alle Fundo gulvelementer kan blandes, stykvist køb er muligt!
- Ved alle Fundo gulvelementer kan man kun anvende wedi afløbssystemer til Fundo.

- m²** Fundo Primo, gulvelement, centralt afløb:
- 900 x 750 mm: ca. 0,68 m²
 - 1200 x 900 mm: ca. 1,08 m²
 - 1400 x 900 mm: ca. 1,26 m²
 - 1500 x 900 mm: ca. 1,35 m²
 - 1800 x 900 mm: ca. 1,62 m²
 - 1400 x 1000 mm: ca. 1,40 m²
 - 1500 x 1000 mm: ca. 1,50 m²

wedi Gulvplade med fald




Betegnelse	Længde x Bredde x Tykkelse	Emb. enhed / palle	Best. nr.
wedi Gulvplade med fald	1200 x 600 x 46/52 mm	40 stk.	07-64-00/210
wedi Gulvplade med fald	1200 x 600 x 40/46 mm	40 stk.	07-64-00/211

- ! • En emballageenhed = 40 stk.

- m²** Gulvplade:
- 1200 x 600 mm: ca. 0,72 m²
 - 1200 x 600 mm: ca. 0,72 m²

Teknisk tegning

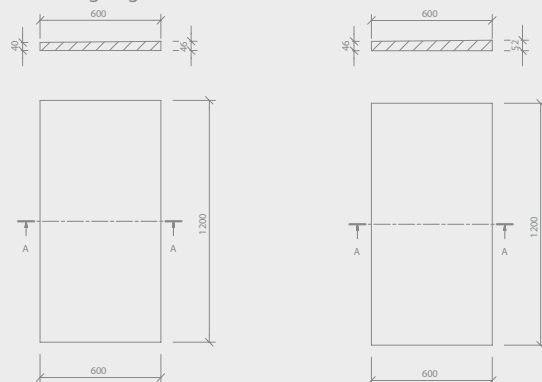

Fundo gulvelementer / vægelementer / designer brusekabiner

wedi Fundo *Borgo* | gulvelement, ikke-centralt afløb

Husk også at bestille tilhørende afløb!



Betegnelse	Længde x Bredde x Tykkelse	Emb. enhed / palle	Best. nr.
wedi Fundo Borgo, gulvelement	900 x 900 x 40 mm	10 stk.	07-37-35/576
wedi Fundo Borgo, gulvelement	1000 x 1000 x 40 mm	10 stk.	07-37-36/576


- En emballageenhed = 10 stk.; alle Fundo gulvelementer kan blandes, stykvist køb er muligt!
- Ved alle Fundo gulvelementer kan man kun anvende wedi afløbssystemer til Fundo.

m² Fundo Borgo, gulvelement:


- 900 x 900 mm: ca. 0,80 m²
- 1000 x 1000 mm: ca. 1,00 m²

Teknisk tegning

Fundo Borgo 900 x 900 mm




Fundo Borgo 1000 x 1000 mm



wedi Fundo *Trollo* | gulvelement, centralt afløb

Husk også at bestille tilhørende afløb!

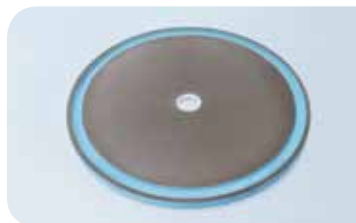


Betegnelse	Udvendig diameter x Tykkelse	Emb. enhed / palle	Best. nr.
wedi Fundo Trollo, gulvelement	Ø 1140 x 40 mm	10 stk.	07-37-36/575

- En emballageenhed = 10 stk.; alle Fundo gulvelementer kan blandes, stykvist køb er muligt!
- Ved alle Fundo gulvelementer kan man kun anvende wedi afløbssystemer til Fundo.

m² Fundo Trollo, gulvelement:
ca. 0,80 m²

Teknisk tegning



wedi Fundo *Trollo* | vægelement



Fundo Trollo, vægelement



Højdeelement



Fundo Trollo, vægelement med glas svingdør

Betegnelse	Højde	Emb. enhed	Best. nr.
wedi Fundo Trollo, vægelement	2015 mm	1 stk.	04-17-09/002

Tilbehør

Højdeelement	500 mm	1 stk.	04-17-09/052
Svingdør af glas	1990 mm	1 stk.	60-80-01/100
Skydedør af glas	1900 mm	1 stk.	60-80-01/200

! • Glasdøren kan først monteres, når fliserne er monteret.

Fundo Trollo, vægelement:

- 2 vægsegmenter type A
- 3 vægsegmenter type B
- 5 fjedre
- 2 x 25 m selvklæbende armeringsbånd
- 3 stk. wedi 610, klæbe- og tætningsmiddel

m² Fundo Trollo, vægelement:


- Væg indvendig: ca. 5,30 m²
- Væg udvendig: ca. 6,00 m²

Højdeelement:


- Væg indvendig: ca. 1,60 m²
- Væg udvendig: ca. 1,80 m²

Tekniske tegninger

Fundo Trollo, vægelement

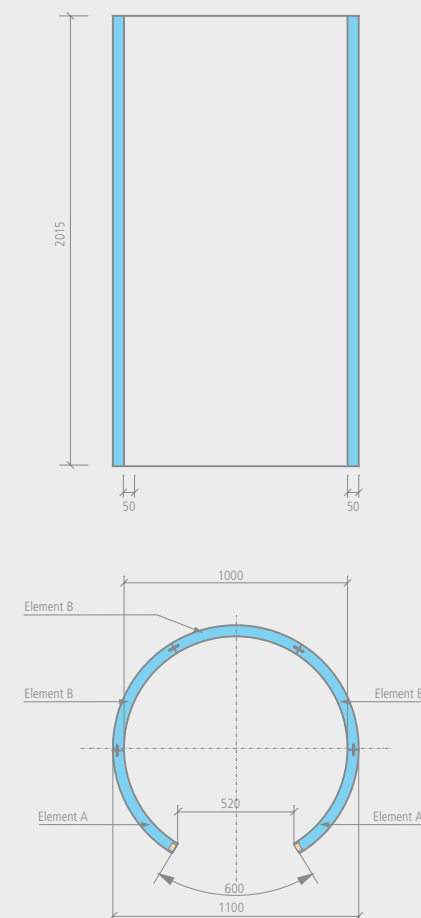

Fundo Trollo, højdeelement

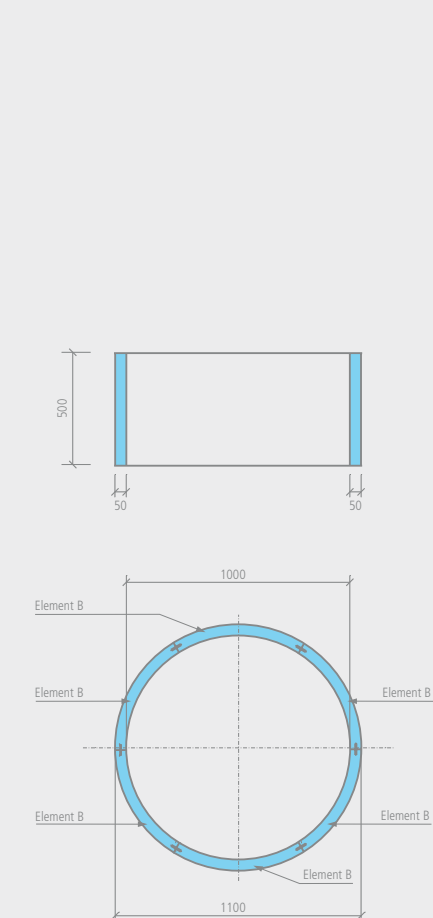

Fundo gulvelementer / vægelementer / designer brusekabiner

wedi Fundo *Trollo libero* | vægelement



Betegnelse	Højde	Emb. enhed	Best. nr.
wedi Fundo Trollo libero, vægelement	2040 mm	1 stk.	04-17-09/003

Tilbehør

Højdeelement	500 mm	1 stk.	04-17-09/053
Svingdør af glas	1990 mm	1 stk.	60-80-01/100
Skydedør af glas	1900 mm	1 stk.	60-80-01/200

- Fundo Trollo libero kan placeres frit i rummet.
- Glasdøren kan først monteres, når fliserne er monteret.
- Nødvendigt monteringsstilbehør (wedi armeringsbånd, wedi 610 klæbe- og tætningsmiddel) skal bestilles separat.

Fundo Trollo libero, vægelement:

- 2 vægsegmenter type A
- 1 vægsegment type B
- 1 vægsegment type E
- (med forstærkning til montering af armatur og hovedbruser)
- 1 vægsegment type F
- (med forstærkning til montering af bruserstang)
- 1 vægsegment type G
- 1 revisionsplade (BA 40)
- 5 fjedre

2 montører

Fundo Trollo libero, vægelement:


- Væg indvendig: ca. 5,30 m²
- Væg udvendig: ca. 6,10 m²

Højdeelement:


- Væg indvendig: ca. 1,60 m²
- Væg udvendig: ca. 1,80 m²

Tekniske tegninger

Fundo Trollo libero, designer brusekabine

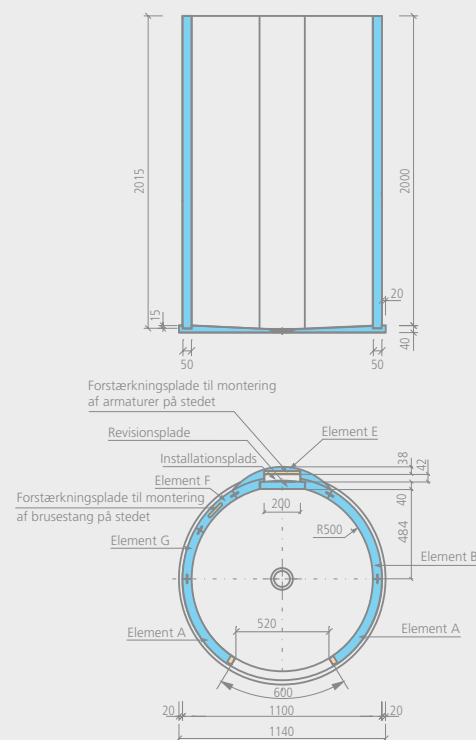


Fundo Trollo libero, højdeelement

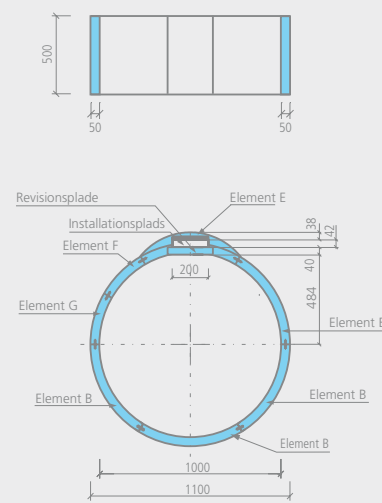

wedi Fundo *Nautilo* | gulvelement, wedi åbning i højre side

Husk også at bestille
tilhørende afløb!

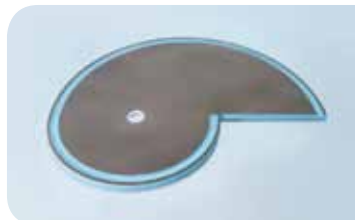


Betegnelse	Længde x Bredde x Tykkelse	Emb. enhed / palle	Best. nr.
Fundo Nautilo, gulvelement, åbning i højre side	1890 x 1515 x 50 mm	10 stk.	07-37-36/066

- ! • En emballageenhed = 10 stk.; alle Fundo gulvelementer kan blandes, stykvist køb er muligt!
- Ved alle Fundo gulvelementer kan man kun anvende wedi afløbssystemer til Fundo.


m² Fundo Nautilo, gulvelement:
ca. 1,60 m²

Teknisk tegning

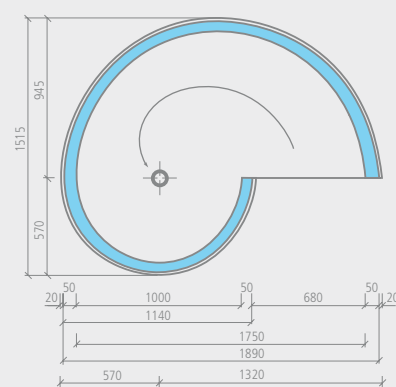

wedi Fundo *Nautilo* | gulvelement, åbning i venstre side

Husk også at bestille
tilhørende afløb!

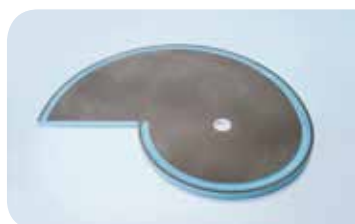


Betegnelse	Længde x Bredde x Tykkelse	Emb. enhed / palle	Best. nr.
wedi Fundo Nautilo, gulvelement, åbning i venstre side	1890 x 1515 x 50 mm	10 stk.	07-37-36/065

- ! • En emballageenhed = 10 stk.; alle Fundo gulvelementer kan blandes, stykvist køb er muligt!
- Ved alle Fundo gulvelementer kan man kun anvende wedi afløbssystemer til Fundo.


m² Fundo Nautilo, gulvelement:
ca. 1,60 m²

Teknisk tegning

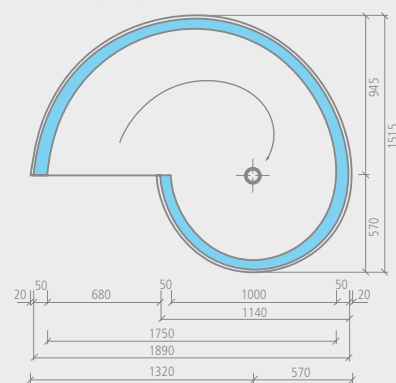

Fundo gulvelementer / vægelementer / designer brusekabiner

wedi Fundo *Nautilo* | vægelement

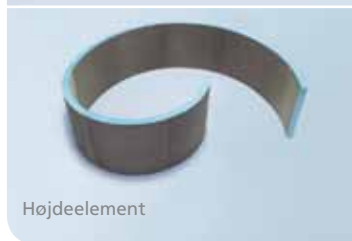

Betegnelse	Højde	Emb. enhed	Best. nr.
wedi Fundo Nautilo, vægelement	2015 mm	1 stk.	04-17-08/000

Tilbehør	Højdeelement	500 mm	1 stk.	04-17-08/052
----------	--------------	--------	--------	--------------

 • Fundo Nautilo vægelementet kan monteres på samme måde ved åbning i højre side som ved åbning i venstre side.

 Fundo Nautilo, vægelement:

- 1 vægsegment type A
- 2 vægsegmenter type B
- 4 vægsegmenter type C
- 1 vægsegment type D
- 7 fjedre
- 2 x 25 m selvklæbende armeringsbånd
- 4 stk. wedi 610, klæbe- og tætningsmiddel

 Fundo Nautilo, vægelement:


- Væg indvendig: ca. 8,70 m²
- Væg udvendig: ca. 9,60 m²

Højdeelement:


- Væg indvendig: ca. 2,15 m²
- Væg udvendig: ca. 2,40 m²

Tekniske tegninger

Fundo Nautilo, vægelement

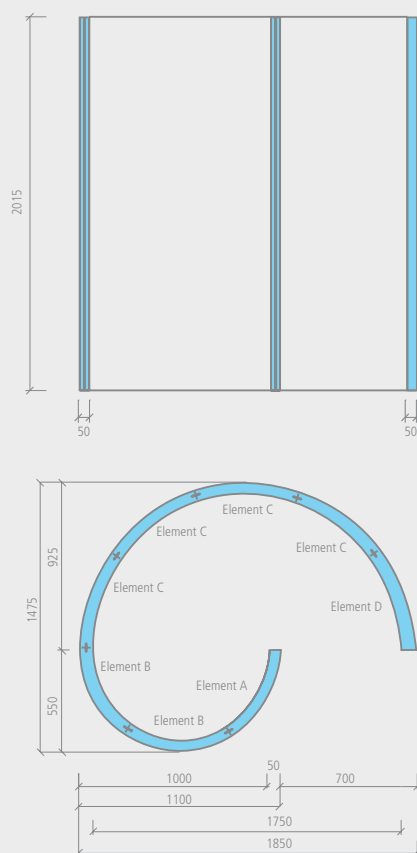

Fundo Nautilo, højdeelement

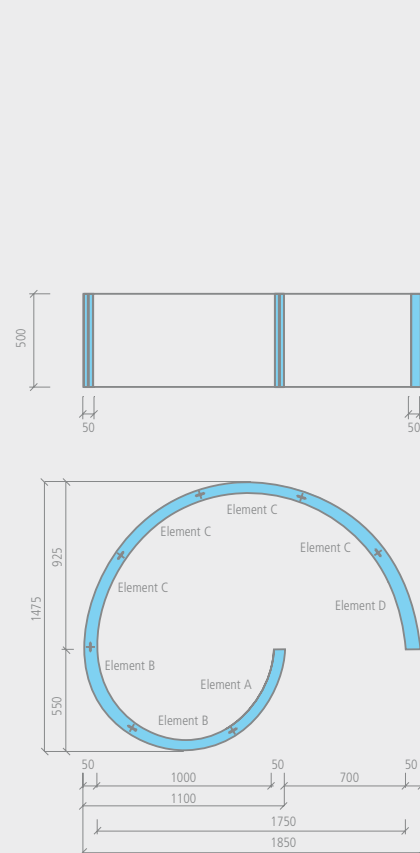

wedi Fundo *Nautilo libero* | vægelement



Fundo Nautilo *libero*, designer brusekabine, åbning i højre side



Højdeelement

Betegnelse	Højde	Emb. enhed	Best. nr.
wedi Fundo Nautilo <i>libero</i> , vægelement	2050 mm	1 stk.	04-17-08/002

Tilbehør	Højdeelement	500 mm	1 stk.	04-17-08/053
----------	--------------	--------	--------	--------------

- Fundo Nautilo *libero* kan placeres frit i rummet.
- Fundo Nautilo vægelementet kan monteres på samme måde ved åbning i højre side som ved åbning i venstre side.
- Nødvendigt monteringsstilbehør (wedi armeringsbånd, wedi 610 klæbe- og tætningsmiddel) skal bestilles separat.

2 montører

Fundo Nautilo *libero*, vægelement:

- Væg indvendig: ca. 8,70 m²
- Væg udvendig: ca. 9,70 m²

Højdeelement:


- Væg indvendig: ca. 2,20 m²
- Væg udvendig: ca. 2,50 m²

Fundo Nautilo *libero*, vægelement:


- 1 vægsegment type B
- 4 vægsegmenter type C
- 1 vægsegment type D
- 1 vægsegment type E (med forstærkning til montering af armatur og hovedbruser)
- 1 vægsegment type F (med forstærkning til montering af bruserstang)
- 1 vægsegment type G
- 1 revisionsplade (BA 40)
- 8 fjedre

Tekniske tegninger

Fundo Nautilo *libero*, designer brusekabine

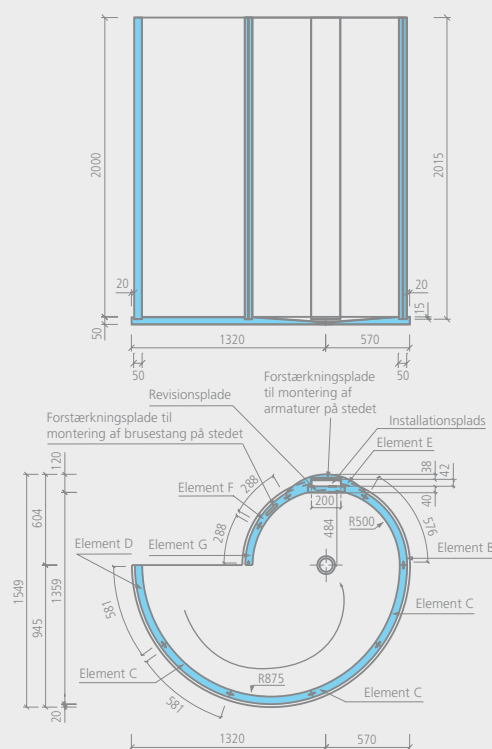

Fundo Nautilo *libero*, højdeelement

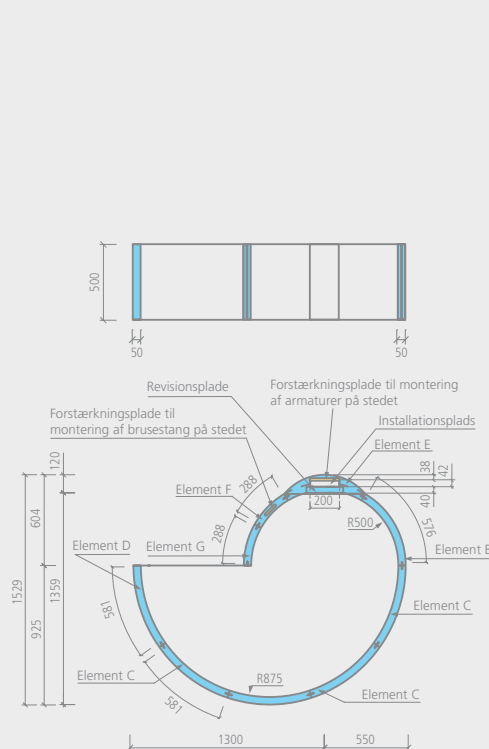

Fundo fremstillet efter mål




wedi Fundo *Primo* | Gulvelementer, fremstillet efter mål

Husk også at bestille tilhørende afløb!



- Tykkelsen på produkter fremstillet efter mål er 40 mm.
Andre tykkelser på forespørgsel.
- Placeringen af afløbet i produkter fremstillet efter mål kan vælges frit.
- Produkter fremstillet efter mål kan være kvadratiske, rektangulære eller flerkantede. Kurver og rundinger er mulige på forespørgsel.
- Leveringstiden for Fundo-produkter fremstillet efter mål er 2 uger.
- Ved alle Fundo gulvelementer kan man kun anvende wedi afløbssystemer til Fundo.
- Få tilsendt et individuelt tilbud (wedi kontaktoplysninger på side 2).

Eksempler på fremstilling efter mål:



wedi universal afløb Nordic



Betegnelse

wedi universal afløb Nordic

Emb. enhed

1 stk.

Best. nr.


07-37-90/007

- Absorption: 1,24 liter/sekund
- Min. monteringsdybde: 183 mm

- Fundo lodret afløb er et godkendt gulv afløb med generelt byggeteknisk kontrolcertifikat.
- Dette afløb passer til følgende Fundo gulvelementer:
 - Fundo Primo
 - Fundo Trollo
 - Fundo Borgo
 - Fundo Nautilo

- 1 vandret afløbshus, DN 75
- inkl. 2 Anschlussleitungen DN 50
- 1 højdeelement
- 1 bygningsbeskyttelsesdæksel
- 1 tallerken bruserskrueventil
- 1 luftspærre
- 1 kunststoframme, 120 x 120 mm
- 1 afløbsafdækningsrist af rustfri stål, 115 x 115 mm
- 1 O-ring

Teknisk tegning

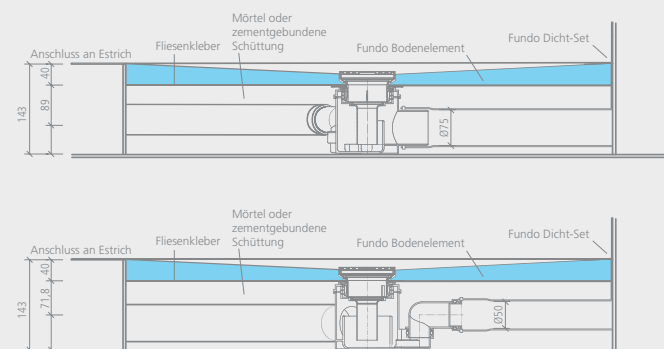

wedi Fundo lodret afløb | DN 50



Betegnelse

wedi Fundo lodret afløb, DN 50

Emb. enhed

1 stk.

Best. nr.


07-37-89/000

- Absorption: 1,00 liter/sekund
- Min. monteringsdybde: 40 mm

- Fundo lodret afløb er et godkendt gulv afløb med generelt byggeteknisk kontrolcertifikat.
- Dette afløb passer til følgende Fundo gulvelementer:
 - Fundo Primo
 - Fundo Trollo
 - Fundo Borgo
 - Fundo Nautilo

- 1 lodret afløbshus, DN 50
- 1 bruseindsats
- 1 luftspærre
- 1 højdeelement
- 1 tætningssæt
- 1 tallerken bruserskrueventil
- 1 bygningsbeskyttelsesdæksel
- 1 kunststoframme, 120 x 120 mm
- 1 afløbsafdækningsrist af rustfri stål, 115 x 115 mm
- 1 O-ring

Teknisk tegning

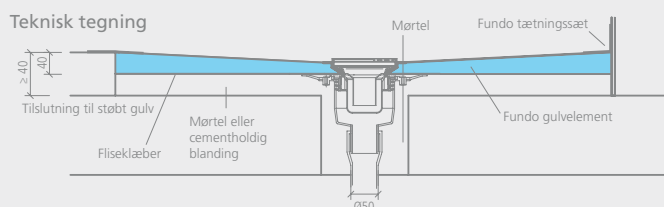

Afløb til Fundo gulvelementer

wedi Fundo lodret afløb | DN 50, rund



Betegnelse

wedi Fundo lodret afløb, DN 50, rund

Emb. enhed

1 stk.

Best. nr.


07-37-72/000

- ! • Absorption: 1,00
- Min. monteringsdybde: 40 mm
- Højdeelementet bruges samtidig som underlag for risten.
Der skal ikke bruges en særskilt kunststoframme.

- i • Fundo lodret afløb er et godkendt gulvafløb med generelt byggetekniske kontrolcertifikat.
- Dette afløb passer til følgende Fundo gulvelementer:
 - Fundo Primo
 - Fundo Trollo
 - Fundo Borgo
 - Fundo Nautilo

- 👑 • 1 lodret afløbshus, DN 50
- 1 højdeelement
- 1 bygningsbeskyttelsesdæksel
- 1 bruseindsats
- 1 tallerkenbruserskrueventil
- 1 rund afløbsafdækningsrist af rustfri stål, Ø 115 mm
- 1 lugtspærre
- 1 tætningssæt
- 1 O-ring

Teknisk tegning

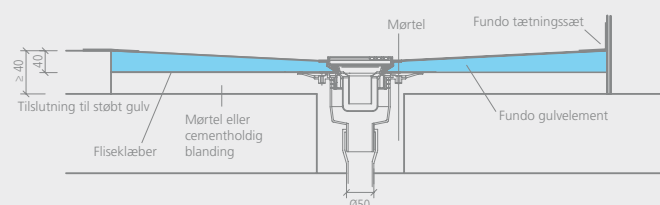

wedi Fundo lodret afløb | DN 50 med brandstop



Betegnelse

wedi Fundo lodret afløb, DN 50, med brandstop

Emb. enhed

1 stk.

Best. nr.


07-37-49/002

- ! • Absorption: 1,00 liter/sekund
- Min. monteringsdybde: 40 mm

- i • Fundo lodret afløb er et godkendt gulvafløb med generelt byggeteknisk kontrolcertifikat.
- Dette afløb passer til følgende Fundo gulvelementer:
 - Fundo Primo
 - Fundo Trollo
 - Fundo Borgo
 - Fundo Nautilo

- 👑 • 1 lodret afløbshus, DN 50
- 1 brandstop
- 1 bygningsbeskyttelsesdæksel med brandstop
- 1 bygningsbeskyttelsesdæksel
- 1 tallerkenbruserskrueventil
- 1 tætningsindsats
- 1 lugtspærre
- 1 bruseindsats
- 1 højdeelement
- 1 kunststoframme, 120 x 120 mm
- 1 afløbsafdækningsrist af rustfri stål, 115 x 115 mm
- 1 O-ring

Teknisk tegning

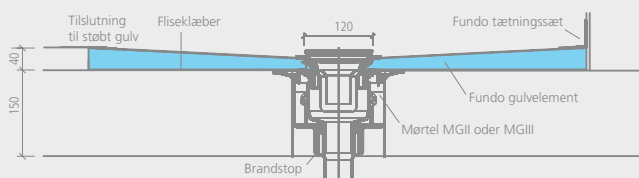

wedi Fundo lodret afløb | DN 70



Betegnelse

wedi Fundo lodret afløb, DN 70

Emb. enhed

1 stk.

Best. nr.


07-37-89/070

- ! • Absorption: 0,88 liter/sekund
- Min. monteringsdybde: 40 mm

- i • Fundo lodret afløb er et godkendt gulv afløb med generelt byggeteknisk kontrolcertifikat.
- Dette afløb passer til følgende Fundo gulvelementer:
 - Fundo Primo
 - Fundo Trollo
 - Fundo Borgo
 - Fundo Nautilo

- 🔧 • 1 lodret afløbshus, DN 70
- 1 højdeelement
- 1 bygningsbeskyttelsesdæksel
- 1 bruseindsats
- 1 tallerkenbruserskrueventil
- 1 kunststoframme, 120 x 120 mm
- 1 lugtspærre
- 1 tætningsindsats
- 1 afløbsafdækningsrist af rustfri stål, 115 x 115 mm
- 1 O-ring

Teknisk tegning

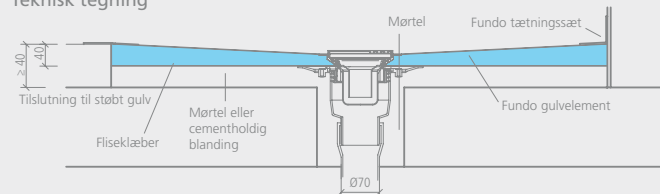

wedi Fundo vandret afløb | DN 50



Betegnelse

wedi Fundo vandret afløb, DN 50

Emb. enhed

1 stk.

Best. nr.


07-37-90/000

- ! • Absorption: 0,80 liter/sekund
- Min. monteringsdybde: 130 mm

- i • Fundo vandret afløb er et godkendt gulv afløb med generelt byggeteknisk kontrolcertifikat.
- Dette afløb passer til følgende Fundo gulvelementer:
 - Fundo Primo
 - Fundo Trollo
 - Fundo Borgo
 - Fundo Nautilo

- 🔧 • 1 vandret afløbshus, DN 50
- 1 højdeelement
- 1 tætningssæt
- 1 bruseindsats
- 1 bygningsbeskyttelsesdæksel
- 1 tallerkenbruserskrueventil
- 1 lugtspærre
- 1 kunststoframme, 120 x 120 mm
- 1 afløbsafdækningsrist af rustfri stål, 115 x 115 mm
- 1 O-ring

Teknisk tegning



Afløb til Fundo gulvelementer

wedi Fundo vandret afløb | DN 50, rund



Betegnelse

wedi Fundo vandret afløb, DN 50, rund

Emb. enhed

1 stk.

Best. nr.

07-37-73/001



- Absorption: 0,80 liter/sekund
- Min. monteringsdybde: 130 mm
- Højdeelementet bruges samtidig som underlag for risten. Der skal ikke bruges en særskilt kunststoframme.




- Fundo vandret afløb er et godkendt gulvafløb med generelt byggetekniske kontrolcertifikat.
- Dette afløb passer til følgende Fundo gulvelementer:
 - Fundo Primo
 - Fundo Trollo
 - Fundo Borgo
 - Fundo Nautilo



- 1 vandret afløbshus, DN 50
- 1 bruseindsats
- 1 lugtspærre
- 1 bygningsbeskyttelsesdæksel
- 1 tallerkenbruserskrueventil
- 1 højdeelement
- 1 tætningsindsats
- 1 afløbsafdækningsrist af rustfri stål, Ø 115 mm, rund
- 1 O-ring

Teknisk tegning

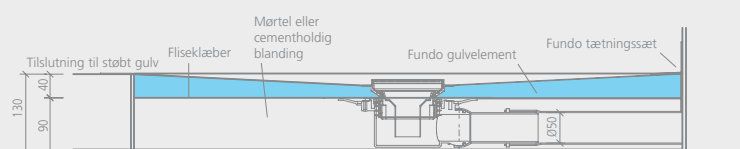

wedi Fundo afløb *Mini Max* | DN 40, ekstrafladt



Betegnelse

wedi Fundo afløb Mini Max, DN 40, ekstrafladt

Emb. enhed

1 stk.

Best. nr.

07-37-90/001



- Absorption: 0,54 liter/sekund
- Min. monteringsdybde: 97 mm
- Kan ikke kombineres med Fundo Primo Easy Sets!




- Fundo afløb Mini Max er et godkendt gulvafløb med generelt byggeteknisk kontrolcertifikat.
- Dette afløb passer til følgende Fundo gulvelementer:
 - Fundo Primo
 - Fundo Trollo
 - Fundo Borgo
 - Fundo Nautilo



- 1 ekstrafladt afløbshus, DN 40
- 1 lugtspærre
- 1 bruseindsats
- 1 tætningsindsats
- 1 tallerkenbruserskrueventil
- 1 højdeelement
- 1 bygningsbeskyttelsesdæksel
- 1 afløbsafdækningsrist af rustfri stål, 115 x 115 mm
- 1 kunststoframme, 120 x 120 mm
- 1 O-ring

Teknisk tegning



wedi Fundo *Fino* moderne | afløbsafdækning, rustfri stål



Betegnelse	Længde x Bredde x Højde	Emb. enhed	Best. nr.
wedi Fundo Fino moderne, afløbsafdækning, rustfri stål, inkl. kunststoframme	95 x 95 x 8 mm	1 stk.	07-37-66/000
wedi Fundo Fino moderne, afløbsafdækning, rustfri stål, inkl. kunststoframme	142 x 142 x 8 mm	1 stk.	07-37-66/150

! • Ved denne afløbsafdækning skal flisebelægningens monteringshøjde være mindst 8 mm.

- 1 afløbsafdækningsrist af rustfri stål
- 1 kunststoframme

wedi Fundo *Fino* klassisk | afløbsafdækning, rustfri stål, sammenskrueligt



Betegnelse	Længde x Bredde x Højde	Emb. enhed	Best. nr.
wedi Fundo Fino klassisk, afløbsafdækning, rustfri stål, sammenskrueligt, inkl. specialstålramme	120 x 120 x 10 mm	1 stk.	07-37-70/000


! • Ved denne afløbsafdækning skal flisebelægningens monteringshøjde være mindst 10 mm.

- 1 afløbsafdækning af rustfri stål, sammenskrueligt,
- 1 rustfri stålramme

Afløbsafdækninger til Fundo gulvelementer

wedi Fundo *Fino* eksklusiv | afløbsafdækning, massivt rustfri stål

Fremstillet af
massivt rustfri stål

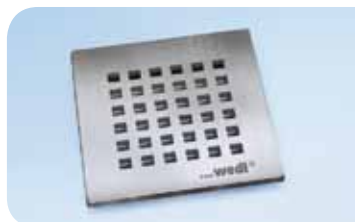

Betegnelse	Længde x Bredde x Højde	Emb. enhed	Best. nr.
wedi Fundo Fino eksklusiv, afløbsafdækning, massivt rustfri stål, kvadratisk	115 x 115 x 5 mm	1 stk.	67-67-97/000

 • 1 afløbsafdækning af rustfri stål, kvadratisk

wedi Fundo *Fino* perfekt | afløbsafdækning, massivt rustfri stål, rund

Fremstillet af
massivt rustfri stål



Betegnelse	Diameter	Emb. enhed	Best. nr.
wedi Fundo Fino perfekt, afløbsafdækning, massivt rustfri stål, rund	Ø 115 mm	1 stk.	67-67-97/020

 • 1 rund afløbsafdækning af rustfri stål

wedi Fundo *Fino* maritim | afløbsafdækning, massivt rustfri stål, rund

Fremstillet af
massivt rustfri stål



Betegnelse	Diameter	Emb. enhed	Best. nr.
wedi Fundo Fino maritim, afløbsafdækning, massivt rustfri stål, rund	Ø 115 mm	1 stk.	67-67-97/019

 • 1 rund afløbsafdækning af rustfri stål

wedi Fundo *Fino* minimal | afløbsafdækning, rustfri stål, rund



Betegnelse	Diameter	Emb. enhed	Best. nr.
wedi Fundo Fino minimal, afløbsafdækning, rustfri stål, rund	Ø 115 mm	1 stk.	07-37-71/000

 • 1 rund afløbsafdækning af rustfri stål

wedi Fundo *Fino* elegant | ramme, rustfri stål



Betegnelse	Længde x Bredde x Højde	Emb. enhed	Best. nr.
wedi Fundo Fino elegant, ramme, rustfri stål	120 x 120 x 10 mm	1 stk.	07-37-94/000

- Ved denne ramme skal flisebelægningens monteringshøjde være mindst 10 mm.
- Passer til alle kvadratiske Fundo Fino afløbsafdækninger
- 1 ramme af rustfri stål

wedi Fundo *Fino* elegant | ramme, rustfri stål, superflad



Betegnelse	Længde x Bredde x Højde	Emb. enhed	Best. nr.
wedi Fundo Fino elegant, ramme, rustfri stål, superflad	120 x 120 x 6,2 mm	1 stk.	07-37-94/001

- Ved denne ramme skal flisebelægningens monteringshøjde være mindst 6,2 mm.
- Passer til alle kvadratiske Fundo Fino afløbsafdækninger
- 1 superflad ramme af rustfri stål

wedi Fundo *Fino* harmonisk | ramme, rustfri stål, rund



Betegnelse	Diameter x Højde	Emb. enhed	Best. nr.
wedi Fundo Fino harmonisk, ramme, rustfri stål, rund	Ø 120 x 9 mm	1 stk.	07-37-93/000

- Ved denne ramme skal flisebelægningens monteringshøjde være mindst 9 mm.
- Passer til alle runde Fundo Fino afløbsafdækninger
- 1 rund ramme af rustfri stål

wedi Fundo *Fino* harmonisk | ramme, rustfri stål, rund, superflad



Betegnelse	Diameter x Højde	Emb. enhed	Best. nr.
wedi Fundo Fino harmonisk, ramme, rustfri stål, rund, superflad	Ø 120 x 2 mm	1 stk.	07-37-93/001

- Ved denne ramme skal flisebelægningens monteringshøjde være mindst 2 mm.
- Rammeforhøjelse med mørtel op til 5 mm muligt.
- Passer til alle runde Fundo Fino afløbsafdækninger
- 1 rund ramme af rustfri stål, superflad

Montagemateriale / tilbehør til Fundo gulvelementer

wedi Fundo tætningssæt



Betegnelse	Emb. enhed	Best. nr.
wedi Fundo tætningssæt	1 spand	07-37-96/000

- Et Fundo tætningssæt rækker til montering af et Fundo gulvelement inkl. tilhørende vægelementer.
- 2,4 kg pulverkomponent
- 1,2 kg flydende komponent
- 10 m tætningsbånd
- 2 indvendige tætningshjørner


wedi Fundo *Primo Easy Set* | kvadratisk, centralt afløb



Betegnelse	Længde x Bredde x Højde	Emb. enhed/palle	Best. nr.
wedi Fundo Primo Easy Set, kvadratisk, centralt afløb	900 x 900 x 100 mm	24 stk.	07-37-23/000
wedi Fundo Primo Easy Set, kvadratisk, centralt afløb	1000 x 1000 x 100 mm	25 stk.	07-37-24/131
wedi Fundo Primo Easy Set, kvadratisk, centralt afløb	1200 x 1200 x 100 mm	25 stk.	07-37-24/000
wedi Fundo Primo Easy Set, kvadratisk, centralt afløb	1500 x 1500 x 100 mm	35 stk.	07-37-24/175

- Fundo Primo Easy Set leveres som moduler.
- Klæbning med wedi 610, klæbe- og tætningsmiddel.
- 1 Fundo Primo Easy Set, hurtigt monteret underbygningsselement

Teknisk tegning

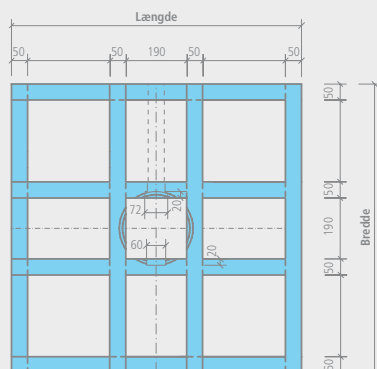

wedi Fundo *Primo Easy Set* | rektangulært, centralt afløb



Betegnelse

wedi Fundo Primo Easy Set,
rektangulært, centralt afløb

wedi Fundo Primo Easy Set,
rektangulært, centralt afløb

Længde x Bredde x Højde

Emb. enhed/palle

Best. nr.

1200 x 900 x 100 mm

24 stk.

07-37-24/174

1800 x 900 x 100 mm

24 stk.

07-37-23/580




- Fundo Primo Easy Set leveres som moduler.
- Klæbning med wedi 610, klæbe- og tætningsmiddel.



- 1 Fundo Primo Easy Set, hurtigt monteret underbygningsselement

Teknisk tegning

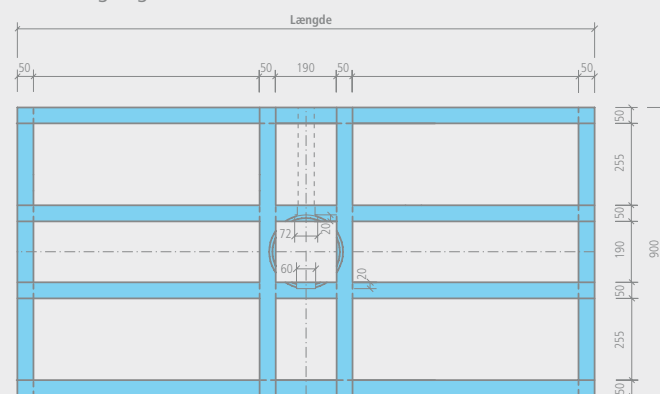

wedi Fundo *Primo Easy Set* | rektangulært, ikke-centralt afløb



Betegnelse

wedi Fundo Primo Easy Set,
rektangulært, ikke-centralt afløb

Længde x Bredde x Højde

Emb. enhed/palle

Best. nr.

1800 x 900 x 100 mm

24 stk.

07-37-23/180




- Fundo Primo Easy Set leveres som moduler.
- Klæbning med wedi 610, klæbe- og tætningsmiddel.



- 1 Fundo Primo Easy Set, hurtigt monteret underbygningsselement

Teknisk tegning

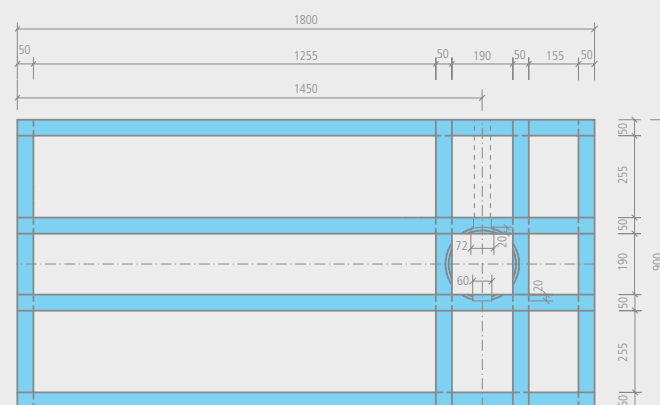



Montagemateriale / tilbehør til Fundo gulvelementer

wedi Fundo *Primo* | Underbygningsselementer, fremstillet efter mål



- Tykkelsen på underbygningsselementerne kan frit vælges mellem 80 mm og 110 mm.
- Angiv venligst tykkelse ved bestilling.
- Leveringstiden for Fundo-produkter fremstillet efter mål er 2 uger.
- Ved alle Fundo gulvelementer kan man kun anvende wedi afløbssystemer til Fundo.
- Få tilsendt et individuelt tilbud (wedi kontaktoplysninger på side 2).

Eksempler på fremstilling efter mål:



wedi 610 | klæbe- og tætningsmiddel



Betegnelse	Indhold	Emb. enhed	Emb. enhed/ kasse	Best. nr.
wedi 610, klæbe- og tætningsmiddel	310 ml	1 patron	20 stk.	07-69-02/002

wedi *Tools* | armeringsbånd



Betegnelse	Rullelængde x bredde	Emb. enhed/ kasse	Best. nr.
wedi Tools, armeringsbånd	25 m x 125 mm	1 rulle	09-52-20/053
wedi Tools, armeringsbånd	50 m x 600 mm	1 rulle	09-52-10/052



wedi *Tools* | selvklæbende armeringsbånd



Betegnelse	Rullelængde x bredde	Emb. enhed/ kasse	Best. nr.
wedi Tools, selvklæbende armeringsbånd	25 m x 125 mm	1 rulle	09-52-25/053
wedi Tools, selvklæbende armeringsbånd	50 m x 600 mm	1 rulle	09-52-15/052




Montagemateriale / tilbehør til Fundo gulvelementer

wedi *Tools* | tætningsbånd, fiberbelægning




Betegnelse	Rullelængde x bredde	Emb. enhed/ kasse	Best. nr.
wedi Tools, tætningsbånd, fiberbelægning	50 m x 100 mm	1 rulle	09-51-00/352
wedi Tools, tætningsbånd, fiberbelægning	10 m x 120 mm	1 rulle	09-51-10/311
wedi Tools, tætningsbånd, fiberbelægning	50 m x 120 mm	1 rulle	09-51-10/352

wedi *Tools* | indvendige tætningshjørner, fiberbelægning

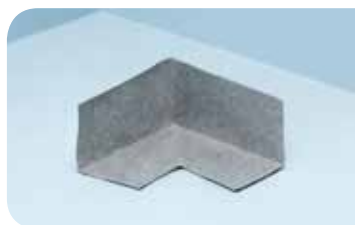

Betegnelse	Fliglængder	Emb. enhed/ kasse	Best. nr.
wedi Tools, indvendige tætningshjørner, fiberbelægning	120 x 120 mm	25 stk.	09-51-30/001


wedi *Tools* | udvendige tætningshjørner, fiberbelægning

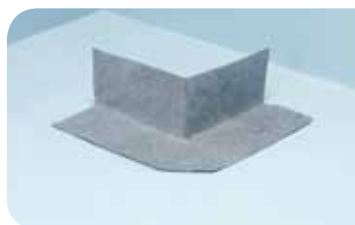

Betegnelse	Fliglængder	Emb. enhed/ kasse	Best. nr.
wedi Tools, udvendige tætningshjørner, fiberbelægning	115 x 115 mm	25 stk.	09-51-35/001

wedi Fundo *Riolito* | gulvelement med indbygget rendeafløb i siden, kvadratisk

Glem ikke: at bestille
passende afløb,
afløbsafdækning og skråkile!

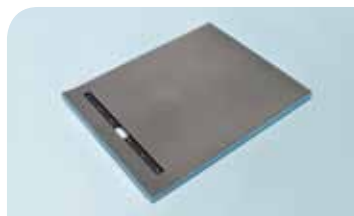

Fundo Riolito afløbsafdækningen

Fundo Riolito gulvelement Bredde	tilhørende Riolito afløbsafdækning Længde
900 mm	800 mm
1200 mm	1100 mm

Betegnelse

wedi Fundo Riolito, gulvelement
med indbygget rendeafløb i siden, kvadratisk
wedi Fundo Riolito, gulvelement
med indbygget rendeafløb i siden, kvadratisk

Udvendige mål:

Bredde x Længde x Højde

Rende-
længde

Best. nr.


900 x 900 x 50 mm	800 mm ②	07-37-34/354
1200 x 1200 x 50 mm	1100 mm	07-37-34/355

- En emballageenhed = 10 stk.; alle Fundo gulvelementer kan blandes, stykvist køb er muligt!
- Afdækning Riolito standard indeholder et skruesæt med en længde på 19 mm. Afdækningerne Riolito eksklusiv og Riolito flydende indeholder begge et skruesæt med en længde på 15 mm.
- Kan ikke kombineres med Fundo Primo Easy Sets!
- Ved alle Fundo gulvelementer kan man kun anvende wedi afløbssystemer til Fundo.
- Tallene ①, ② og ③ kendetegner de passende kombinationsvarianter med Fundo Riolito Discreto.

- 1 Fundo Riolito gulvelement
- 3 klemstykker til ramme

- **m²** Fundo Riolito, gulvelement:
 - 900 x 900 mm: ca. 0,80 m²
 - 1200 x 1200 mm: ca. 1,44 m²

Teknisk tegning

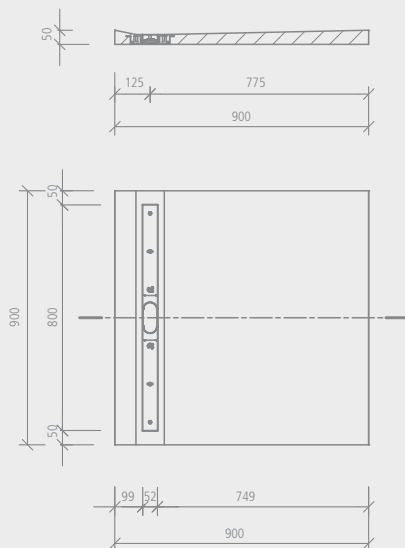

Fundo gulvelementer med rendeafløb

wedi Fundo *Riolito* | gulvelement med indbygget rendeafløb i siden, rektangulært


Glem ikke: at bestille
passende afløb,
afløbsafdækning og skråkile!

Betegnelse		Udvendige mål: Bredde x Længde x Højde	Rendelængde	Best. nr.
	wedi Fundo Riolito, gulvelement med indbygget rendeafløb i siden, rektangulært	900 x 800 x 50 mm	700 mm ①	07-37-34/357
	wedi Fundo Riolito, gulvelement med indbygget rendeafløb i siden, rektangulært	1200 x 800 x 50 mm	700 mm ①	07-37-34/351
	wedi Fundo Riolito, gulvelement med indbygget rendeafløb i siden, rektangulært	1200 x 900 x 50 mm	800 mm ②	07-37-34/356
	wedi Fundo Riolito, gulvelement med indbygget rendeafløb i siden, rektangulært	900 x 1000 x 50 mm	900 mm ③	07-37-34/350
Fundo Riolito afløbsafdækninger	wedi Fundo Riolito, gulvelement med indbygget rendeafløb i siden, rektangulært	1200 x 1000 x 50 mm	900 mm ③	07-37-34/352
	wedi Fundo Riolito, gulvelement med indbygget rendeafløb i siden, rektangulært	900 x 1200 x 50 mm	1100 mm	07-37-34/353
Fundo Riolito gulvelement Bredde	tilhørende Riolito afløbsafdækning Længde			
800 mm	700 mm			
900 mm	800 mm			
1000 mm	900 mm			
1200 mm	1100 mm			

- ! En emballageenhed = 10 stk.; alle Fundo gulvelementer kan blandes, stykvist køb er muligt!
- Afdækning Riolito standard indeholder et skruesæt med en længde på 19 mm. Afdækningerne Riolito eksklusiv og Riolito flydende indeholder begge et skruesæt med en længde på 15 mm.
- Kan ikke kombineres med Fundo Primo Easy Sets!
- Ved alle Fundo gulvelementer kan man kun anvende wedi afløbssystemer til Fundo.
- Tallene ①, ② og ③ kendetegner de passende kombinationsvarianter med Fundo Riolito Discreto.

-  1 Fundo Riolito gulvelement
- 3 klemstykker til ramme
-  Fundo Riolito, gulvelement:
 - 900 x 800 mm: ca. 0,75 m²
 - 1200 x 800 mm: ca. 1,00 m²
 - 1200 x 900 mm: ca. 1,10 m²
 - 900 x 1000 mm: ca. 1,00 m²
 - 1200 x 1000 mm: ca. 1,20 m²
 - 900 x 1200 mm: ca. 1,10 m²

Teknisk tegning

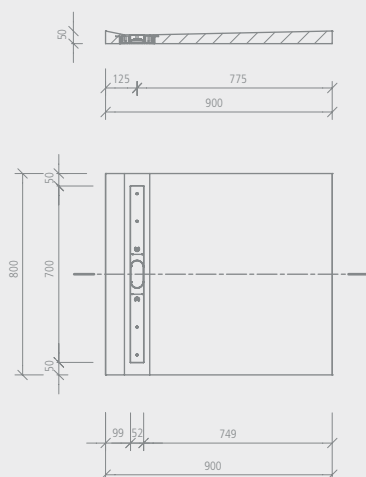

wedi Fundo *Riolito Discreto* | montageelement til Fundo Riolito


Passer til:
Fundo Riolito
gulvelementer



Betegnelse	Længde x Bredde x Tykkelse	Rendelængde	Best. nr.
wedi Fundo Riolito Discreto, montageelement til Fundo Riolito	800 x 180 x 76 mm	700 mm ①	07-37-38/200
wedi Fundo Riolito Discreto, montageelement til Fundo Riolito	900 x 180 x 76 mm	800 mm ②	07-37-38/201
wedi Fundo Riolito Discreto, montageelement til Fundo Riolito	1000 x 180 x 76 mm	900 mm ③	07-37-38/202

- Fundo Riolito Discreto er specielt konstrueret til gulvelementet Fundo Riolito.
- Tallene ①, ② og ③ kendetegner de passende kombinationsvarianter med wedi Fundo Riolito gulvelement.

Teknisk tegning

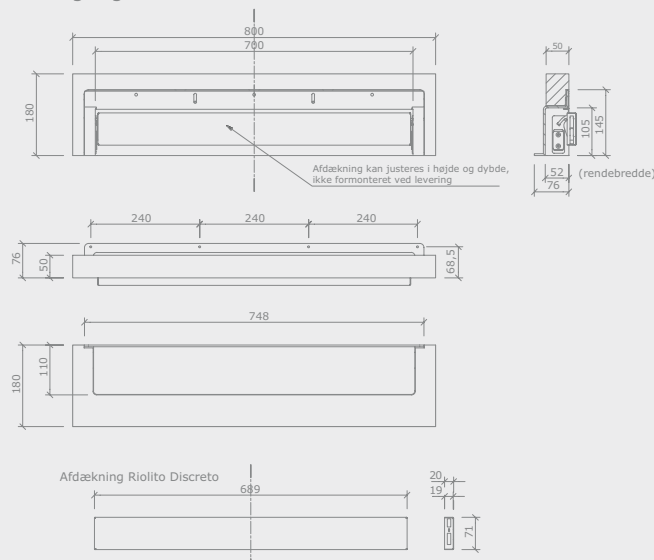

Fundo gulvelementer med rendeafløb

wedi Fundo *Riolito* | skråkile, udførelse i venstre side/højre side, rustfri stål V₂A

Passer til:
Fundo Riolito
gulvelementer


	Betegnelse	Tykkelse	Længde	Emb. enhed/kasse	Best. nr.
	wedi Fundo Riolito, skråkile, udførelse i venstre side, rustfri stål V ₂ A	8,0 mm	1200 mm	1 stk.	10-61-00/008
	wedi Fundo Riolito, skråkile, udførelse i venstre side, rustfri stål V ₂ A	10,0 mm	1200 mm	1 stk.	10-61-00/010
	wedi Fundo Riolito, skråkile, udførelse i venstre side, rustfri stål V ₂ A	12,5 mm	1200 mm	1 stk.	10-61-00/012
	wedi Fundo Riolito, skråkile, udførelse i højre side, rustfri stål V ₂ A	8,0 mm	1200 mm	1 stk.	10-61-10/008
	wedi Fundo Riolito, skråkile, udførelse i højre side, rustfri stål V ₂ A	10,0 mm	1200 mm	1 stk.	10-61-10/010
	wedi Fundo Riolito, skråkile, udførelse i højre side, rustfri stål V ₂ A	12,5 mm	1200 mm	1 stk.	10-61-10/012

- i** • Fundo Riolito profilen passer til Fundo Riolito gulvelementer med en længde på 1200 mm og 900 mm.
• Skråningsprofilen kan afkortes op til 900 mm.

Materiale / Anvendelse	Indendørs	Udendørs	Væg	Gulv
rustfri stål V ₂ A	•	•		•

Teknisk tegning

Fundo Riolito, skråkile, udførelse i venstre side

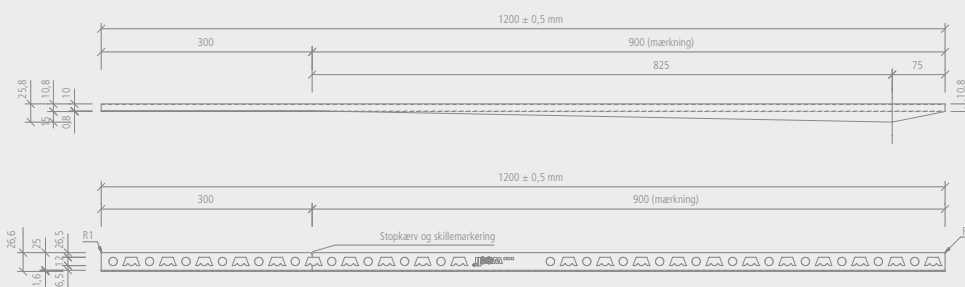

Passer til:
Fundo Riolito
gulvelementer

NY wedi Fundo *Riolito* | skråningsprofil væg, udførelse i venstre side/højre side, rustfri stål V₂A



Betegnelse	Tykkelse	Længde	Emb. enhed/kasse	Best. nr.
wedi Fundo Riolito, skråningsprofil væg, udførelse i venstre side, rustfri stål V ₂ A	8,0 mm	1200 mm	1 stk.	10-62-00/008
wedi Fundo Riolito, skråningsprofil væg, udførelse i venstre side, rustfri stål V ₂ A	10,0 mm	1200 mm	1 stk.	10-62-00/010
wedi Fundo Riolito, skråningsprofil væg, udførelse i venstre side, rustfri stål V ₂ A	12,5 mm	1200 mm	1 stk.	10-62-00/012
wedi Fundo Riolito, skråningsprofil væg, udførelse i højre side, rustfri stål V ₂ A	8,0 mm	1200 mm	1 stk.	10-62-10/008
wedi Fundo Riolito, skråningsprofil væg, udførelse i højre side, rustfri stål V ₂ A	10,0 mm	1200 mm	1 stk.	10-62-10/010
wedi Fundo Riolito, skråningsprofil væg, udførelse i højre side, rustfri stål V ₂ A	12,5 mm	1200 mm	1 stk.	10-62-10/012

- i** • Fundo Riolito profilen passer til Fundo Riolito gulvelementer med en længde på 1200 mm og 900 mm.
• Skråningsprofilen kan afkortes op til 900 mm.

Materiale / Anvendelse	Indendørs	Udendørs	Væg	Gulv
rustfri stål V ₂ A	•	•	•	

Teknisk tegning


Fundo Riolito, skråningsprofil væg, udførelse i venstre side



Fundo gulvelementer med rendeafløb

wedi Fundo *Riofino* | gulvelement med centralt rendeafløb, kvadratisk

Husk også at bestille tilhørende afløb og afløbsafdækning!

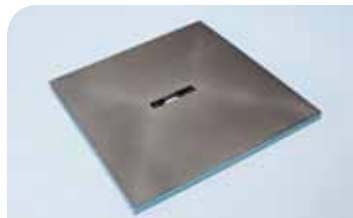

Fundo Riofino afløbsafdækningen



Betegnelse

wedi Fundo Riofino, gulvelement med centralt rendeafløb, kvadratisk
wedi Fundo Riofino, gulvelement med centralt rendeafløb, kvadratisk
wedi Fundo Riofino, gulvelement med centralt rendeafløb, kvadratisk

Længde x Bredde x Højde

RinnenLængde

Best. nr.

900 x 900 x 50 mm

300 mm

07-37-34/170

1000 x 1000 x 50 mm

300 mm

07-37-34/131

1200 x 1200 x 50 mm

300 mm

07-37-34/171



- En emballageenhed = 10 stk.; alle Fundo gulvelementer kan blandes, stykvist køb er også muligt!
- Afdækningen Riofino standard indeholder et skruesæt med en længde på 19 mm. Afdækningerne Riofino eksklusiv og Riofino flydende indeholder begge et skruesæt med en længde på 15 mm.
- Kan ikke kombineres med Fundo Primo Easy Sets!
- Ved alle Fundo gulvelementer kan man kun anvende wedi afløbssystemer til Fundo.




- 1 Fundo Riofino gulvelement
- 2 klemstykker til ramme



Fundo Riofino, gulvelement:

- 900 x 900 mm: ca. 0,81 m²
- 1000 x 1000 mm: ca. 1,00 m²
- 1200 x 1200 mm: ca. 1,44 m²

Teknisk tegning

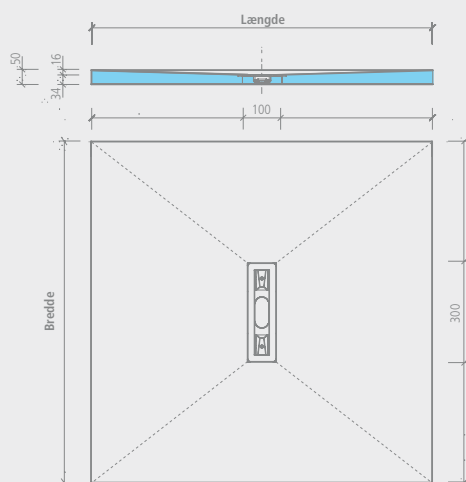

wedi Fundo *Riofino* | gulvelement med centralt rendeafløb, rektangulært

Husk også at bestille tilhørende afløb og afløbsafdækning!



Fundo Riofino afløbsafdækningen



Betegnelse

wedi Fundo Riofino, gulvelement med centralt rendeafløb, rektangulært

Længde x Bredde x Højde

Rendelængde

Best. nr.

1200 x 900 x 50 mm

300 mm

07-37-34/174

wedi Fundo Riofino, gulvelement med centralt rendeafløb, rektangulært

1800 x 900 x 50 mm

300 mm

07-37-34/580



- En emballageenhed = 10 stk.; alle Fundo gulvelementer kan blandes, stykvis køb er muligt!
- Afdækningen Riofino standard indeholder et skruesæt med en længde på 19 mm. Afdækningerne Riofino eksklusiv og Riofino flydende indeholder begge et skruesæt med en længde på 15 mm.
- Kan ikke kombineres med Fundo Primo Easy Sets!
- Ved alle Fundo gulvelementer kan man kun anvende wedi afløbssystemer til Fundo.




- 1 Fundo Riofino gulvelement
- 2 klemstykker til ramme



- Fundo Riofino, gulvelement:
 - 1200 x 900 mm: ca. 1,08 m²
 - 1800 x 900 mm: ca. 1,62 m²

Teknisk tegning

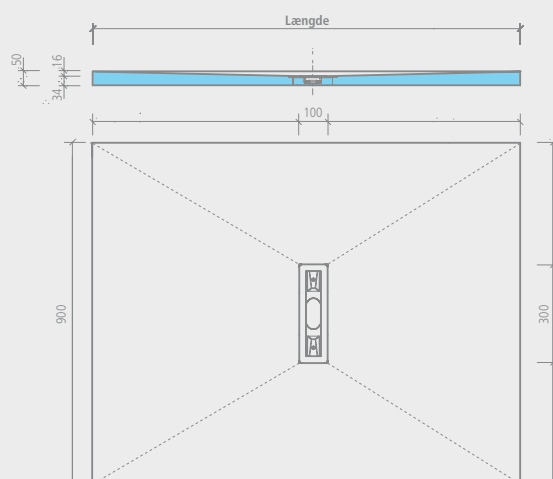

Afløb til Fundo Riolito / Riofino gulvelementer

wedi Fundo afløb *Riolito / Riofino* | lodret, DN 50



Betegnelse

wedi Fundo afløb Rioloito / Riofino, lodret, DN 50

Emb. enhed

1 stk.

Best. nr.

07-37-89/013




- Absorption: 1,12 liter/sekund
- Min. monteringsdybde: 50 mm
- Dette afløb passer kun til Fundo Rioloito og Riofino gulvelementer.



- 1 lodret afløbshus, DN 50
- 1 tætningsindsats
- 1 lugtspærre
- 4 fastgørelses skruer
- 1 bygningsbeskyttelsesdæksel
- 1 bruseindsats
- 2 fliseanslagslærer

Teknisk tegning

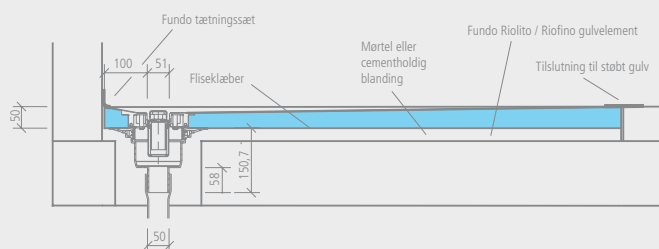

wedi Fundo afløb *Riolito / Riofino* | lodret, DN 50 med brandstop



Betegnelse

wedi Fundo afløb Rioloito / Riofino, lodret, DN 50 med brandstop

Emb. enhed

1 stk.

Best. nr.

07-37-89/012




- Absorption: 1,12 liter/sekund
- Min. monteringsdybde: 50 mm
- Dette afløb passer kun til Fundo Rioloito og Riofino gulvelementer.



- 1 lodret afløbshus, DN 50
- 1 bygningsbeskyttelses dæksel
- 2 fliseanslags lærer
- 1 brandstop
- 1 tætningsindsats
- 4 fastgørelses skruer

Teknisk tegning

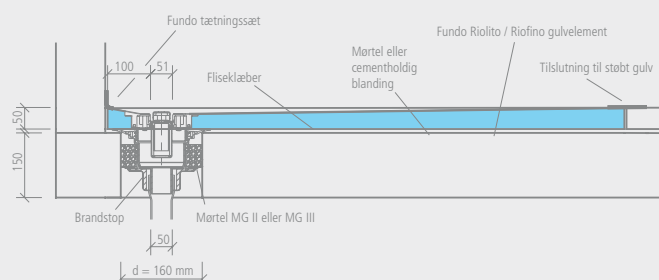

wedi Fundo afløb *Riolito / Riofino* | vandret, DN 50



Betegnelse

wedi Fundo afløb Riolito / Riofino, vandret, DN 50

Emb. enhed

1 stk.

Best. nr.

07-37-90/004




- Absorption: 0,80 liter/sekund
- Min. monteringsdybde: 130 mm
- Dette afløb passer kun til Fundo Riolito og Riofino gulvelementer.



- 1 vandret afløbshus, DN 50
- 1 bygningsbeskyttelses dæksel
- 1 lugtspærre
- 4 montage skruer
- 1 tætningsindsats
- 1 bruseindsats
- 2 fliseanslags lærer

Teknisk tegning

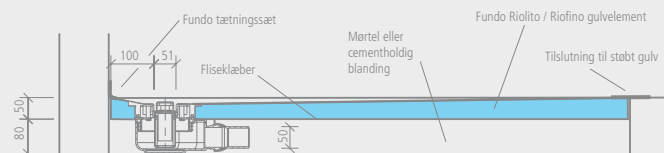

wedi Fundo *Riolito / Riofino Mini Max* | afløb



Betegnelse

wedi Fundo Riolito / Riofino Mini Max, afløb, DN 40, ekstrafladt

Emb. enhed

1 stk.

Best. nr.

07-37-90/006



- Absorption: 0,40 liter/sekund
- Min. monteringsdybde: 97 mm
- Dette afløb passer kun til Fundo Riolito og Riofino gulvelementer.



- 1 vandret afløbshus, DN 40
- 1 bygningsbeskyttelses dæksel
- 1 lugtspærre
- 4 montage skruer
- 1 tætningsindsats
- 1 bruseindsats
- 2 fliseanslags lærer

Teknisk tegning



Afløbsafdækninger til gulvelementer Fundo Riolito / Riofino

wedi Fundo *Riolito* standard | afløbsafdækning, rustfri stål



Betegnelse	Længde x Bredde x Højde	Emb. enhed	Best. nr.
wedi Fundo Riolito standard, afløbsafdækning, rustfri stål i 1,5 mm tykkelse, børstet	700 x 40 x 18 mm	1 stk.	67-67-97/012
wedi Fundo Riolito standard, afløbsafdækning, rustfri stål i 1,5 mm tykkelse, børstet	800 x 40 x 18 mm	1 stk.	67-67-97/011
wedi Fundo Riolito standard, afløbsafdækning, rustfri stål i 1,5 mm tykkelse, børstet	900 x 40 x 18 mm	1 stk.	67-67-97/010
wedi Fundo Riolito standard, afløbsafdækning, rustfri stål i 1,5 mm tykkelse, børstet	1100 x 40 x 18 mm	1 stk.	67-67-97/009

 • Til afløbshøjder på 4,5 til 14,5 mm.

 • 1 afløbsafdækning Riolito, rustfri stål
• 1 Skruesæt 19 mm (6 stk. ved længde 700 mm, 800 mm og 900 mm, 8 stk. ved længde 1100 mm)

wedi Fundo *Riolito* eksklusiv | afløbsafdækning, massivt rustfri stål



Betegnelse	Længde x Bredde x Højde	Emb. enhed	Best. nr.
wedi Fundo Riolito eksklusiv, afløbsafdækning, massivt rustfri stål in 1,5 mm tykkelse, med ekstra 3 mm rustfri stålplade, børstet	700 x 40 x 21 mm	1 stk.	67-67-97/005
wedi Fundo Riolito eksklusiv, afløbsafdækning, massivt rustfri stål in 1,5 mm tykkelse, med ekstra 3 mm rustfri stålplade, børstet	800 x 40 x 21 mm	1 stk.	67-67-97/006
wedi Fundo Riolito eksklusiv, afløbsafdækning, massivt rustfri stål in 1,5 mm tykkelse, med ekstra 3 mm rustfri stålplade, børstet	900 x 40 x 21 mm	1 stk.	67-67-97/007
wedi Fundo Riolito eksklusiv, afløbsafdækning, massivt rustfri stål in 1,5 mm tykkelse, med ekstra 3 mm rustfri stålplade, børstet	1100 x 40 x 21 mm	1 stk.	67-67-97/008

 • Til afløbshøjder på 3,5 til 13,5 mm.

 • 1 afløbsafdækning Riolito, rustfri stål
• 1 skruesæt 15 mm (6 stk. ved længde 700 mm, 800 mm og 900 mm, 8 stk. ved længde 1100 mm)

wedi Fundo *Riolito* flydende | afløbsafdækning, rustfri stål



Betegnelse	Længde x Bredde x Højde	Emb. enhed	Best. nr.
wedi Fundo Riolito flydende, afløbsafdækning, rustfri stål	700 x 40 x 18 mm	1 stk.	67-67-97/015
wedi Fundo Riolito flydende, afløbsafdækning, rustfri stål	800 x 40 x 18 mm	1 stk.	67-67-97/016
wedi Fundo Riolito flydende, afløbsafdækning, rustfri stål	900 x 40 x 18 mm	1 stk.	67-67-97/017
wedi Fundo Riolito flydende, afløbsafdækning, rustfri stål	1100 x 40 x 18 mm	1 stk.	67-67-97/018

 • Til afløbshøjder på 7 til 20 mm.

 • 1 afløbsafdækning Riolito, rustfri stål
• 1 skruesæt 15 mm (6 stk. ved længde 700 mm, 800 mm og 900 mm, 8 stk. ved længde 1100 mm)

wedi Fundo *Riofino* standard | afløbsafdækning, rustfri stål

	Betegnelse	Længde x Bredde x Højde	Emb. enhed	Best. nr.
	wedi Fundo Riofino standard, afløbsafdækning, rustfri stål i 1,5 mm tykkelse, børstet	300 x 40 x 18 mm	1 stk.	67-67-97/013
 • Til afløbshøjder på 4,5 til 14,5 mm  • 1 afløbsafdækning Riofino, rustfri stål • 1 skruesæt 19 mm (2 skruer)				

wedi Fundo *Riofino* eksklusiv | afløbsafdækning, massivt rustfri stål

	Betegnelse	Længde x Bredde x Højde	Emb. enhed	Best. nr.
	wedi Fundo Riofino eksklusiv, afløbsafdækning, massivt rustfri stål in 1,5 mm tykkelse, med ekstra 3 mm rustfri stålplade, børstet	300 x 40 x 21 mm	1 stk.	67-67-97/004
 • Til afløbshøjder på 3,5 til 13,5 mm  • 1 afløbsafdækning Riofino, rustfri stål • 1 skruesæt 15 mm (2 skruer)				

wedi Fundo *Riofino* flydende | afløbsafdækning, rustfri stål

	Betegnelse	Længde x Bredde x Højde	Emb. enhed	Best. nr.
	wedi Fundo Riofino flydende, afløbsafdækning, rustfri stål	300 x 40 x 18 mm	1 stk.	67-67-97/014
 • Til afløbshøjder på 7 til 20 mm  • 1 afløbsafdækning Riofino, rustfri stål • 1 skruesæt 15 mm (2 skruer)				

Skruesæt til wedi Fundo *Riolito/Riofino*

	Betegnelse	Emb. enhed	Best. nr.
	Skruesæt 15 mm	2 skruer	07-37-67/001
	Skruesæt 19 mm	2 skruer	07-37-67/002
 • Skruesæt 15 mm til afdækning standard for at nå en monteringshøjde på 0–10,5 mm • Skruesæt 19 mm til afløbsafdækning eksklusiv for at opnå en montagehøjde på 7,5 – 17,5 mm / til afløbsafdækning med fliser for at opnå en montagehøjde på 11– 24 mm			

wedi Sanbath *Cube* | kar


Betegnelse	Længde x Bredde x Højde	Emb. enhed	Best. nr.
wedi Sanbath Cube, kar	1800 x 850 x 625 mm	1 stk.	07-36-07/001


! • Leveringen tager ca. 4 – 5 uger.

- 1 karelement med af- og overløbsarmatur, tilslutningsledning DN 40/50, revisionssskakt til armatur i bygningen
- Fundo Fino eksklusiv afdækning
- Fundo Fino elegant ramme

m² Sanbath Cube, kar:

- Indvendig: ca. 2,80 m²
- Udvendig omløbende: ca. 3,30 m²

Teknisk tegning

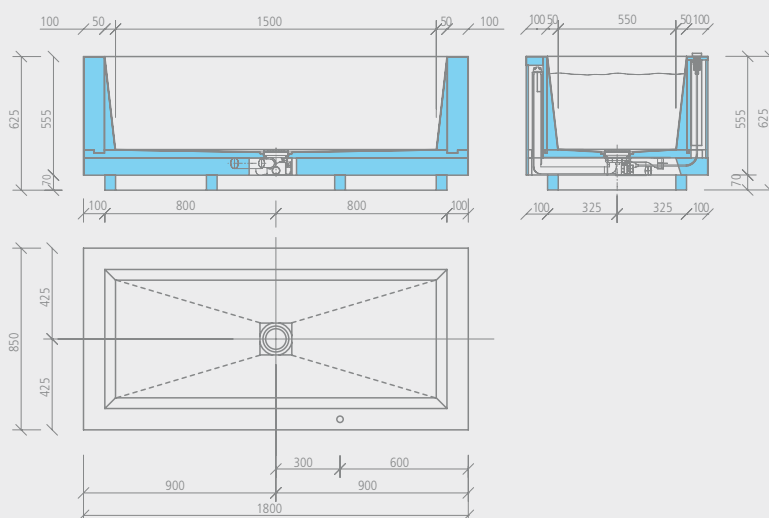
wedi Sanbath *Cube* | bord med vask


Betegnelse	Længde x Bredde x Højde	Emb. enhed	Best. nr.
wedi Sanbath Cube, bord med vask	570 x 570 x 925 mm	1 stk.	07-36-06/000


! • Håndvasken er klar til indbygning af vandlås (1 ¼") og et armatur. • Leveringen tager ca. 4 – 5 uger.

- 1 bord med vask
- 1 vandlås, tilslutningsledning DN 50

m² Sanbath Cube, bord med vask:

- Øverste + indvendig: ca. 0,60 m²
- Udvendig omløbende: ca. 2,00 m²

Teknisk tegning

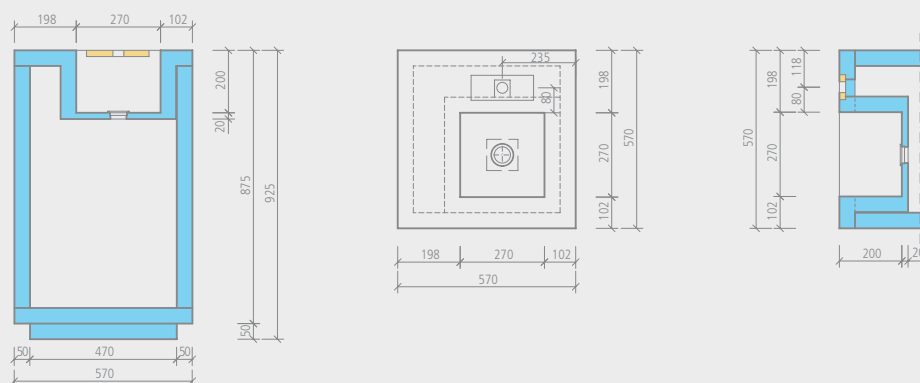

wedi Sanbath *Cube* | brusesøjle



Betegnelse

wedi Sanbath Cube, brusesøjle

Højde x Bredde x Dybde

2200 x 400 x 850 mm

Emb. enhed

1 stk.

Best. nr.

07-36-05/000



• Leveringen tager ca. 4 – 5 uger.




• 1 brusesøjleelement med 1 Hansgrohe iBox
(med formonteret rørlægning til en hovedbruser)



Sanbath Cube, brusesøjle:

• Front + sider + øverst: ca. 3,30 m²

Teknisk tegning

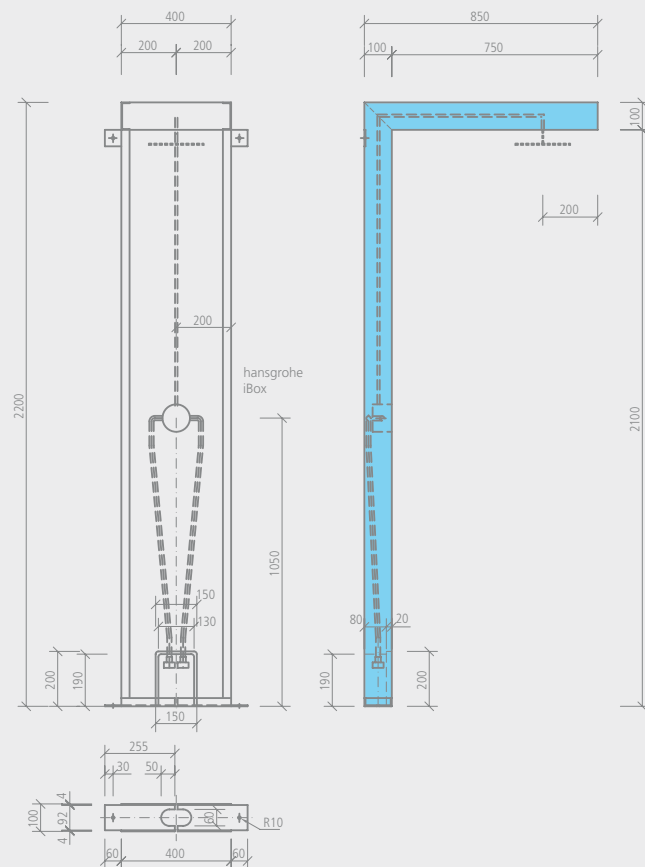

Sanbath Wave

wedi Sanbath *Wave* | kar

Betegnelse	Længde x Bredde x Højde	Emb. enhed	Best. nr.
wedi Sanbath Wave, kar	1800 x 850 x 625 mm	1 stk.	07-36-01/001


! • Leveringen tager ca. 4 – 5 uger.

- 1 karelement med af- og overløbsarmatur, tilslutningsledning DN 40/50, revisionsskakt til armatur i bygningen
- Fundo Fino eksklusiv afdækning
- Fundo Fino elegant ramme

m² Sanbath Wave, kar:

- Indvendig: ca. 2,90 m²
- Udvendig omløbende: ca. 3,40 m²

Teknisk tegning

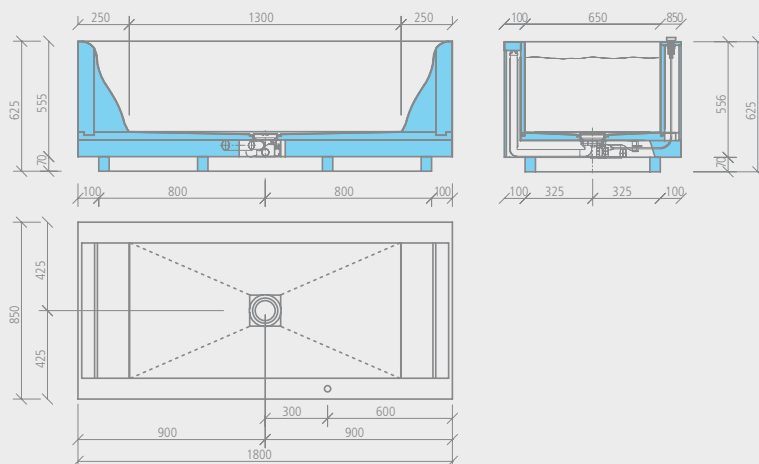wedi Sanbath *Wave* | vaskekumme


Betegnelse	Længde x Bredde x Højde	Emb. enhed	Best. nr.
wedi Sanbath Wave, vaskekumme	1000 x 550 x 200 mm	1 stk.	07-36-03/000

! • Håndvasken er klar til indbygning af vandlås (1 ¼") og et armatur. m² Sanbath Wave, vaskekumme:

- Leveringen tager ca. 4 – 5 uger.
- 1 vaskekummeelement
- 1 vægholder (kun til forsænket montering)

• Omløbende: ca. 1,50 m²

Teknisk tegning

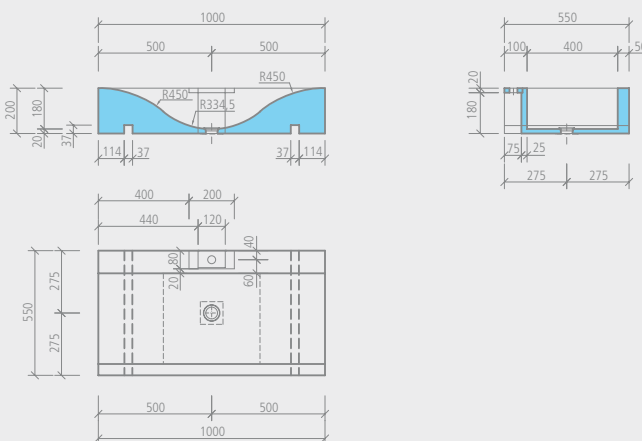

wedi Sanbath Wave | brusesøjle



Betegnelse

wedi Sanbath Wave, brusesøjle

Højde x Bredde x Dybde

2500 x 1010,5 x 400 mm

Emb. enhed

1 stk.

Best. nr.

07-36-02/000


! • Leveringen tager ca. 4 – 5 uger.

🔧 • 1 brusesøjleelement med 1 Hansgrohe iBox
(med formonteret rørlægning til en hovedbruser)

m² Sanbath Wave, brusesøjle:

- Front + sider: ca. 2,06 m²
- Øverst: ca. 0,84 m²

Teknisk tegning

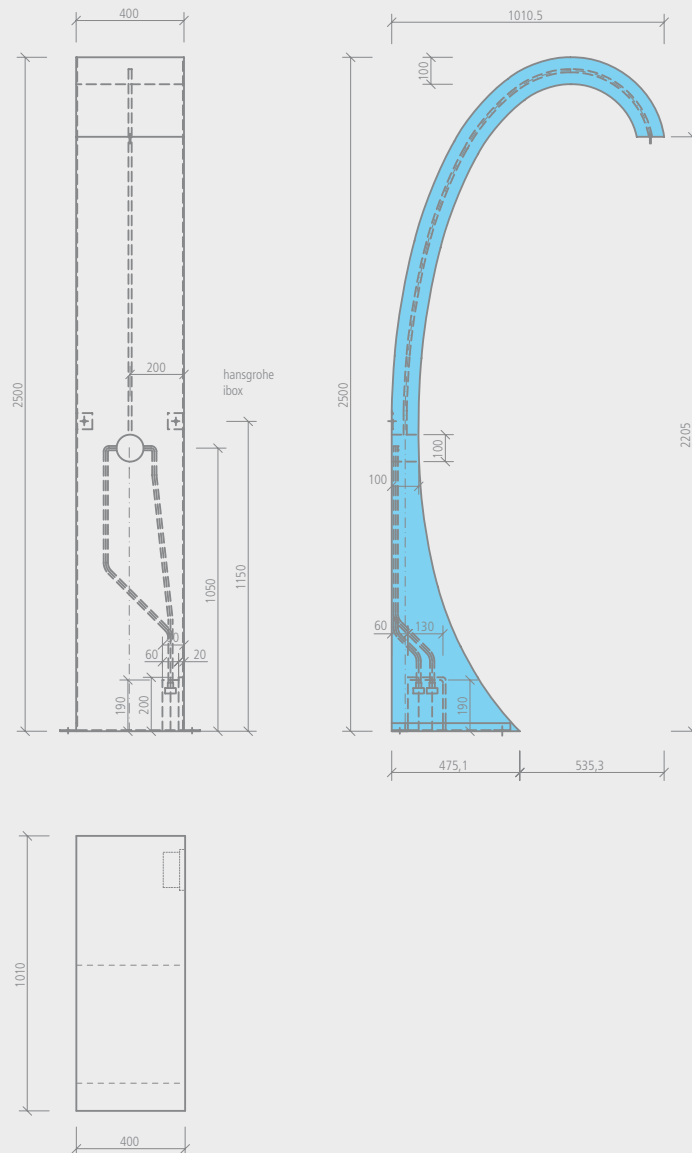


wedi Sanoasa Comoda | bæk-/bæreelement, hældning fremad/hældning bagud



Bænkelement, hældning fremad



Bænkelement, hældning bagud

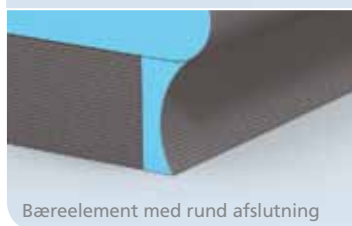

Bæreelement med rund afslutning

Betegnelse	Længde	Best. nr.
wedi Sanoasa Comoda, bænkelement, hældning fremad	1000 mm	07-64-47/015
wedi Sanoasa Comoda, bænkelement, hældning fremad	2000 mm	07-64-38/000
wedi Sanoasa Comoda, bænkelement, hældning bagud	1000 mm	07-64-47/016
wedi Sanoasa Comoda, bænkelement, hældning bagud	2000 mm	07-64-36/000
wedi Sanoasa Comoda, bæreelement, rund afslutning	1000 mm	07-64-37/500

Tilbehør

Bænkelement med integreret elektrisk varme	2000 mm	–
Bænkelement med integreret varmtvands sæt	2000 mm	–

- Bænkelementet leveres i to dele, et ryglæn og en siddeflade.
- Sammenklæbningen af de to dele samt sammenklæbningen af bænkelementet med bæreelementet skal udføres med wedi 610, klæbe- og tætningsmiddel.
- Der skal bruges to bæreelementer pr. bænkelement (2000 mm).
- Bænkelementer, foroverhældning, samt bæreelement leveres straks. Leveringstid for bænkelementer, bagudhældning: ca. 2 – 3 uger.
- Ved montering af varmtvands- eller elektrisk varmesæt fra fabrikken er leveringstiden ca. 4–5 uger.

m² Bænkelement (til 2000 mm længde):


- Forside: ca. 2,30 m²
- Bagvæg: ca. 1,24 m²
- Sider: ca. 0,31 m²

Bæreelementer (til 2000 mm længde):


- Forside: ca. 0,60 m²
- Bagvæg: ca. 0,50 m²
- Sider: ca. 0,25 m²

Tekniske tegninger

Sanoasa Comoda, hældning fremad

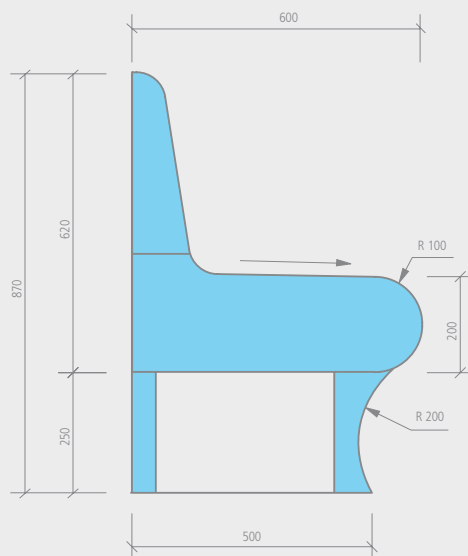

Sanoasa Comoda, hældning bagud

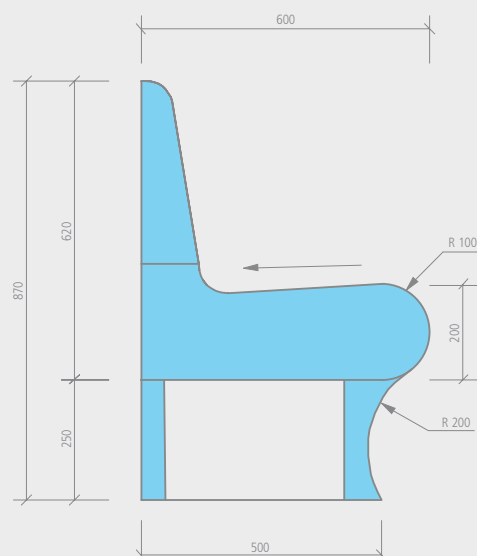


wedi Sanoasa Comoda *linea* | bæk-/bæreelement, hældning fremad/hældning bagud



Bænkelement, hældning fremad



Bænkelement, hældning bagud



Bæreelement med lige afslutning

Betegnelse

wedi Sanoasa Comoda, bænkelement,
hældning fremad

Længde

Best. nr.

1000 mm

07-64-47/015

wedi Sanoasa Comoda, bænkelement,
hældning fremad

2000 mm

07-64-38/000

wedi Sanoasa Comoda, bænkelement,
hældning bagud

1000 mm

07-64-47/016

wedi Sanoasa Comoda, bænkelement,
hældning bagud

2000 mm

07-64-36/000

wedi Sanoasa Comoda *linea*, bæreelement,
lige afslutning

1000 mm

07-64-37/000

Tilbehør

Bænkelement med integreret elektrisk varme

2000 mm

–

Bænkelement med integreret varmtvands sæt

2000 mm

–

- Bænkelementet leveres i to dele, et ryglæn og en siddeflade.
- Sammenklæbningen af de to dele samt sammenklæbningen af bænkelementet med bæreelementet skal udføres med wedi 610, klæbe- og tætningsmiddel.
- Der skal bruges to bæreelementer pr. bænkelement (2000 mm).
- Bænkelementer, foroverhældning, samt bæreelement leveres straks. Leveringstid for bænkelementer, bagudhældning: ca. 2 – 3 uger.
- Ved montering af varmtvands- eller elektrisk varmesæt fra fabrikken er leveringstiden ca. 4–5 uger.

Bænkelement (til 2000 mm længde):


- Forside: ca. 2,30 m²
- Bagvæg: ca. 1,24 m²
- Sider: ca. 0,31 m²

Bæreelementer (til 2000 mm længde):


- Forside: ca. 0,50 m²
- Bagvæg: ca. 0,50 m²
- Sider: ca. 0,25 m²

Teknisk tegning


Sanoasa Comoda *linea*, hældning fremad

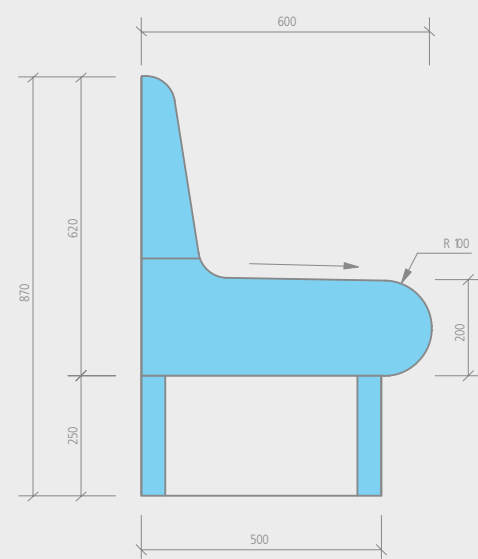

Sanoasa Comoda *linea*, hældning bagud

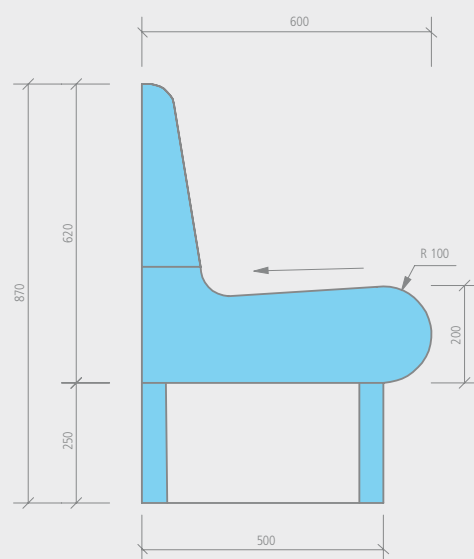

Sanoasa Comoda bænke

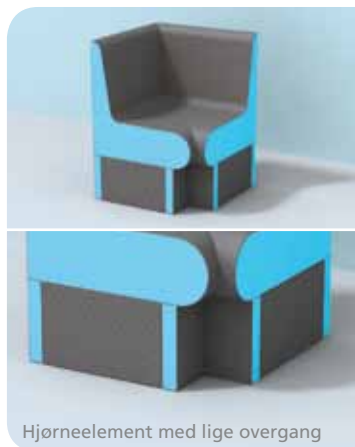wedi Sanoasa *Comoda linea* | hjørneelement 90°, lige, hældning fremad

Betegnelse

wedi Sanoasa Comoda, bæk hjørneelement 90°, lige, hældning fremad

wedi Sanoasa Comoda *linea*, bæreelement 90°

Længde x Bredde x Højde

Best. nr.

650 x 650 x 620 mm

07-64-47/004

650 x 650 x 250 mm

07-64-47/005



- Sammenklæbningen af bænkelementet med bæreelementet skal udføres med wedi 610, klæbe- og tætningsmiddel.
- Leveringen tager ca. 2 – 3 uger.


m² Bæk hjørneelement:

- Forside: ca. 0,90 m²
- Bagvæg: ca. 0,90 m²
- Sider: ca. 0,31 m²

Bæreelement:

- Forside: ca. 0,10 m²
- Bagvæg: ca. 0,40 m²
- Sider: ca. 0,25 m²

Teknisk tegning

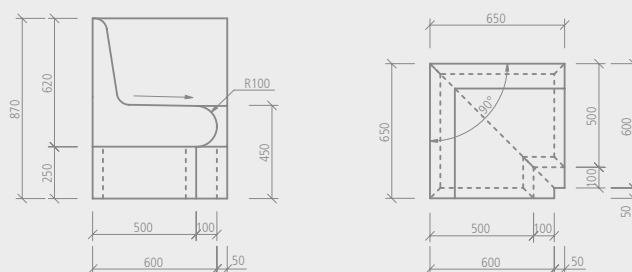wedi Sanoasa *Comoda linea* | hjørneelement 90°, rund, hældning fremad

Betegnelse

wedi Sanoasa Comoda, bæk hjørneelement 90°, rund, hældning fremad

wedi Sanoasa Comoda *linea*, bæreelement 90°

Længde x Bredde x Højde

Best. nr.

850 x 850 x 620 mm

07-64-47/000

850 x 850 x 250 mm

07-64-47/001



- Sammenklæbningen af bænkelementet med bæreelementet skal udføres med wedi 610, klæbe- og tætningsmiddel.
- Leveringen tager ca. 2 – 3 uger.


m² Bæk hjørneelement:

- Forside: ca. 1,20 m²
- Bagvæg: ca. 1,10 m²
- Sider: ca. 0,31 m²

Bæreelement:

- Forside: ca. 0,20 m²
- Bagvæg: ca. 0,50 m²
- Sider: ca. 0,25 m²

Teknisk tegning

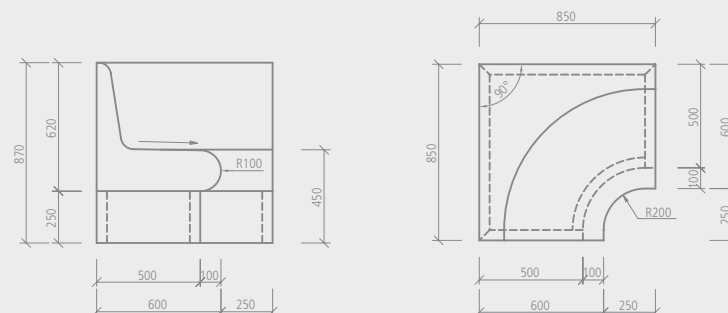

wedi Sanoasa Comoda linea | hjørneelement 135°, lige, hældning fremad



Hjørneelement med lige overgang

Betegnelse

wedi Sanoasa Comoda, bæk hjørneelement 135°, lige, hældning fremad

wedi Sanoasa Comoda linea, bæreelement 135°

Længde x Bredde x Højde Best. nr.

600 x 660 x 620 mm

07-64-47/006

660 x 500 x 250 mm

07-64-47/007



- Sammenklæbningen af bænkelementet med bæreelementet skal udføres med wedi 610, klæbe- og tætningsmiddel.
- Leveringen tager ca. 2 – 3 uger.




Bæk hjørneelement:

- Forside: ca. 0,80 m²
- Bagvæg: ca. 0,50 m²
- Sider: ca. 0,31 m²

Bæreelement:

- Forside: ca. 0,10 m²
- Bagvæg: ca. 0,20 m²
- Sider: ca. 0,25 m²

Teknisk tegning

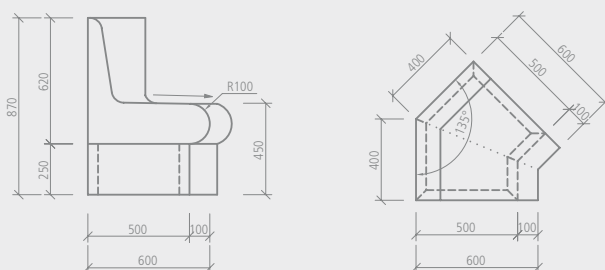

wedi Sanoasa Comoda linea | hjørneelement 135°, rund, hældning fremad



Hjørneelement med rund overgang

Betegnelse

wedi Sanoasa Comoda, bæk hjørneelement 135°, rund, hældning fremad

wedi Sanoasa Comoda linea, bæreelement 135°

Længde x Bredde x Højde Best. nr.

600 x 660 x 620 mm

07-64-47/002

660 x 500 x 250 mm

07-64-47/003



- Sammenklæbningen af bænkelementet med bæreelementet skal udføres med wedi 610, klæbe- og tætningsmiddel.
- Leveringen tager ca. 2 – 3 uger.




Bæk hjørneelement:

- Forside: ca. 0,80 m²
- Bagvæg: ca. 0,50 m²
- Sider: ca. 0,31 m²

Bæreelement:

- Forside: ca. 0,10 m²
- Bagvæg: ca. 0,20 m²
- Sider: ca. 0,25 m²

Teknisk tegning

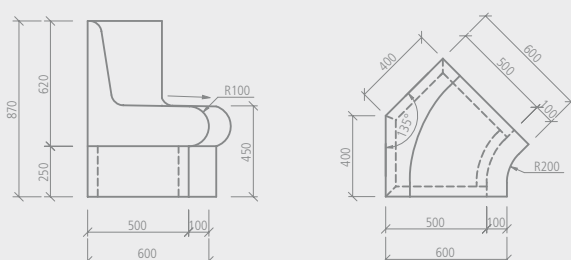

Sanoasa Comoda bænke

wedi Sanoasa *Comoda linea* | slutelement venstre,
R=200, hældning fremad

Betegnelse

wedi Sanoasa Comoda, bæk afslutningselement venstre, R=200, hældning fremad

wedi Sanoasa Comoda *linea*, bære rafslutningselement, R=200

Længde x Bredde x Højde

Best. nr.

600 x 300 x 620 mm

07-64-47/011

500 x 200 x 250 mm

07-64-47/013



- Sammenklæbningen af bænkelementet med bæreelementet skal udføres med wedi 610, klæbe- og tætningsmiddel.
- Leveringen tager ca. 2 – 3 uger.




Bæk afslutningselement:

- Forside: ca. 0,60 m²
- Bagvæg: ca. 0,20 m²
- Sider: ca. 0,31 m²

Bære rafslutningselement:

- Forside: ca. 0,20 m²
- Bagvæg: ca. 0,10 m²
- Sider: ca. 0,25 m²

Teknisk tegning

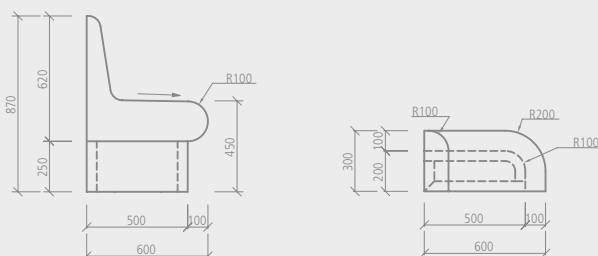wedi Sanoasa *Comoda linea* | slutelement venstre,
R=600, hældning fremad

Betegnelse

wedi Sanoasa Comoda, bæk afslutningselement venstre, R=600, hældning fremad

wedi Sanoasa Comoda *linea*, bære rafslutningselement, R=600

Længde x Bredde x Højde

Best. nr.

700 x 600 x 620 mm

07-64-47/008

600 x 500 x 250 mm

07-64-47/010



- Sammenklæbningen af bænkelementet med bæreelementet skal udføres med wedi 610, klæbe- og tætningsmiddel.
- Leveringen tager ca. 2 – 3 uger.




Bæk afslutningselement:

- Forside: ca. 0,80 m²
- Bagvæg: ca. 0,30 m²
- Sider: ca. 0,31 m²

Bære rafslutningselement:

- Forside: ca. 0,30 m²
- Bagvæg: ca. 0,20 m²
- Sider: ca. 0,25 m²

Teknisk tegning

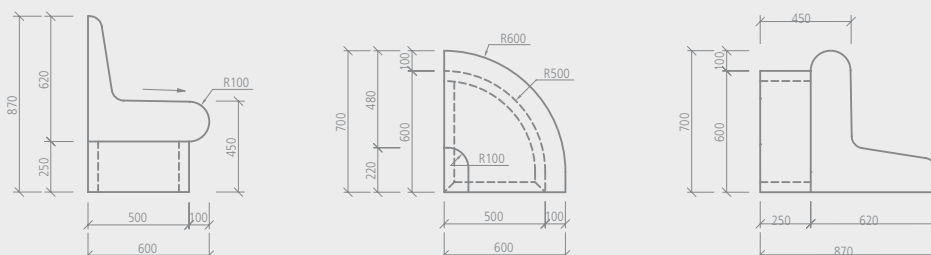

wedi Sanoasa *Comoda linea* | slutelement højre, R=200, hældning fremad



Betegnelse

wedi Sanoasa Comoda, bæk afslutningselement højre, R=200, hældning fremad

wedi Sanoasa Comoda *linea*, bære rafslutningselement, R=200

Længde x Bredde x Højde Best. nr.

600 x 300 x 620 mm

07-64-47/012

500 x 200 x 250 mm

07-64-47/013



- Sammenklæbningen af bænkelementet med bæreelementet skal udføres med wedi 610, klæbe- og tætningsmiddel.
- Leveringen tager ca. 2 – 3 uger.




Bæk afslutningselement:

- Forside: ca. 0,60 m²
- Bagvæg: ca. 0,20 m²
- Sider: ca. 0,31 m²

Bære rafslutningselement:

- Forside: ca. 0,20 m²
- Bagvæg: ca. 0,10 m²
- Sider: ca. 0,25 m²

Teknisk tegning

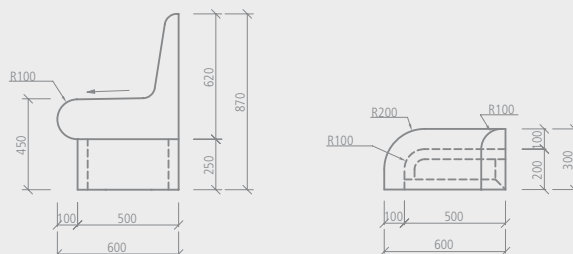

wedi Sanoasa *Comoda linea* | slutelement højre, R=600, hældning fremad



Betegnelse

wedi Sanoasa Comoda, bæk afslutningselement højre, R=600, hældning fremad

wedi Sanoasa Comoda *linea*, bære rafslutningselement, R=600

Længde x Bredde x Højde Best. nr.

700 x 600 x 620 mm

07-64-47/009

600 x 500 x 250 mm

07-64-47/010



- Sammenklæbningen af bænkelementet med bæreelementet skal udføres med wedi 610, klæbe- og tætningsmiddel.
- Leveringen tager ca. 2 – 3 uger.




Bæk afslutningselement:

- Forside: ca. 0,80 m²
- Bagvæg: ca. 0,30 m²
- Sider: ca. 0,31 m²

Bære rafslutningselement:

- Forside: ca. 0,30 m²
- Bagvæg: ca. 0,20 m²
- Sider: ca. 0,25 m²

Teknisk tegning

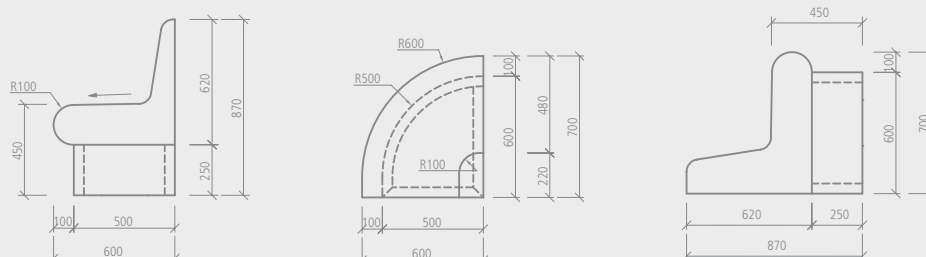

Sanoasa Comoda bænke

wedi Sanoasa *Comoda* & *Comoda linea* | armlæn

Betegnelse

wedi Sanoasa Comoda & Comoda *linea*, armlæn

Længde x Bredde x Højde

Best. nr.

650 x 105 x 870 mm

07-64-47/014




- Sanoasa Comoda og Comoda *linea* armlæn kan højre- og venstre monteres på samme måde.
- Sammenklæbningen af armlænene med bæk- og bæreelementet skal udføres med wedi 610, klæbe- og tætningsmiddel.
- Leveringen tager ca. 2 – 3 uger.




Armlæn:

- Forside: ca. 0,75 m²
- Bagvæg: ca. 0,10 m²
- Sider: ca. 0,90 m²

Teknisk tegning

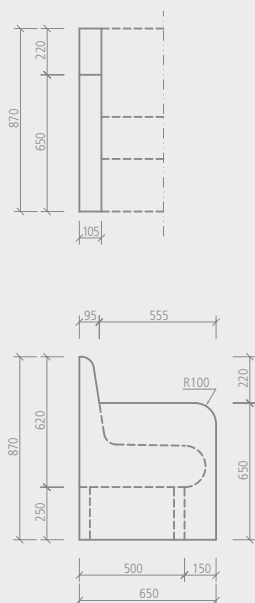

wedi Sanoasa *Bellina* | bæk-/bæreelement, hældning fremad

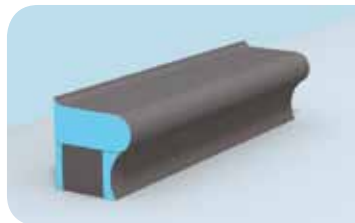

Betegnelse	Længde	Best. nr.
wedi Sanoasa Bellina, bænkelement, hældning fremad	1000 mm	07-64-48/015
wedi Sanoasa Bellina, bænkelement, hældning fremad	2000 mm	07-64-41/000
wedi Sanoasa Bellina, bæreelement, rund afslutning	1000 mm	07-64-41/600

Tilbehør

Bænkelement med integreret elektrisk varme	2000 mm	–
Bænkelement med integreret varmtvands sæt	2000 mm	–

-  • Der skal bruges to bæreelementer pr. bænkelement (2000 mm).
- Sammenklæbningen af bænkelementet med bæreelementet skal udføres med wedi 610, klæbe- og tætningsmiddel.
 - Varen kan leveres straks.
 - Ved montering af varmtvands- eller elektrisk varme sæt fra fabrikken er leveringstiden ca. 4–5 uger.

Bænkelement (til 2000 mm længde):

- Forside: ca. 1,45 m²
- Bagvæg: ca. 0,50 m²
- Sider: ca. 0,19 m²


Bæreelementer Bellina

(til 2000 mm længde):


- Forside: ca. 0,60 m²
- Bagvæg: ca. 0,50 m²
- Sider: ca. 0,19 m²

Teknisk tegning

Sanoasa Bellina, rund afslutning

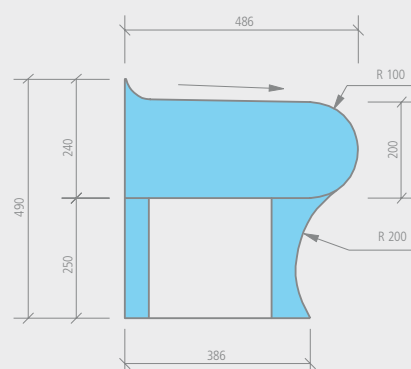

Sanoasa Bellina bænke

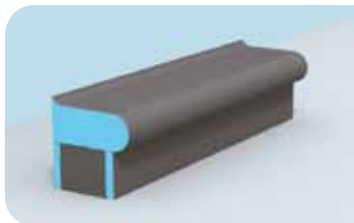wedi Sanoasa *Bellina linea* | bæk-/bæreelement,
hældning fremad

Betegnelse	Længde	Best. nr.
wedi Sanoasa Bellina, bænkelement, hældning fremad	1000 mm	07-64-48/015
wedi Sanoasa Bellina, bænkelement, hældning fremad	2000 mm	07-64-41/000
wedi Sanoasa Bellina <i>linea</i> , bæreelement, lige afslutning	1000 mm	07-64-41/500

 Tilbehør

Bænkelement med integreret elektrisk varme	2000 mm	–
Bænkelement med integreret varmtvands sæt	2000 mm	–

-  • Der skal bruges to bæreelementer pr. bænkelement (2000 mm).
- Sammenklæbningen af bænkelementet med bæreelementet skal udføres med wedi 610, klæbe- og tætningsmiddel.
 - Varen kan leveres straks.
 - Ved montering af varmtvands- eller elektrisk varme sæt fra fabrikken er leveringstiden ca. 4–5 uger.


 Bænkelement (til 2000 mm længde):

- Forside: ca. 1,45 m²
- Bagvæg: ca. 0,50 m²
- Sider: ca. 0,19 m²


Bæreelementer Bellina *linea*
(til 2000 mm længde):

- Forside: ca. 0,50 m²
- Bagvæg: ca. 0,50 m²
- Sider: ca. 0,20 m²

Teknisk tegning

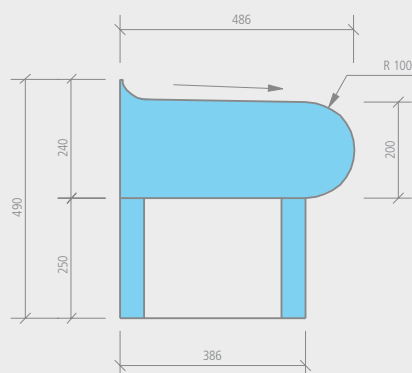Sanoasa Bellina *linea*, lige afslutning

wedi Sanoasa *Bellina linea* | hjørneelement 90°, lige, hældning fremad

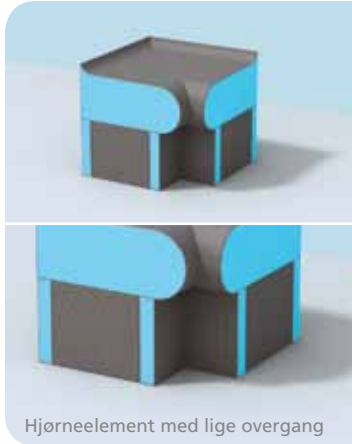

Hjørneelement med lige overgang

Betegnelse

wedi Sanoasa Bellina, bæk hjørneelement 90°, lige, hældning fremad
wedi Sanoasa Bellina *linea*, bæreelement 90°

Længde x Bredde x Højde Best. nr.

550 x 550 x 240 mm	07-64-48/004
550 x 550 x 250 mm	07-64-48/005

- ! • Sammenklæbningen af bænkelementet med bæreelementet skal udføres med wedi 610, klæbe- og tætningsmiddel.
• Leveringen tager ca. 2 – 3 uger.


m² Bæk hjørneelement:

- Forside: ca. 0,35 m²
- Bagvæg: ca. 0,30 m²
- Sider: ca. 0,19 m²


Bæreelement:

- Forside: ca. 0,10 m²
- Bagvæg: ca. 0,30 m²
- Sider: ca. 0,20 m²

Teknisk tegning

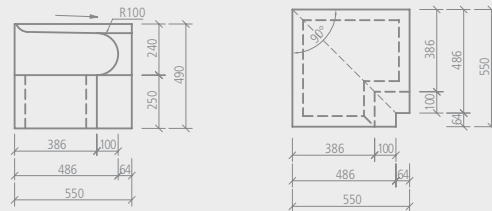

wedi Sanoasa *Bellina linea* | hjørneelement 90°, rund, hældning fremad

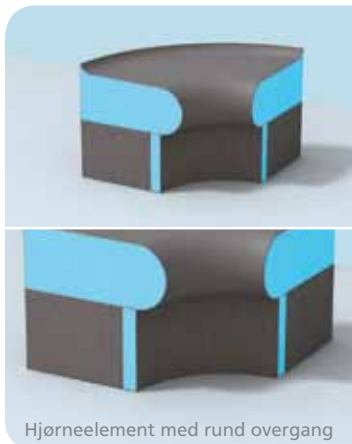

Hjørneelement med rund overgang

Betegnelse

wedi Sanoasa Bellina, bæk hjørneelement 90°, rund, hældning fremad
wedi Sanoasa Bellina *linea*, bæreelement 90°

Længde x Bredde x Højde Best. nr.

736 x 736 x 240 mm	07-64-48/000
736 x 736 x 250 mm	07-64-48/001

- ! • Sammenklæbningen af bænkelementet med bæreelementet skal udføres med wedi 610, klæbe- og tætningsmiddel.
• Leveringen tager ca. 2 – 3 uger.


m² Bæk hjørneelement:

- Forside: ca. 0,45 m²
- Bagvæg: ca. 0,30 m²
- Sider: ca. 0,19 m²


Bæreelement:

- Forside: ca. 0,15 m²
- Bagvæg: ca. 0,30 m²
- Sider: ca. 0,20 m²

Teknisk tegning

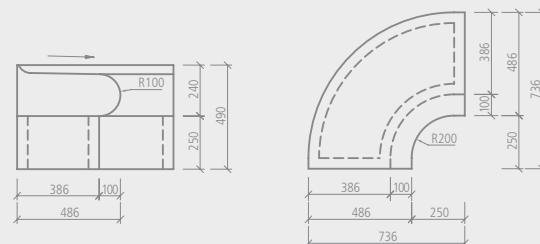

Sanoasa Bellina bænke

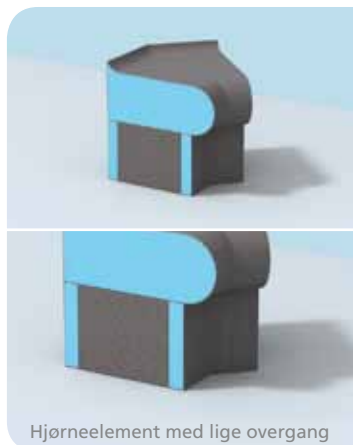wedi Sanoasa *Bellina linea* | hjørneelement 135°, lige, hældning fremad

Hjørneelement med lige overgang

Betegnelse

wedi Sanoasa Bellina, bæk hjørneelement 135°, lige, hældning fremad

wedi Sanoasa Bellina *linea*, bæreelement 135°

Længde x Bredde x Højde

Best. nr.

486 x 486 x 240 mm

07-64-48/006

512 x 485 x 250 mm

07-64-48/007



- Sammenklæbningen af bænkelementet med bæreelementet skal udføres med wedi 610, klæbe- og tætningsmiddel.
- Leveringen tager ca. 2 – 3 uger.





Bæk hjørneelement:

- Forside: ca. 0,25 m²
- Bagvæg: ca. 0,15 m²
- Sider: ca. 0,19 m²

Bæreelement:

- Forside: ca. 0,10 m²
- Bagvæg: ca. 0,15 m²
- Sider: ca. 0,20 m²

Teknisk tegning

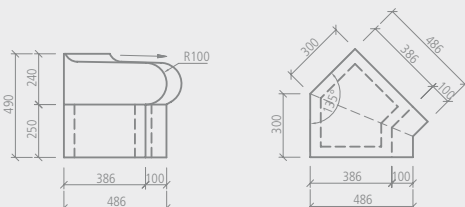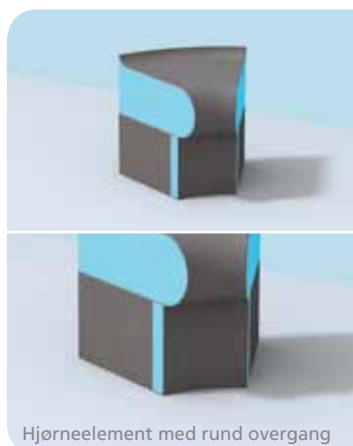wedi Sanoasa *Bellina linea* | hjørneelement 135°, rund, hældning fremad

Hjørneelement med rund overgang

Betegnelse

wedi Sanoasa Bellina, bæk hjørneelement 135°, rund, hældning fremad

wedi Sanoasa Bellina *linea*, bæreelement 135°

Længde x Bredde x Højde

Best. nr.

638 x 608 x 240 mm

07-64-48/002

638 x 486 x 250 mm

07-64-48/003



- Sammenklæbningen af bænkelementet med bæreelementet skal udføres med wedi 610, klæbe- og tætningsmiddel.
- Leveringen tager ca. 2 – 3 uger.




Bæk hjørneelement:

- Forside: ca. 0,35 m²
- Bagvæg: ca. 0,20 m²
- Sider: ca. 0,19 m²

Bæreelement:

- Forside: ca. 0,15 m²
- Bagvæg: ca. 0,20 m²
- Sider: ca. 0,20 m²

Teknisk tegning

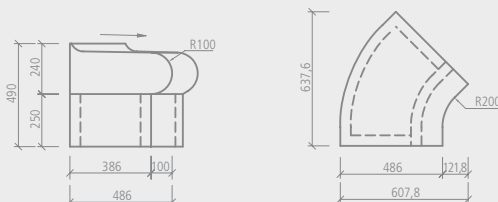

wedi Sanoasa *Bellina linea* | slutelement venstre, R=200, hældning fremad



Betegnelse

wedi Sanoasa Bellina, bæk afslutningselement venstre, R=200, hældning fremad

wedi Sanoasa Bellina *linea*, bære rafslutningselement, R=200

Længde x Bredde x Højde Best. nr.

486 x 300 x 240 mm

07-64-48/011

386 x 200 x 250 mm

07-64-48/013



- Sammenklæbningen af bænkelementet med bæreelementet skal udføres med wedi 610, klæbe- og tætningsmiddel.
- Leveringen tager ca. 2 – 3 uger.




Bæk afslutningselement:

- Forside: ca. 0,30 m²
- Bagvæg: ca. 0,20 m²
- Sider: ca. 0,19 m²

Bære rafslutningselement:

- Forside: ca. 0,15 m²
- Bagvæg: ca. 0,15 m²
- Sider: ca. 0,20 m²

Teknisk tegning

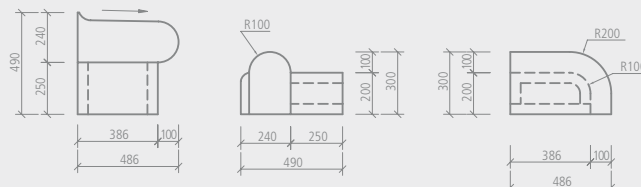

wedi Sanoasa *Bellina linea* | slutelement venstre, R=486, hældning fremad



Betegnelse

wedi Sanoasa Bellina, bæk afslutningselement venstre, R=486, hældning fremad

wedi Sanoasa Bellina *linea*, bære rafslutningselement, R=486

Længde x Bredde x Højde Best. nr.

600 x 486 x 240 mm

07-64-48/008

500 x 386 x 250 mm

07-64-48/010



- Sammenklæbningen af bænkelementet med bæreelementet skal udføres med wedi 610, klæbe- og tætningsmiddel.
- Leveringen tager ca. 2 – 3 uger.




Bæk afslutningselement:

- Forside: ca. 0,40 m²
- Bagvæg: ca. 0,20 m²
- Sider: ca. 0,19 m²


Bære rafslutningselement:

- Forside: ca. 0,20 m²
- Bagvæg: ca. 0,25 m²
- Sider: ca. 0,20 m²

Teknisk tegning

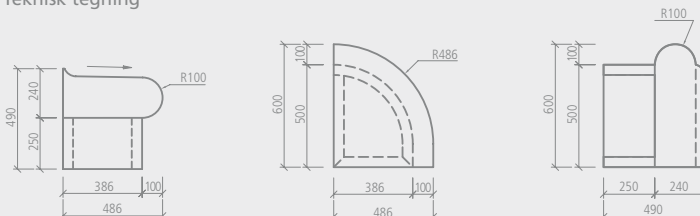

Sanoasa Bellina bænke

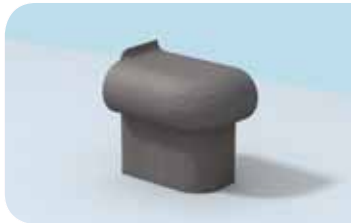wedi Sanoasa *Bellina linea* | slutelement højre,
R = 200, hældning fremad

Betegnelse

wedi Sanoasa Bellina, bæk afslutningselement højre, R=200, hældning fremad

wedi Sanoasa Bellina *linea*, bære rafslutningselement, R=200

Længde x Bredde x Højde

Best. nr.

486 x 300 x 240 mm

07-64-48/012

386 x 200 x 250 mm

07-64-48/013



- Sammenklæbningen af bænkelementet med bæreelementet skal udføres med wedi 610, klæbe- og tætningsmiddel.
- Leveringen tager ca. 2 – 3 uger.




Bæk afslutningselement:

- Forside: ca. 0,30 m²
- Bagvæg: ca. 0,20 m²
- Sider: ca. 0,19 m²

Bære rafslutningselement:

- Forside: ca. 0,15 m²
- Bagvæg: ca. 0,15 m²
- Sider: ca. 0,20 m²

Teknisk tegning

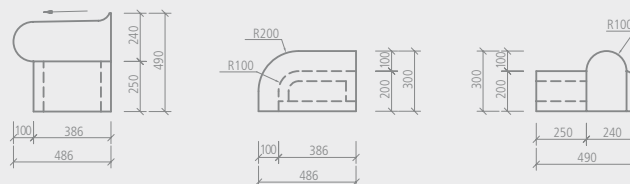wedi Sanoasa *Bellina linea* | slutelement højre,
R = 486, hældning fremad

Betegnelse

wedi Sanoasa Bellina, bæk afslutningselement højre, R=486, hældning fremad

wedi Sanoasa Bellina *linea*, bære rafslutningselement, R=486

Længde x Bredde x Højde

Best. nr.

600 x 486 x 240 mm

07-64-48/009

500 x 386 x 250 mm

07-64-48/010



- Sammenklæbningen af bænkelementet med bæreelementet skal udføres med wedi 610, klæbe- og tætningsmiddel.
- Leveringen tager ca. 2 – 3 uger.




Bæk afslutningselement:

- Forside: ca. 0,40 m²
- Bagvæg: ca. 0,20 m²
- Sider: ca. 0,19 m²


Bære rafslutningselement:

- Forside: ca. 0,20 m²
- Bagvæg: ca. 0,25 m²
- Sider: ca. 0,20 m²

Teknisk tegning

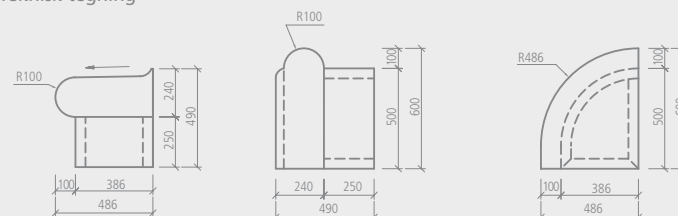

wedi Sanoasa *Bellina* & *Bellina linea* | armlæn



Betegnelse

wedi Sanoasa Bellina & Bellina *linea*, armlæn

Længde x Bredde x Højde

550 x 105 x 650 mm

Best. nr.



07-64-48/014

- ! • Sanoasa Bellina og Bellina *linea* armlæn kan højre- og venstremonteres på samme måde.
- Sammenklæbningen af armlænene med bæk- og bæreelementet skal udføres med wedi 610, klæbe- og tætningsmiddel.
- Leveringen tager ca. 2 – 3 uger.


m² Armlæn:

- Forside: ca. 0,65 m²
- Bagvæg: ca. 0,10 m²
- Sider: ca. 0,72 m²

Teknisk tegning



Sanoasa Forma bænke

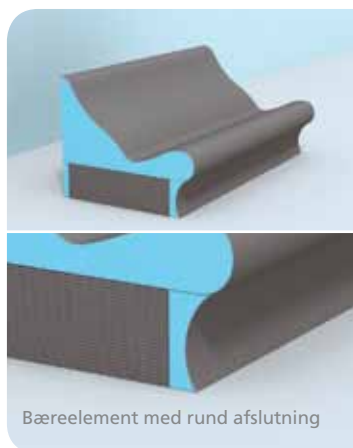wedi Sanoasa *Forma* | bæk-/bæreelement



Betegnelse	Længde	Best. nr.
wedi Sanoasa Forma, bænkelement	2000 mm	07-64-42/000
wedi Sanoasa Forma, bæreelement, rund afslutning	1000 mm	07-64-43/500

Tilbehør

Bænkelement med integreret elektrisk varme	2000 mm	–
Bænkelement med integreret varmtvands sæt	2000 mm	–

- !** Der skal bruges to bæreelementer pr. bænkelement (2000 mm).
- Sammenklæbningen af bænkelementet med bæreelementet skal udføres med wedi 610, klæbe- og tætningsmiddel.
 - Leveringen tager ca. 2 – 3 uger.
 - Ved montering af varmtvands- eller elektrisk varme fra fabrikken er leveringstiden ca. 4–5 uger.
- m²** Bænkelement:
- Forside: ca. 3,00 m²
 - Bagvæg: ca. 1,20 m²
 - Sider: ca. 0,51 m²
- Bæreelementer (til 2000 mm længde):
- Forside: ca. 0,60 m²
 - Bagvæg: ca. 0,50 m²
 - Sider: ca. 0,47 m²

Teknisk tegning

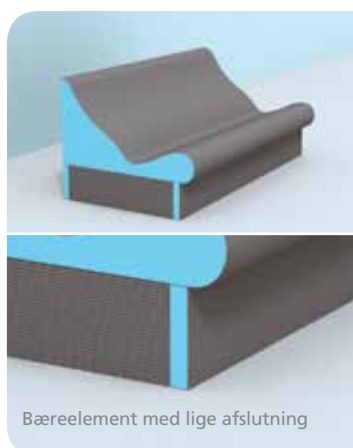wedi Sanoasa *Forma linea* | bæk-/bæreelement


Betegnelse	Længde	Best. nr.
wedi Sanoasa Forma, bænkelement	2000 mm	07-64-42/000
wedi Sanoasa Forma <i>linea</i> , bæreelement, lige afslutning	1000 mm	07-64-43/000

Tilbehør


Bænkelement med integreret elektrisk varme	2000 mm	–
Bænkelement med integreret varmtvands sæt	2000 mm	–

- !** Der skal bruges to bæreelementer pr. bænkelement (2000 mm).
- Sammenklæbningen af bænkelementet med bæreelementet skal udføres med wedi 610, klæbe- og tætningsmiddel.
 - Leveringen tager ca. 2 – 3 uger.
 - Ved montering af vandbåren- eller elektrisk varme fra fabrikken er leveringstiden ca. 4–5 uger.
- m²** Bænkelement:
- Forside: ca. 3,00 m²
 - Bagvæg: ca. 1,20 m²
 - Sider: ca. 0,51 m²
- Bæreelementer (til 2000 mm længde):
- Forside: ca. 0,50 m²
 - Bagvæg: ca. 0,50 m²
 - Sider: ca. 0,47 m²

Teknisk tegning



wedi Sanoasa *Collina* | bæk-/bæreelement, hældning fremad

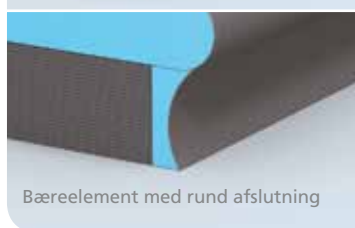

Betegnelse

wedi Sanoasa Collina, bænkelement,
hældning fremad
wedi Sanoasa Collina, bæreelement,
rund afslutning

Længde

2000 mm

1000 mm

Best. nr.

07-64-44/000

07-64-45/500

Tilbehør

Bænkelement med integreret elektrisk varme

2000 mm

–

Bænkelement med integreret varmtvands sæt

2000 mm

–

- Bænkelementet leveres i to dele, et ryglæn og en siddeflade.
- Sammenklæbningen af de to dele samt sammenklæbningen af bænkelementet med bæreelementet skal udføres med wedi 610, klæbe- og tætningsmiddel.
- Der skal bruges to bæreelementer pr. bænkelement (2000 mm).
- Leveringen tager ca. 2 – 3 uger.
- Ved montering af vandbåren- eller elektrisk varme fra fabrikken er leveringstiden ca. 4–5 uger.


Bæreelement:

- Forside: ca. 2,90 m²
- Bagvæg: ca. 1,30 m²
- Sider: ca. 0,58 m²


Bæreelementer (til 2000 mm længde):

- Forside: ca. 0,60 m²
- Bagvæg: ca. 0,50 m²
- Sider: ca. 0,35 m²

Teknisk tegning

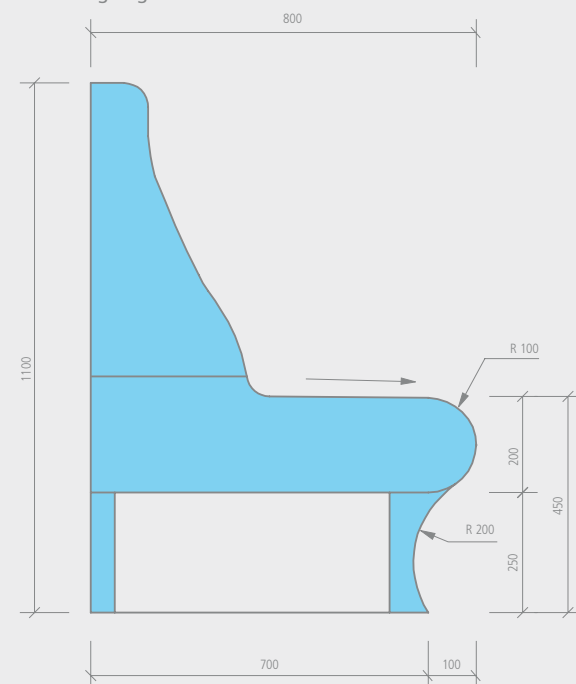

Sanoasa Collina bænke

wedi Sanoasa *Collina linea* | bæk-/bæreelement,
hældning fremad

Bæreelement med lige afslutning

Betegnelse	Længde	Best. nr.
wedi Sanoasa Collina, bænkelement, hældning fremad	2000 mm	07-64-44/000
wedi Sanoasa Collina <i>linea</i> , bæreelement, lige afslutning	1000 mm	07-64-45/000

Tilbehør

Bænkelement med integreret elektrisk varme	2000 mm	–
Bænkelement med integreret varmtvands sæt	2000 mm	–

- Bænkelementet leveres i to dele, et ryglæn og en siddeflade.
- Sammenklæbningen af de to dele samt sammenklæbningen af bænkelementet med bæreelementet skal udføres med wedi 610, klæbe- og tætningsmiddel.
- Der skal bruges to bæreelementer pr. bænkelement (2000 mm).
- Leveringen tager ca. 2 – 3 uger.
- Ved montering af vandbåren- eller elektrisk varme fra fabrikken er leveringstiden ca. 4–5 uger.


Bænkelement:

- Forside: ca. 2,90 m²
- Bagvæg: ca. 1,30 m²
- Sider: ca. 0,58 m²


Bæreelementer (til 2000 mm længde):

- Forside: ca. 0,50 m²
- Bagvæg: ca. 0,50 m²
- Sider: ca. 0,35 m²

Teknisk tegning

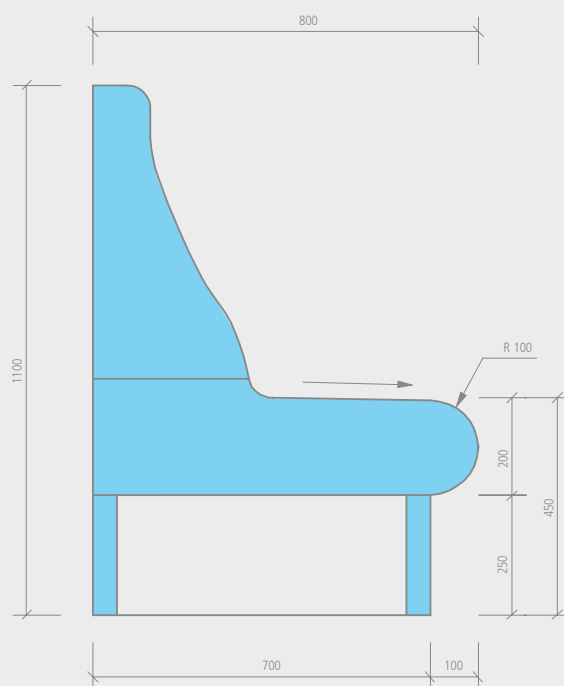

wedi Sanoasa *Briks 1* | Briks



Betegnelse

wedi Sanoasa Briks 1, liggemøbel uden opvarmning

wedi Sanoasa Briks 1, liggemøbel med elektro-opvarmning

wedi Sanoasa Briks 1, liggemøbel med varmtvandsopvarmning

Længde x Bredde x Højde

Best. nr.

1920 x 700 x 672 mm

07-64-00/042

1920 x 700 x 672 mm

07-64-00/043

1920 x 700 x 672 mm

07-64-00/044



- Leveringen tager ca. 5 – 6 uger.
- Fremstilling efter mål tilbydes i henhold til projektet.
- I leveringsomfanget for det elektriske varme indgår en skjult monteret termostat. Som alternativ kan der fås termostater til tilslutning i kontaktskabet og til indmuring i våde og tørre rum.
- Sammenklæbningen af liggeelementet med bæreelementet skal udføres med wedi 610, klæbe- og tætningsmiddel.




Liggeelement:

ca. 4,15 m²

Bæreelement:

ca. 0,47 m²

Teknisk tegning

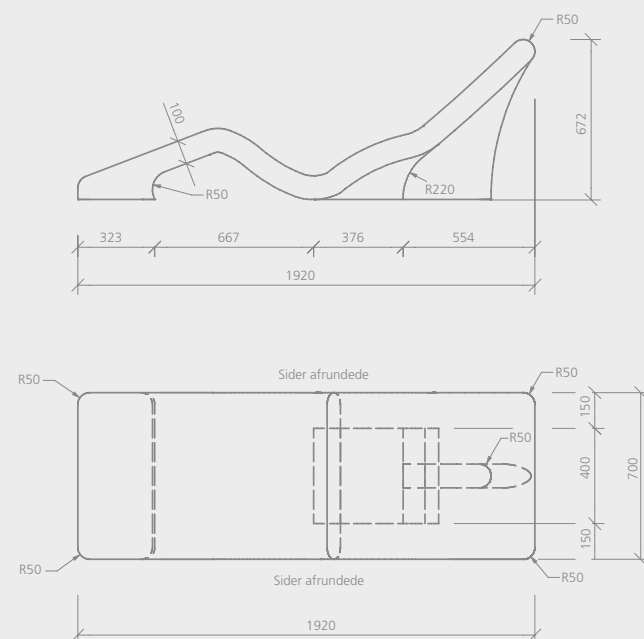

Sanoasa liggemøbler

wedi Sanoasa *Briks 2* | Briks

Betegnelse

wedi Sanoasa Briks 2, liggemøbel uden opvarmning

wedi Sanoasa Briks 2, liggemøbel med elektro-opvarmning

wedi Sanoasa Briks 2, liggemøbel med varmtvandsopvarmning

Længde x Bredde x Højde

Best. nr.

1442 x 700 x 1104 mm

07-64-00/045

1442 x 700 x 1104 mm

07-64-00/046

1442 x 700 x 1104 mm

07-64-00/047



- Leveringen tager ca. 5 – 6 uger.
- Fremstilling efter mål tilbydes i henhold til projektet.
- I leveringsomfanget for det elektriske varme indgår en skjult monteret termostat. Som alternativ kan der fås termostater til tilslutning i kontaktskabet og til indmuring i våde og tørre rum.
- Sammenklæbningen af liggeelementet med bæreelementet skal udføres med wedi 610, klæbe- og tætningsmiddel.




Liggeelement:

ca. 2,33 m²

Bæreelement:

ca. 1,51 m²

Teknisk tegning

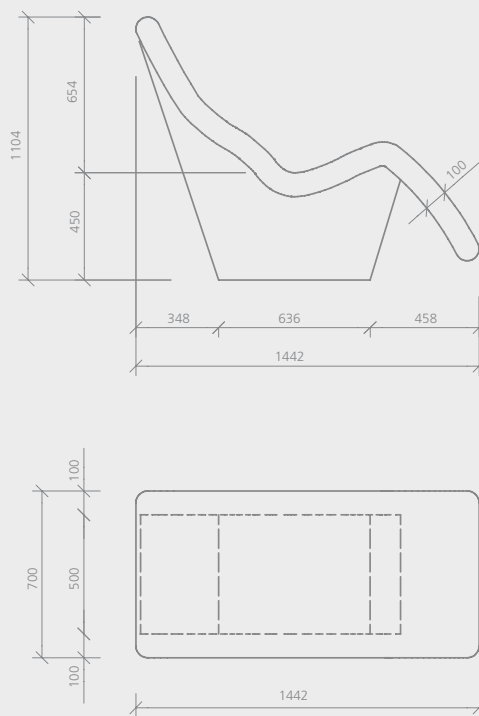

wedi Sanoasa *Briks 3* | Briks



Betegnelsel

wedi Sanoasa Briks 3, liggemøbel uden opvarmning

wedi Sanoasa Briks 3, liggemøbel med elektro-opvarmning

wedi Sanoasa Briks 3, liggemøbel med varmtvandsopvarmning

Længde x Bredde x Højde

Best. nr.

1856 x 700 x 764 mm

07-64-00/049

1856 x 700 x 764 mm

07-64-00/050

1856 x 700 x 764 mm

07-64-00/051



- Leveringen tager ca. 5 – 6 uger.
- Fremstilling efter mål tilbydes i henhold til projektet.
- I leveringsomfanget for det elektriske varme indgår en skjult monteret termostat. Som alternativ kan der fås termostater til tilslutning i kontaktskabet og til indmuring i våde og tørre rum.
- Sammenklæbningen af liggeelementet med bæreelementet skal udføres med wedi 610, klæbe- og tætningsmiddel.




Liggeelement:

ca. 3,07 m²

Bæreelement:

ca. 1,28 m²

Teknisk tegning

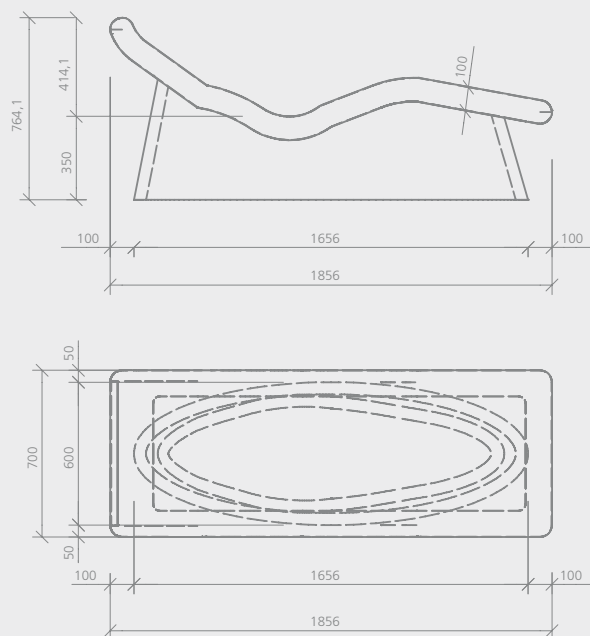

Sanoasa liggemøbler

wedi Sanoasa *Briks 4* | Briks

Betegnelse

wedi Sanoasa Briks 4, liggemøbel uden opvarmning

wedi Sanoasa Briks 4, liggemøbel med elektro-opvarmning

wedi Sanoasa Briks 4, liggemøbel med varmtvandsopvarmning

Længde x Bredde x Højde

Best. nr.

2014 x 700 x 921 mm

07-64-00/053

2014 x 700 x 921 mm

07-64-00/054

2014 x 700 x 921 mm

07-64-00/055



- Leveringen tager ca. 5 – 6 uger.
- Fremstilling efter mål tilbydes i henhold til projektet.
- I leveringsomfanget for det elektriske varme indgår en skjult monteret termostat. Som alternativ kan der fås termostater til tilslutning i kontaktskabet og til indmuring i våde og tørre rum.
- Sammenklæbningen af liggeelementet med bæreelementet skal udføres med wedi 610, klæbe- og tætningsmiddel.




Liggeelement:

ca. 3,18 m²

Bæreelement:

ca. 3,05 m²

Teknisk tegning

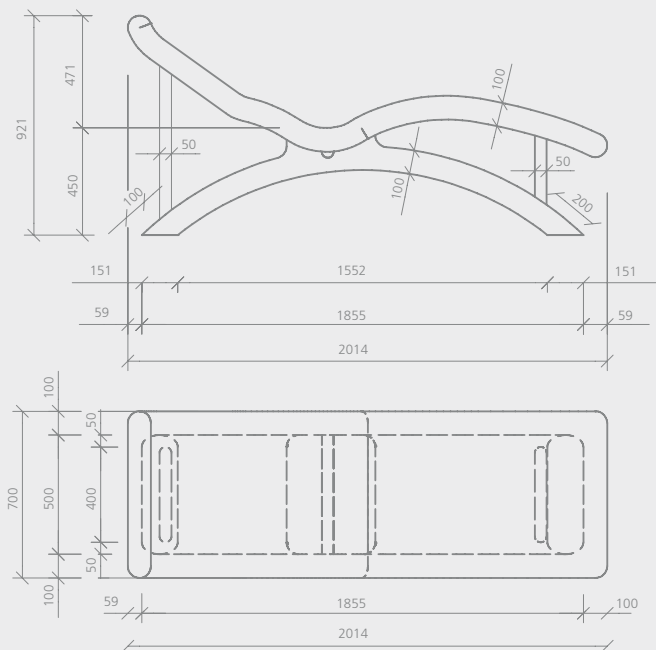

wedi Sanoasa *Briks 5* | Briks



Betegnelsen

wedi Sanoasa Briks 5, liggemøbel uden opvarmning

wedi Sanoasa Briks 5, liggemøbel med elektro-opvarmning

wedi Sanoasa Briks 5, liggemøbel med varmtvandsopvarmning

Længde x Bredde x Højde

Best. nr.

1738 x 700 x 890 mm

07-64-00/059

1738 x 700 x 890 mm

07-64-00/060

1738 x 700 x 890 mm

07-64-00/061




- Leveringen tager ca. 5 – 6 uger.
- Fremstilling efter mål tilbydes i henhold til projektet.
- I leveringsomfanget for det elektriske varme indgår en skjult monteret termostat. Som alternativ kan der fås termostater til tilslutning i kontaktskabet og til indmuring i våde og tørre rum.



Liggeelement inkl. bæreelement:

ca. 4,16 m²

Teknisk tegning

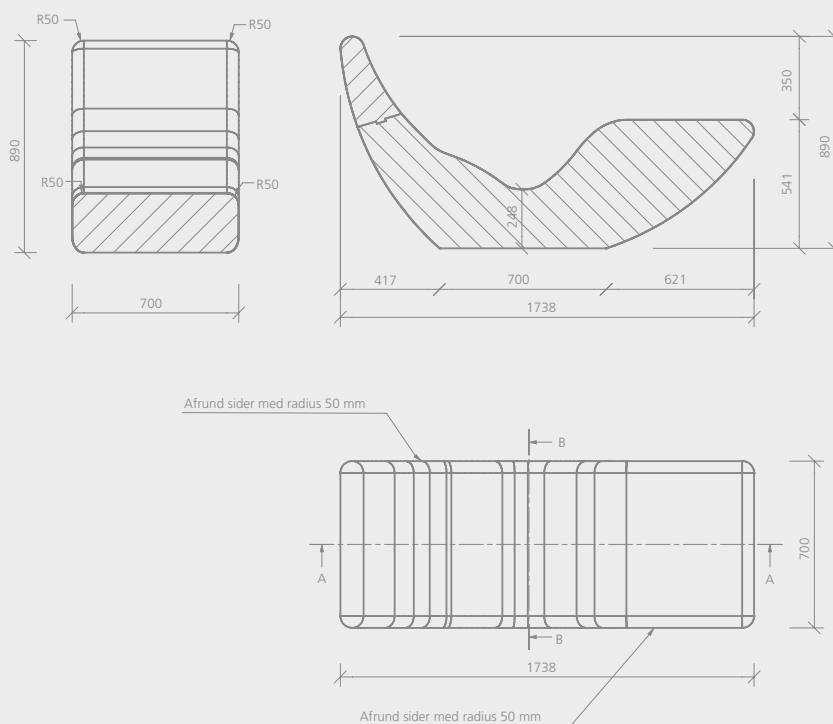

Sanoasa multicenter

wedi Sanoasa *Libertà* | multicenter

Betegnelse

wedi Sanoasa Libertà

Emb. enhed

1 stk.

Best. nr.

07-66-70/000

! • Leveringstiden er 6–7 uger. Sanoasa Multicenter er udelukkende beregnet til privat brug; uegnet til industrielle formål.

• Multicenter pleveres også med følgende optioner:

- Dampspærre monteret fra fabrikken
- Brusepanel Eksklusivt
- Brusepanel Eksklusivt / Raindance 180 mm
- LED-teknik, sæt med 4 stk.
- Fiberoptisk lysleder 50 fibre / lyspunkt

2 montører

m² Sanoasa Libertà:

(angivelser med tillæg af flisetilskæringer)

- Indvendig flade: ca. 7,80 m²
- Udvendig flade: ca. 9,50 m²
- Kun bagvæg: ca. 4,70 m²
- Gulv: ca. 2,30 m²


i • Alle Sanoasa multicentre kan også fremstilles efter individuelle mål og design ønsker. Vi sender dig også gerne et individuelt tilbud (wedi kontaktoplysninger, se side 2). Tagbelægninger i andre farver (RAL-farvesystem) fås på forespørgsel.

Sanoasa Libertà

- Installationsklare væg- og tagelementer
- Fundo gulvelement inkl. afløb
- Damp teknik: Dampgenerator inkl. præinstallerede ledninger
- Bruseteknik: Komplette præinstallerede ledninger til håndbruseren
- Massage teknik: Komplette præinstallerede ledninger til 4 massagedyser
- Dampdyse af rustfri stål
- Inspektionslem

- Hansgrohe færdigt byggesæt
- Tagbelægning i RAL 9010
- 2 siddeelementer af teaktræ
- Glasdør med beslag og dørknop
- 2 glasvægge inkl. profilsystem
- 2 halogenstrålevarmere
- 2 højttalere

Tekniske tegninger

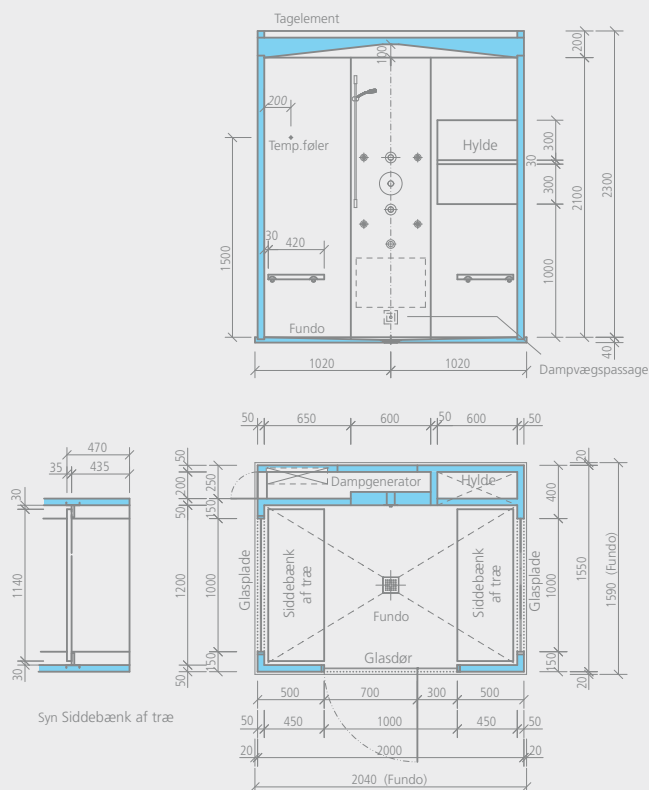

wedi Sanoasa *Esotica* | multicenter



Betegnelse

wedi Sanoasa Esotica

Emb. enhed

1 stk.

Best. nr.

07-66-80/000

! • Leveringstiden er 6–7 uger. Multicenter er udelukkende beregnet til privat brug; uegnet til industrielle formål.

• Multicenter pleverses også med følgende optioner:

- Dampspærre monteret fra fabrikken
- Brusepanel Eksklusivt
- Brusepanel Eksklusivt / Raindance 180 mm
- LED-teknik, sæt med 4 stk.
- Fiberoptisk lysleder 50 fibre / lyspunkt

i • Alle Sanoasa multicenter kan også fremstilles efter individuelle mål og design ønsker. Vi sender dig også gerne et individuelt tilbud (wedi kontaktplysninger, se side 2). Tagbelægninger i andre farver (RAL-farvesystem) fås på forespørgsel.

👑 Sanoasa Esotica

- Installationsklare væg- og tagelementer
- Fundo gulvelement inkl. afløb
- Damp teknik: Dampgenerator inkl. præinstallerede ledninger
- Bruseteknik: Komplette præinstallerede ledninger/rør til håndbruseren
- Massageteknik: Komplette præinstallerede ledninger til 4 massagedyser
- Dampdyse af rustfri stål
- Inspektionslem
- Hansgrohe færdigbyggesæt
- Tagbelægning i RAL 9010
- Flydende siddebænkelement
- Glasdør med beslag og dørknop
- 1 glasvæg inkl. profilsystem
- 2 halogenstrålevarmere
- 1 højttaler



👤 2 montører

m² Sanoasa Esotica:

(angivelser med tillæg af flisetilskæringer)

- Indvendig flade: ca. 8,80 m²
- Udvendig flade: ca. 10,00 m²
- Kun bagvæg: ca. 3,40 m²
- Gulv: ca. 1,30 m²
- Siddebænk: ca. 1,30 m²

Tekniske tegninger

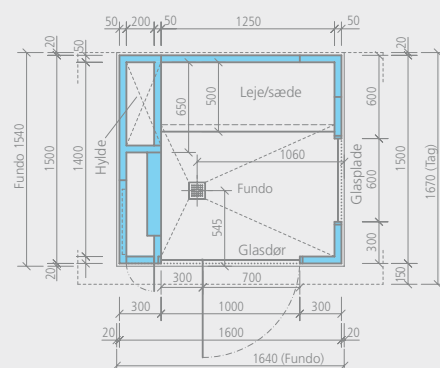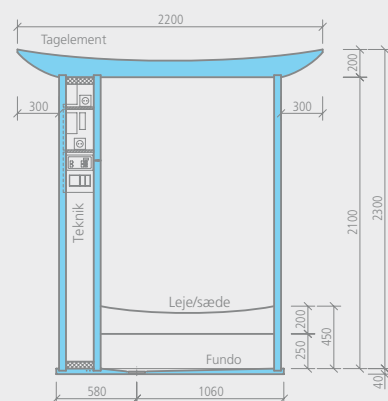

Sanoasa multicenter

wedi Sanoasa *Agola* | multicenter

Betegnelse

wedi Sanoasa Agola

Emb. enhed

1 stk.

Best. nr.

07-66-90/000



• Leveringstiden er 6–7 uger. Multicenter er udelukkende beregnet til privat brug; uegnet til industrielle formål.

• Multicenter pleveres også med følgende optioner:

- Dampspærre monteret fra fabrikken
- Brusepanel Eksklusivt
- Brusepanel Eksklusivt / Raindance 180 mm
- LED-teknik, sæt med 2 stk.
- Fiberoptisk lysleder 50 fibre / lyspunkt



• Alle Sanoasa multicentre kan også fremstilles efter individuelle mål og design ønsker. Vi sender dig også gerne et individuelt tilbud (wedi kontaktoplysninger, se side 2). Tagbelægninger i andre farver (RAL-farvesystem) fås på forespørgsel.



2 montører



Sanoasa Agola:

(angivelser med tillæg af flisetilskæringer)



- Indvendig flade: ca. 5,30 m²
- Udvendig flade: ca. 2,30 m²
- Kun bagvæg 1: ca. 3,50 m²
- Kun bagvæg 2: ca. 2,90 m²
- Gulv: ca. 0,85 m²
- Siddebænk: ca. 0,90 m²



Sanoasa Agola

- Installationsklare væg- og tagelementer
- Fundo gulvelement inkl. afløb
- Damp teknik: Dampgenerator inkl. præinstallerede ledninger
- Bruseteknik: Komplette præinstallerede ledninger til håndbruseren
- Massageteknik: Komplette præinstallerede ledninger til 4 massagedyser
- Dampdyse af rustfri stål
- Inspektionslem
- Hansgrohe færdigbyggesæt
- Tagbelægning i RAL 9010
- 2 flydende siddepukler
- Glasparti inkl. profilsystem, dør og beslag
- 2 halogenstråle varmere
- 1 højttaler

Tekniske tegninger

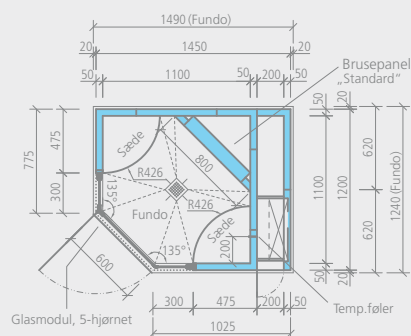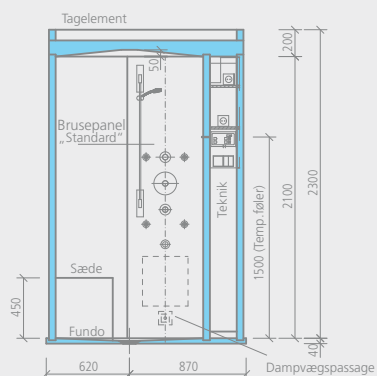

wedi Sanoasa *Porta* | multicenter



Betegnelse

wedi Sanoasa Porta

Emb. enhed

1 stk.

Best. nr.

07-67-00/000

! • Leveringstiden er 6–7 uger. Multicenter er udelukkende beregnet til privat brug; uegnet til industrielle formål.

• Multicenter pleveres også med følgende optioner:

- Dampspærre monteret fra fabrikken
- Brusepanel Eksklusivt
- Brusepanel Eksklusivt / Raindance 180 mm
- LED-teknik, sæt med 4 stk.
- Fiberoptisk lysleder 50 fibre / lyspunkt

i • Alle Sanoasa multicentre kan også fremstilles efter individuelle mål og design ønsker. Vi sender dig også gerne et individuelt tilbud (wedi kontaktoplysninger, se side 2). Tagbelægninger i andre farver (RAL-farvesystem) fås på forespørgsel.

👑 Sanoasa Porta

- Installationsklare væg- og tagelementer
- Fundo gulvelement inkl. afløb
- Damp teknik: Dampgenerator inkl. præinstallerede ledninger
- Bruse teknik: Komplette præinstallerede ledninger til håndbruseren
- Massage teknik: Komplette præinstallerede ledninger til 4 massagedyser
- Dampdyse af rustfri stål
- Inspektionslem
- Hansgrohe færdigbyggesæt
- Tagbelægning i RAL 9010
- Flydende siddebænkelement
- Glasdør med beslag og dørknop
- 1 glasvæg inkl. profilsystem
- 2 halogenstrålevarmere
- 2 højttalere


👤 2 montører

m² Sanoasa Porta:

(angivelser med tillæg af flisetilskæringer)

- Indvendig flade: ca. 6,00 m²
- Udvendig flade: ca. 9,00 m²
- Kun bagvæg: ca. 2,60 m²
- Gulv: ca. 1,50 m²
- Siddebænk: ca. 1,00 m²

Tekniske tegninger

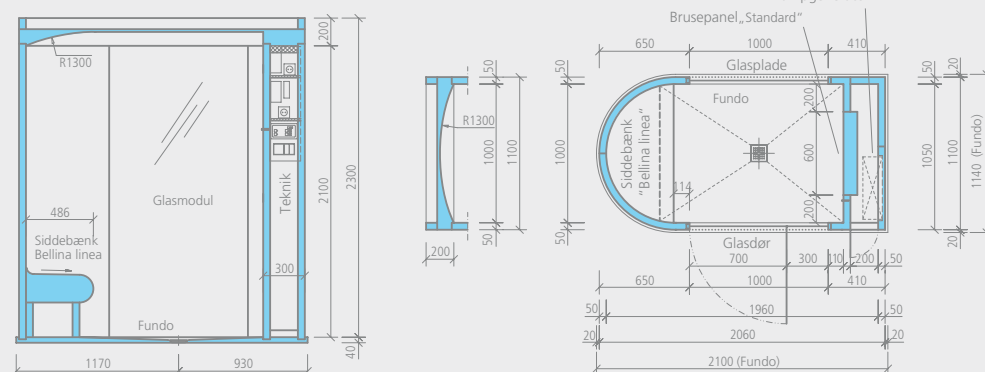

Sanoasa variokabiner

wedi Sanoasa *Toretta* | variokabine

Sanoasa Toretta, med sprøjtetag



Sanoasa Toretta, med fladt tag

Betegnelse

wedi Sanoasa Toretta, med sprøjtetag

wedi Sanoasa Toretta, med fladt tag

Emb. enhed

1 stk.

1 stk.

Best. nr.

07-66-11/000

07-66-10/000



• Leveringstiden er ca. 6–7 uger.

• Ved valgmuligheden væg- og siddebænk varme drejer det sig om varmvands rør (12 mm PEX), der er monteret på fabrikken, inkl. et 1/2" udvendigt gevind som tilslutning. Varmeteknikken skal etableres på monteringsstedet.

• Ved funktioner som f.eks. dampbad skal der leveres en fald dannelse til afledning af kondens.

• Epoxy harpiks belægningerne kan leveres i henhold til RAL-farvesystemet.

• Vario-kabinerne fås også med følgende optioner:

- Vægvarme (vandbåren)
- Siddebænkvarme (vandbåren)
- Epoxidharpiks-belægning spids- / fladt tag



• Alle Sanoasa Vario-kabiner kan fremstilles efter individuelle mål og designidéer. Få tilsendt et specifikt tilbud (wedi kontaktoplysninger på side 2).



Sanoasa Toretta

- Installationsfærdige væg- og tagelementer
- Flydende siddeelement
- Fundo gulvelement inkl. afløb
- Rustfri stålarm med glasdør



2 montører




Sanoasa Toretta:

(angivelser med tillæg af flisetilskæringer)


- Indvendig flade uden tag: ca. 7,50 m²
- Udvendig flade uden tag: ca. 9,50 m²
- Gulv: ca. 0,70 m²
- Bænk: ca. 1,10 m²

Tekniske tegninger

Sanoasa Toretta, sprøjtetag

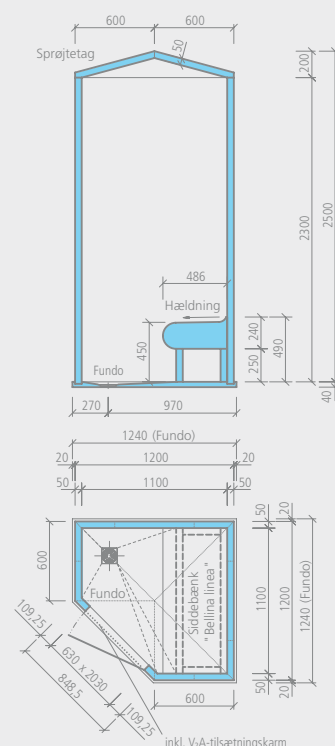

Sanoasa Toretta, fladt tag

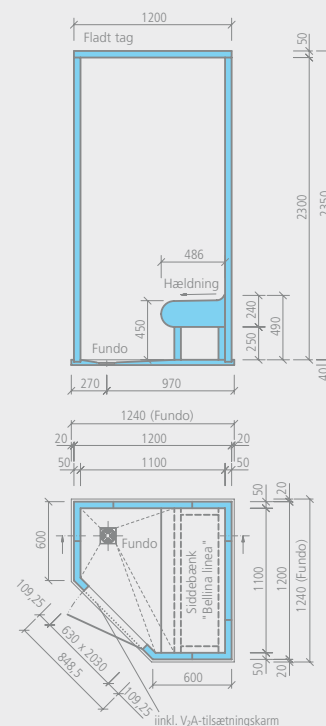

wedi Sanoasa *Pergola* | variokabine



Sanoasa Pergola, med tunnel tag



Sanoasa Pergola, med fladt tag

Betegnelse

wedi Sanoasa Pergola, med tunnel tag

wedi Sanoasa Pergola, med fladt tag

Emb. enhed

1 stk.

1 stk.

Best. nr.

07-66-21/000

07-66-20/000



• Leveringstiden er ca. 6–7 uger.

• Ved valgmuligheden væg- og siddebænk varme drejer det sig om varmtvands rør (12 mm PEX), der er monteret på fabrikken, inkl. et 1/2" udvendigt gevind som tilslutning.

Varmeteknikken skal etableres på monteringsstedet.

• Ved funktioner som f.eks. dampbad skal der leveres en falddannelse til afledning af kondens.

• Epoxy harpiks belægningerne kan leveres i henhold til RAL-farvesystemet.

• Vario-kabinerne fås også med følgende optioner:

- Vægvarme (vandbåren)
- Siddebænkvarme (vandbåren)
- Epoxidharpiks-belægning Tunnel- / fladt tag



• Alle Sanoasa Vario-kabiner kan fremstilles efter individuelle mål og designidéer. Få tilsendt et specifikt tilbud (wedi kontaktoplysninger på side 2).



Sanoasa Pergola

- Installationsfærdige væg- og tagelementer
- 2 flydende siddeelementer
- Fundo gulvelement inkl. afløb
- Rustfri stålarm med glasdør



2 montører




Sanoasa Pergola:

(angivelser med tillæg af flisetilskæringer)


- Indvendig flade uden tag: ca. 11,00 m²
- Udvendig flade uden tag: ca. 12,50 m²
- Gulv: ca. 1,10 m²
- Bænke: ca. 2,20 m²

Tekniske tegninger

Sanoasa Pergola, tunnel tag

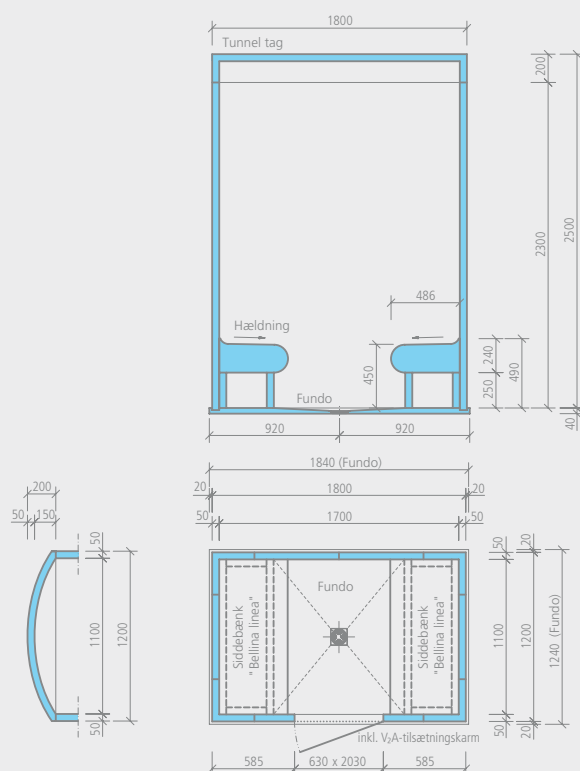

Sanoasa Pergola, fladt tag

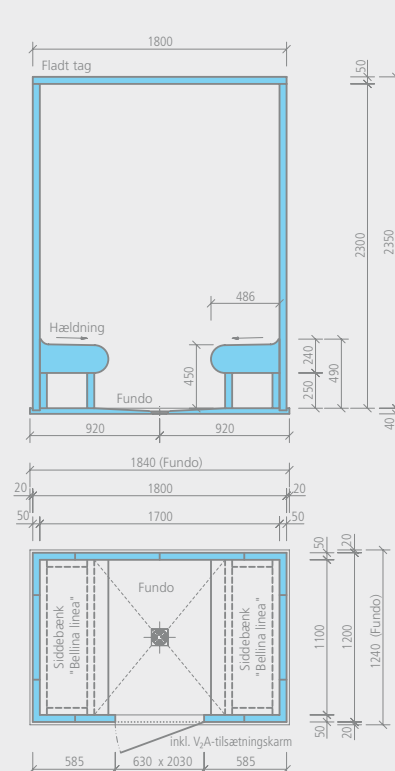

Sanoasa variokabiner

wedi Sanoasa *Capricia* | variokabine

Betegnelse

wedi Sanoasa Capricia, med kuppel tag

wedi Sanoasa Capricia, med fladt tag

Emb. enhed

1 stk.

1 stk.

Best. nr.

07-66-31/000

07-66-30/000



• Leveringstiden er ca. 6–7 uger.

• Ved valgmuligheden væg- og siddebænkvarme drejer det sig om varmtvands rør (12 mm PEX), der er monteret på fabrikken, inkl. et 1/2" udvendigt gevind som tilslutning.

Varmeteknikken skal etableres på monteringsstedet.

• Ved funktioner som f.eks. dampbad skal der leveres en falddannelse til afledning af kondens.

• Epoxy harpiks belægningerne kan leveres i henhold til RAL-farvesystemet.

• Vario-kabinerne fås også med følgende optioner:

- Vægvarme (vandbåren)
- Siddebænkvarme (vandbåren)
- Epoxidharpiks-belægning kuppel- / fladt tag



• Alle Sanoasa Vario-kabiner kan fremstilles efter individuelle mål og designidéer. Få tilsendt et specifikt tilbud (wedi kontaktoplysninger på side 2).



Sanoasa Capricia

- Installationsfærdige væg- og tagelementer
- 2 flydende siddeelementer
- Fundo gulvelement inkl. afløb
- Rustfri stålarm med glasdør



2 montører



Sanoasa Capricia:

(angivelser med tillæg af flisetilskæringer)

• Indvendig flade uden tag: ca. 12,00 m²


• Udvendig flade uden tag: ca. 12,80 m²

• Gulv: ca. 1,40 m²


• Bænke: ca. 2,00 m²

Tekniske tegninger

Sanoasa Capricia, kuppel tag

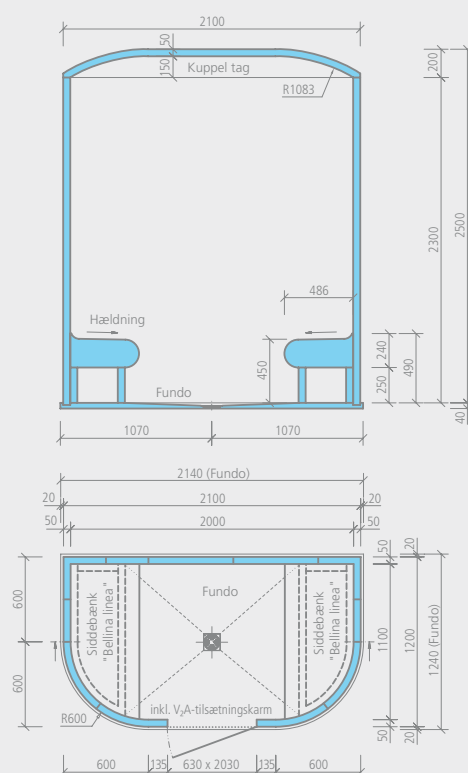

Sanoasa Capricia, fladt tag

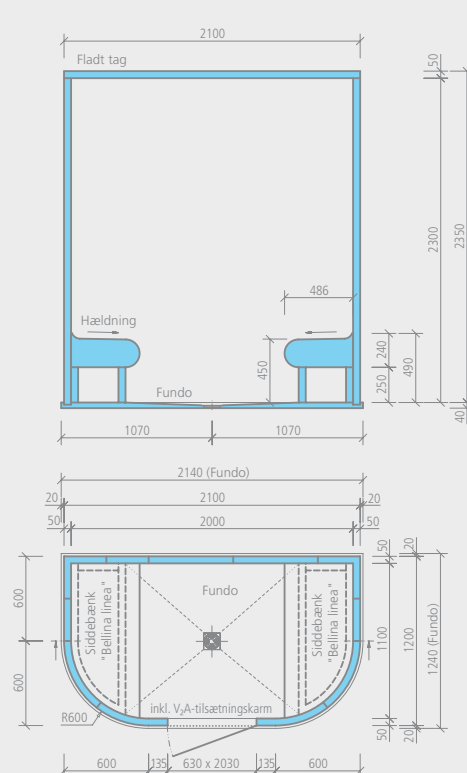

wedi Sanoasa *Bicocca* | variokabine



Sanoasa Bicocca, med sprøjtetag



Sanoasa Bicocca, med fladt tag

Betegnelse

wedi Sanoasa Bicocca, med sprøjtetag

wedi Sanoasa Bicocca, med fladt tag

Emb. enhed

1 stk.

1 stk.

Best. nr.

07-66-41/000

07-66-40/000



• Leveringstiden er ca. 6–7 uger.

• Ved valgmuligheden væg- og siddebænk varme drejer det sig om varmtvands rør (12 mm PEX), der er monteret på fabrikken, inkl. et 1/2" udvendigt gevind som tilslutning.

Varmeteknikken skal etableres på monteringsstedet.

• Ved funktioner som f.eks. dampbad skal der leveres en falddannelse til afledning af kondens.

• Epoxy harpiks belægningerne kan leveres i henhold til RAL-farvesystemet.

• Vario-kabinerne fås også med følgende optioner:

- Vægvarme (vandbåren)
- Siddebænkvarme (vandbåren)
- Epoxidharpiks-belægning spids- / fladt tag



• Alle Sanoasa Vario-kabiner kan fremstilles efter individuelle mål og designidéer. Få tilsendt et specifikt tilbud (wedi kontaktoplysninger på side 2).



Sanoasa Bicocca

• Installationsklare væg- og tagelementer

• Fundo gulvelement inkl. afløb

• Bruseteknik: Komplette præinstallerede ledninger til håndbruseren

• Massageteknik: Komplette præinstallerede ledninger til 4 massagedyser



2 montører



Sanoasa Bicocca:

(angivelser med tillæg af flisetilskæringer)

• Indvendig flade uden tag: ca. 11,00 m²

• Udvendig flade uden tag: ca. 12,50 m²

• Gulv: ca. 1,30 m²


• Bænke: ca. 2,40 m²

• 2 flydende siddeelementer


• Rustfri stålarm med glasdør

Tekniske tegninger

Sanoasa Bicocca, sprøjtetag

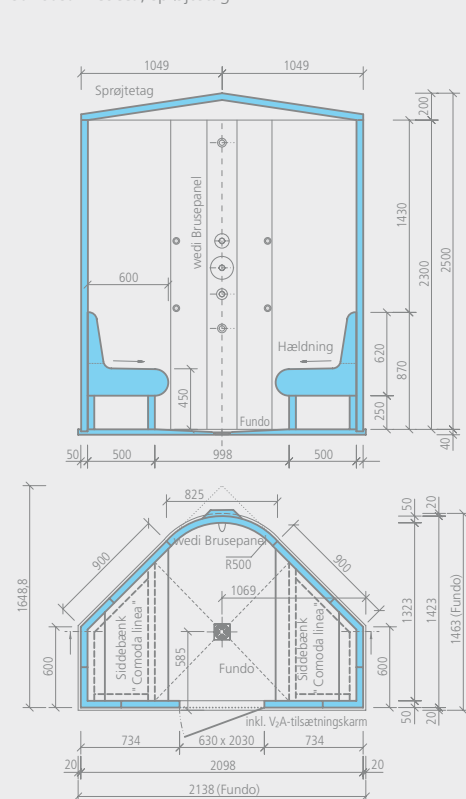

Sanoasa Bicocca, fladt tag

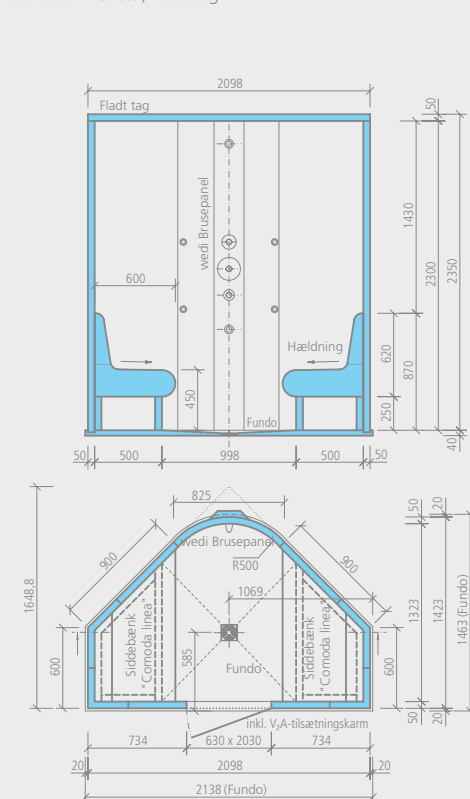

Sanoasa variokabiner

wedi Sanoasa *Vista* | variokabine

Betegnelse

wedi Sanoasa Vista, med tunnel tag

Emb. enhed

1 stk.

Best. nr.

07-66-50/000



• Leveringstiden er ca. 6–7 uger.

• Ved valgmuligheden væg- og siddebænk varme drejer det sig om varmtvandsvarmerør (12 mm PEX), der er monteret på fabrikken, inkl. 1/2" udvendigt gevind som tilslutning. Varmeteknikken skal etableres på monteringsstedet.

• Epoxy harpiks belægningerne kan leveres i henhold til RAL-farvesystemet.

• Vario-kabinerne fås også med følgende optioner:

- Vægvarme (vandbåren)
- Siddebænkvarme (vandbåren)
- Tunneltag med epoxy harpiks belægning



• Alle Sanoasa Vario-kabiner kan fremstilles efter individuelle mål og designidéer. Få tilsendt et specifikt tilbud (wedi kontaktoplysninger på side 2).



Sanoasa Vista

- Installationsfærdige væg- og tagelementer
- Flydende siddeelement
- Fundo gulvelement inkl. afløb
- Glasdør



2 montører




Sanoasa Vista:

(angivelser med tillæg af flisetilskæringer)

- Indvendig flade uden tag: ca. 8,00 m²
- Udvendig flade uden tag: ca. 9,50 m²
- Gulv: ca. 0,90 m²
- Bænk: ca. 0,90 m²

Tekniske tegninger

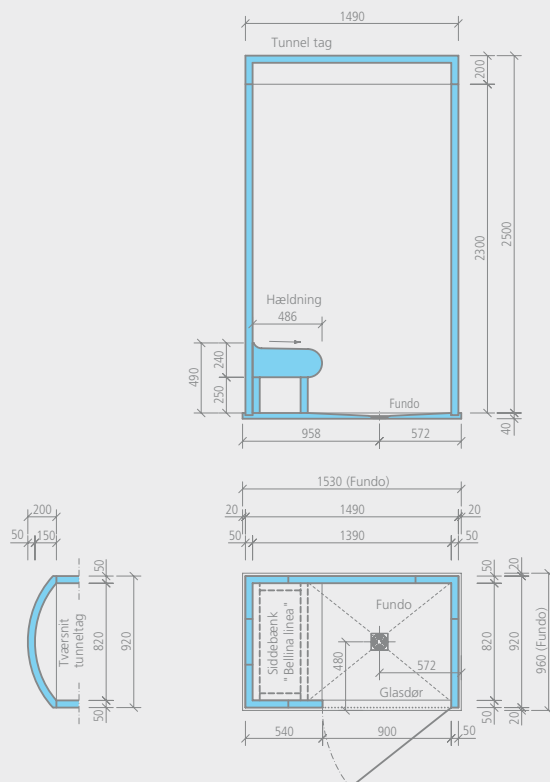

wedi Sanoasa *Panorama* | variokabine



Betegnelse

wedi Sanoasa Panorama, med tunnel tag

Emb. enhed

1 stk.

Best. nr.

07-66-60/000

- ! • Leveringstiden er ca. 6–7 uger.
- Ved valgmuligheden væg- og siddebænk varme drejer det sig om varmtvands rør (12 mm PEX), der er monteret på fabrikken, inkl. 1/2" udvendigt gevind som tilslutning. Varmeteknikken skal etableres på monteringsstedet.
- Epoxy harpiks belægningerne kan leveres i henhold til RAL-farvesystemet.
- Vario-kabinerne fås også med følgende optioner:
 - Vægvarme (vandbåren)
 - Siddebænkvarme (vandbåren)
 - Tunneltag med epoxy harpiks belægning

2 montører


- m² Sanoasa Panorama:
- (angivelser med tillæg af flisetilskæringer)
- Indvendig flade uden tag: ca. 5,50 m²
 - Udvendig flade uden tag: ca. 6,80 m²
 - Gulv: ca. 0,90 m²
 - Bænke: ca. 0,90 m²

- i • Alle Sanoasa Vario-kabiner kan fremstilles efter individuelle mål og designidéer. Få tilsendt et specifikt tilbud (wedi kontaktoplysninger på side 2).

☞ Sanoasa Panorama

- Installationsfærdige væg- og tagelementer
- Flydende siddeelement
- Fundo gulvelement inkl. afløb
- Glasdør og glasvæg

Tekniske tegninger

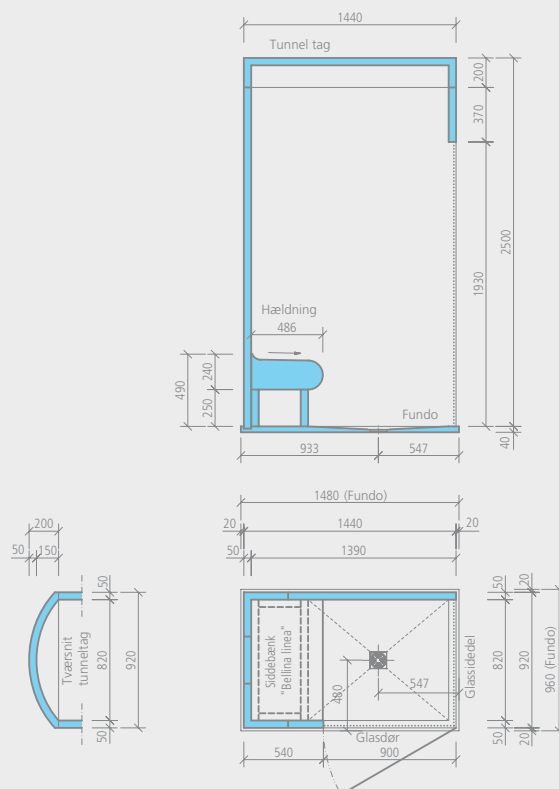


Glasdør

wedi *Eterna* | glasdør med rustfri stålkarm V₂A

Betegnelse	Døranslag	til materialetykkelse	Falsmål Bredde x Højde	Emb. enhed	Best. nr.
wedi Eterna, glasdør med rustfri stålkarm	DIN højre	80 mm	591 x 1983 mm	1 stk.	07-64-00/012
wedi Eterna, glasdør med rustfri stålkarm	DIN højre	80 mm	716 x 1983 mm	1 stk.	07-64-00/022
wedi Eterna, glasdør med rustfri stålkarm	DIN højre	50 mm	591 x 1983 mm	1 stk.	67-67-00/000
wedi Eterna, glasdør med rustfri stålkarm	DIN højre	80 mm	966 x 1983 mm	1 stk.	67-64-00/020
wedi Eterna, glasdør med rustfri stålkarm	DIN venstre	80 mm	591 x 1983 mm	1 stk.	07-64-00/112
wedi Eterna, glasdør med rustfri stålkarm	DIN venstre	80 mm	716 x 1983 mm	1 stk.	07-64-00/122
wedi Eterna, glasdør med rustfri stålkarm	DIN venstre	50 mm	591 x 1983 mm	1 stk.	67-67-00/001
wedi Eterna, glasdør med rustfri stålkarm	DIN venstre	80 mm	966 x 1983 mm	1 stk.	67-64-00/120

Teknisk tegning

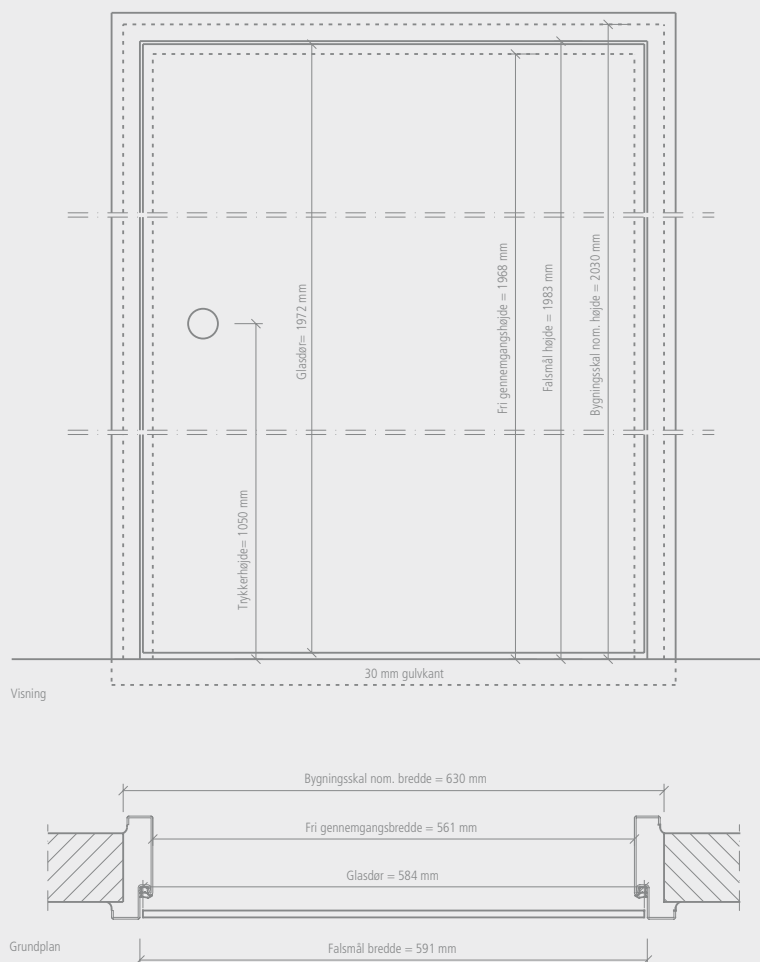

wedi Fundo tætningssæt



Betegnelse	Emb. enhed	Best. nr.
wedi Fundo tætningssæt	1 spand	07-37-96/000

! • Et Fundo tætningssæt rækker til montering af et Fundo gulvelement inkl. tilhørende vægelementer.

- 2,4 kg pulverkomponent
- 1,2 kg flydende komponent
- 10 m tætningsbånd
- 2 indvendige tætningshjørner

wedi byggeplade *Balco* | tætningssæt



Betegnelse	Emb. enhed	Best. nr.
wedi byggeplade Balco, tætningssæt	Sæt med en spand	09-54-00/000

! • Et Balco tætningssæt rækker til ca. 6 m².

- 5 kg pulverkomponent
- 1,5 l flydende komponent
- 20 m (2 x 10 m) tætningsbånd

Klæbe- og tætningsmiddel

wedi **610** | klæbe- og tætningsmiddel



Betegnelse	Indhold	Emb. enhed	Emb. enhed/ kasse	Best. nr.
wedi 610, klæbe- og tætningsmiddel	310 ml	1 patron	20 stk.	07-69-02/002


Spartelmasse

wedi 240 | fugespartelmasse *Premium*

Skal bestilles passende
til wedi byggeplader
Premium!



Betegnelse	Mængde	Emb. enhed/ palle	Best. nr.
wedi 240, fugespartelmasse Premium	5 kg	200 stk.	11-00-32/000
wedi 240, fugespartelmasse Premium	25 kg	40 stk.	11-00-31/000

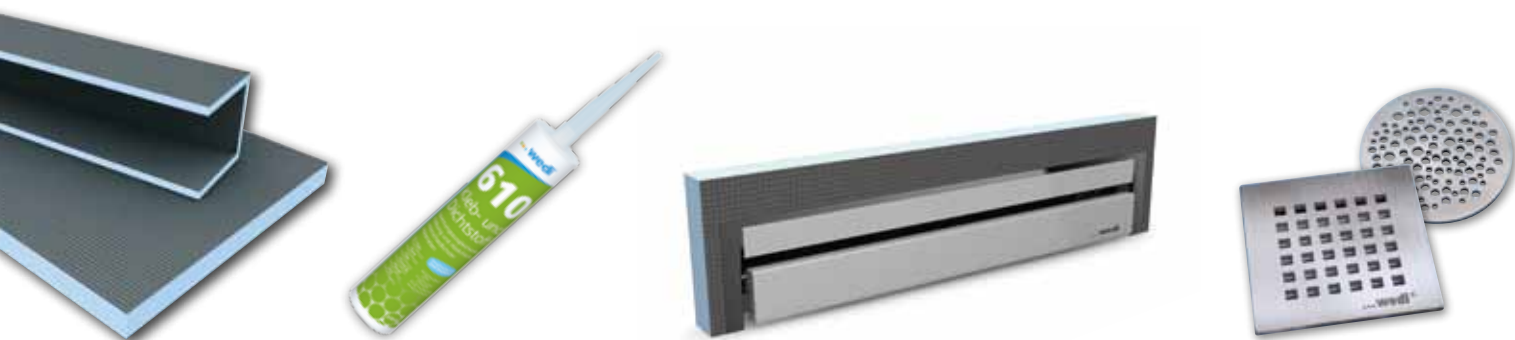

wedi Hovedkontor for de Nordiske lande
Industrivej 20 · DK-3550 Slangerup
Tel +45 47 38 23 29 · Fax +45 47 77 23 29
info@wedi.dk · www.wedi.eu

wedi GmbH
Hollefeldstraße 51 · 48282 Emsdetten · Tyskland
Tel +49 2572 156-0 · Fax +49 2572 156-133
info@wedi.de · www.wedi.eu