



Poda Terrænmur - et naturligt valg!

Poda Terrænmur er en moderne form for stensætning, som giver helt nye muligheder inden for anlægs- og landskabsudformning. Det er samtidig en miljørigtig hegstype, som følger sig smukt og harmonisk ind i ethvert landskab - uden vedligeholdelse!

Med Poda Terrænmur får du et yderst fleksibelt hegn, der er nemt at arbejde med og som kan tilpasses netop dine behov. Poda Terrænmur er et helt naturligt valg for landskabarkitekten, der ønsker en unik løsning.

Med Poda Terrænmur får du et hegn der er:

■ **Fleksibelt**

Poda terrænmur er et yderst fleksibelt system, som kan tilpasses netop dine ønsker. Kun fantasien sætter grænser.

■ **Smukt og harmonisk**

Poda terrænmur er en naturlig og rustik hegnsløsning, som nemt lader sig integrere med beplantning. Det følger sig smukt ind i ethvert landskab og bliver bare smukkere med årene.

■ **Vedligeholdelsfrit**


Poda terrænmur er et gennemarbejdet system, der ikke kræver vedligeholdelse. En særligt omfattende korrosionsbeskyttelse giver hegnet en levetid, der er ca. 3 gange så lang som ved almindelig galvanisering.

Anlægs- og landskabsudformning




Poda Terrænmur kan anvendes til afgrænsning eller som fritstående, dekorative elementer.

Støttemur

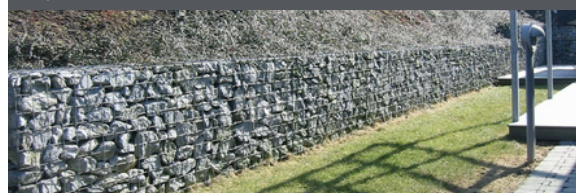

Terrænmur kan anvendes til sikring af skrån timer og dermed begrænse risikoen for f.eks. jord- eller stenskred.

Støjtjørn

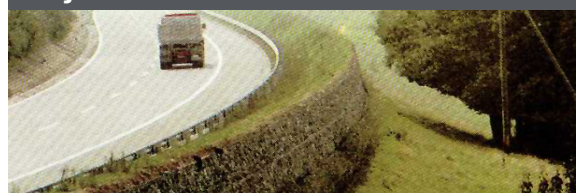





Terrænmur kan anvendes som støjtjørn. Skærm af for generende støj.



MODULER

Terrænmur opbygges af moduler: **Basis, Side, Top og Sidetop.**

For at undgå dobbeltvægge, udgøres f.eks. basis og top ved sammenbygning, af det samme net. De røde streger i illustrationen herunder markerer de sider, som ikke er med i pågældende modul.



Gitterets trådtykkelse er 4,5 mm, med en trækstyrke på 450 – 520 N / mm².

Gitterets maskestørrelse er 100 x 100 mm.



Korrosionsbeskyttelsen udgøres af 350 g/m² Galfan belægning, som er en særlig zink-aluminiums legering der forlænger levetiden ca. 3 gange i forhold til almindelig varmforzinkning.



Gitrene sammenholdes af specielle stiklåse, som sikrer optimal finish med bl.a. skarpt afgrænsede hjørner

